


Warszawa, 16 lutego 1935 r.

URZĄD PATENTOWY



D06f 81/02



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 20911.

Kl. 8 d, 22/05.

Emil Kohn
(Zürich, Szwajcaria).

Składany stół do prasowania.

Zgłoszono 1 marca 1933 r.
Udzielono 10 stycznia 1935 r.
Pierwszeństwo: 2 lipca 1932 r. (Szwajcaria).

Wynalazek niniejszy dotyczy składanego stołu do prasowania.

Fig. 1 przedstawia widok stołu do prasowania z boku w położeniu roboczym, fig. 2 — stół w widoku z góry, a fig. 3 — stół, widziany z przodu.

Płyta stołowa 1, zaopatrzona zazwyczaj w pokrycie filcowe, posiada na jednym końcu przymocowany na stałe ruszt 2 na żelazko z żeberkowym dnem 3. Na tym samym końcu płyta 1 jest połączona z poprzeczką 4, która zapomocą czopów 5 jest obrotowo osadzona w podłużnych listwach 6. W położeniu roboczym płyta 1 opiera się na poprzeczkach 7 dwóch ram podporowych 8, które są przegubowo połączone z dwiema podłużnymi listwami 6, a zarazem z drążkiem łącznikowym 9. Na jednej stro-

nie stołu miejsca 10 i 11 stanowią punkty obrotowe równoległoboku, utworzonego z listw podłużnych 6, drążka łącznikowego 9, równoległego do nich, i ramy 8, które wskutek takiego połączenia są połączone ze sobą ruchomo i mogą wahać się między podłużnymi listwami 6 w kierunku strzałek I. Jedna z tych ram 8 jest przegubowo połączona z szyną 12, posiadającą szczelinę 13, w którą wchodzi czopek 14 jednej z podłużnych listw 6. Listwa ta ogranicza wielkość wahań ramy 8 w położeniu roboczym według fig. 1. Pod płytą 1 w pobliżu rusztu 2 umocowana jest deska 16 do prasowania rękawów, osadzona wahliwie na osi 15. Podczas pracy, deskę tę ustawia się pod kątem prostym względem stołu, przyczem deska ta opiera się na kątowniku 17 pra-

węj ramy 8. Deskę 16, w razie nieużywania jej, można obrócić pod stół 1 w kierunku strzałki II.

Składalna podstawa stanowi dobre oparcie płyty 1 i deski do prasowania rękawów 16. Ponieważ wolny koniec płyty 1 daje się podnosić wysoko, przeto można na niego naciągać białiznę o kształcie rurkowym. Deska 16 w położeniu roboczym wcale nie zawadza, jak to ma miejsce w konstrukcjach innych, ponieważ cała powierzchnia stołu może być każdej chwili używana w całości. Składanie podstawy odbywa się w ten sposób, iż jedną z ram 8 obraca się w kierunku strzałki I, przyczem wskutek połączenia z drążkiem 9, odbywa się jej wspólny obrót wraz z drugą ramą tak, iż obie ramy 8 poruszają się ku sobie między podłużnymi listwami 6. Całość zajmuje mało miejsca.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Składany stół do prasowania, znamienny tem, że jego płyta (1) w położeniu roboczym opiera się na poprzeczkach dwóch ram (8), które naprzemian są zespolone z podłużnymi listwami (6) i z równoległym do nich drążkiem łącznikowym, przyczem

płyta (1) na jednym końcu jest osadzona wahliwie na poprzeczce podłużnych listw, a na drugim posiada umocowane na niej ruszt (2) na żelazko i deskę (16) do prasowania rękawów.

2. Składany stół do prasowania według zastrz. 1, znamienny tem, że poprzeczka (4), połączona z jednym końcem płyty (1), jest osadzona obrotowo w wolnych końcach podłużnych listw (6) zapomocą czopów (5).

3. Składany stół do prasowania według zastrz. 1 — 2, znamienny tem, że deska (16) do prasowania rękawów jednym końcem jest wahliwie osadzona pod płytą (1) zapomocą osi (15), przyczem w położeniu roboczym opiera się ona na kątowniku (17), przymocowanym do ramy (8), i wystaje z boku nazewnątrz.

4. Składany stół do prasowania według zastrz. 1 — 3, znamienny tem, że ruszt (2) na żelazko jest wykonany z blaszanej podstawki o żeberkowym dnie (3), przymocowanej do stołu.

Emil Kohn.

Zastępca: Dr. techn. A. Bolland,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

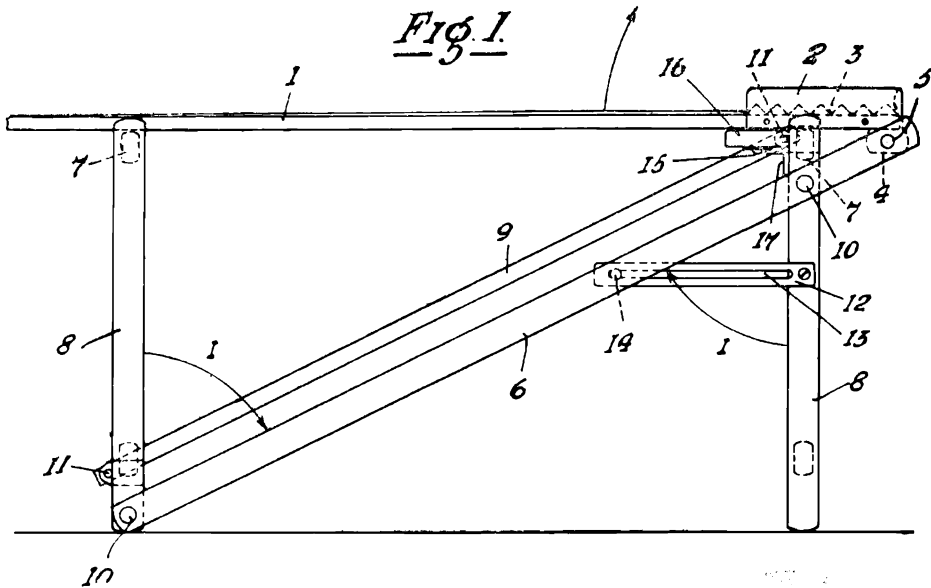


Fig. 2.

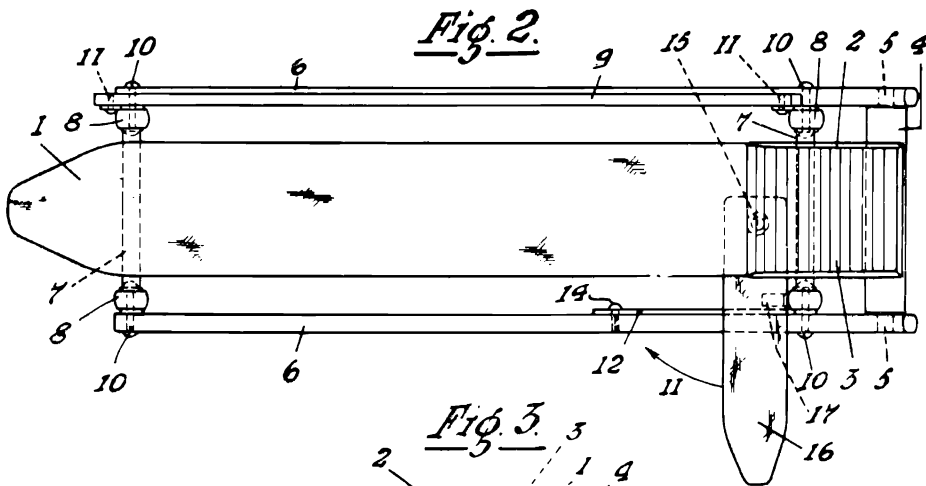


Fig. 3.

