

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12914**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(21) Numer zgłoszenia: **12464**

(22) Data zgłoszenia: **31.12.2007**

(54)

Stolik szklany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2008 WUP 07/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**STOLIKISZKLANE.PL Adrian Chojnacki,
Gdańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Chojnacki Adrian, Gdańsk, (PL)

PL 12914

Nr Rp. 12914....

Klasa 06-03....

Stolik szklany

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stół szklany do użytku domowego, gabinetowego, wystawienniczego lub tym podobnego.

Wzór przemysłowy dotyczy wzorniczego ukształtowania stoika szklanego, w którym szklany blat jest podparty na sztywnej nie przezroczystej masywnej podstawie wykonanej z innego niż szkło materiału.

Znane są z licznych portali internetowych, na przykład z portalu www.stolikiszklane.pl, liczne rozwiązania wzornicze stolików szklanych, w których jako element podstawowy – blat jest użyta gruba tafla z bezbarwnego surowego, hartowanego lub w inny sposób wzmacnianego szkła ceramicznego, wsparta na różnego typu podstawach, w tym między innymi na dwu lub więcej jak dwu podstawach o kształcie prostopadłościennym, wykonanych z drewna lub z drewnopochodnego materiału meblarskiego, wybarwionego w kolorach różnych gatunków drewna.

Znane są również rozwiązania stolików szklanych według polskich opisów ochronnych na wzory przemysłowe nr nr 12170, 12176 i 12178 w których okrągły, owalny lub trójkątny blat szklany, jest osadzony na trzech jednakowych drewnianych płaskich wygiętych na zewnątrz nóżkach.

Żaden ze znanych modelu stolików szklanych, nie przewiduje rozwiązania wspierającego płytę szklanego blatu na sztywnej prostopadłościenną skrzynce.

Wzór przemysłowy rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej formy stoika szklanego, w którym pełniącą rolę blatu gruba szklana płyta, sporządzona zarówno ze szkła ceramicznego jak i organicznego, jest osadzona na sztywnej prostopadłościenną skrzynce, o szczególnym zindywidualizowanym zarysie jego kształtów, linii i

proporcji, nadającym się do wielokrotnego odtworzenia w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest szczegółowo przedstawiony w odmianach jego wykonania i zobrazowany na załączonych rysunkach.

Wykaz odmian wzoru.

- ❑ Odmiana 1 uwidoczniona na fig. 1 przedstawia perspektywiczny widok ukosem od góry stolika szklanego w którym prostokątny blat jest osadzony po przez cienkie elastyczne adhezyjne bumpony lub trwale umocowany przez naklejenie na powierzchnię ekspozycyjną powierzchnię sztywnego prostopadłościennego pudła.
- ❑ Odmiana 2 uwidoczniona na fig. 2 przedstawia perspektywiczny widok ukosem od góry stolika szklanego w którym prostokątny blat jest trwale umocowany przez naklejenie na dystansowe wsporcze stopki osadzone na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni sztywnego prostopadłościennego pudła.
- ❑ Odmiana 3 uwidoczniona na fig. 3 przedstawia perspektywiczny widok ukosem od góry stolika szklanego w którym kwadratowy blat jest osadzony po przez cienkie elastyczne adhezyjne bumpony lub trwale umocowany przez naklejenie na powierzchnię ekspozycyjną powierzchnię sztywnego prostopadłościennego kwadratowego pudła.
- ❑ Odmiana 4 uwidoczniona na fig. 4 przedstawia perspektywiczny widok ukosem od góry stolika szklanego w którym kwadratowy blat jest trwale umocowany przez naklejenie na dystansowe wsporcze stopki osadzone na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni sztywnego prostopadłościennego kwadratowego pudła.
- ❑ Odmiana 5 uwidoczniona na fig. 5 przedstawia perspektywiczny widok ukosem od góry stolika szklanego w którym prostokątny blat jest osadzony po przez cienkie elastyczne adhezyjne bumpony lub trwale umocowany przez naklejenie na powierzchnię ekspozycyjną powierzchnię dwu sztywnych prostopadłościennych pudeł.
- ❑ Odmiana 6 uwidoczniona na fig. 6 przedstawia perspektywiczny widok ukosem od góry stolika szklanego w którym prostokątny blat jest trwale umocowany przez naklejenie na dystansowe wsporcze stopki osadzone na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni dwu sztywnych prostopadłościennych pudeł.

- ❑ Odmiana 7 uwidoczniona na fig. 7 przedstawia perspektywiczny widok ukosem od góry stolika szklanego w którym prostokątny blat jest osadzony po przez cienkie elastyczne adhezyjne bumpony lub trwale umocowany przez naklejenie na powierzchnię ekspozycyjną powierzchnię sztywnego pudła o kształcie trapezowym.
- ❑ Odmiana 8 uwidoczniona na fig. 8 przedstawia perspektywiczny widok ukosem od góry stolika szklanego w którym prostokątny blat jest trwale umocowany przez naklejenie na dystansowe wsporcze stopki osadzone na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni sztywnego pudła o kształcie trapezowym.
- ❑ Odmiana 9 uwidoczniona na fig. 9 przedstawia perspektywiczny widok ukosem od góry stolika szklanego w którym prostokątny blat jest osadzony po przez cienkie elastyczne adhezyjne bumpony lub trwale umocowany przez naklejenie na powierzchnię ekspozycyjną powierzchnię dwu sztywnych pudeł o kształcie trapezowym.
- ❑ Odmiana 10 uwidoczniona na fig. 10 przedstawia perspektywiczny widok ukosem od góry stolika szklanego w którym prostokątny blat jest trwale umocowany przez naklejenie na dystansowe wsporcze stopki osadzone na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni dwu sztywnych pudeł o kształcie trapezowym.

Stolik szklany w odmianie 1 uwidocznionej na fig. 1, składa się z prostokątnej tafli z przezroczystego lub transparentnie barwionego surowego, hartowanego lub w inny sposób wzmacnianego szkła ceramicznego lub organicznego, ukształtowanej jako obłonarożna i obłokrawędziowa szlifowana płyta i stanowiącej blat, który jest osadzony po przez cienkie elastyczne adhezyjne bumpony, lub umocowany trwale nierozłącznie przez naklejenie klejem do szkła na przykład klejem typu UV, na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni sztywnego prostopadłościennego ostro narożnego pudła, stanowiącego podstawę stolika i mającego rzut na powierzchnię podłogi w kształcie prostokąta w przybliżeniu odzwierciedlającego proporcje prostokąta kształtującego blat, przy czym pudło podstawy jest sporządzone z litego drewna, z płyty drewnopochodnej fornirowanej lub okleinowanej okleiną drewnopodobną, albo z blach metalowych lakierowanych lub okleinowanych okleiną drewnopodobną, z chromoniklowej blachy nierdzewnej polerowanej, lub ze szkła ceramicznego albo organicznego. Stosownie do przeznaczenia stolika, który może być stołem, stolikiem pod telewizor, stolikiem pod sprzęt audio, stolikiem nocnym, stolikiem okolicznościowym lub ławą gabinetową, dolna krawędź pudła stanowiącego podstawę jest za-

opatrzone w cztery jednakowe płaskie prostokątne dyskretne stopki, pełniące funkcję nóżek, wykonane z drewna, materiału drewno podobnego, z tworzywa sztucznego, lub z metalu. Stosunek wysokości pudła stanowiącego podstawę, do długości dłuższego z boków blatu, oraz stosunek długości dłuższego z boków pudła podstawy do długości dłuższego z boków blatu, decyduje o przeznaczeniu stolika szklanego. Pudło stanowiące podstawę stosownie do przeznaczenia stolika szklanego, jest zaopatrzone w dno, lub jest od dołu otwarte. Pudło stanowiące podstawę, stosownie do przeznaczenia stolika szklanego, ma wszystkie ściany gładkie lub jest zaopatrzone we wnękę, albo drzwiczki.

Stolik szklany w odmianie 2 uwidocznionej na fig. 2 składa się z prostokątnej tafli z przezroczystego lub transparentnie barwionego surowego, hartowanego lub w inny sposób wzmacnianego szkła ceramicznego lub organicznego, ukształtowanej jako obłonarożna i obłokrawędziowa szlifowana płyta i stanowiącej blat, umocowany trwale nierozłącznie przez naklejenie klejem do szkła na przykład klejem typu UV, na dystansowych wsporczych stopkach osadzonych trwale na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni sztywnego prostopadłościennego ostro narożnego pudła, stanowiącego podstawę stolika i mającego rzut na powierzchnię podłogi w kształcie prostokąta w przybliżeniu odwzorowującego proporcje prostokąta kształtującego blat, przy czym pudło podstawy jest sporządzone z litego drewna, z płyty drewnopochodnej fornirowanej lub okleinowanej okleiną drewnopodobną, albo z blach metalowych lakierowanych lub okleinowanych okleiną drewnopodobną albo z blach metalowych lakierowanych lub okleinowanych okleiną drewnopodobną, z chromoniklowej blachy nierdzewnej polerowanej, lub ze szkła ceramicznego albo organicznego. Stosownie do przeznaczenia stolika, który może być stołem, stolikiem pod telewizor, stolikiem pod sprzęt audio, stolikiem nocnym, stolikiem okolicznościowym lub ławą gabinetową, dolna krawędź pudła stanowiącego podstawę, jest zaopatrzone w cztery jednakowe płaskie prostokątne dyskretne stopki, pełniące funkcję nóżek, wykonane z drewna, materiału drewno podobnego, z tworzywa sztucznego, lub z metalu. Stosunek wysokości pudła stanowiącego podstawę, do długości dłuższego z boków blatu, oraz stosunek długości dłuższego z boków pudła podstawy do długości dłuższego z boków blatu, decyduje o przeznaczeniu stolika szklanego. Dystansowe wsporcze stopki są wykonane z pasywowanego, eloksalowanego, matowanego lub gładzonego aluminium, z chromowanej stali, z metalu pokrytego powłoką malarsko – lakierniczą,

z drewna, lub z tworzywa sztucznego i mają wysokość odpowiadającą potrzebie utworzenia pomiędzy dolną powierzchnią blatu a powierzchnią ekspozycyjną powierzchnią podstawy, szczeliny o grubości umożliwiającej odkurzenie. Pudło stanowiące podstawę, stosownie do przeznaczenia stolika szklanego, jest zaopatrzone w dno, lub jest od dołu otwarte. Pudło stanowiące podstawę, stosownie do przeznaczenia stolika szklanego, ma wszystkie ściany gładkie lub jest zaopatrzone we wnękę, albo drzwiczki.

Stolik szklany w odmianie 3 uwidocznionej na fig. 3 składa się z kwadratowej tafli z przezroczystego lub transparentnie barwionego surowego, hartowanego lub w inny sposób wzmacnianego szkła ceramicznego lub organicznego, ukształtowanej jako obłonarożna i obłokrawędziowa szlifowana płyta i stanowiącej blat, który jest osadzony po przez cienkie elastyczne adhezyjne bumpony, lub umocowany trwale nierozłącznie przez naklejenie klejem do szkła na przykład klejem typu UV, na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni sztywnego prostopadłościennego ostro narożnego pudła, stanowiącego podstawę stolika i mającego rzut na powierzchnię podłogi w kształcie kwadratu w przybliżeniu odzwierciedlającego proporcje kwadratu kształtującego blat, przy czym pudło podstawy jest sporządzone z litego drewna, z płyty drewnopochodnej fornirowanej lub okleinowanej okleiną drewnopodobną, albo z blach metalowych lakierowanych lub okleinowanych okleiną drewnopodobną, albo z blach metalowych lakierowanych lub okleinowanych okleiną drewnopodobną, z chromoniklowej blachy nierdzewnej polerowanej, lub ze szkła ceramicznego albo organicznego. Stosownie do przeznaczenia stolika, który może być stołem, stolikiem pod telewizor, stolikiem pod sprzęt audio, stolikiem nocnym, lub stolikiem okolicznościowym, dolna krawędź pudła stanowiącego podstawę jest zaopatrzona w cztery jednakowe płaskie kwadratowe dyskretne stopki, pełniące funkcję nóżek, wykonane z drewna, materiału drewno podobnego, z tworzywa sztucznego, lub z metalu. Stosunek wysokości pudła stanowiącego podstawę, do długości boków blatu, oraz stosunek długości boków pudła podstawy do długości boków blatu, decyduje o przeznaczeniu stolika szklanego. Pudło, stanowiące podstawę, stosownie do przeznaczenia stolika szklanego, jest zaopatrzone w dno, lub jest od dołu otwarte. Pudło stanowiące podstawę, stosownie do przeznaczenia stolika szklanego, ma wszystkie ściany gładkie lub jest zaopatrzone we wnękę, albo drzwiczki.

Stolik szklany w odmianie 4 uwidocznionej na fig. 4 składa się kwadratowej tafli z przezroczystego lub transparentnie barwionego surowego, hartowanego lub w inny sposób wzmacnianego szkła ceramicznego lub organicznego, ukształtowanej jako obłonarożna i obłokrawędziowa szlifowana płyta i stanowiącej blat, umocowany trwale nierozłącznie przez naklejenie klejem do szkła na przykład klejem typu UV, na dystansowych wsporczych stopkach osadzonych trwale na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni sztywnego prostopadłościennego ostro narożnego pudła, stanowiącego podstawę stolika i mającego rzut na powierzchnię podłogi w kształcie kwadratu w przybliżeniu odzwierciedlającego proporcje kwadratu kształtującego blat, przy czym pudło podstawy jest sporządzone z litego drewna, z płyty drewnopochodnej fornirowanej lub okleinowanej okleiną drewnopodobną, albo z blach metalowych lakierowanych lub okleinowanych okleiną drewnopodobną albo z blach metalowych lakierowanych lub okleinowanych okleiną drewnopodobną, z chromoniklowej blachy nierdzewnej polerowanej, lub ze szkła ceramicznego albo organicznego. Stosownie do przeznaczenia stolika, który może być stołem, stolikiem pod telewizor, stolikiem pod sprzęt audio, stolikiem nocnym, lub stolikiem okolicznościowym, dolna krawędź pudła stanowiącego podstawę, jest zaopatrzona w cztery jednakowe płaskie kwadratowe dyskretne stopki, pełniące funkcję nóżek, wykonane z drewna, materiału drewnopodobnego, z tworzywa sztucznego, lub z metalu. Stosunek wysokości pudła stanowiącego podstawę, do długości boków blatu, oraz stosunek długości boków pudła podstawy do długości boków blatu, decyduje o przeznaczeniu stolika szklanego. Dystansowe wsporcze stopki są wykonane z pasywowanego, eloksalowanego, matowanego lub gładzonego aluminium, z chromowanej stali, z metalu pokrytego powłoką malarsko – lakierniczą, z drewna, lub z tworzywa sztucznego i mają wysokość odpowiadającą potrzebie utworzenia pomiędzy dolną powierzchnią blatu a wierzchnią ekspozycyjną powierzchnią podstawy, szczeliny o grubości umożliwiającej odkurzenie. Pudło stanowiące podstawę, stosownie do przeznaczenia stolika szklanego, jest zaopatrzone w dno, lub jest od dołu otwarte. Pudło stanowiące podstawę, stosownie do przeznaczenia stolika szklanego, ma wszystkie ściany gładkie lub jest zaopatrzone we wnękę, albo drzwiczki.

Stolik szklany w odmianie 5 uwidocznionej na fig. 5 składa się z prostokątnej tafli z przezroczystego lub transparentnie barwionego surowego, hartowanego lub w inny sposób wzmacnianego szkła ceramicznego lub organicznego, ukształtowanej

jako obłonarożna i obłokrawędziowa szlifowana płyta i stanowiącej blat, który jest osadzony po przez cienkie elastyczne adhezyjne bumpony, lub umocowany trwale nierozłącznie przez naklejenie klejem do szkła na przykład klejem typu UV, na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni dwu jednakowych w lustrzanym odbiciu sztywnych prostopadłościennych ostro narożnych pudeł, stanowiących podstawę stolika i mających rzut na powierzchnię podłogi w kształcie prostokąta, przy czym pudła podstawy są sporządzone z litego drewna, z płyty drewnopochodnej fornirowanej lub okleinowanej okleiną drewnopodobną, albo z blach metalowych lakierowanych lub okleinowanych okleiną drewnopodobną albo z blach metalowych lakierowanych lub okleinowanych okleiną drewnopodobną, z chromoniklowej blachy nierdzewnej polerowanej, lub ze szkła ceramicznego albo organicznego. Stosownie do przeznaczenia stolika, który może być stołem, stolikiem pod telewizor, stolikiem pod sprzęt audio, lub ławą gabinetową, dolna krawędź obydwu pudeł stanowiących podstawę, jest zaopatrzona w cztery jednakowe płaskie prostokątne dyskretne stopki, pełniące funkcję nóżek, wykonane z drewna, materiału drewno podobnego, z tworzywa sztucznego, lub z metalu. Stosunek wysokości pudeł stanowiących podstawę, do długości dłuższego z boków blatu, oraz stosunek podwojonej długości krótszego z boków pudła podstawy powiększonej o odstęp między nimi do długości dłuższego z boków blatu, decyduje o przeznaczeniu stolika szklanego. Pudła stanowiące podstawę stosownie do przeznaczenia stolika szklanego, są zaopatrzone w dno, lub są od dołu otwarte. Pudło stanowiące podstawę, stosownie do przeznaczenia stolika szklanego, ma wszystkie ściany gładkie lub jest zaopatrzone we wnękę, albo drzwiczki.

Stolik szklany w odmianie 6 uwidocznionej na fig. 6 składa się z prostokątnej tafli z przezroczystego lub transparentnie barwionego surowego, hartowanego lub w inny sposób wzmacnianego szkła ceramicznego lub organicznego, ukształtowanej jako obłonarożna i obłokrawędziowa szlifowana płyta i stanowiącej blat, umocowany trwale nierozłącznie przez naklejenie klejem do szkła na przykład klejem typu UV, na dystansowych wsporczych stopkach osadzonych trwale na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni dwu jednakowych w lustrzanym odbiciu sztywnych prostopadłościennych ostro narożnych pudeł, stanowiących razem podstawę stolika, przy czym pudła podstawy są sporządzone z litego drewna, z płyty drewnopochodnej fornirowanej lub okleinowanej okleiną drewnopodobną, albo z blach metalowych lakierowanych lub okleinowanych okleiną drewnopodobną albo z blach metalowych lakierowanych

lub okleinowanych okleiną drewnopodobną, z chromoniklowej blachy nierdzewnej polerowanej, lub ze szkła ceramicznego albo organicznego. Stosownie do przeznaczenia stolika, który może być stołem, stolikiem pod telewizor, stolikiem pod sprzęt audio, lub ławą gabinetową, dolna krawędź pudła stanowiącego podstawę, jest zaopatrzona w cztery jednakowe płaskie prostokątne dyskretnie stopki, pełniące funkcję nóżek, wykonane z drewna, materiału drewno podobnego, z tworzywa sztucznego, lub z metalu. Stosunek wysokości pudeł stanowiących podstawę, do długości dłuższego z boków blatu, oraz stosunek podwojonej długości krótszego z boków pudła podstawy powiększonej o odstęp między nimi do długości dłuższego z boków blatu, decyduje o przeznaczeniu stolika szklanego. Dystansowe wsporcze stopki są wykonane z pasywowanego, eloksalowanego, matowanego lub gładzonego aluminium, z chromowanej stali, z metalu pokrytego powłoką malarsko – lakierniczą, z drewna, lub z tworzywa sztucznego i mają wysokość odpowiadającą potrzebie utworzenia pomiędzy dolną powierzchnią blatu a wierzchnią ekspozycyjną powierzchnią podstawy, szczeliny o grubości umożliwiającej odkurzanie. Pudła stanowiące podstawę, stosownie do przeznaczenia stolika szklanego, są zaopatrzone w dno, lub są od dołu otwarte. Pudło stanowiące podstawę, stosownie do przeznaczenia stolika szklanego, ma wszystkie ściany gładkie lub jest zaopatrzone we wnękę, albo drzwiczki.

Stolik szklany w odmianie 7 uwidocznionej na fig. 7 składa się z prostokątnej tafli z przezroczystego lub transparentnie barwionego surowego, hartowanego lub w inny sposób wzmacnianego szkła ceramicznego lub organicznego, ukształtowanej jako obłonarożna i obłokrawędziowa szlifowana płyta i stanowiącej blat, który jest osadzony po przez cienkie elastyczne adhezyjne bumpony, lub umocowany trwale nierozłącznie przez naklejenie klejem do szkła na przykład klejem typu UV, na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni sztywnego prostopadłościennego ostro narożnego pudła, w widoku z boku przypominającego regularny odwrócony trapez, stanowiącego podstawę stolika i mającego rzut na powierzchnię podłogi w kształcie prostokąta w przybliżeniu odzwierciedlającego proporcje prostokąta kształtującego blat, przy czym pudło podstawy jest sporządzone z litego drewna, z płyty drewnopochodnej fornirowanej lub okleinowanej okleiną drewnopodobną, albo z blach metalowych lakierowanych lub okleinowanych okleiną drewnopodobną albo z blach metalowych lakierowanych lub okleinowanych okleiną drewnopodobną, z chromoniklowej blachy nierdzewnej polerowanej, lub ze szkła ceramicznego albo organicznego.

go. Stosownie do przeznaczenia stolika, który może być stołem, stolikiem pod telewizor, stolikiem pod sprzęt audio, stolikiem nocnym, stolikiem okolicznościowym lub ławą gabinetową, dolna krawędź pudła stanowiącego podstawę jest zaopatrzona w cztery jednakowe płaskie prostokątne dyskretne stopki, pełniące funkcję nóżek, wykonane z drewna, materiału drewno podobnego, z tworzywa sztucznego, lub z metalu. Stosunek wysokości pudła stanowiącego podstawę, do długości dłuższego z boków blatu, oraz stosunek długości dłuższego z boków pudła podstawy do długości dłuższego z boków blatu, decyduje o przeznaczeniu stolika szklanego. Pudło stanowiące podstawę stosownie do przeznaczenia stolika szklanego, jest zaopatrzone w dno, lub jest od dołu otwarte. Pudło stanowiące podstawę, stosownie do przeznaczenia stolika szklanego, ma wszystkie ściany gładkie lub jest zaopatrzone we wnękę, albo drzwiczki.

Stolik szklany w odmianie 8 uwidocznionej na fig. 8 składa się z prostokątnej tafli z przezroczystego lub transparentnie barwionego surowego, hartowanego lub w inny sposób wzmacnianego szkła ceramicznego lub organicznego, ukształtowanej jako obłonarożna i obłokrawędziowa szlifowana płyta i stanowiącej blat, umocowany trwale nierozłącznie przez naklejenie klejem do szkła na przykład klejem typu UV, na dystansowych wsporczych stopkach osadzonych trwale na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni sztywnego prostopadłościennego ostro narożnego pudła, w widoku z boku przypominającego regularny odwrócony trapez, stanowiącego podstawę stolika i mającego rzut na powierzchnię podłogi w kształcie prostokąta w przybliżeniu odzwierciedlającego proporcje prostokąta kształtującego blat, przy czym pudło podstawy jest sporządzone z litego drewna, z płyty drewnopochodnej fornirowanej lub okleinowanej okleiną drewnopodobną, albo z blach metalowych lakierowanych lub okleinowanych okleiną drewnopodobną albo z blach metalowych lakierowanych lub okleinowanych okleiną drewnopodobną, z chromoniklowej blachy nierdzewnej polewanej, lub ze szkła ceramicznego albo organicznego. Stosownie do przeznaczenia stolika, który może być stołem, stolikiem pod telewizor, stolikiem pod sprzęt audio, stolikiem nocnym, stolikiem okolicznościowym lub ławą gabinetową, dolna krawędź pudła stanowiącego podstawę, jest zaopatrzona w cztery jednakowe płaskie prostokątne dyskretne stopki, pełniące funkcję nóżek, wykonane z drewna, materiału drewno podobnego, z tworzywa sztucznego, lub z metalu. Stosunek wysokości pudła stanowiącego podstawę, do długości dłuższego z boków blatu, oraz stosunek długości

dłuższego z boków pudła podstawy do długości dłuższego z boków blatu, decyduje o przeznaczeniu stolika szklanego. Dystansowe wsporcze stopki są wykonane z pasywowanego, eloksalowanego, matowanego lub gładzonego aluminium, z chromowanej stali, z metalu pokrytego powłoką malarsko – lakierniczą, z drewna, lub z tworzywa sztucznego i mają wysokość odpowiadającą potrzebie utworzenia pomiędzy dolną powierzchnią blatu a powierzchnią ekspozycyjną powierzchnią podstawy, szczeliny o grubości umożliwiającej odkurzanie. Pudło stanowiące podstawę, stosownie do przeznaczenia stolika szklanego, jest zaopatrzone w dno, lub jest od dołu otwarte. Pudło stanowiące podstawę, stosownie do przeznaczenia stolika szklanego, ma wszystkie ściany gładkie lub jest zaopatrzone we wnękę, albo drzwiczki.

Stolik szklany w odmianie 9 uwidocznionej na fig. 9 składa się z prostokątnej tafli z przezroczystego lub transparentnie barwionego surowego, hartowanego lub w inny sposób wzmacnianego szkła ceramicznego lub organicznego, ukształtowanej jako obłonarożna i obłokrawędziowa szlifowana płyta i stanowiącej blat, który jest osadzony po przez cienkie elastyczne adhezyjne bumpony, lub umocowany trwale nierozłącznie przez naklejenie klejem do szkła na przykład klejem typu UV, na powierzchni ekspozycyjnej powierzchni dwu jednakowych w lustrzanym odbiciu sztywnych prostopadłościennych ostro narożnych pudeł, w widoku z boku przypominających regularny odwrócony trapez, stanowiących podstawę stolika i mających rzut na powierzchnię podłogi w kształcie prostokąta, przy czym pudła podstawy są sporządzone z litego drewna, z płyty drewnopochodnej fornirowanej lub okleinowanej okleiną drewnopodobną, albo z blach metalowych lakierowanych lub okleinowanych okleiną drewnopodobną albo z blach metalowych lakierowanych lub okleinowanych okleiną drewnopodobną, z chromoniklowej blachy nierdzewnej polerowanej, lub ze szkła ceramicznego albo organicznego. Stosownie do przeznaczenia stolika, który może być stołem, stolikiem pod telewizor, stolikiem pod sprzęt audio, lub ławą gabinetową, dolna krawędź obydwu pudeł stanowiących podstawę, jest zaopatrzona w cztery jednakowe płaskie prostokątne dyskretne stopki, pełniące funkcję nóg, wykonane z drewna, materiału drewno podobnego, z tworzywa sztucznego, lub z metalu. Stosunek wysokości pudeł stanowiących podstawę, do długości dłuższego z boków blatu, oraz stosunek podwojonej długości krótszego z boków pudła podstawy powiększonej o odstęp między nimi do długości dłuższego z boków blatu, decyduje o przeznaczeniu stolika szklanego. Pudła stanowiące podstawę stosownie do prze-

znaczenia stolika szklanego, są zaopatrzone w dno, lub są od dołu otwarte. Pudło stanowiące podstawę, stosownie do przeznaczenia stolika szklanego, ma wszystkie ściany gładkie lub jest zaopatrzone we wnękę, albo drzwiczki.

Stolik szklany w odmianie 10 uwidocznionej na fig. 10 składa się z prostokątnej tafli z przezroczystego lub transparentnie barwionego surowego, hartowanego lub w inny sposób wzmacnianego szkła ceramicznego lub organicznego, ukształtowanej jako obłonarożna i obłokrawędziowa szlifowana płyta i stanowiącej blat, umocowany trwale nierozłącznie przez naklejenie klejem do szkła na przykład klejem typu UV, na dystansowych wsporczych stopkach osadzonych trwale na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni dwu jednakowych w lustrzanym odbiciu sztywnych prostopadłościennych ostro narożnych pudeł, w widoku z boku przypominających regularny odwrócony trapez, stanowiących razem podstawę stolika, przy czym pudła podstawy są sporządzone z litego drewna, z płyty drewnopochodnej fornirowanej lub okleinowanej okleiną drewnopodobną, albo z blach metalowych lakierowanych lub okleinowanych okleiną drewnopodobną albo z blach metalowych lakierowanych lub okleinowanych okleiną drewnopodobną, z chromoniklowej blachy nierdzewnej polerowanej, lub ze szkła ceramicznego albo organicznego. Stosownie do przeznaczenia stolika, który może być stołem, stolikiem pod telewizor, stolikiem pod sprzęt audio, lub ławą gabinetową, dolna krawędź pudła stanowiącego podstawę, jest zaopatrzona w cztery jednakowe płaskie prostokątne dyskretne stopki, pełniące funkcję nóżek, wykonane z drewna, materiału drewno podobnego, z tworzywa sztucznego, lub z metalu. Stosunek wysokości pudeł stanowiących podstawę, do długości dłuższego z boków blatu, oraz stosunek podwojonej długości krótszego z boków pudła podstawy powiększonej o odstęp między nimi do długości dłuższego z boków blatu, decyduje o przeznaczeniu stolika szklanego. Dystansowe wsporcze stopki są wykonane z pasywowanego, eloksalowanego, matowanego lub gładzonego aluminium, z chromowanej stali, z metalu pokrytego powłoką malarsko – lakierniczą, z drewna, lub z tworzywa sztucznego i mają wysokość odpowiadającą potrzebie utworzenia pomiędzy dolną powierzchnią blatu a wierzchnią ekspozycyjną powierzchnią podstawy, szczeliny o grubości umożliwiającej odkurzanie. Pudła stanowiące podstawę, stosownie do przeznaczenia stolika szklanego, są zaopatrzone w dno, lub są od dołu otwarte. Pudło stanowiące podstawę, stosownie do przeznaczenia stolika szklanego, ma wszystkie ściany gładkie lub jest zaopatrzone we wnękę, albo drzwiczki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Stolik szklany charakteryzuje się następującymi cechami istotnymi wzoru przemysłowego.

Stolik szklany w odmianie 1 składa się z prostokątnej tafli z przezroczystego lub transparentnie barwionego surowego, hartowanego lub w inny sposób wzmacnianego szkła ceramicznego lub organicznego, ukształtowanej jako obłonarożna i obłokrawędziowa szlifowana płyta i stanowiącej blat, który jest osadzony po przez cienkie elastyczne adhezyjne bumpony, lub umocowany przez naklejenie na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni prostopadłościennego ostro narożnego pudła, stanowiącego podstawę stolika i mającego rzut na powierzchnię podłogi w kształcie prostokąta w przybliżeniu odzwierciedlającego proporcje prostokąta kształtującego blat.

Stolik szklany w odmianie 2 składa się z prostokątnej tafli z przezroczystego lub transparentnie barwionego surowego, hartowanego lub w inny sposób wzmacnianego szkła ceramicznego lub organicznego, ukształtowanej jako obłonarożna i obłokrawędziowa szlifowana płyta i stanowiącej blat, umocowany przez naklejenie na dystansowych wsporczych stopkach osadzonych na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni prostopadłościennego ostro narożnego pudła, stanowiącego podstawę stolika i mającego rzut na powierzchnię podłogi w kształcie prostokąta w przybliżeniu odzwierciedlającego proporcje prostokąta kształtującego blat.

Stolik szklany w odmianie 3 składa się z kwadratowej tafli z przezroczystego lub transparentnie barwionego surowego, hartowanego lub w inny sposób wzmacnianego szkła ceramicznego lub organicznego, ukształtowanej jako obłonarożna i obłokrawędziowa szlifowana płyta i stanowiącej blat, który jest osadzony po przez cienkie elastyczne adhezyjne bumpony, lub umocowany przez naklejenie na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni prostopadłościennego ostro narożnego pudła, stanowiącego podstawę stolika i mającego rzut na powierzchnię podłogi w kształcie kwadratu w przybliżeniu odzwierciedlającego proporcje kwadratu kształtującego blat.

Stolik szklany w odmianie 4 składa się z kwadratowej tafli z przezroczystego lub transparentnie barwionego surowego, hartowanego lub w inny sposób wzmacnianego szkła ceramicznego lub organicznego, ukształtowanej jako obłonarożna i obłokrawędziowa szlifowana płyta i stanowiącej blat, umocowany przez naklejenie na

dystansowych wsporczych stopkach osadzonych trwale na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni prostopadłościennego ostro narożnego pudła, stanowiącego podstawę stolika i mającego rzut na powierzchnię podłogi w kształcie kwadratu w przybliżeniu odzwierciedlającego proporcje kwadratu kształtującego blat.

Stolik szklany w odmianie 5 składa się z prostokątnej tafli z przezroczystego lub transparentnie barwionego surowego, hartowanego lub w inny sposób wzmacnianego szkła ceramicznego lub organicznego, ukształtowanej jako obłonarożna i obłokrawędziowa szlifowana płyta i stanowiącej blat, który jest osadzony po przez cienkie elastyczne adhezyjne bumpony, lub umocowany przez naklejenie na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni dwu jednakowych w lustrzanym odbiciu prostopadłościennych ostro narożnych pudeł, stanowiących podstawę stolika i mających rzut na powierzchnię podłogi w kształcie prostokąta.

Stolik szklany w odmianie 6 składa się z prostokątnej tafli z przezroczystego lub transparentnie barwionego surowego, hartowanego lub w inny sposób wzmacnianego szkła ceramicznego lub organicznego, ukształtowanej jako obłonarożna i obłokrawędziowa szlifowana płyta i stanowiącej blat, umocowany przez naklejenie na dystansowych wsporczych stopkach osadzonych na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni dwu jednakowych w lustrzanym odbiciu prostopadłościennych ostro narożnych pudeł, stanowiących razem podstawę stolika.

Stolik szklany w odmianie 7 składa się z prostokątnej tafli z przezroczystego lub transparentnie barwionego surowego, hartowanego lub w inny sposób wzmacnianego szkła ceramicznego lub organicznego ukształtowanej jako obłonarożna i obłokrawędziowa szlifowana płyta i stanowiącej blat, który jest osadzony po przez cienkie elastyczne adhezyjne bumpony, lub umocowany przez naklejenie na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni prostopadłościennego ostro narożnego pudła, w widoku z boku przypominającego regularny odwrócony trapez, stanowiącego podstawę stolika i mającego rzut na powierzchnię podłogi w kształcie prostokąta w przybliżeniu odzwierciedlającego proporcje prostokąta kształtującego blat.

Stolik szklany w odmianie 8 składa się z prostokątnej tafli z przezroczystego lub transparentnie barwionego surowego, hartowanego lub w inny sposób wzmacnianego szkła ceramicznego lub organicznego, ukształtowanej jako obłonarożna i obłokrawędziowa szlifowana płyta i stanowiącej blat, umocowany przez naklejenie na dystansowych wsporczych stopkach osadzonych na wierzchniej ekspozycyjnej po-

wierzchni prostopadłościennego ostro narożnego pudła, w widoku z boku przypominającego regularny odwrócony trapez, stanowiącego podstawę stolika i mającego rzut na powierzchnię podłogi w kształcie prostokąta w przybliżeniu odzwierciedlającego proporcje prostokąta kształtującego blat.

Stolik szklany w odmianie 9 składa się z prostokątnej tafli z przeźroczystego lub transparentnie barwionego surowego, hartowanego lub w inny sposób wzmacnianego szkła ceramicznego lub organicznego, ukształtowanej jako obłonarożna i obłokrawędziowa szlifowana płyta i stanowiącej blat, który jest osadzony po przez cienkie elastyczne adhezyjne bumpony, lub umocowany przez naklejenie na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni dwu jednakowych w lustrzanym odbiciu prostopadłościennych ostro narożnych pudeł, w widoku z boku przypominających regularny odwrócony trapez, stanowiących podstawę stolika i mających rzut na powierzchnię podłogi w kształcie prostokąta

Stolik szklany w odmianie 10 składa się z prostokątnej tafli z przeźroczystego lub transparentnie barwionego surowego, hartowanego lub w inny sposób wzmacnianego szkła ceramicznego lub organicznego, ukształtowanej jako obłonarożna i obłokrawędziowa szlifowana płyta i stanowiącej blat, umocowany przez naklejenie na dystansowych wsporczych stopkach osadzonych na wierzchniej ekspozycyjnej powierzchni dwu jednakowych w lustrzanym odbiciu prostopadłościennych ostro narożnych pudeł, w widoku z boku przypominających regularny odwrócony trapez, stanowiących razem podstawę stolika.

STOLIKISZKLANE.PL

Adrian Chojnacki
Gdańsk – Polska


.....
Adrian Chojnacki

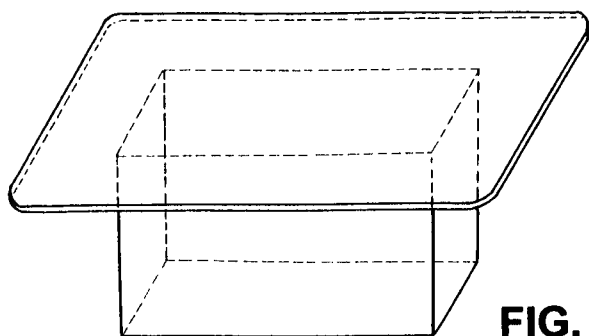


FIG. 1

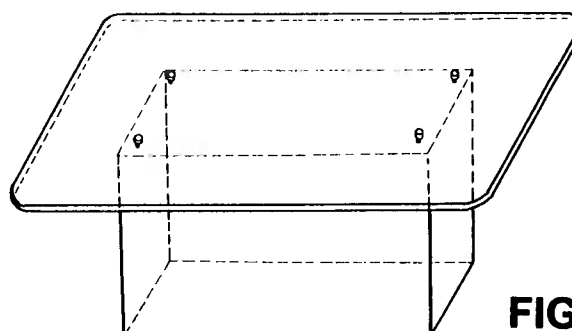


FIG. 2

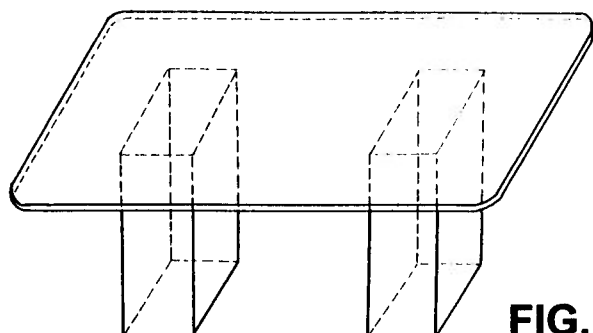


FIG. 5

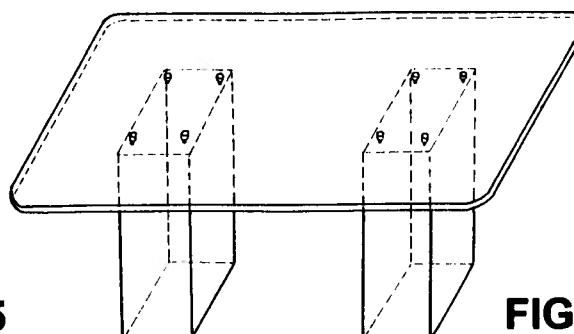


FIG. 6

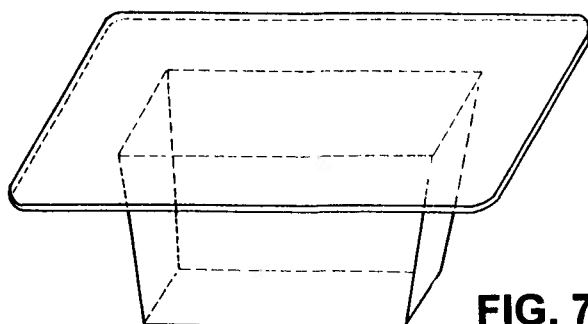


FIG. 7

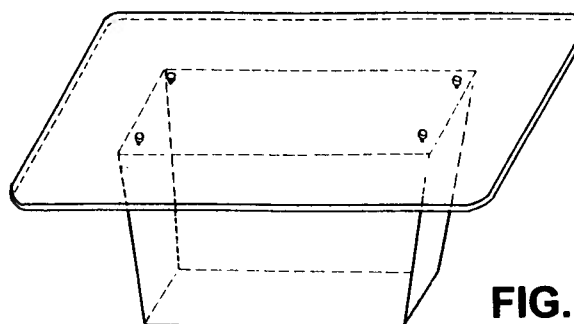


FIG. 8

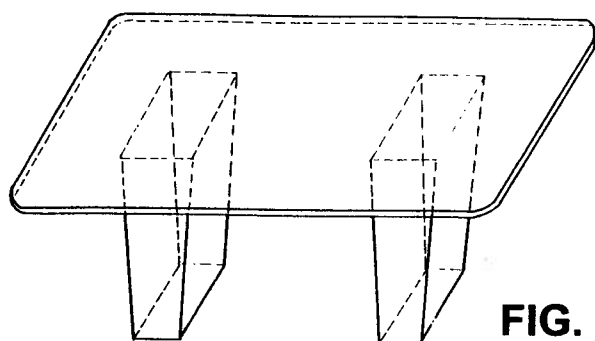


FIG. 9

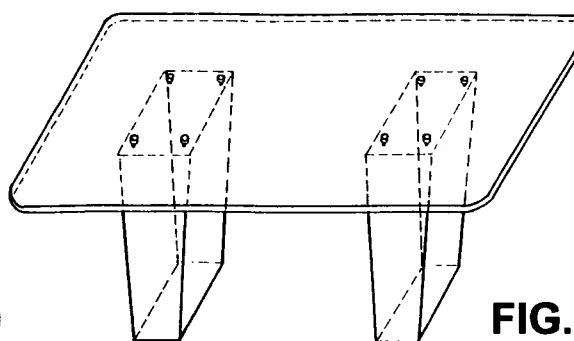


FIG. 10

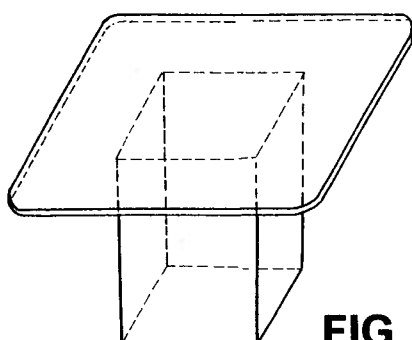


FIG. 3

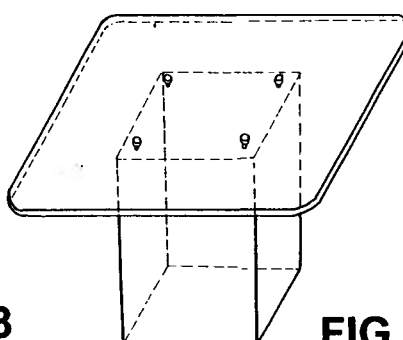


FIG. 4

STOLIKISZKLANE.PL

Adrian Chojnacki

Gdańsk – Polska

Adrian Chojnacki