(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 221864711 U
(45)授权公告日 2024.10.22

(21)申请号 202420382652.5

(22)申请日 2024.02.29

(73)专利权人 才子服饰股份有限公司
地址 351163 福建省莆田市城厢区东海镇海头工业区

(72)发明人 宋丽媛

(74)专利代理机构 北京铭创聚诚知识产权代理有限公司 13156
专利代理师 崔翠翠

(51)Int.Cl.
A41D 1/02(2006.01)
A41D 31/26(2019.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种保暖防静电西服

(57)摘要

本实用新型公开了一种保暖防静电西服,属于西服技术领域,包括西服主体,所述西服主体由防静电外层和保暖内衬组成,所述防静电外层由纱线二编制而成,所述保暖内衬由纱线一编制而成,所述西服主体的两侧袖口处设置有防水袖口;本申请能够通过设置的羊毛纤维丝和棉纤维丝合股并捻而成的纱线一,使保暖内衬具有保暖隔热的效果,确保西服主体的保暖效果,由涤纶纤维丝和尼龙纤维丝合股并捻而成的纱线二,使防静电外层具有耐磨防静电的效果,利用防静电外层减少摩擦,避免摩擦产生静电对人们造成的困扰,通过设置防水袖口可以避免使用者在洗手时不小心被水打湿袖口出现受潮情况的发生。

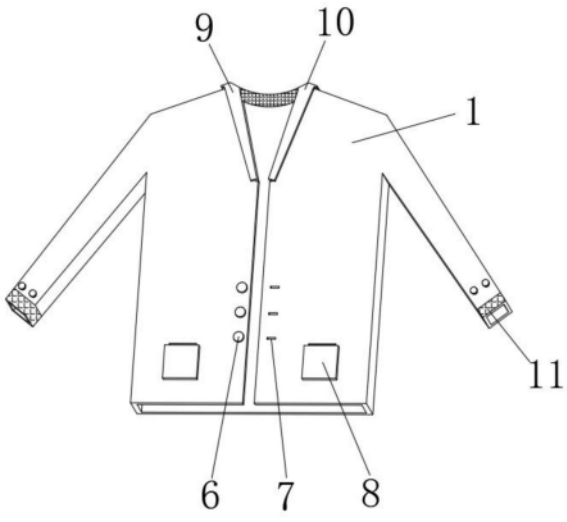

CN 221864711 U

1.一种保暖防静电西服,其特征在于,包括西服主体(1),所述西服主体(1)由防静电外层(2)和保暖内衬(3)组成,所述防静电外层(2)由纱线二(5)编制而成,所述保暖内衬(3)由纱线一(4)编制而成,所述西服主体(1)的两侧袖口处设置有防水袖口(11),所述防水袖口(11)由高分子防水透气材料PTFE膜加上布料复合制成。

2.根据权利要求1所述的一种保暖防静电西服,其特征在于,所述纱线一(4)由羊毛纤维丝(41)和棉纤维丝(42)合股并捻而成。

3.根据权利要求1所述的一种保暖防静电西服,其特征在于,所述纱线二(5)由涤纶纤维丝(51)和尼龙纤维丝(52)合股并捻而成。

4.根据权利要求1所述的一种保暖防静电西服,其特征在于,所述西服主体(1)靠近中部的一侧固定缝接有纽扣(6),所述西服主体(1)靠近中部的另一侧开设有纽扣孔(7),且纽扣(6)的外形尺寸与纽扣孔(7)的内径相匹配。

5.根据权利要求1所述的一种保暖防静电西服,其特征在于,所述西服主体(1)的顶端固定连接有衣领(9),所述衣领(9)的内侧设置有领口贴合处(10),所述领口贴合处(10)由丝绸制成。

6.根据权利要求1所述的一种保暖防静电西服,其特征在于,所述西服主体(1)的前部的两侧均缝合有口袋(8)。

一种保暖防静电西服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种西服,特别是涉及一种保暖防静电西服,属于西服技术领域。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的不断提高,人们对生活质量的要求也就越来越高,给人留下第一印象的往往就是外表,因此外表尤为重要,往往穿衣打扮会给人留下深刻的印象,西服是男性服装中尤为重要的一种,因为西服有深厚的文化内涵,线条流畅,穿着舒适,更显得高雅。

[0003] 在西服衣服的穿着时,遇到较为干燥的环境时经常会摩擦产生静电,对人们造成困扰,同时西服冬天穿时比较单薄,容易冻感冒生病,因此,现在对一种保暖防静电西服做出改进。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足,本申请提供了一种保暖防静电西服,克服了现有技术的不足,旨在解决西服在遇到较为干燥的环境时经常会摩擦产生静电,对人们造成困扰的问题。

[0005] 为解决上述问题,提供以下技术方案:

[0006] 设计一种保暖防静电西服,包括西服主体,所述西服主体由防静电外层和保暖内衬组成,所述防静电外层由纱线二编制而成,所述保暖内衬由纱线一编制而成,所述西服主体的两侧袖口处设置有防水袖口,所述防水袖口由高分子防水透气材料PTFE膜加上布料复合制成。

[0007] 通过上述技术方案,设置的西服主体由防静电外层和保暖内衬组成,设置的保暖内衬贴合在人体的外表面确保西服主体的保暖效果,利用防静电外层减少摩擦,避免摩擦产生静电对人们造成的困扰,通过设置防水袖口,可以避免使用者在洗手时不小心被水打湿袖口出现受潮情况的发生。

[0008] 进一步的,所述纱线一由羊毛纤维丝和棉纤维丝合股并捻而成。

[0009] 通过上述技术方案,由羊毛纤维丝和棉纤维丝合股并捻而成的纱线一,使保暖内衬具有保暖隔热的效果,确保了西服主体的保暖性。

[0010] 进一步的,所述纱线二由涤纶纤维丝和尼龙纤维丝合股并捻而成。

[0011] 通过上述技术方案,由涤纶纤维丝和尼龙纤维丝合股并捻而成的纱线二,使防静电外层具有耐磨防静电的效果,利用防静电外层减少摩擦,避免摩擦产生静电对人们造成的困扰。

[0012] 进一步的,所述西服主体靠近中部的一侧固定缝接有纽扣,所述西服主体靠近中部的另一侧开设有纽扣孔,且纽扣的外形尺寸与纽扣孔的内径相匹配。

[0013] 通过上述技术方案,通过纽扣和纽扣孔的相配合,方便西服主体的展开与合并,方便使用者穿着。

[0014] 进一步的,所述西服主体的顶端固定连接有衣领,所述衣领的内侧设置有领口贴

合处,所述领口贴合处由丝绸制成。

[0015] 通过上述技术方案,丝绸是一种高档的贴身衣物材质,具有良好的透气性和吸湿性,使领口贴合处在贴合人体时可以提高人体的舒适度。

[0016] 进一步的,所述西服主体的前部的两侧均缝合有口袋。

[0017] 通过上述技术方案,方便放置随身携带物品。

[0018] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:

[0019] 本实用新型中,通过设置的羊毛纤维丝和棉纤维丝合股并捻而成的纱线一,使保暖内衬具有保暖隔热的效果,确保西服主体的保暖效果,由涤纶纤维丝和尼龙纤维丝合股并捻而成的纱线二,使防静电外层具有耐磨防静电的效果,利用防静电外层减少摩擦,避免摩擦产生静电对人们造成的困扰,通过设置防水袖口,可以避免使用者在洗手时不小心被水打湿袖口出现受潮情况的发生。

[0020] 参照后文的说明和附图,详细公开了本实用新型的特定实施方式,指明了本实用新型的原理可以被采用的方式,应该理解,本实用新型的实施方式在范围上并不因而受到限制。

附图说明

[0021] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制,在附图中:

[0022] 图1为本申请的整体结构示意图;

[0023] 图2为本申请的西服主体的结构示意图;

[0024] 图3为本申请的纱线二的结构示意图;

[0025] 图4为本申请的纱线一的结构示意图。

[0026] 图中:1、西服主体;2、防静电外层;3、保暖内衬;4、纱线一;41、羊毛纤维丝;42、棉纤维丝;5、纱线二;51、涤纶纤维丝;52、尼龙纤维丝;6、纽扣;7、纽扣孔;8、口袋;9、衣领;10、领口贴合处;11、防水袖口。

具体实施方式

[0027] 为使本实用新型实现的技术手段,创作特征,达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

[0028] 如图1—图4所示,本实施例提供的一种保暖防静电西服,包括西服主体1,西服主体1由防静电外层2和保暖内衬3组成,防静电外层2由纱线二5编制而成,保暖内衬3由纱线一4编制而成,西服主体1的两侧袖口处设置有防水袖口11,防水袖口11由高分子防水透气材料PTFE膜加上布料复合制成,在使用时,通过设置的西服主体1由防静电外层2和保暖内衬3组成,设置的保暖内衬3贴合在人体的外表面确保西服主体1的保暖效果,利用防静电外层2减少摩擦,避免摩擦产生静电对人们造成的困扰,通过设置防水袖口11,可以避免使用者在洗手时不小心被水打湿袖口出现受潮情况的发生。

[0029] 在本实施例中,如图1、2和3所示,纱线一4由羊毛纤维丝41和棉纤维丝42合股并捻而成,在使用时,由羊毛纤维丝41和棉纤维丝42合股并捻而成的纱线一4,使保暖内衬3具有保暖隔热的效果,确保了西服主体1的保暖性。

[0030] 在本实施例中,如图1、2和4所示,纱线二5由涤纶纤维丝51和尼龙纤维丝52合股并捻而成,在使用时,由涤纶纤维丝51和尼龙纤维丝52合股并捻而成的纱线二5,使防静电外层2具有耐磨防静电的效果,利用防静电外层2减少摩擦,避免摩擦产生静电对人们造成的困扰。

[0031] 在本实施例中,如图1和2所示,西服主体1靠近中部的一侧固定缝接有纽扣6,西服主体1靠近中部的另一侧开设有纽扣孔7,且纽扣6的外形尺寸与纽扣孔7的内径相匹配,在使用时,通过纽扣6和纽扣孔7的相配合,方便西服主体1的展开与合并,方便使用者穿着。

[0032] 在本实施例中,如图1和2所示,西服主体1的顶端固定连接有衣领9,衣领9的内侧设置有领口贴合处10,领口贴合处10由丝绸制成,西服主体1的前部的两侧均缝合有口袋8,在使用时,丝绸是一种高档的贴身衣物材质,具有良好的透气性和吸湿性,使领口贴合处10在贴合人体时可以提高人体的舒适度,通过口袋8来放置随身携带物品。

[0033] 本实用新型的工作原理及使用流程:在使用本申请的一种保暖防静电西服时,通过设置的羊毛纤维丝41和棉纤维丝42合股并捻而成的纱线一4,使保暖内衬3具有保暖隔热的效果,确保西服主体1的保暖效果,由涤纶纤维丝51和尼龙纤维丝52合股并捻而成的纱线二5,使防静电外层2具有耐磨防静电的效果,利用防静电外层2减少摩擦,避免摩擦产生静电对人们造成的困扰,通过设置防水袖口11,可以避免使用者在洗手时不小心被水打湿袖口出现受潮情况的发生。

[0034] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制,此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0035] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接或一体的连接,可以是机械连接,也可以是电连接,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体的情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0036] 以上结合具体的实施方式对本实用新型进行了描述,但本领域技术人员应该清楚,这些描述都是示例性的,并不是对本实用新型保护范围的限制,本领域技术人员可以根据本实用新型的精神和原理对本实用新型作出各种变型和修改,这些变型和修改也在本实用新型的范围内。

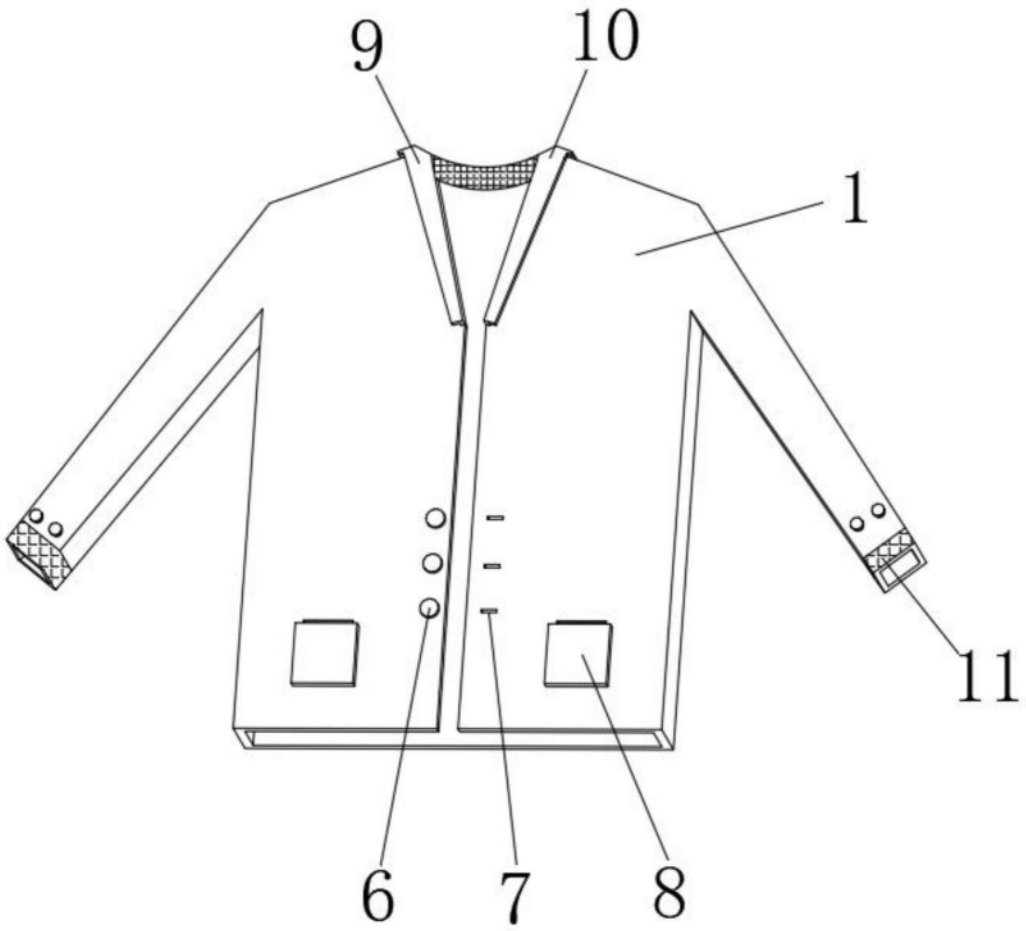


图1

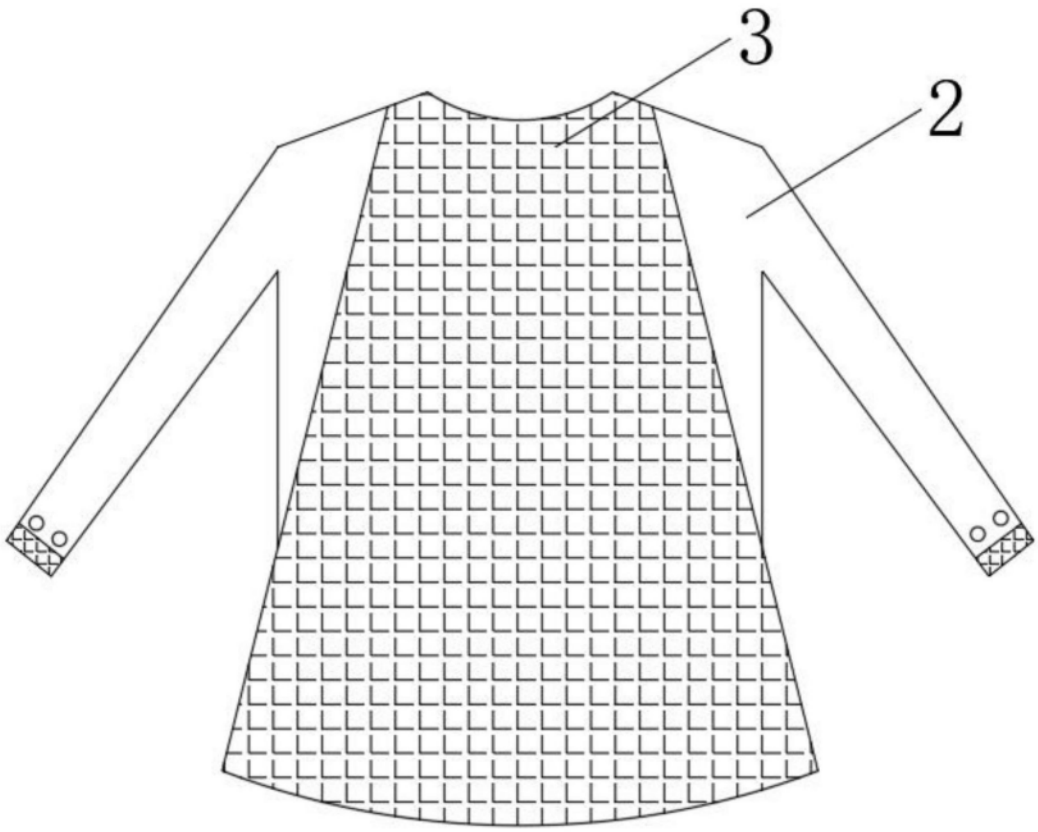


图2

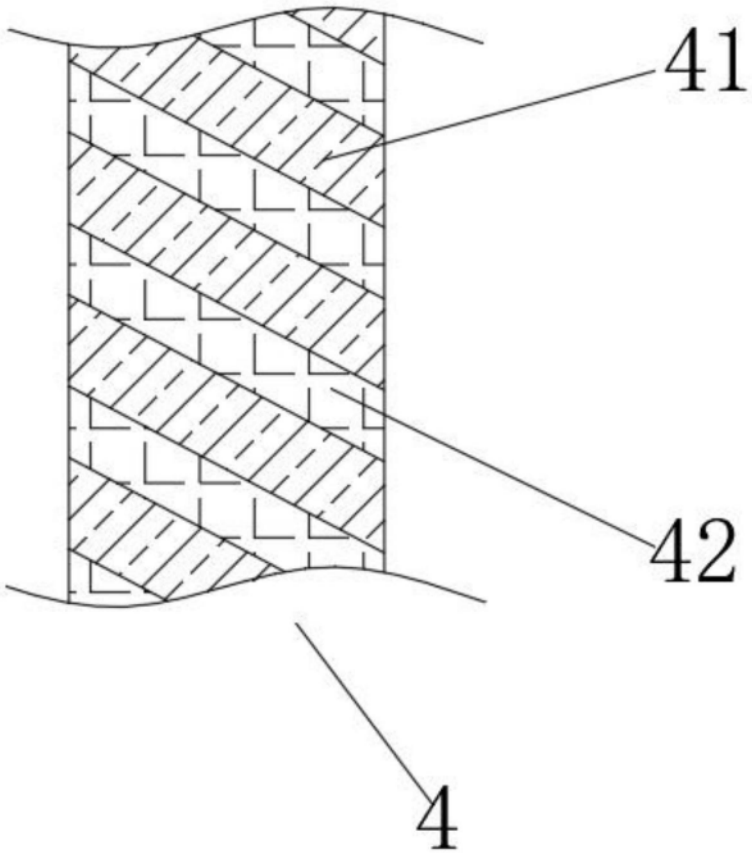


图3

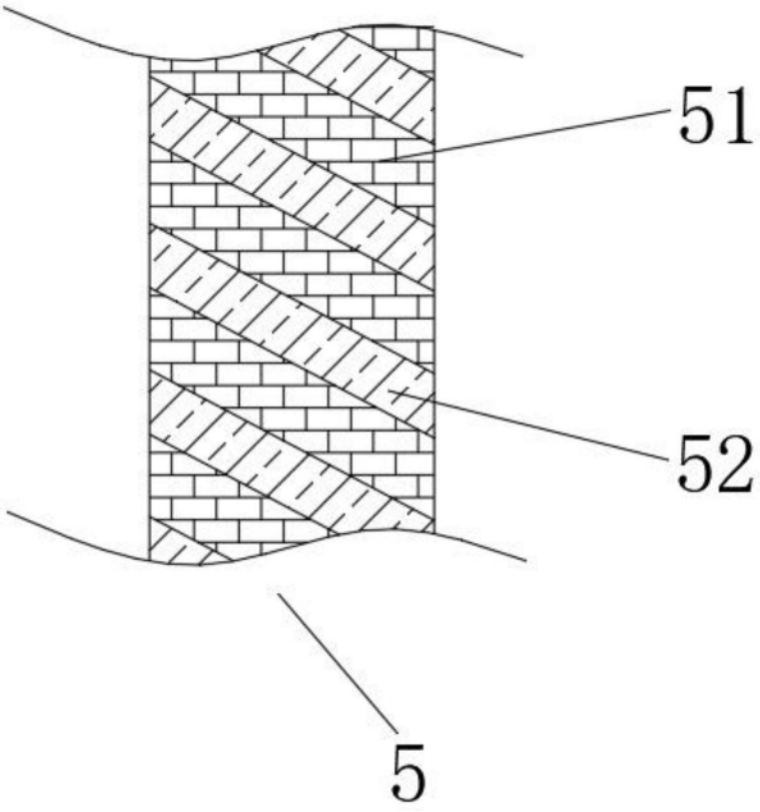


图4