



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221963161 U

(45) 授权公告日 2024. 11. 08

(21) 申请号 202420087939.5

(22) 申请日 2024.01.15

(73) 专利权人 陕西盛泽嘉业人力资源服务有限公司

地址 713600 陕西省咸阳市长武县昭仁街道办灵凤村035号

(72) 发明人 单高林 张奎杰

(74) 专利代理机构 陕西易商智企专利代理事务所(普通合伙) 61310

专利代理师 杨梦婧

(51) Int.Cl.

A47B 63/00 (2006.01)

A47B 65/00 (2006.01)

A47B 96/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种人力资源用文件架

(57) 摘要

本实用新型涉及文件架技术领域,具体为一种人力资源用文件架,包括:文件架主体的表面开设有移动导向槽,移动导向槽的内部固定设置有移动导向柱,文件架主体的一侧通过滑杆安装座固定安装有滑杆,滑杆的表面滑动套设有滑座,滑座的表面设置有推拉移动杆;文件夹固定板设置于文件架主体的内部;推拉移动座滑动安装于推拉移动杆的表面,推拉移动座的表面固定连接有固定轴,固定轴的表面转动套设有侧撑板;通过设置侧撑板,当需要向两组文件夹之间插入一组文件夹时,将两组侧撑板移动到待插入的缝隙处,然后经插入板插入缝隙内,在将文件夹插入时,文件夹的推力推动两组插入板将缝隙打开,从而便于将一组文件夹插入到两组文件夹之间。

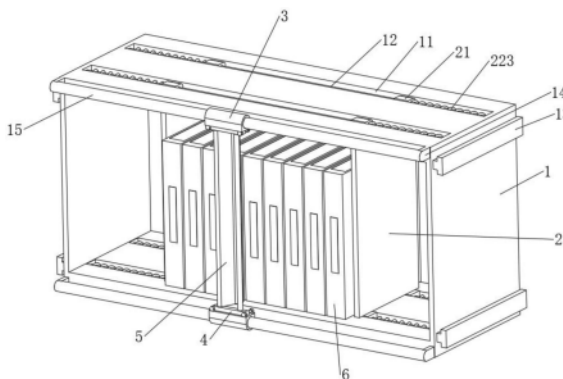

1. 一种人力资源用文件架,其特征在于,包括:

文件架主体(1),文件架主体(1)的表面开设有移动导向槽(11),移动导向槽(11)的内部固定设置有移动导向柱(12),文件架主体(1)的一侧通过滑杆安装座(14)固定安装有滑杆(15),滑杆(15)的表面滑动套设有滑座(3),滑座(3)的表面设置有推拉移动杆(32);

文件夹固定板(2),文件夹固定板(2)设置于文件架主体(1)的内部,文件夹固定板(2)的两端固定连接有移动导向块(21),移动导向块(21)滑动设置于移动导向槽(11)的内部;

推拉移动座(4),推拉移动座(4)滑动安装于推拉移动杆(32)的表面,推拉移动座(4)的表面固定连接有固定轴(43),固定轴(43)的表面转动套设有侧撑板(5)。

2. 根据权利要求1所述的人力资源用文件架,其特征在于,所述文件架主体(1)的两侧固定设置有滑块(13),滑块(13)用于将文件架主体(1)安装于文件柜内。

3. 根据权利要求2所述的人力资源用文件架,其特征在于,所述移动导向槽(11)开设有多组,多组移动导向槽(11)对称设置于文件架主体(1)的上下两侧。

4. 根据权利要求3所述的人力资源用文件架,其特征在于,所述滑杆(15)设置有两组,两组滑杆(15)对称设置于文件架主体(1)的入口处的上下两侧。

5. 根据权利要求4所述的人力资源用文件架,其特征在于,所述滑座(3)的表面开设有滑孔(31),滑座(3)通过滑孔(31)滑动套设于滑杆(15)的表面。

6. 根据权利要求5所述的人力资源用文件架,其特征在于,所述推拉移动杆(32)设置于两组滑座(3)相对的一侧,推拉移动杆(32)的两端通过支架与滑座(3)固定连接。

7. 根据权利要求6所述的人力资源用文件架,其特征在于,所述文件夹固定板(2)设置有两组,两组文件夹固定板(2)之间放置文件夹(6)。

8. 根据权利要求7所述的人力资源用文件架,其特征在于,所述移动导向块(21)的表面开设有移动导向孔(22),移动导向块(21)通过移动导向孔(22)滑动套设于移动导向柱(12)的表面,同一组移动导向槽(11)内部的两组移动导向块(21)相背的一面与移动导向槽(11)的内壁之间设置有支撑弹簧(23),支撑弹簧(23)套设于移动导向柱(12)的表面。

9. 根据权利要求8所述的人力资源用文件架,其特征在于,所述推拉移动座(4)的表面开设有移动连接孔(41),推拉移动座(4)通过移动连接孔(41)与推拉移动杆(32)滑动连接,靠近上方的一组推拉移动座(4)的表面固定设置有挡块(42)。

10. 根据权利要求9所述的人力资源用文件架,其特征在于,所述侧撑板(5)设置有两组,两组侧撑板(5)对称设置,侧撑板(5)的表面开设有旋转孔(52),侧撑板(5)通过旋转孔(52)与固定轴(43)转动连接,旋转孔(52)的内壁与固定轴(43)之间设置有扭力弹簧,在扭力弹簧的作用下,侧撑板(5)的初始位置与挡块(42)贴合,侧撑板(5)的一侧固定连接有插入板(51),两组插入板(51)的端部贴合。

一种人力资源用文件架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及文件架技术领域,具体为一种人力资源用文件架。

背景技术

[0002] 人力资源是指企业或组织中负责管理和开发员工的职能部门,人力资源的目的是确保组织拥有足够的高素质员工,以支持其企业业务的发展和目标的实现,人力资源管理工作中会产生大量的文件,文件架是人力资源管理中用于整理收纳文件的设施;

[0003] 现有技术中,公开号为:CN213030212U的专利公开了一种人力资源管理装置,包括柜体、柜门、文件架和文件夹,通过使用魔术贴结构,使文件夹与文件架之间连接,使得文件夹放置在文件架上时,不会因为放置不稳定,出现倒塌的现象,使得文件柜中文件夹排列非常整齐,且这种结构非常简单,易于操作;

[0004] 但是通过魔术贴将文件夹与文件架连接后,文件夹的位置将固定,难以进行左右移动,当需要在两组文件夹中插入一组文件夹时,则需要移动两组文件夹两侧的大量文件夹,操作较为不便,实用性较低。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种人力资源用文件架,以解决上述背景技术提出的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0007] 一种人力资源用文件架,包括:

[0008] 文件架主体,文件架主体的表面开设有移动导向槽,移动导向槽的内部固定设置有移动导向柱,文件架主体的一侧通过滑杆安装座固定安装有滑杆,滑杆的表面滑动套设有滑座,滑座的表面设置有推拉移动杆;

[0009] 文件夹固定板,文件夹固定板设置于文件架主体的内部,文件夹固定板的两端固定连接移动导向块,移动导向块滑动设置于移动导向槽的内部;

[0010] 推拉移动座,推拉移动座滑动安装于推拉移动杆的表面,推拉移动座的表面固定连接固定轴,固定轴的表面转动套设有侧撑板。

[0011] 优选地,所述文件架主体的两侧固定设置有滑块,滑块用于将文件架主体安装于文件柜内。

[0012] 优选地,所述移动导向槽开设有多组,多组移动导向槽对称设置于文件架主体的上下两侧。

[0013] 优选地,所述滑杆设置有两组,两组滑杆对称设置于文件架主体的入口处的上下两侧。

[0014] 优选地,所述滑座的表面开设有滑孔,滑座通过滑孔滑动套设于滑杆的表面。

[0015] 优选地,所述推拉移动杆设置于两组滑座相对的一侧,推拉移动杆的两端通过支架与滑座固定连接。

[0016] 优选地,所述文件夹固定板设置有两组,两组文件夹固定板之间放置文件夹。

[0017] 优选地,所述移动导向块的表面开设有移动导向孔,移动导向块通过移动导向孔滑动套设于移动导向柱的表面,同一组移动导向槽内部的两组移动导向块相背的一面与移动导向槽的内壁之间设置有支撑弹簧,支撑弹簧套设于移动导向柱的表面。

[0018] 优选地,所述推拉移动座的表面开设有移动连接孔,推拉移动座通过移动连接孔与推拉移动杆滑动连接,靠近上方的一组推拉移动座的表面固定设置有挡块。

[0019] 优选的,所述侧撑板设置有两组,两组侧撑板对称设置,侧撑板的表面开设有旋转孔,侧撑板通过旋转孔与固定轴转动连接,旋转孔的内壁与固定轴之间设置有扭力弹簧,在扭力弹簧的作用下,侧撑板的初始位置与挡块贴合,侧撑板的一侧固定连接有插入板,两组插入板的端部贴合。

[0020] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0021] 本实用新型通过设置侧撑板,当需要向两组文件夹之间插入一组文件夹时,将两组侧撑板移动到待插入的缝隙处,然后经插入板插入缝隙内,在将文件夹插入时,文件夹的推力推动两组插入板将缝隙打开,从而便于将一组文件夹插入到两组文件夹之间,避免了插入文件夹时,需要移动大量文件夹的问题。

附图说明

[0022] 图1为本实用新型的整体结构示意图;

[0023] 图2为本实用新型的文件夹固定板结构示意图;

[0024] 图3为本实用新型的滑座与推拉移动座的爆炸示意图;

[0025] 图4为本实用新型的侧撑板结构示意图。

[0026] 图中:文件架主体1、移动导向槽11、移动导向柱12、滑块13、滑杆安装座14、滑杆15、文件夹固定板2、移动导向块21、移动导向孔22、支撑弹簧23、滑座3、滑孔31、推拉移动杆32、推拉移动座4、移动连接孔41、挡块42、固定轴43、侧撑板5、插入板51、旋转孔52、文件夹6。

具体实施方式

[0027] 为了更清楚的阐释本实用新型的整体构思,下面再结合说明书附图以示例的方式进行详细说明。

[0028] 需说明,在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型,但是,本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的方式来实施,因此,本实用新型的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。

[0029] 另外,在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0030] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是

直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。但注明直接连接则说明连接地两个主体之间并不通过过渡结构构建连接关系,只通过连接结构相连形成一个整体。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0031] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0032] 请参阅附图1至附图4所示,本实用新型提供一种人力资源用文件架,包括:

[0033] 文件架主体1,文件架主体1的两侧固定设置有滑块13,滑块13用于将文件架主体1安装于文件柜内,文件架主体1的表面开设有移动导向槽11,移动导向槽11开设有多组,多组移动导向槽11对称设置于文件架主体1的上下两侧,移动导向槽11的内部固定设置有移动导向柱12,文件架主体1的一侧通过滑杆安装座14固定安装有滑杆15,滑杆15设置有两组,两组滑杆15对称设置于文件架主体1的入口处的上下两侧,滑杆15的表面滑动套设有滑座3,滑座3的表面开设有滑孔31,滑座3通过滑孔31滑动套设于滑杆15的表面,滑座3的表面设置有推拉移动杆32,推拉移动杆32设置于两组滑座3相对的一侧,推拉移动杆32的两端通过支架与滑座3固定连接;

[0034] 文件夹固定板2,文件夹固定板2设置于文件架主体1的内部,文件夹固定板2设置有两组,两组文件夹固定板2之间放置文件夹6,文件夹固定板2的两端固定连接有移动导向块21,移动导向块21滑动设置于移动导向槽11的内部,移动导向块21的表面开设有移动导向孔22,移动导向块21通过移动导向孔22滑动套设于移动导向柱12的表面,同一组移动导向槽11内部的两组移动导向块21相背的一面与移动导向槽11的内壁之间设置有支撑弹簧23,支撑弹簧23套设于移动导向柱12的表面;

[0035] 推拉移动座4,推拉移动座4滑动安装于推拉移动杆32的表面,推拉移动座4的表面开设有移动连接孔41,推拉移动座4通过移动连接孔41与推拉移动杆32滑动连接,靠近上方的一组推拉移动座4的表面固定设置有挡块42,推拉移动座4的表面固定连接有固定轴43,固定轴43的表面转动套设有侧撑板5,侧撑板5设置有两组,两组侧撑板5对称设置,侧撑板5的表面开设有旋转孔52,侧撑板5通过旋转孔52与固定轴43转动连接,旋转孔52的内壁与固定轴43之间设置有扭力弹簧,在扭力弹簧的作用下,侧撑板5的初始位置与挡块42贴合,侧撑板5的一侧固定连接有插入板51,两组插入板51的端部贴合。

[0036] 实施例一:

[0037] 通过将文件夹6放置到两组文件夹固定板2之间,在支撑弹簧23的弹力作用下,移动导向块21带动两组文件夹固定板2将文件夹6夹持,使文件夹6的位置固定,避免文件夹6在文件架主体1的内部发生倾倒。

[0038] 实施例二:

[0039] 当需要向两组文件夹6之间插入一组文件夹6时,通过移动滑座3的位置,使两组插

入板51的端部与两组文件夹6之间的缝隙对齐,然后推动侧撑板5,使插入板51插入到两组文件夹6之间,然后将需要插入的一组文件夹6插入到两组侧撑板5之间,在文件夹6的推力的作用下,两组侧撑板5向两侧分离,带动两组插入板51将两组文件夹6向两侧推动,此时需要插入的一组文件夹6通过两组侧撑板5之间进入到两组文件夹6之间,实现了向两组文件夹6之间插入一组文件夹6,操作简单,避免了需要移动大量文件夹的问题。

[0040] 工作原理:文件架是人力资源管理中用于整理收纳文件的设施,本实用新型提出的一种人力资源用文件架,通过将文件夹6放置到两组文件夹固定板2之间,在支撑弹簧23的弹力作用下,移动导向块21带动两组文件夹固定板2将文件夹6夹持,使文件夹6的位置固定,避免文件夹6在文件架主体1的内部发生倾倒,当需要向两组文件夹6之间插入一组文件夹6时,通过移动滑座3的位置,使两组插入板51的端部与两组文件夹6之间的缝隙对齐,然后推动侧撑板5,使插入板51插入到两组文件夹6之间,然后将需要插入的一组文件夹6插入到两组侧撑板5之间,在文件夹6的推力的作用下,两组侧撑板5向两侧分离,带动两组插入板51将两组文件夹6向两侧推动,此时需要插入的一组文件夹6通过两组侧撑板5之间进入到两组文件夹6之间,实现了向两组文件夹6之间插入一组文件夹6,操作简单,避免了需要移动大量文件夹的问题。

[0041] 所属领域的普通技术人员应当理解:以上任何实施例的讨论仅为示例性的,并非旨在暗示本实用新型的范围(包括权利要求)被限于这些例子;在本实用新型的思路下,以上实施例或者不同实施例中的技术特征之间也可以进行组合,步骤可以以任意顺序实现,并存在如上所述的本实用新型的不同方面的许多其他变化,为了简明它们没有在细节中提供。

[0042] 本实用新型旨在涵盖落入所附权利要求的宽泛范围之内的所有这样的替换、修改和变型。因此,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何省略、修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

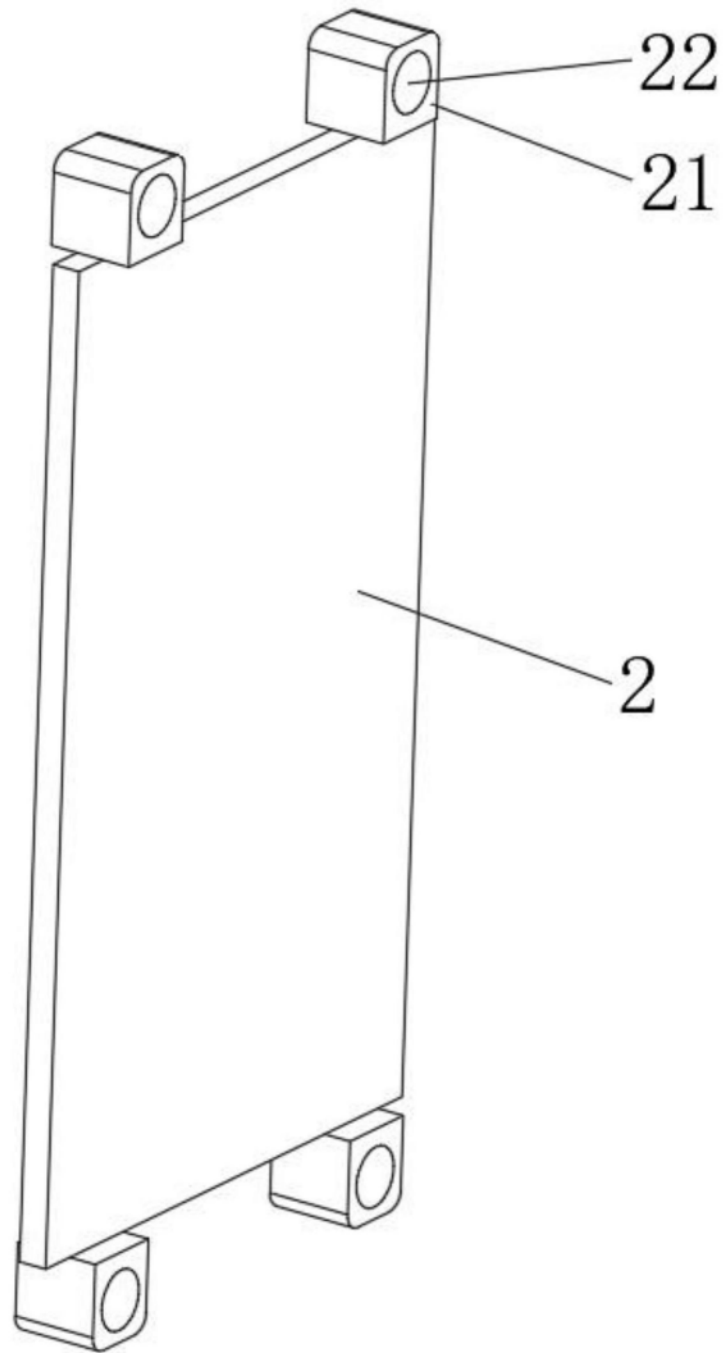


图2

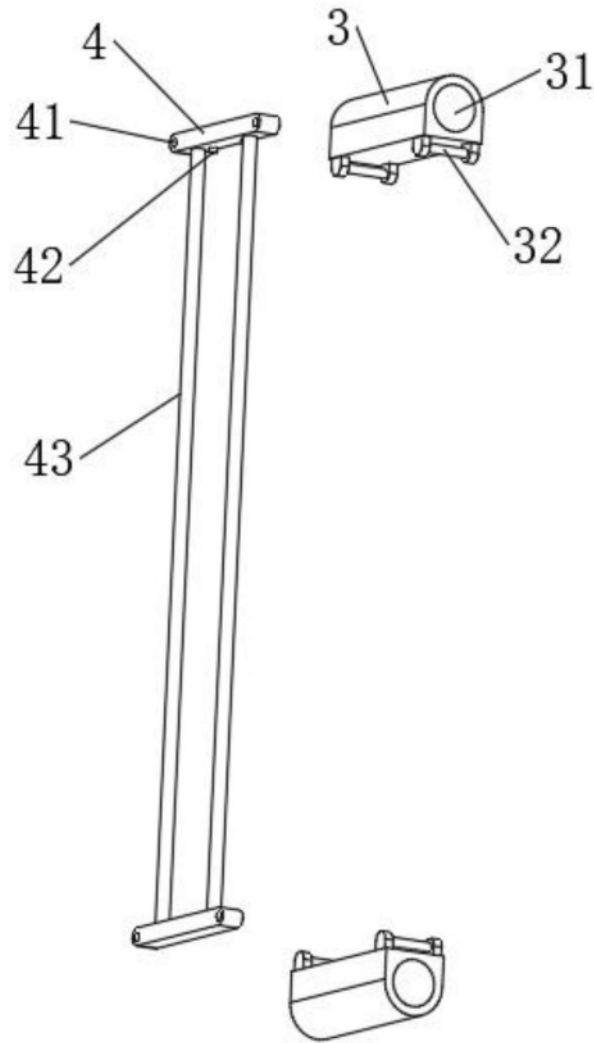


图3

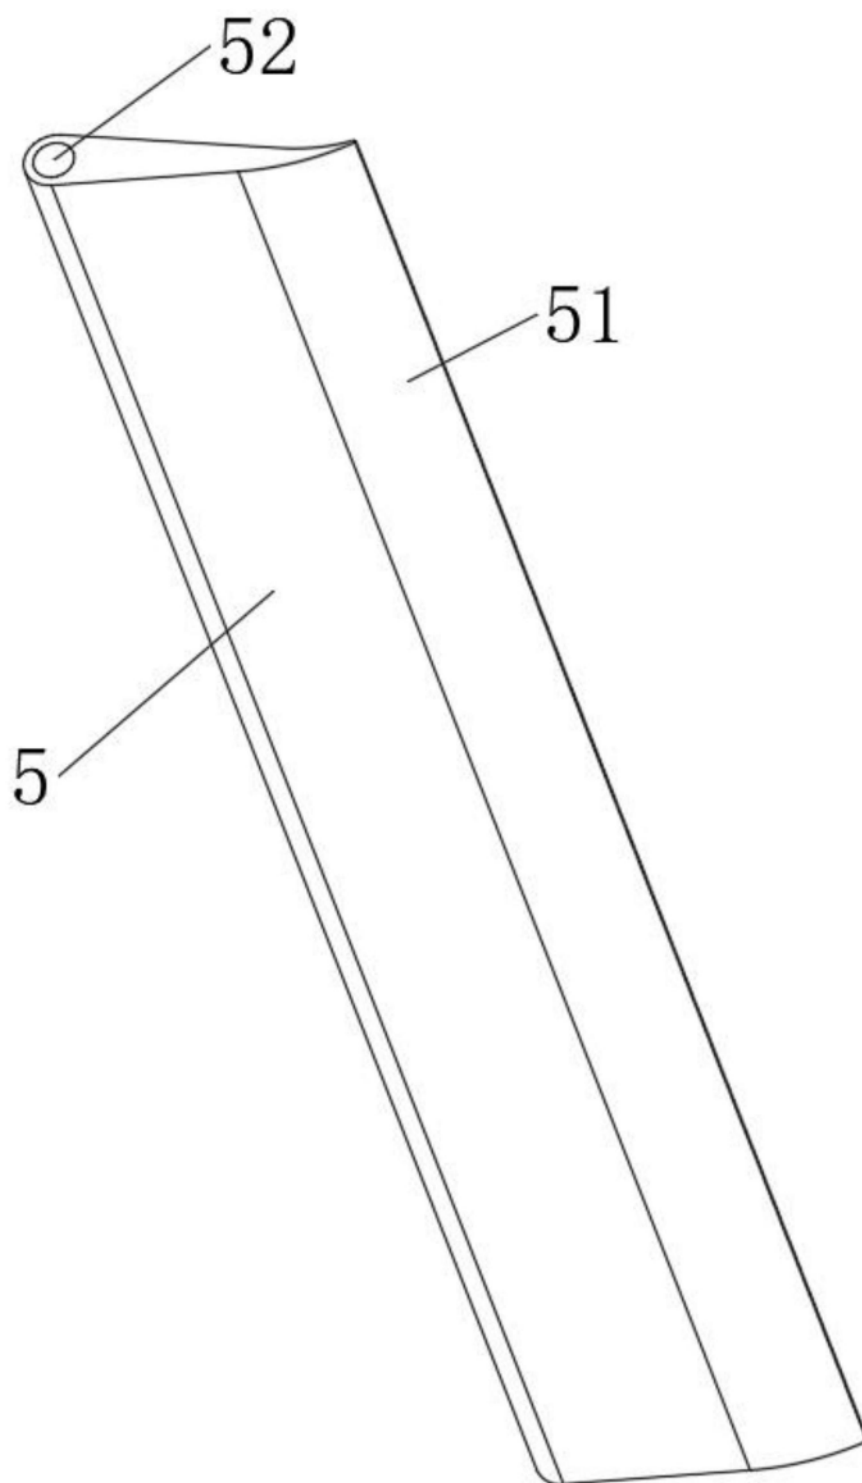


图4