



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201806080 U

(45) 授权公告日 2011. 04. 27

(21) 申请号 201020570976. X

(22) 申请日 2010. 10. 21

(73) 专利权人 曹露馨

地址 523749 广东省东莞市江镇玉堂围村委
会玉裕三巷三号

(72) 发明人 曹露馨

(51) Int. Cl.

A45C 3/00(2006. 01)

A45C 13/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

提包

(57) 摘要

一种提包,包括提包本体,其特征是:提包背带上有一根绳子,绳子一端连接提包背带,另一端连接人造吸附装置-吸盘的根部,这根绳子由两根绳子组成,两根绳子分别连接活动连接装置的各一部分。当需要把提包挂在墙上时,只要把人造吸附装置-吸盘吸附瓷砖即可,而当需要使用提包时,使活动连接装置发生脱离,这根绳子一分为二,提包与人造吸附装置-吸盘分开,即可单独使用提包。

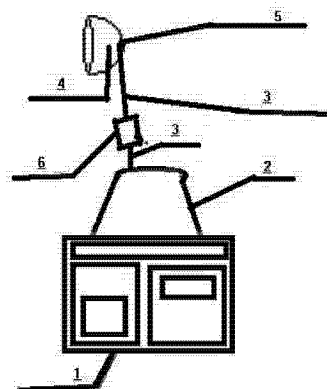

1. 一种提包，包括提包本体【1】，其特征是：提包背带【2】上有一根绳子【3】，绳子【3】一端连接提包背带【2】，另一端连接人造吸附装置-吸盘【4】的根部【5】。

2. 根据权利要求1所述的一种提包，其特征是：这根绳子【3】由两根绳子【3】组成，两根绳子【3】分别连接活动连接装置【6】的各一部分。

提包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种提包。

背景技术

[0002] 目前，公知的提包挂在墙上需要在墙上钉钉子，而现在的墙大多装饰有瓷砖，势必因此被破坏。

发明内容

[0003] 为了克服提包挂在墙上需要在墙上钉钉子，而现在的墙大多装饰有瓷砖，势必因此被破坏的不足，本实用新型提供一种提包。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种提包，包括提包本体，其特征是：提包背带上有一根绳子，绳子一端连接提包背带，另一端连接人造吸附装置－吸盘的根部，这根绳子由两根绳子组成，两根绳子分别连接活动连接装置的各一部分。当需要把提包挂在墙上时，只要把人造吸附装置－吸盘吸附瓷砖即可，而当需要使用提包时，使活动连接装置发生脱离，这根绳子一分为二，提包与人造吸附装置－吸盘分开，即可单独使用提包。

[0005] 本实用新型的有益效果是：提包挂在墙上不需要破坏墙面。

附图说明

[0006] 图 1 是第一个实施例中提包的构造示意图。

[0007] 1 提包本体，2 提包背带，3 绳子，4 人造吸附装置－吸盘，5 人造吸附装置－吸盘的根部，6 活动连接装置。

具体实施方式

[0008] 在图 1 所示的实施例中，一种提包，包括提包本体 1，其特征是：提包背带 2 上有一根绳子 3，绳子 3 一端连接提包背带 2，另一端连接人造吸附装置－吸盘 4 的根部 5，这根绳子 3 由两根绳子 3 组成，两根绳子 3 分别连接活动连接装置 6 的各一部分。当需要把提包挂在墙上时，只要把人造吸附装置－吸盘 4 吸附瓷砖即可，而当需要使用提包时，使活动连接装置 6 发生脱离，这根绳子 3 一分为二，提包与人造吸附装置－吸盘 6 分开，即可单独使用提包。

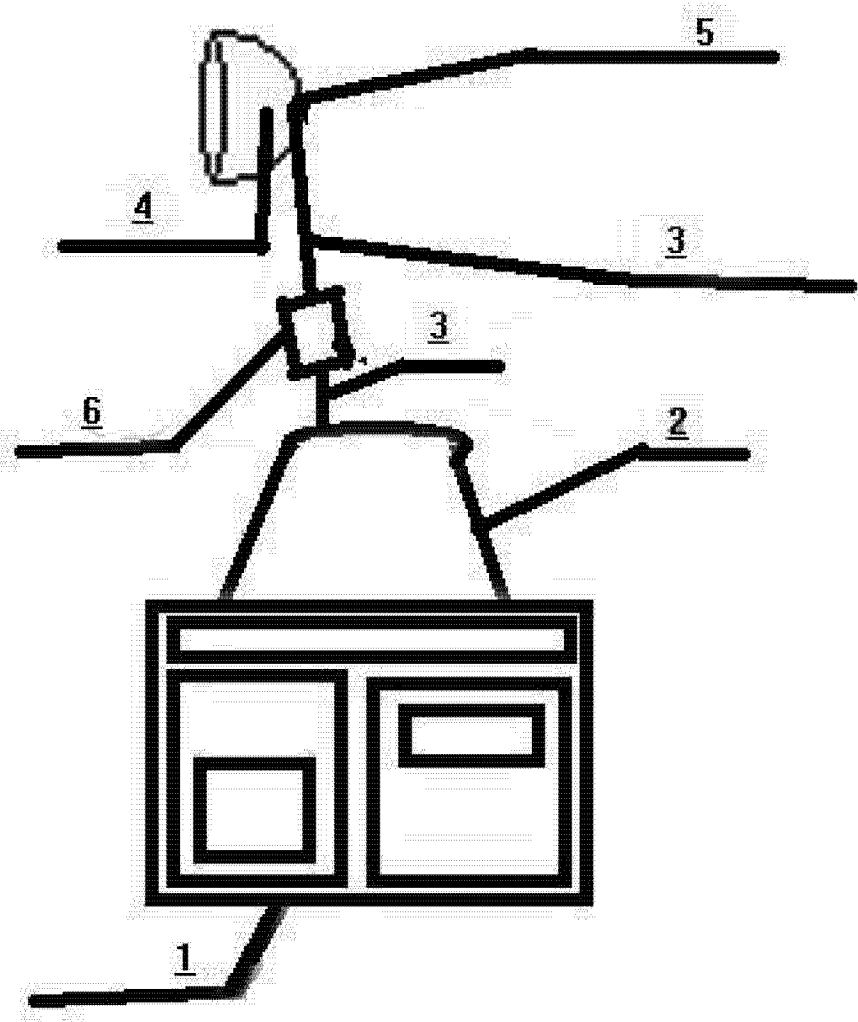


图 1