

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **60745**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **110118**(51) Intl⁷:**A47G 25/62**(22) Data zgłoszenia: **30.09.1999**

(54)

Wieszak do spodni

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:**09.04.2001 BUP 08/01**

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:**29.10.2004 WUP 10/04**

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:**Sola Technics Sp. z o.o., Jaworzno, PL**

(72)

Twórca wzoru użytkowego:**Henryk Koik, Ozimek, PL**

(57)

PL 60745 Y1

Ru 60/45

Wieszak do spodni

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wieszak do spodni, przeznaczony do stosowania zarówno przez użytkowników indywidualnych, jak również w magazynach odzieżowych, sklepach oraz do ekspozycji spodni w salonach odzieżowych czy też na placach targowych.

Dotychczas wśród wieszaków przeznaczonych szczególnie do spodni spotykane są rozwiązania wyposażone w zaciskowe, sprężynowe uchwyty, które komplikują konstrukcję wieszaka, a ponadto przeznaczone są one najczęściej do wieszania tylko jednej pary spodni.

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wieszak do spodni, wykonany z metalowego pręta i charakteryzujący się tym, że w górnej części tworzy uchwyt w kształcie haka, który następnie przechodzi w poziome ramię załamane dalej pod kątem 90° w ramię pionowe. Ramię pionowe natomiast jest także załamane pod kątem 90° tworząc krótki wysięgnik osadzony obrotowo w tulejkowym gnieździe. Gniazdo to połączone jest trwale z łącznikiem poprzecznym, na którym osadzone są sztywno, rozmieszczone parami na długości łącznika, ramiona zawieszeniowe.

Na zakończeniach ramion zawieszeniowych oraz na końcu uchwyty umieszczone są nasadki osłaniające ostre powierzchnie metalowe.

wych prętów, a ponadto na zawieszeniowych ramionach nasunięte są także moletowane osłony zabezpieczające przed zsuwaniem zawieszane na nich spodnie.

Tak wykonany wieszak posiada prostą, a zarazem funkcjonalną konstrukcję. Dzięki obrotowemu zamocowaniu wysięgnika w tulejkowym gnieździe - ramiona zawieszeniowe do spodni ustawiane są w płaszczyźnie poziomej przy nasuwaniu na nie spodni i w płaszczyźnie pionowej po ich nasunięciu. Dzięki temu zarówno zawieszanie spodni, jak i ich przechowywanie po zawieszeniu jest wygodne i zajmuje niewiele miejsca w szafie bądź na drążkach sklepowych.

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig.1 - przedstawia widok wieszaka ustawionego w płaszczyźnie pionowej i fig.2 - przedstawia widok wieszaka ustawionego w płaszczyźnie pochylonej tj. z ramionami zawieszeniowymi ustawionymi w pozycji pośredniej między płaszczyzną pionową i poziomą.

Jak pokazano na rysunku - wieszak będący przedmiotem wzoru użytkowego wykonany jest z metalowego pręta tak ukształtowanego, że w górnej części tworzy on uchwyt 1 w kształcie haka, który następnie przechodzi w poziome ramię 2 załamane dalej pod kątem 90° w pionowe ramię 3, które z kolei jest także załamane pod kątem 90° tworząc krótki wysięgnik 4.

Wysięgnik 4 osadzony jest obrotowo w tulejkowym gnieździe 5. Gniazdo 5 natomiast jest trwale przymocowane do poprzecznego łącznika 6, na którym zamocowane są rozmieszczone parami na długości łącznika 6 zawieszeniowe ramiona 7 usytuowane względem siebie równoległe.

Na końcach ramion 7 i uchwytu 1 umieszczone są nasadki 8 osła-

niające ostre powierzchnie metalowego pręta, a ponadto na zawieszeniowych ramionach 7, na odcinkach dochodzących do poprzecznego łącznika 6, nasunięte są moletowane osłony 9 zabezpieczające umieszczone na nich spodnie przed zsuwaniem.

SOLA TECHNICS Sp. z o.o.
43-602 JAWORZNO UL. FORMALSKIEJ 29

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Maria Bullewska
mgr Maria Bullewska

DYREKTOR
Andrzej Adamik
Andrzej Adamik

Zastrzeżenia ochronne

1. Wieszak do spodni, wykonany z metalowego pręta, znamieny tym, że w górnej części tworzy uchwyt /1/ w kształcie haka, który następnie przechodzi w poziome ramię /2/ załamane dalej pod kątem 90° w pionowe ramię /3/, które z kolei jest także załamane pod kątem 90° tworząc krótki wysięgnik /4/ osadzony obrotowo w tulejkowym gnieździe /5/, przy czym gniazdo /5/ połączone jest trwale z poprzecznym łącznikiem /6/, na którym zamocowane są sztywno, rozmieszczone parami na długości łącznika /6/, zawieszeniowe ramiona /7/ usytuowane względem siebie równolegle;
2. Wieszak do spodni według zastrz. 1, znamieny tym, że na końcach ramion /7/ i na zakończeniu uchwyty /1/ posiada nasadki /8/ osłaniające ostre powierzchnie metalowego pręta, a ponadto na ramionach /7/ - na odcinkach dochodzących do poprzecznego łącznika /6/ - nasunięte ma moletowane osłony /9/ zabezpieczające przed zsuwaniem umieszczone na nich spodnie.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bukłenka
mgr Maria Bukłenka

DYREKTOR
Andrzej Adamik

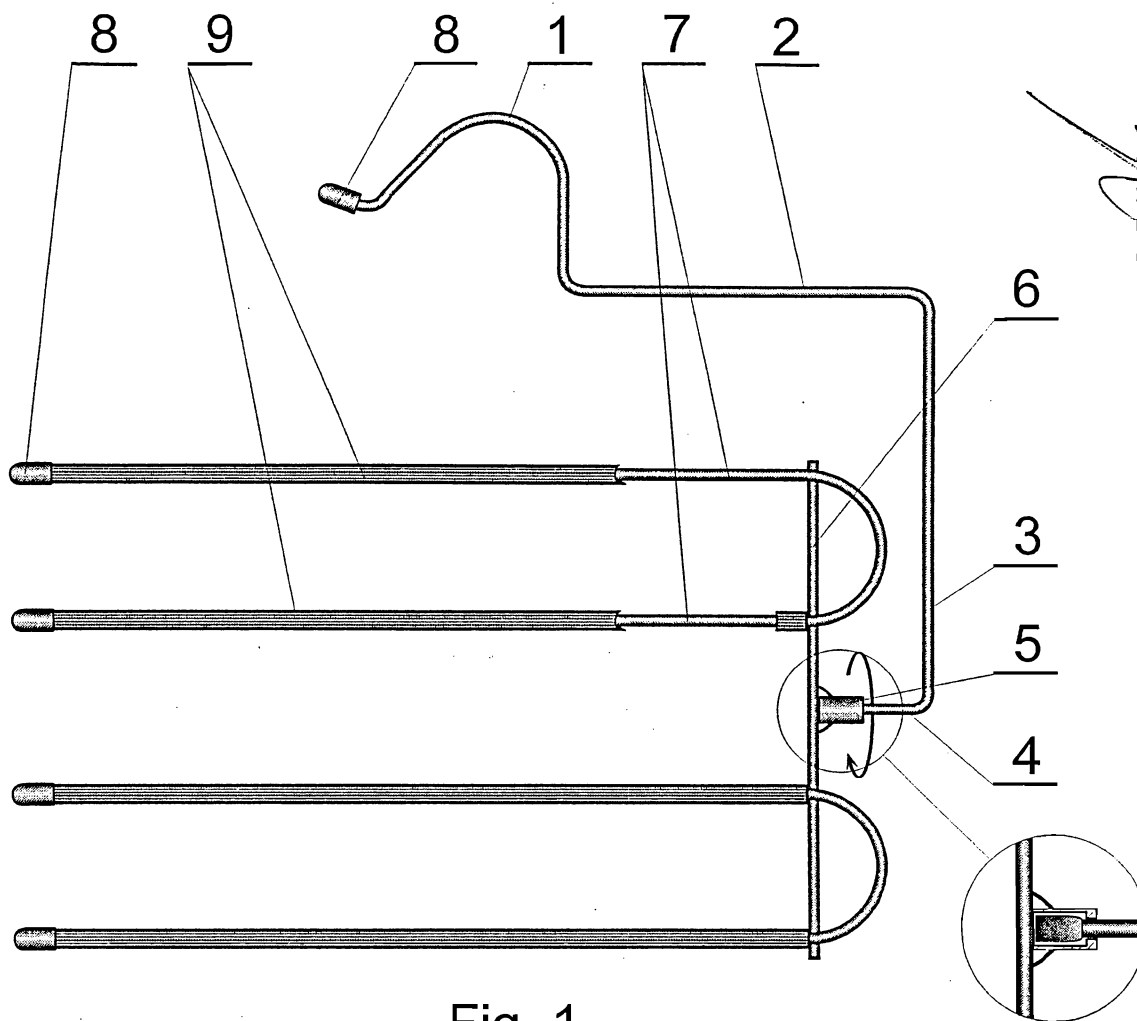


Fig. 1

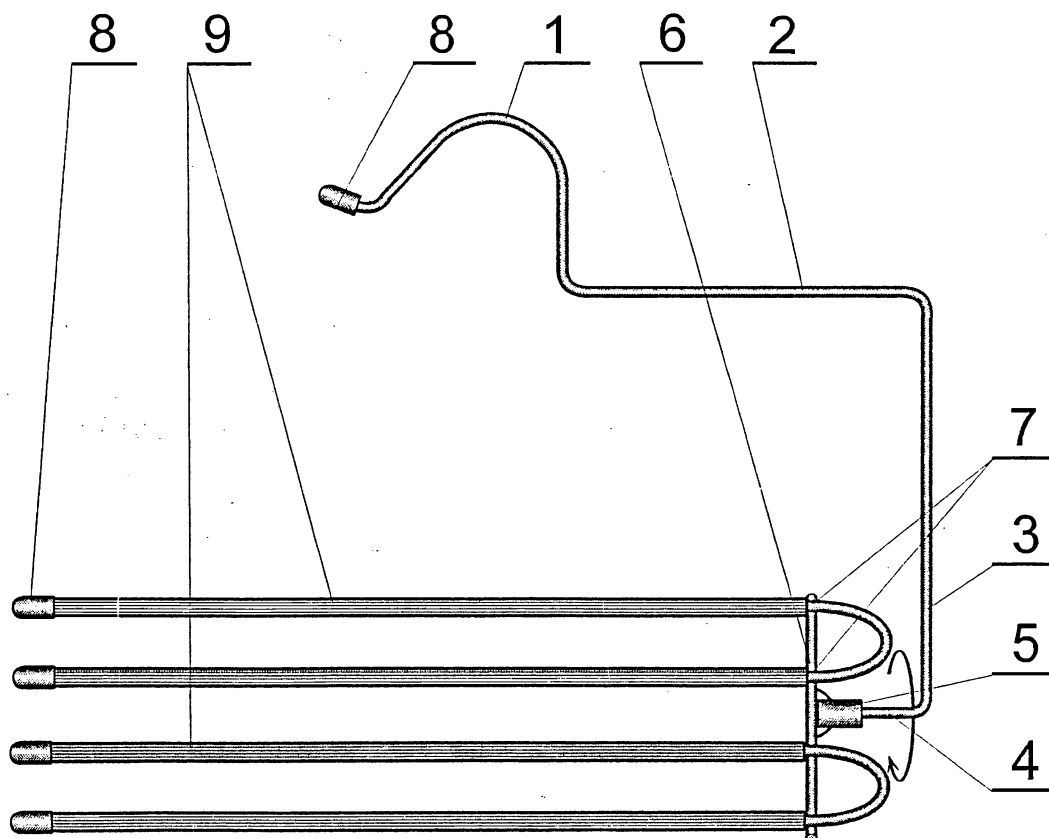


Fig. 2

DYREKTOR
Andrzej Adamik

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Maria Buflawska

SOLA TECHNICS Sp. z o.o.
43-602 JAWORZNO, UL. FORNAŁSKIEJ 29