



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104622079 A

(43) 申请公布日 2015. 05. 20

(21) 申请号 201310551383. 7

(22) 申请日 2013. 11. 10

(71) 申请人 陕西杰创科技有限公司

地址 710065 陕西省西安市高新区锦业路
69号创业园A区12号现代企业中心东
区1栋2层10202A

(72) 发明人 不公告发明人

(51) Int. Cl.

A47C 17/00(2006. 01)

A47C 21/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

一种升降床体结构

(57) 摘要

一种升降床体结构,包括床板,床板的四角分别连接有外套管,外套管和内套管通过连接螺栓连接,内套管的底部和水平底板连接,内套管上设有竖直排列的两个以上的连接孔,外套管、内套管和连接螺栓组成可升降床腿结构,床的高度可调整,能够适应不同的需求。

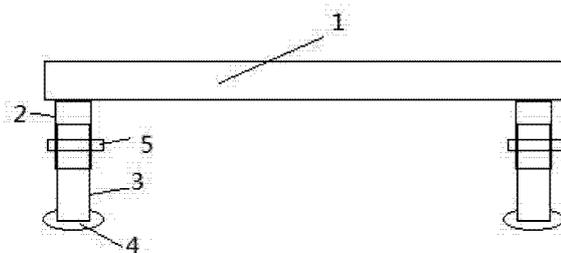

1. 一种升降床体结构,包括床板(1),其特征在于:床板(1)的四角分别连接有外套管(2),外套管(2)和内套管(3)通过连接螺栓(5)连接,内套管(3)的底部和水平底板(4)连接,内套管(3)上设有竖直排列的两个以上的连接孔,外套管(2)、内套管(3)和连接螺栓(5)组成可升降床腿结构。

一种升降床体结构

技术领域

[0001] 本发明涉及一种升降床体结构。

背景技术

[0002] 现在的床腿为固定结构,床的高度不能升降。

发明内容

[0003] 为了克服上述现有技术的缺陷,本发明的目的在于提供一种升降床体结构,床的高度可以升降,使用方便。

[0004] 为了达到上述目的,本发明的技术方案为:

一种升降床体结构,包括床板 1,床板 1 的四角分别连接有外套管 2,外套管 2 和内套管 3 通过连接螺栓 5 连接,内套管 3 的底部和水平底板 4 连接,内套管 3 上设有竖直排列的两个以上的连接孔,外套管 2、内套管 3 和连接螺栓 5 组成可升降床腿结构。

[0005] 本发明的有益效果是:外套管 2、内套管 3 和连接螺栓 5 组成可升降床腿结构,所以,床的高度可调整,能够适应不同的需求。

附图说明

[0006] 附图是本发明的构造示意图。

[0007] 具体实施方法

下面结合附图对本发明做详细描述。

[0008] 参照附图,一种升降床体结构,包括床板 1,床板 1 的四角分别连接有外套管 2,外套管 2 和内套管 3 通过连接螺栓 5 连接,内套管 3 的底部和水平底板 4 连接,内套管 3 上设有竖直排列的两个以上的连接孔,外套管 2、内套管 3 和连接螺栓 5 组成可升降床腿结构。

[0009] 本发明的工作原理:外套管 2、内套管 3 和连接螺栓 5 组成可升降床腿结构,所以,床的高度可调整,能够适应不同的需求。

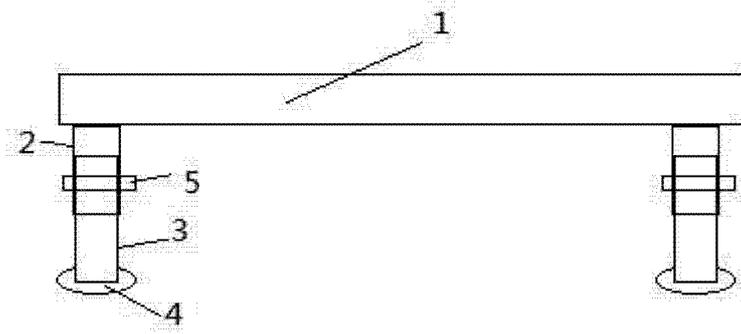


图 1