

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7230**

(51) Klasyfikacja:
10-06

(21) Numer zgłoszenia: **5178**

(22) Data zgłoszenia: **26.02.2004**

(54)

Ośłona urządzenia akustycznego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Mechaniki i Elektroniki Zamel
spółka jawna, Józef Dzida, Wojciech Dzida,
Katarzyna Łodzińska, Pszczyna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dzida Wojciech, Pszczyna, (PL)

PL 7230

Nr Rp. 7230.....

Klasa 10-06.....

Zakład Mechaniki i Elektroniki „Zamel” spółka jawna
Józef Dzida, Wojciech Dzida, Katarzyna Łodzińska
Pszczyna , Polska

Twórcy wzoru przemysłowego

Wojciech Dzida 43-200 Pszczyna ul. Zielona 27

Osłona urządzenia akustycznego

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 26.02.2004

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona urządzenia akustycznego stosowana jako element zewnętrzny obudowy urządzenia akustycznego, zwłaszcza dzwonka lub gongu.

Znane są obudowy dzwonka oraz obudowy gongu zbliżone w swym kształcie do prostopadłościanu. Obudowy te są różne w swej formie i linii.

Nowymi i oryginalnymi cechami osłony urządzenia akustycznego odróżniającymi ją od dotychczas znanych osłon jest jej nowa postać, przejawiająca się w kształcie bryły, układzie linii oraz powierzchni.

Charakterystycznymi cechami osłony urządzenia akustycznego według wzoru przemysłowego które wyróżniają ją od innych osłon dzwonków i gongów są układ linii i kształt osłony, którą stanowi obudowa w postaci bryły złożonej składającej się prostopadłościanu z którym trwale połączona jest płyta czołowa z bocznymi ściankami, wystająca poza obrys prostopadłościanu, oraz mająca boki boczne wypukłe, a bok górny równoległy do boku dolnego. W widoku z boku płyta czołowa ma kształt wypukły, a w widoku czołowym w górnej części ma zagłębienie o zmiennej głębokości w kształcie wyznaczonym przez dwa łuki, które oddalają się od siebie od środka płyty do górnej krawędzi płyty czołowej. We wgłębieniu znajdują się równoległe do górnej krawędzi płyty czołowej równoległe wcięcia.

Prostopadłościan ma na obu dłuższych bocznych ścianach wgłębienia w kształcie wycinka koła, w których wycięto otwory montażowe w kształcie prostokąta z górnym bokiem będącym częścią wycinka koła. Na krótszych bocznych ścianach prostopadłościan posiada wycięty szereg równoległych otworów w kształcie prostokąta. Prostopadłościan nie posiada dolnej ściany.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, gdzie Fig.1 przedstawia osłonę urządzenia akustycznego w widoku czołowym z góry, Fig.2 przedstawia przekrój poprzeczny osłony urządzenia akustycznego, Fig.3 przedstawia przekrój wzdłużny osłony urządzenia akustycznego, a Fig.4 przedstawia osłonę urządzenia akustycznego w widoku z boku.

Cechy istotne osłony urządzenia akustycznego

Cechami istotnymi osłony urządzenia akustycznego według wzoru przemysłowego które wyróżniają ją od innych osłon dzwonków i gongów są układ linii i kształt osłony, którą stanowi obudowa w postaci bryły złożonej składającej się prostopadłościanu z którym trwale połączona jest płyta czołowa z bocznymi ściankami, wystająca poza obrys prostopadłościanu oraz mająca boki boczne wypukłe, a bok górny równoległy do boku dolnego. W widoku z boku płyta czołowa ma kształt wypukły, a w widoku czołowym w górnej części ma zagłębienie o zmiennej głębokości w kształcie wyznaczonym przez dwa łuki, które oddalają się od siebie, od środka płyty do zewnątrz górnej krawędzi płyty czołowej. We wgłębieniu znajdują się równoległe do górnej krawędzi płyty czołowej równoległe wcięcia.

Prostopadłościan ma na obu dłuższych bocznych ścianach wgłębienia w kształcie wycinka koła, w których wycięto otwory montażowe w kształcie prostokąta z górnym bokiem będącym częścią wycinka koła. Na krótszych bocznych ścianach prostopadłościan posiada wycięty szereg równoległych otworów w kształcie prostokąta. Prostopadłościan nie posiada dolnej ściany.

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Zdzisław Olszewski

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. *[Signature]*
ul. *[Address]* 00-000

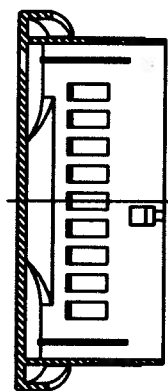


Fig. 2

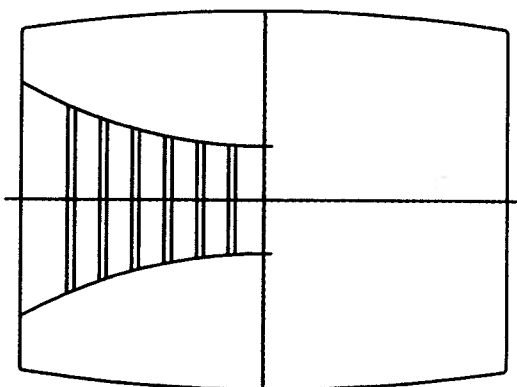


Fig. 1

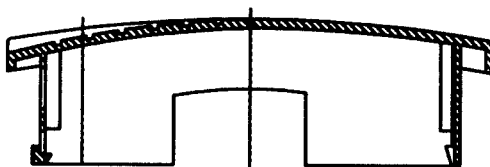


Fig. 3

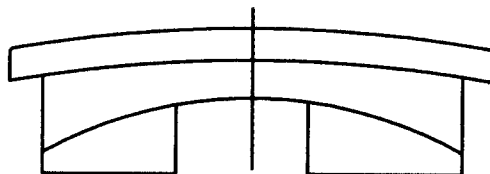


Fig. 4