



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203569706 U

(45) 授权公告日 2014. 04. 30

(21) 申请号 201320755451. 7

(22) 申请日 2013. 11. 25

(73) 专利权人 芜湖市鸿坤汽车零部件有限公司

地址 241000 安徽省芜湖市三山区三山街办
事处三山村

(72) 发明人 黄浩

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理
有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

E04B 1/68 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

汽车车间密封组件

(57) 摘要

本实用新型公开了一种汽车车间密封组件, 包括密封座, 所述密封座的左侧壁上设有安装板, 所述密封座的右侧壁上设有轨道槽, 所述轨道的内壁上设有限位挡板, 所述轨道滑槽内滑动安装有密封框, 所述密封框的端部和侧壁上分别设有两个垂直分布的密封槽。本实用新型结构合理, 强度高, 组装速度快, 且密封性能好。

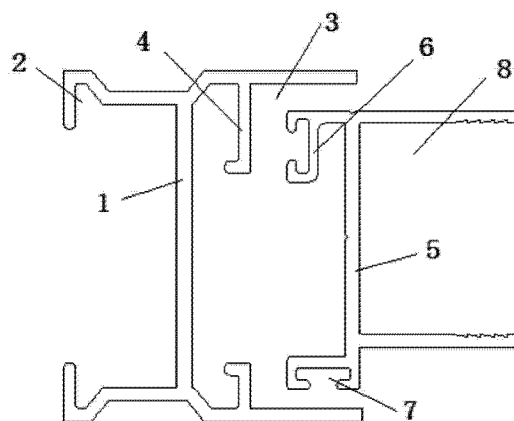

1. 一种汽车车间密封组件,包括密封座,其特征在于:所述密封座的左侧壁上设有安装板,所述密封座的右侧壁上设有轨道槽,所述轨道的内壁上设有限位挡板,所述轨道滑槽内滑动安装有密封框,所述密封框的端部和侧壁上分别设有两个垂直分布的密封槽。

2. 根据权利要求 1 所述汽车车间密封组件,其特征在于:所述密封框的侧壁上设有密封板安装槽。

汽车车间密封组件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种汽车车间密封组件。

背景技术

[0002] 现有技术中,汽车车间厂房的建设,需要用到大量的铝合金板材,通过不同型号的铝合金板材之间的组合搭配,最后形成完整的厂房,传统的技术中,板材的结构不合理,导致安装速度慢,密封性差,结构不稳定。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是提供了一种结构合理,强度高,组装速度快,且密封性能好的汽车车间密封组件。

[0004] 本实用新型解决技术问题提供如下方案:

[0005] 一种汽车车间密封组件,包括密封座,其特征在于:所述密封座的左侧壁上设有安装板,所述密封座的右侧壁上设有轨道槽,所述轨道的内壁上设有限位挡板,所述轨道滑槽内滑动安装有密封框,所述密封框的端部和侧壁上分别设有两个垂直分布的密封槽。

[0006] 所述密封框的侧壁上设有密封板安装槽。

[0007] 本实用新型在密封座上设有安装板,且在密封座的右侧壁上设有轨道槽,轨道槽内滑动安装有密封框,且在密封的端部和侧壁上设有垂直分布的密封槽,这样全方位,多角度的密封槽,使得型材的密封性能大大提高,同时安装也更加方便。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 参见附图,一种汽车车间密封组件,包括密封座1,所述密封座1的左侧壁上设有安装板2,所述密封座1的右侧壁上设有轨道槽3,所述轨道3的内壁上设有限位挡板4,所述轨道滑槽3内滑动安装有密封框5,所述密封框5的端部和侧壁上分别设有两个垂直分布的密封槽6、7。

[0010] 所述密封框5的侧壁上设有密封板安装槽8。

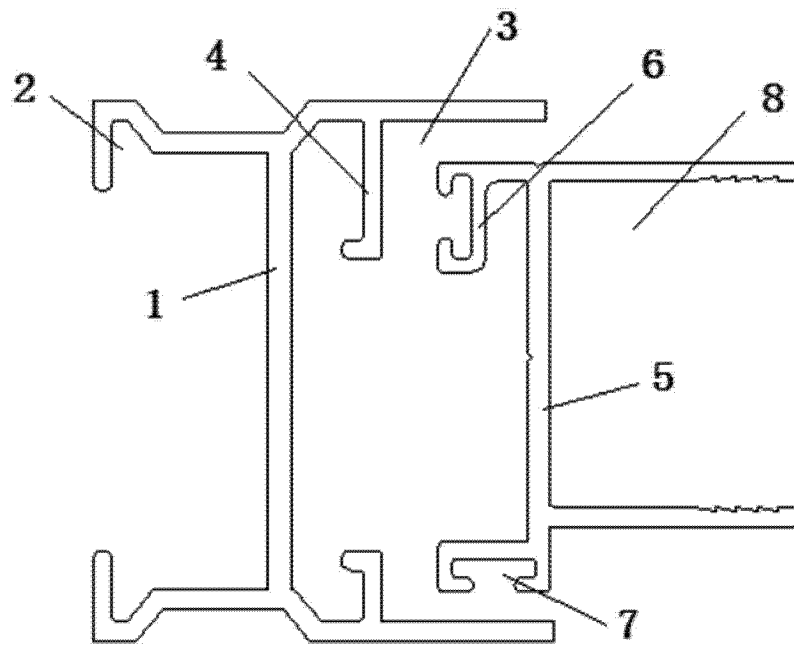


图 1