

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4615**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **1061**

(22) Data zgłoszenia: **24.04.2002**

(54)

Zestaw foteli

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2004 WUP 04/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Wilk Dariusz, Semeniuk Jerzy BEJOT Spółka
Jawna, Manieczki k/Śremu, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Orszowicz Włodzimierz,
Borek Wielkopolski, (PL)**

PL 4615

Nr Rp. 46.15
Klasa 06-01

- 1 -

Zestaw foteli

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw foteli, przeznaczony zwłaszcza do wyposażenia gabinetów i biur.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Zestaw zawiera dwa elementy, z których każdy jest oddzielną odmianą wzoru.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 jest rysunkiem jego odmiany pierwszej, fig. 1a kopią fotografii wzoru według tej odmiany, a fig. 2 jest rysunkiem odmiany drugiej wzoru przemysłowego, natomiast fig. 2a stanowi kopię fotografii odmiany drugiej wzoru.

Odmiana pierwsza wzoru przemysłowego zawiera siedzisko, podstawę oraz siedzisko w formie prostokątnej płyty z zaokrąglonymi narożnikami oraz przylegające do jej tylnego boku oparcie plecowe wysokie, przy czym krawędź dolna oparcia plecowego wysokiego jest wysunięta poniżej powierzchni dolnej siedziska. Wychodzący ponad powierzchnię górną siedziska dolny fragment oparcia plecowego wysokiego w widoku z boku jest nachylony w stronę powierzchni górnej siedziska, po czym po krótkim łuku przechodzi w

powierzchnię odchyloną od powierzchni siedziska, ponadto w części górnej oparcie plecowe wysokie jest wygięte w łuk długi, który wybrzuszeniem skierowany jest w stronę siedziska, natomiast zakończenie łuku długiego odchodzi w tył od siedziska. W widoku z przodu oparcie plecowe wysokie zwęża się równomiernie w kierunku od dołu do góry. Podstawą jest pręt tworzący przestrzenną ramę, której elementy w widokach z przodu i z boku odwzorowują litery „C”, przy czym w widoku z boku górna półka litery „C” przechodzi w odcinek skośny skierowany w stronę podstawy fotela, natomiast na półkach górnych ramy, na wysokości przejścia dolnego, nachylonego w stronę powierzchni górnej siedziska, fragmentu oparcia plecowego w powierzchnię odchyloną od powierzchni siedziska znajdują się podłokietniki. Odmiana druga wzoru przemysłowego zawiera siedzisko, podstawę oraz siedzisko w formie prostokątnej płyty z zaokrąglonymi narożnikami oraz przylegające do jej tylnego boku oparcie plecowe wysokie, przy czym krawędź dolna oparcia plecowego wysokiego jest wysunięta poniżej powierzchni dolnej siedziska. Wychodzący ponad powierzchnię górną siedziska dolny fragment oparcia plecowego wysokiego w widoku z boku jest nachylony w stronę powierzchni górnej siedziska, po czym po krótkim łuku przechodzi w powierzchnię odchyloną od powierzchni siedziska, ponadto w części górnej oparcie plecowe wysokie jest wygięte w łuk długi, który wybrzuszeniem skierowany jest w stronę siedziska, natomiast zakończenie łuku długiego odchodzi w tył od siedziska. W widoku z przodu oparcie plecowe wysokie zwęża się równomiernie w kierunku od dołu do góry. Podstawą są pręty tworzące przestrzenną ramę, której układ w widokach z przodu i z tyłu odwzorowuje litery „H”, natomiast w widokach z boków układ elementów podstawy odwzorowuje odwrócone litery „U” z poprzeczkami wyłożonymi podłokietnikami, usytuowanymi na wysokości przejścia dolnego, nachylonego w stronę powierzchni górnej siedziska, fragmentu oparcia plecowego w powierzchnię odchyloną od powierzchni siedziska.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zestaw foteli, znamieny tym, że fotel zawiera podstawę oraz siedzisko

w formie prostokątnej płyty z zaokrąglonymi narożnikami oraz przylegające do jej tylnego boku oparcie plecowe wysokie, przy czym krawędź dolna oparcia plecowego wysokiego jest wysunięta poniżej powierzchni dolnej siedziska, ponadto wychodzący ponad powierzchnię górną siedziska dolny fragment oparcia plecowego wysokiego w widoku z boku jest nachylony w stronę powierzchni górnej siedziska, po czym po krótkim łuku przechodzi w powierzchnię odchyloną od powierzchni siedziska, poza tym w części górnej oparcie plecowe wysokie jest wygięte w łuk długi, który wybrzuszeniem skierowany jest w stronę siedziska, natomiast zakończenie łuku długiego odchodzi w tył od siedziska, natomiast w widoku z przodu oparcie plecowe wysokie zwęża się równomiernie w kierunku od dołu do góry, natomiast podstawą jest pręt tworzący przestrzenną ramę, której elementy w widokach z przodu i z boku odwzorowują litery „C”, przy czym w widoku z boku górna półka litery „C” przechodzi w odcinek skośny skierowany w stronę podstawy fotela, natomiast na półkach górnych ramy, na wysokości przejścia dolnego, nachylonego w stronę powierzchni górnej siedziska, fragmentu oparcia plecowego w powierzchnię odchyloną od powierzchni siedziska znajdują się podłokietniki, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 1a.

2. Zestaw foteli, znamienny tym, że fotel zawiera podstawę oraz siedzisko w formie prostokątnej płyty z zaokrąglonymi narożnikami oraz przylegające do jej tylnego boku oparcie plecowe wysokie, przy czym krawędź dolna oparcia plecowego wysokiego jest wysunięta poniżej powierzchni dolnej siedziska, natomiast wychodzący ponad powierzchnię górną siedziska dolny fragment oparcia plecowego wysokiego w widoku z boku jest nachylony w stronę powierzchni górnej siedziska, po czym po krótkim łuku przechodzi w powierzchnię odchyloną od powierzchni siedziska, ponadto w części górnej oparcie plecowe wysokie jest wygięte w łuk długi, który wybrzuszeniem skierowany jest w stronę siedziska, natomiast zakończenie łuku długiego odchodzi w tył od siedziska, poza tym w widoku z przodu oparcie plecowe wysokie zwęża się równomiernie w kierunku od dołu do góry, natomiast podstawą są pręty tworzące przestrzenną ramę, której układ w widokach z przodu i z tyłu odwzorowuje litery „H”, natomiast w widokach z boków układ

elementów podstawy odwzorowuje odwrócone litery „U” z poprzeczkami wyłożonymi podłokietnikami, usytuowanymi na wysokości przejścia dolnego, nachylonego w stronę powierzchni górnej siedziska, fragmentu oparcia plecowego w powierzchnię odchyloną od powierzchni siedziska, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2 i fig. 2a.

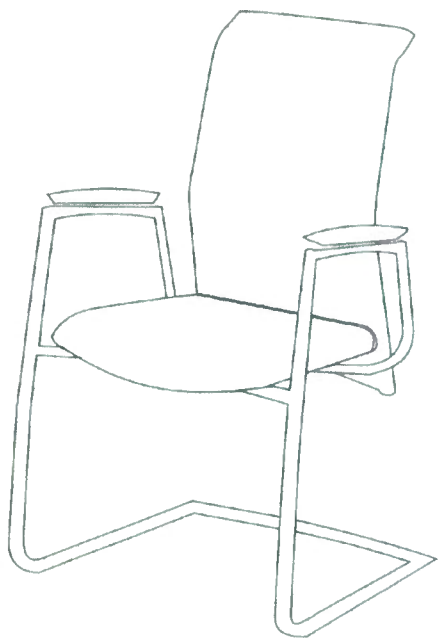


Fig. 1



Fig 1a



Fig. 2



Fig 2a