

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16289**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **16208**

(22) Data zgłoszenia: **08.03.2010**

(54)

Kostka brukowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2011 WUP 03/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Agrobud Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Koszalin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Hendzel Krzysztof, Stare Bielice, (PL)

PL 16289

Nr ktp. 16289

Klasa 25-01

Kostka brukowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kostka brukowa będąca częścią składową powierzchni ciągów pieszych, jezdnych lub placów podobnego przeznaczenia, jak zieleńce, pasaże i podobne powierzchnie.

Kostka może mieć różne kształty obrysów zewnętrznych jak kwadrat, prostokąt czy inne figury geometryczne. Kostka wyposażona jest na swoich górnych krawędziach oraz na powierzchniach obwodowych do około 1/3 górnej części wysokości, w nieregularne pofałdowania tworzące celowe ubytki imitujące naturalny kamień. Powierzchnia górna może być gładka, pofałdowana lub ukształtowana przeciwpoślizgowo. Na powierzchniach obwodowych pozostałej dolnej części wysokości około 2/3 lub większej jej wartości, kostka wyposażona jest w odstępniaki o gładkich powierzchniach, zapewniające równe układanie ciągu pieszego lub jezdnego. Powstające po ułożeniu kostek szczeliny w górnej części wysokości ciągu, wypełnia się piaskiem, żwirem, potłuczonym kamieniem lub podobnym materiałem. Całość powierzchni tworzy układ o estetycznym i przyjaznym dla otoczenia wyglądzie. Kostka wykonana z betonu lub innego tworzywa bez dodatku farb zachowuje naturalne kolory surowców, a z dodatkiem farb jest kostką w kolorze dodanych farb.

Wzór przemysłowy przedstawiony został na załączonym rysunku w trzech podstawowych odmianach. Fig. 1 przedstawia kostkę w I odmianie o kwadratowym obrysie zewnętrznym. Fig. 2 kostkę w II odmianie o prostokątnym obrysie zewnętrznym, gdzie stosunki boków prostokąta wynoszą około 1:2. Kostka w III odmianie pokazana na fig. 3 posiada prostokątny obrys zewnętrzny o stosunku boków prostokąta około 1:3. Fig. 4 pokazuje fragment powierzchni ułożonej z kostek w odmianach I do III.

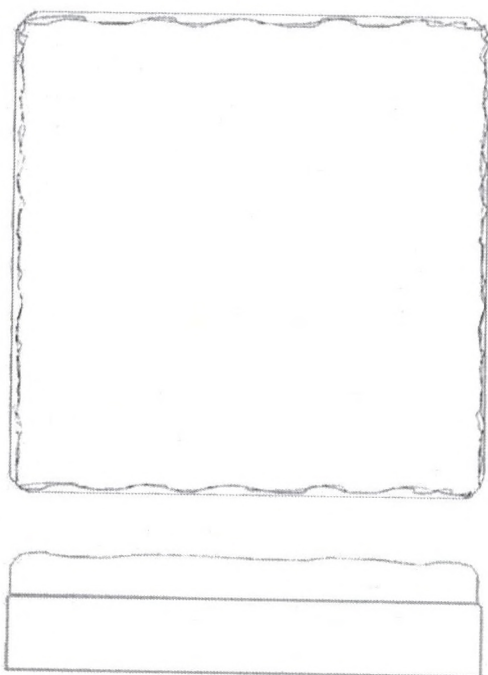
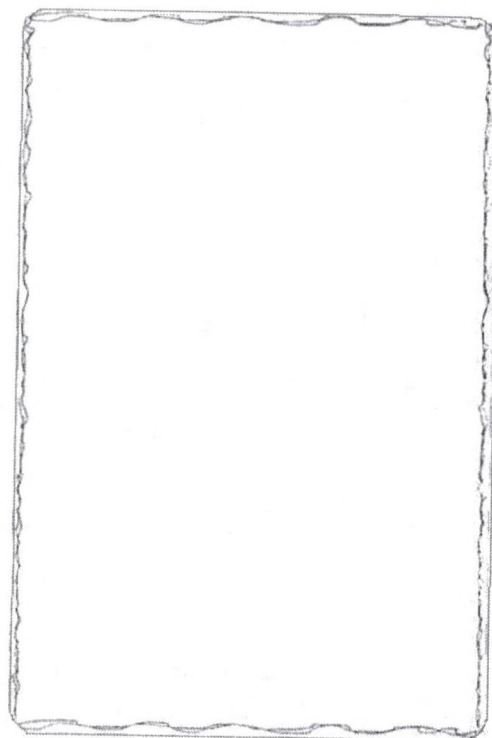
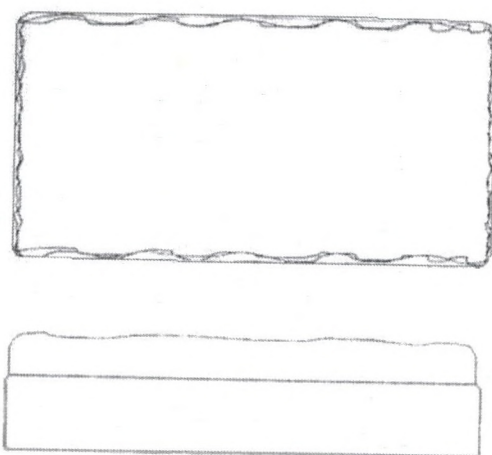
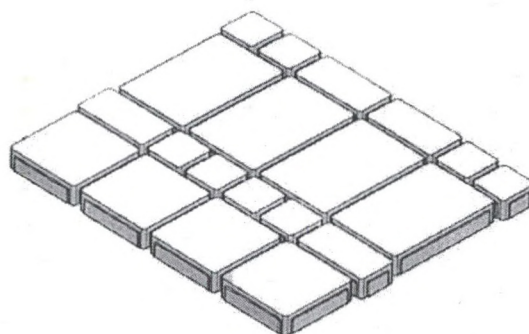
Każda z Fig. 1 do 3 pokazuje kostkę w widoku z góry oraz poniżej w rzucie bocznym z widocznymi uskokami na bocznych ścianach tworzącymi odstępniki..

Jak wynika z fig. 1 do 3 każda kostka, posiada krawędzie górne oraz obwodowy obszar górny o wysokości do około $1/3$ wysokości kostki ukształtowany jak opisano w poprzedniej części opisu, zaś pozostały dolny obszar obwodowy wyposażony jest w odstępniki o gładkiej powierzchni obwodowej. Kostki w odmianach I, II i III jak pokazano na fig. 4 układa się w odpowiednią powierzchnię mozaikową gładkimi powierzchniami odstępników do siebie.

Istotne cechy wzoru przemysłowego polegają na ukształtowaniu jej krawędzi górnych i obwodowych powierzchni bocznych kostek w części górnej na wysokości do około $1/3$ jej wartości w celowe nieregularności dla imitacji wyglądu kostki wykonanej z betonu lub innego tworzywa jako kostki z naturalnego kamienia. Dolne części kostek posiadają obwodowe odstępniki o gładkiej powierzchni, ułatwiające układanie kostek w dowolnie wykonaną mozaikę kształtów i kolorów.

 **Agrobud** Sp. z o.o.
ul. Polczyńska 66, 75-816 KOSZALIN
tel 342 62 76, 346 67 78, 0600 095 934
NIP 669-050-05-50, KRS 0000141357
REGON 330054500


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Mieczysław Bendzel

**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4**

Wp. 16208
Rp. 16289