

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3291**

(21) Numer zgłoszenia: **473**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(22) Data zgłoszenia: **12.12.2001**

(54)

Gniazdo wtyczkowe wielokrotne do kanałów elektroinstalacyjnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ELTRA SA, Bydgoszcz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Meler Jan, Bydgoszcz, (PL);
Landowski Lech, Bydgoszcz, (PL)

PL 3291

ELTRA S.A.

Bydgoszcz, Polska

Twórcy wzoru przemysłowego: Meler Jan, Landowski Lech

Gniazdo wtyczkowe wielokrotne do kanałów elektroinstalacyjnych

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 12 grudnia 2001 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest gniazdo wtyczkowe wielokrotne do kanałów elektroinstalacyjnych, przejawiająca się w kształcie, charakteryzująca się oryginalnymi cechami w stosunku do znanych gniazd wtyczkowych wielokrotnych i nadająca się do wielokrotnego odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku w rzucie perspektywicznym w trzech odmianach wykonania – postaciach, z których każda ma wspólne cechy.

Fig. 1 załączonego rysunku pokazuje pierwszą postać wzoru przemysłowego, którą stanowi gniazdo wtyczkowe wielokrotne do kanałów elektroinstalacyjnych, zawierające na górnej powierzchni jedno znormalizowane

okrągłe gniazdowe wgłębienie, a na bocznych powierzchniach po dwa poziomo usytuowane gniazdowe wgłębienia typu EURO.

Fig. 2 pokazuje w rzucie perspektywicznym drugą postać wzoru przemysłowego, którą stanowi gniazdo wtyczkowe wielokrotne do kanałów elektroinstalacyjnych, zawierające na powierzchni czołowej znormalizowane okrągłe gniazdowe wgłębienie, a na bocznych powierzchniach po dwa poziomo usytuowane gniazdowe wgłębienia typu EURO.

Fig. 3 pokazuje w rzucie perspektywicznym trzecią postać wzoru przemysłowego, którą stanowi gniazdo wtyczkowe wielokrotne do kanałów elektroinstalacyjnych, zawierające na powierzchni czołowej znormalizowane okrągłe gniazdowe wgłębienie, a na bocznych powierzchniach po jednym usytuowanym pionowo gniazdowym wgłębieniu typu EURO.

Fig. 4 pokazuje widok wielokrotnego gniazda wtyczkowego, pierwszej i drugiej odmiany, od każdej strony części bocznej, z fig. 1 i fig. 2, na której usytuowane są znormalizowane gniazdowe wgłębienia typu EURO.

Fig. 5 pokazuje widok wielokrotnego gniazda wtyczkowego trzeciej odmiany, od każdej strony części bocznej z fig. 3

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany w trzech odmianach - postaciach na fig. 1 do fig. 5, charakteryzuje się tym, w zakresie swoich cech znamienych, że ma postać nakładki na kanał elektroinstalacyjny, która w części górnej ma kształt bryły prostopadłościennej, z przednią ścianką przedłużoną ku dołowi, ukształtowanej jako prostokątna płytka o długości przykrywającej czoło kanału

elektroinstalacyjnego z wystającymi od strony spodniej w kierunku kanału elektroinstalacyjnego zatrzaszkującymi występami do zahaczenia o jego krawędzie.

Pierwsza postać wzoru przemysłowego, pokazana na fig. 1 i 4, charakteryzuje się dodatkowo tym, że okrągłe znormalizowane gniazdowe wgłębienie do wtyczki okrągłej usytuowane jest na ścianie górnej, części górnej nakładki, pod którą wbudowane jest gniazdo wtyczkowe, zaś na każdej bocznej ścianie tej części nakładki, usytuowane są poziomo dwa podłużne znormalizowane gniazdowe wgłębienia do wtyczek EURO, pod którymi wbudowane są gniazda wtyczkowe do tych wtyczek.

Druga postać wzoru przemysłowego, pokazana na fig. 2 i 4, charakteryzuje się dodatkowo tym, że okrągłe znormalizowane gniazdowe wgłębienie do wtyczki okrągłej usytuowane jest na ścianie czołowej, części górnej nakładki, pod którą wbudowane jest gniazdo wtyczkowe, zaś na każdej bocznej ścianie nakładki, usytuowane są poziomo dwa podłużne znormalizowane gniazdowe wgłębienia do wtyczek EURO, pod którymi wbudowane są gniazda wtyczkowe do tych wtyczek.

Trzecia postać wzoru przemysłowego, pokazana na fig. 3 i 5, charakteryzuje się dodatkowo tym, że okrągłe znormalizowane gniazdowe wgłębienie do wtyczki okrągłej usytuowane jest na ścianie czołowej, części górnej nakładki, pod którą wbudowane jest gniazdo wtyczkowe, zaś na każdej bocznej części nakładki usytuowane jest pionowo, podłużne znormalizowane gniazdowe wgłębienie do wtyczek EURO, pod którym wbudowane jest gniazdo wtyczkowe do tej wtyczki.

Dalszą istotną cechą wszystkich trzech postaci wzoru przemysłowego jest to, że część widoczna nakładki, stanowiąca wielokrotne gniazdo wtyczkowe,

mająca kształt prostopadłościanu, którego przednia ścianka wystaje ku dołowi w formie prostokątnej płytki wraz z zatrzaszkującymi występami, uformowana jest jako monolit z tworzywa o dowolnej barwie.

Zgłaszający:

ELTRA S.A.

Bydgoszcz

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy

J. Wojciech
inż. Jerzy Wojciech

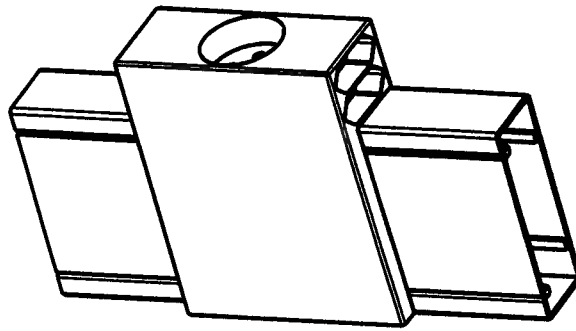


Fig.1

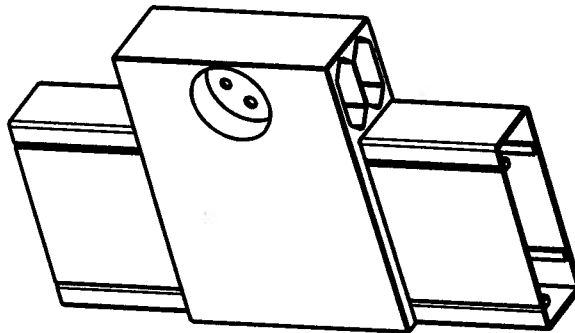


Fig.2

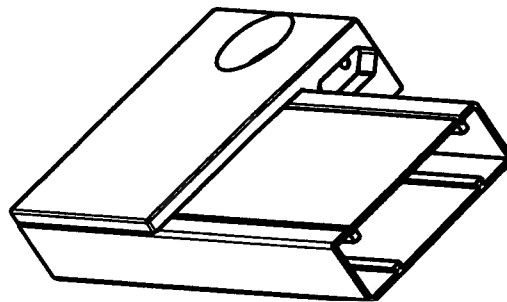


Fig.3

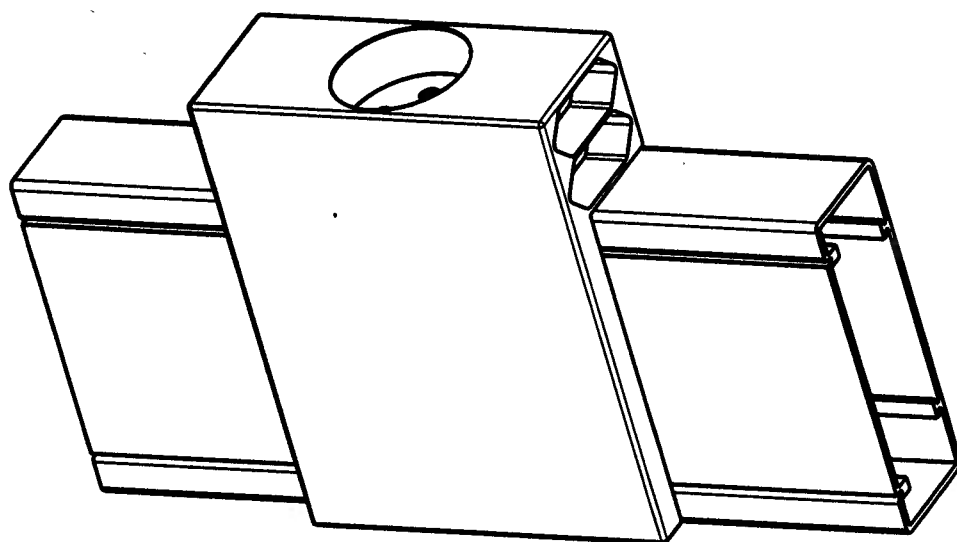


Fig. 1

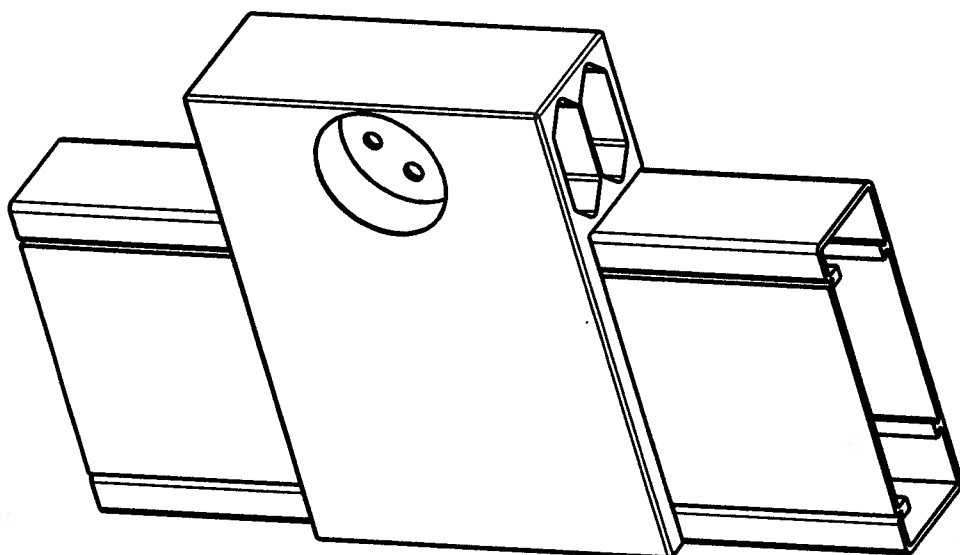


Fig. 2

Zgłaszający:

ELTRA S.A.

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy

inż. Jerzy Wojciechowski

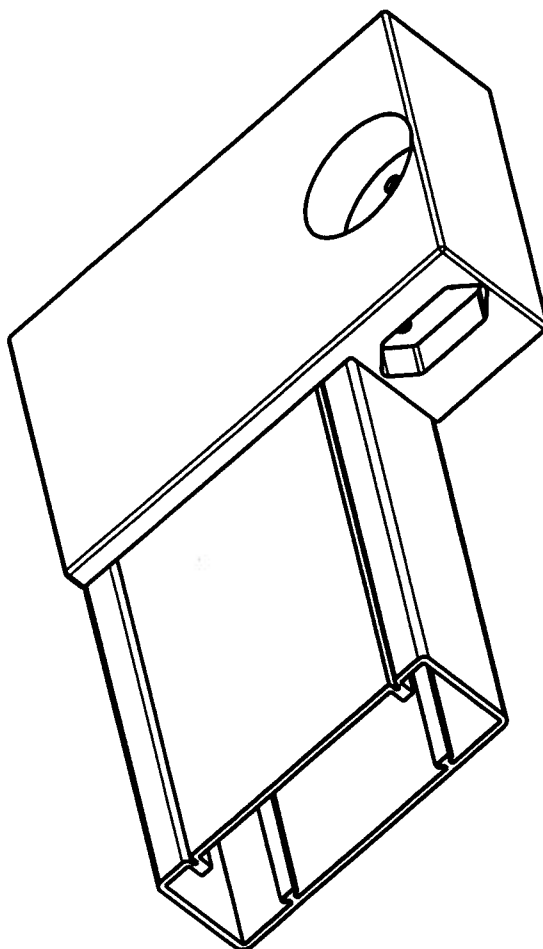


Fig. 3

Zgłaszający:

ELTRA S.A.

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy
[Signature]
inż. Jerzy Wojcieszko

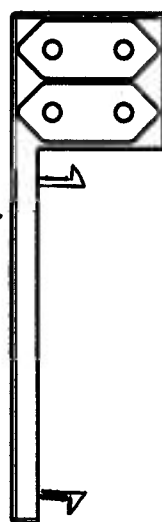


Fig. 4



Fig. 5

Zgłaszający:

ELTRA S.A.

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy

inż. Jerzy Wojciechowski