

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17844**

(51) Klasyfikacja:
04-01

(21) Numer zgłoszenia: **18328**

(22) Data zgłoszenia: **02.06.2011**

(54)

Mop płaski

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2012 WUP 04/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CHUDY JOANNA GLAS HIT EKSPORT IMPORT,
Wręczyca Wielka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**CHUDY JOANNA, Wręczyca Wielka, (PL);
CHUDY GRZEGORZ, Wręczyca Wielka, (PL)**

PL 17844

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest mop płaski, wykorzystywany jako sprzęt do sprzątania ręcznego powierzchni płaskich i stanowiący element bazowy, do mocowania na nim uniwersalnych wkładów wymiennych mopa, wykonanych np. z mikrofibry.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1, fig. 1a, fig. 1b, fig. 1e, fig. 1d i fig. 1e, przy czym fig. 1 i fig. 1d - ilustrują wzór w widoku perspektywicznym z góry, zaś fig. 1b - w widoku od góry, natomiast fig. 1a i fig. 1e - ilustrują wzór w widokach perspektywicznych z boku, zaś fig. 1c - w widoku perspektywicznym od spodu.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 1, fig. 1a, fig. 1b, fig. 1c, fig. 1d i fig. 1e - mopa płaskiego, do którego mocowane są uniwersalne wkłady wymienne mopa oraz w obsadce którego osadzany jest uniwersalny trzonek - jest to, że:

- obsadkę stanowi zasadniczo tulejkowaty element, w którego powierzchni bocznej wykonany jest przelotowy łezkowaty otwór, natomiast w krawędziach obsadki - z jednej strony - wykonane są symetrycznie wycięcia, z drugiej strony obsadki wyprowadzony jest kolejny element, w kształcie krótkiej tulejki, ulegającej niewielkiemu symetrycznemu spłaszczeniu z czterech stron i zakończonej dwuramiennym elementem, w postaci dwóch analogicznych elementów, ustawionych względem siebie równolegle, przy czym każdy z nich przypomina kształtem prostokątną płytkę, której wolny bok zakończony jest na półokrągło, natomiast w powierzchniach bocznych obu płytek widoczny jest przelotowy, kołowy otwór;
 - pomiędzy ramionami dwuramiennego elementu obsadki umieszczony jest obrotowo element zaczepowy, łączący obsadkę z zasadniczą częścią mopa, przy czym
 - zasadniczą część mopa stanowi element w kształcie zasadniczo płaskiej płytki, utworzonej z dwóch mniejszych elementów, kształtem przypominających zasadniczo prostokąty, przy czym w jednym z krótszych boków każdego z nich wykonane są wycięcia - w jednym z nich - w części środkowej wykonane jest prostokątne wycięcie, w drugim z nich - wycięcia są mniejsze i odpowiadają wystającym częściom boku pierwszego prostokątnego elementu, tak że w efekcie powierzchnie obu prostokątnych elementów uzupełniają się do jednego dużego prostokąta, przy czym
 - na powierzchniach górnych obu prostokątnych elementów widoczne są ułożone poprzecznie, zasadniczo prostokątne nadlewy, przy czym są one zasadniczo symetryczne względem środka płytki mopa;
 - w części środkowej górnej powierzchni płytki mopa widoczny jest wzdłużny nadlew z umieszczonymi na nim mniejszymi elementami, stanowiącymi uchwyty dla obrotowego elementu zaczepowego mopa, opisanego wyżej. Wzdłużny nadlew zakończony jest z jednej strony poprzecznie ułożonym do niego kolejnym elementem w kształcie prostokąta, na którym widoczne są dwa analogiczne do siebie nadlewy;
 - w powierzchniach spodnich obu prostokątnych elementów widoczne są liczne zagłębienia.
- Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Ilustracja wzoru

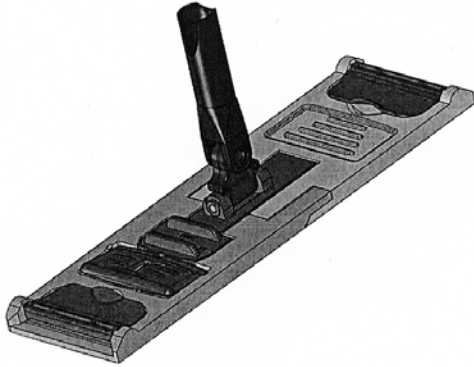


Fig. 1



Fig. 1a

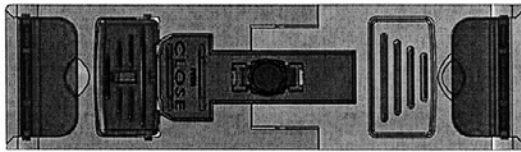


Fig. 1b

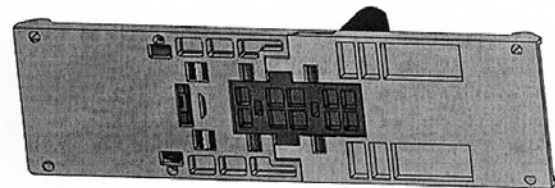


Fig. 1c

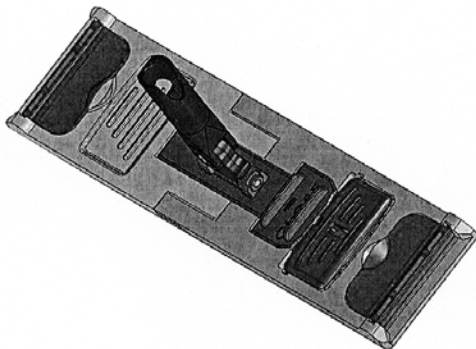


Fig. 1d

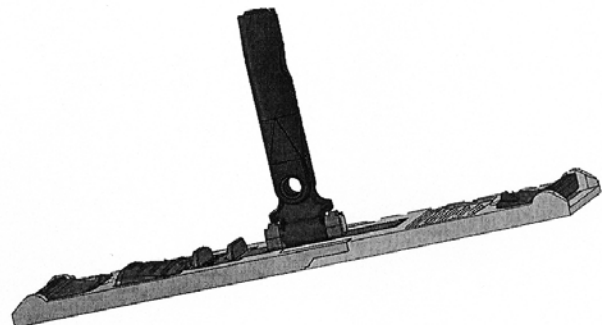


Fig. 1e

