

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4587**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(21) Numer zgłoszenia: **1953**

(22) Data zgłoszenia: **21.10.2002**

(54)

Frytkownica

(30) Pierwszeństwo:

22.04.2002 (WO) DMA/005685

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2004 WUP 04/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Brown Guy Anthony, Amersfoort, (NL);
Massee Bart Johannes, Amersfoort, (NL)**

PL 4587

T-59762/GR

Nr Rp. 4587

Klasa 07-02

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego : 1/ Guy Anthony Brown
2/ Bart Johannes Massee

Frytkownica

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :
21 października 2002r

Pierwszeństwo: 22 kwietnia 2002r (WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest frytkownica
Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie
frytkownicy.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony na
załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia frytkownicę
w widoku perspektywicznym, fig.2- frytkownicę w widoku z
przodu, fig.3- frytkownicę w widoku z tyłu, fig.4-

frytkownicy w widoku z boku, fig.5- frytkownicy w widoku z drugiego boku, fig.6- frytkownicy w widoku z góry, a fig.7- frytkownicy w widoku z dołu.

Frytkownica według wzoru przemysłowego, obejmująca podstawę na pięciu nóżkach oraz obudowę z wewnętrznym pojemnikiem ze szklaną przykrywką, posiada następujące cechy istotne: podstawa ma w widoku z dołu zarys owalny, a w widoku z boku zarys trapezu równoramiennego, przy czym jej wysokość jest około sześciokrotnie mniejsza od wysokości obudowy i w polu jej powierzchni dolnej znajduje się centralny obszar o zarysie prostokątnym oraz po obu jego bokach szereg owalnych zarysów. Na bokach podstawy znajdują się wklęsnięcia usytuowane od strony tylnej, a od strony przedniej podstawy znajduje się wgłębienie, w którym umieszczona jest taca, której ściana przednia jest wypukła. Obudowa ma, w widoku z góry i z dołu, zarys owalny, a na stronach bocznych, przy krawędzi górnej obudowy, znajdują się dwa odsadzenia tworzące uchwyty. Na stronie tylnej obudowy znajduje się dziewięć poziomych szczelin, poniżej których usytuowane jest wybranie mające, w widoku z tyłu, zarys owalny i w widoku z boku zarys litery „C”, a w wybraniu położony jest dwu-częściowy element, przy czym część pozioma elementu ma zarys prostokąta, a jego zakończenie ma zarys szerszego prostokąta z łukowatym jednym krótszym bokiem. Na stronie przedniej obudowy, usytuowany jest pionowo podłużny występ stanowiący uchwyt, w polu którego znajduje się przycisk mający w widoku z przodu zarys prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami. Poniżej uchwyty położony jest panel sterujący obejmujący prostokątny ekran, przełącznik dolny o zarysie prostokąta z łukowatymi krótszymi bokami oraz cztery przyciski boczne. Wewnątrz obudowy usytuowany jest pojemnik mający, w widoku z góry, zarys owalny, który jest przykryty szklaną, wypukłą przykrywką. Ponadto obudowa zawiera pierścień przebiegający wokół szklanej pokrywy, przy czym

pierścień ten ma dwa odsadzenia boczne zachodzące w uchwyty boczne obudowy. Na powierzchni szklanej przykrywy znajduje się od przodu wypukły element dochodzący do uchwytu obudowy i mający, w widoku z góry, zarys części owalu, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.7.

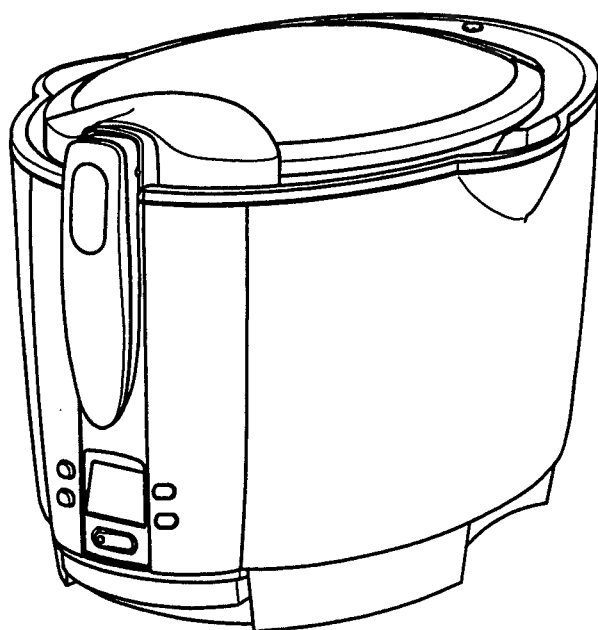


FIG. 1

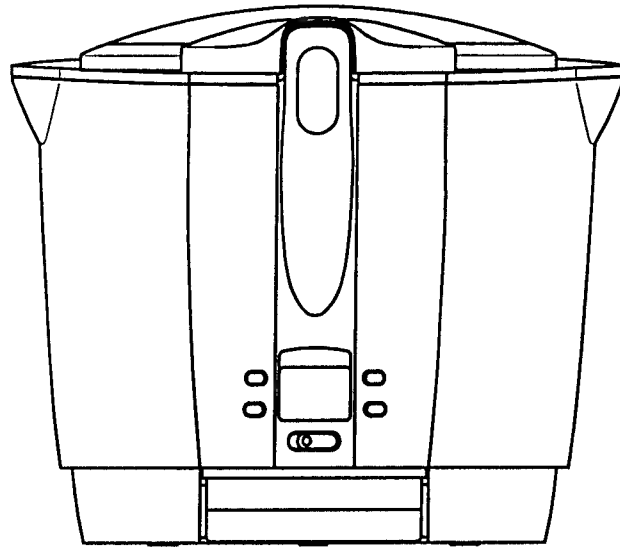


FIG. 2

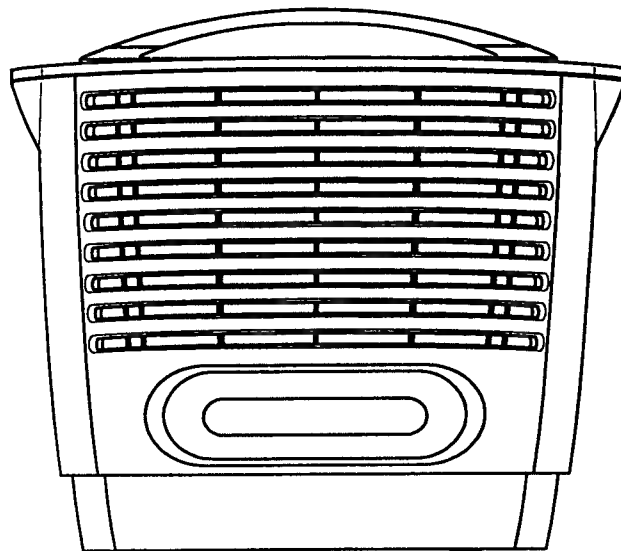


FIG. 3

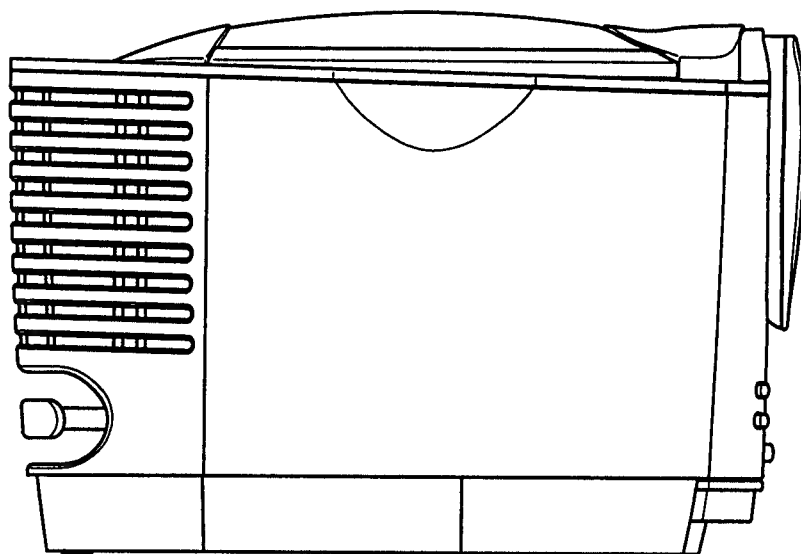


FIG. 4

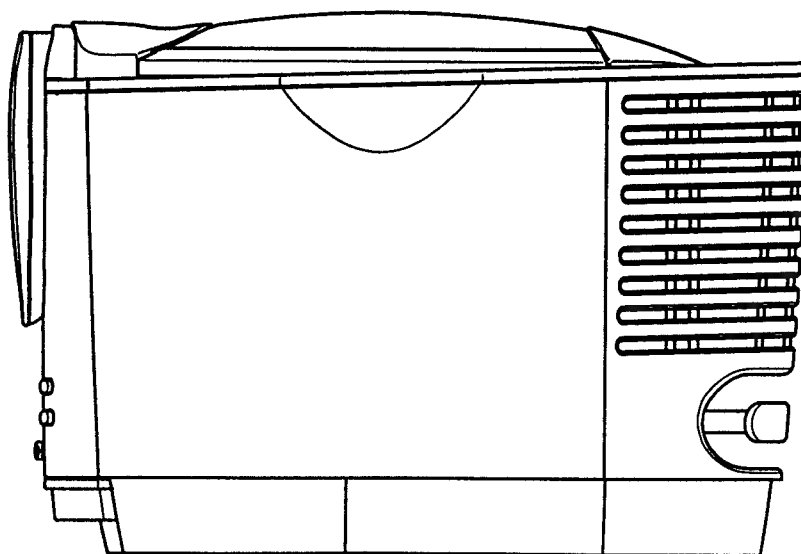


FIG. 5

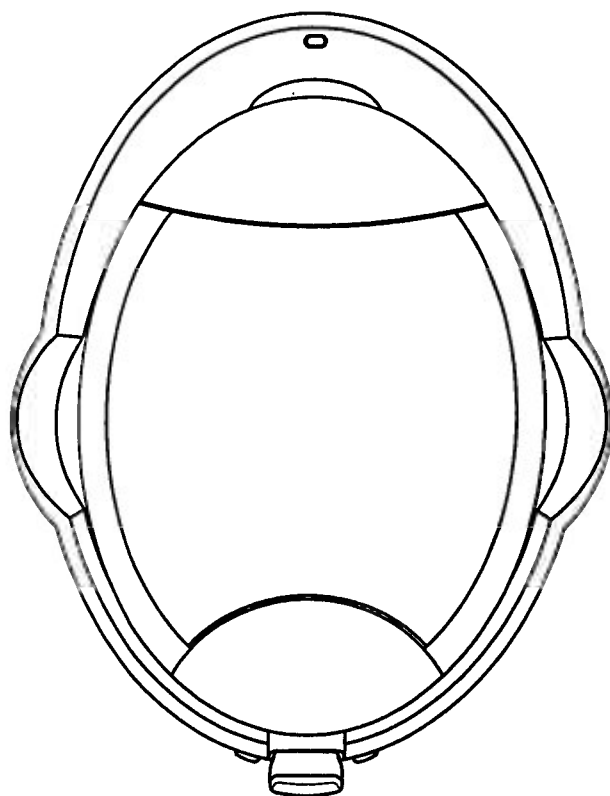


FIG. 6

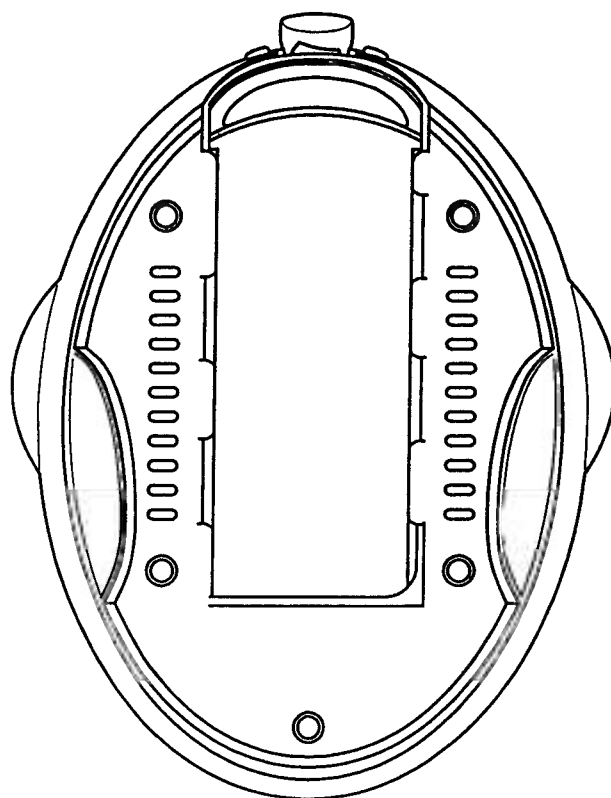


FIG. 7