

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3022**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(21) Numer zgłoszenia: **22044**

(22) Data zgłoszenia: **06.08.2001**

(54)

Urządzenie do ekspozycji

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**„MIA” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kraków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szot Dominik, Tarnów, (PL)

PL 3022

Dominik Szot

Tarnów, Polska

Urządzenie do ekspozycji

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 06.08.2001.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest urządzenie do ekspozycji, stosowane do prezentacji towarów w miejscach sprzedaży.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowy kształt urządzenia do ekspozycji, przejawiający się nowym kształtem podstawy, kolumn oraz przyrządów ekspozycyjnych.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest przedstawiony na załączonych rysunkach, na których fig.1 przedstawia urządzenie do ekspozycji, w widoku perspektywicznym, z wieszakami, fig.2 urządzenie do ekspozycji, w widoku perspektywicznym, w wariacie z półkami, fig.3 urządzenie do ekspozycji, w widoku perspektywicznym, w wariacie z dwoma poziomymi wieszakami prostymi i dwoma poziomymi półkami, a fig.4 urządzenie do ekspozycji, w widoku perspektywicznym, w wariacie z jednym poziomym wieszakiem prostym i trzema poziomymi półkami.

Podstawa urządzenia do ekspozycji ma owalną podstawę. Z jej centrum wyprowadzona jest kolumna o przekroju owalnym, na szczycie której znajduje się miejsce na napis reklamowy

lub znak firmowy.

W ten sposób ukształtowane urządzenie do ekspozycji wyposażane jest w różnie ukształtowane i rozlokowane przyrządy ekspozycyjne, według potrzeb i wymagań.

W pierwszym wariantcie, z kolumny wyprowadzone są ukośne wsporniki, zakończone łukowymi wieszakami z punktowymi hakami.

W drugim wariantcie, na kolumnie są ulokowane dwustronnie półki, które mają płaskie owalne boki z otworami, połączone ze sobą płaskim dnem i bocznymi prętami.

W trzecim wariantcie, na kolumnie ulokowane są dwustronnie na przykład na dwóch poziomach od góry proste wieszaki, zaś na dwóch poziomach pod nim na przykład półki, które mają płaskie owalne boki z otworami, połączone ze sobą płaskim dnem i bocznymi prętami.

W czwartym wariantcie, na kolumnie ulokowane są dwustronnie na przykład na jednym poziomie od góry proste wieszaki, zaś na trzech poziomach pod nim na przykład półki, które mają płaskie owalne boki z otworami, połączone ze sobą płaskim dnem i bocznymi prętami.

Zastrzeżenia ochronne

1. Urządzenie do ekspozycji, znamienne tym, że podstawa ma kształt owalny, zaś z jej środka wyprowadzona jest kolumna o przekroju owalnym, na której ulokowane są przyrządy ekspozycyjne w różnych kształtach i konfiguracjach, zaś u szczytu kolumny znajduje się miejsce na napis reklamowy lub znak firmowy, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.1, fig.2, fig.3 i fig.4.

2. Urządzenie do ekspozycji według zastrz.1, znamienne tym, że z kolumny wyprowadzone są ukośne wsporniki, zakończone łukowymi wieszakami z punktowymi hakami, jak pokazano na załączonym rysunku fig.1.
3. Urządzenie do ekspozycji według zastrz.1, znamienne tym, że na kolumnie ma ulokowane dwustronnie półki, które mają płaskie owalne boki z otworami, połączone ze sobą płaskim dnem i bocznymi prętami, jak pokazano na załączonym rysunku fig.2
4. Urządzenie do ekspozycji według zastrz.1, znamienne tym, że na kolumnie ma ulokowane dwustronnie na przykład na dwóch poziomach od góry proste wieszaki, zaś na dwóch poziomach pod nimi na przykład półki, które mają płaskie owalne boki z otworami, połączone ze sobą płaskim dnem i bocznymi prętami, jak pokazano na załączonym rysunku fig.3.
5. Urządzenie do ekspozycji według zastrz.1, znamienne tym, że na kolumnie ma ulokowane dwustronnie na przykład na jednym poziomie od góry proste wieszaki, zaś na trzech poziomach pod nim na przykład półki, które mają płaskie owalne boki z otworami, połączone ze sobą płaskim dnem i bocznymi prętami, jak pokazano na załączonym rysunku fig.4.


PEŁNOMOCENIK
Ryszard Hubisz
/RZECZNIK PATENTOWY/

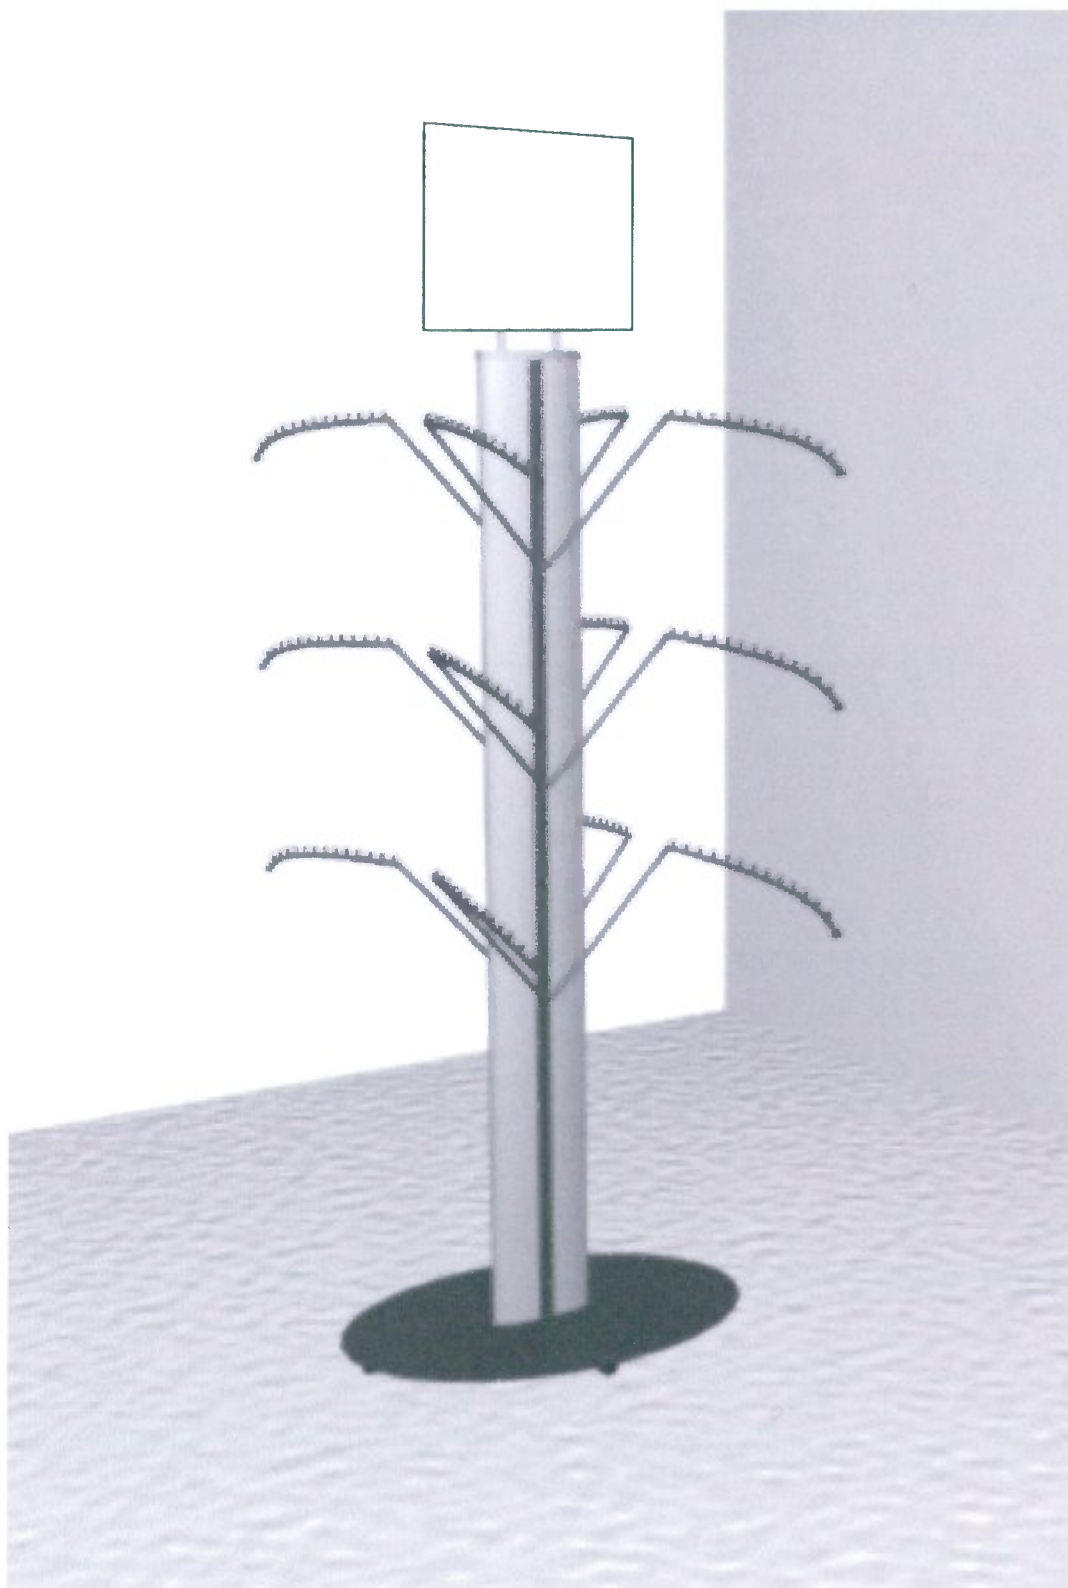


Fig.1

PELNOMOCENIK
Ryszard Hubisz
RZECZNIK PATENTOWY

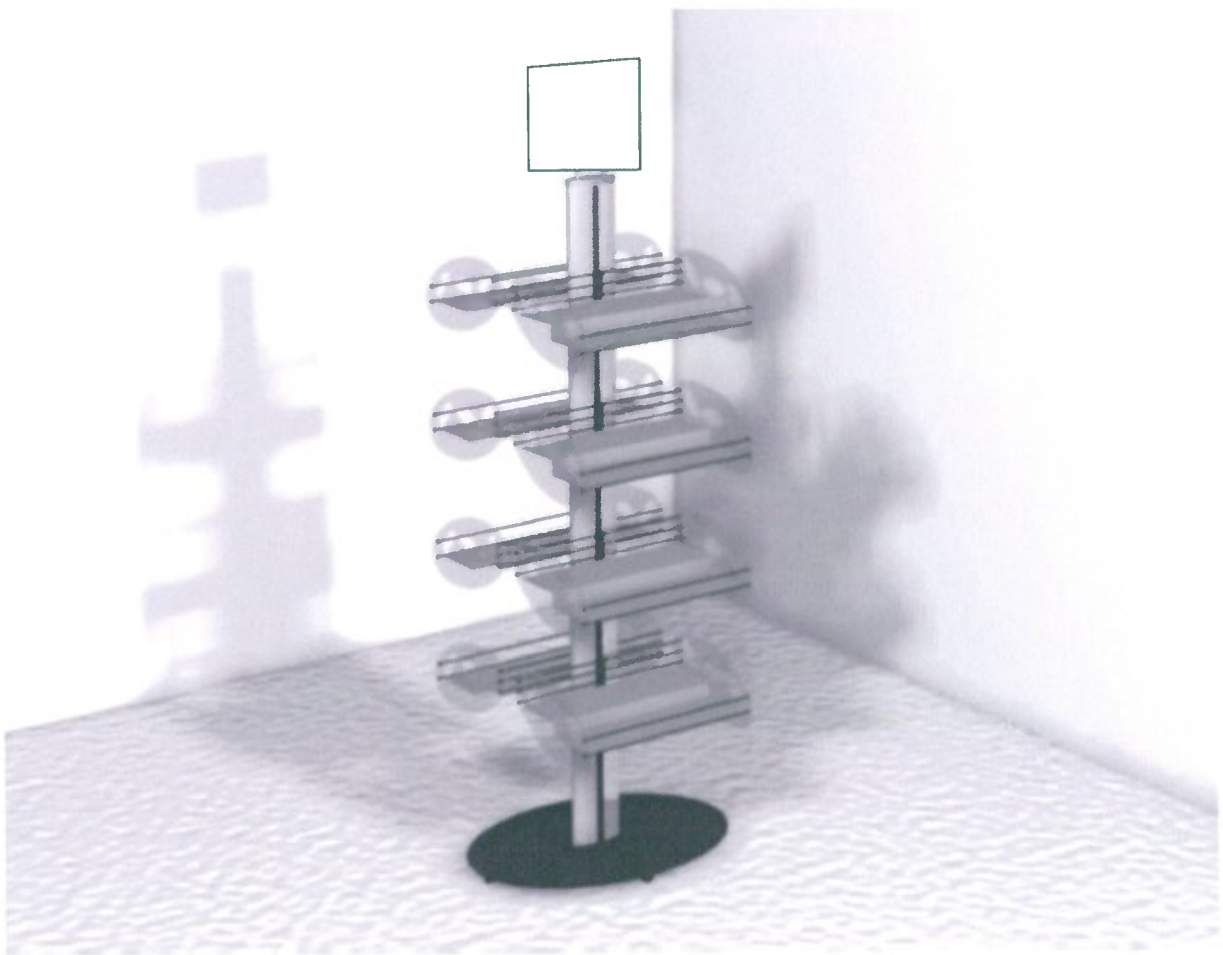


Fig. 2

PEŁNOMOCENIK
Ryszard Hubisz
/RZECZNIK PATENTOWY/

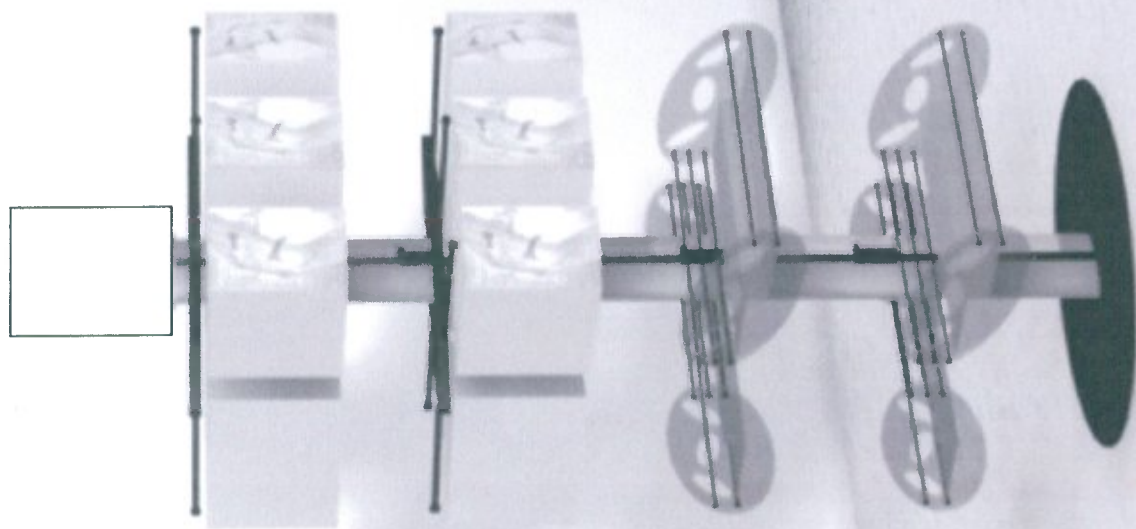


Fig. 3

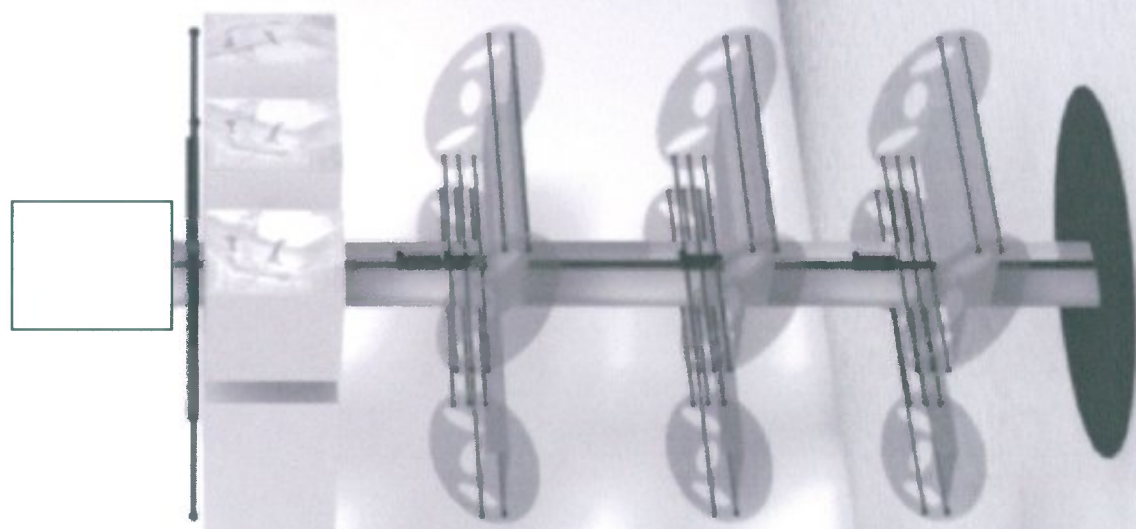


Fig. 4