


25 września 1930 r.

2

URZĄD PATENTOWY



AOIf 19/00



## RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 12332.

Kl. 45 e.

45e 19/00

Spółka Akcyjna „Kraj” Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych  
dawniej Alfred Vaedtke w Kutnie  
(Warszawa, Polska).

### Urządzenie do nastawiania klepiska młocarni szerokomłotnej.

Zgłoszono 4 maja 1929 r.

Udzielono 18 lipca 1930 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy urządzenia do nastawiania klepisk w młocarniach szerokomłotnych jednym ruchem rękojeści.

W myśl wynalazku powyższe osiąga się zapomocą pokręcania wałka, połączonego z końcami klepiska i osadzonego mimośrodowo w mimośrodkach, przymocowanych do ramy młocarni.

Rysunek uwidocznia przedmiot wynalazku, przyczem fig. 1 przedstawia widok z boku urządzenia do nastawiania klepiska, a fig. 2 — przekrój wzdłuż linii A — B fig. 1.

Końce 1 klepiska są osadzone na wałku 10, umocowanym klinami 11 w mimośro-

dach 7. Oba mimośrodowo boczne 7 są umieszczone w tulejach 6, przyśrubowanych do kątowników 9, przymocowanych do ramy 3, młocarni. Mimośród środkowy jest umieszczony w tulei 6', przymocowanej śrubą 5 do belki poprzecznej 4. Jeden z mimośrodków bocznych 7 jest zaopatrzony w rękojeść 8, zespoloną z pałąkiem 8', wyposażonym w łukowy wykrój 15, ślizgający się po sworzniu 12 prostopadle do niego. Sworzeń ten jest umocowany w belce 14. Zapomocą śruby 12 i podkładki 13 rękojeść 8 i pałąk 8' można zamocować w położeniu dowolnem.

Celem przysunięcia klepiska do bębna 2 lub odsunięcia od niego wystarczy od-

chylić rękojeść 8 w dół lub do góry. Wskutek tego obróci się skójarzony z rękojeścią 8 mimośród 7, a osadzony w nim wałek 10 wraz z końcami 1 klepiska uniesie się do góry lub opuści w dół, zataczając łuk o promieniu równym mimośrodowości zespołu 10, 7.

Po odpowiednim ustawieniu w ten sposób klepiska rękojeść 8 można zamocować zapomocą śruby 12. Dzięki osadzeniu wałka 10 w kilku mimośrodkach 7, obracających się w nieruchomych tulejach 6 i rozmieszczonych w pewnych odstępach na całej szerokości klepiska, klepisko jest przybliżane lub oddalane od bębna 2 na całej swej szerokości jednakowo.

#### Zastrzeżenie patentowe.

Urządzenie do nastawiania klepiska młocarni szerokomłotnej, znamienne tem, że końce klepiska (1) są osadzone na wałku (10), zaklinowanym mimośrodowo w mimośrodkach (7), dających się obracać w tulejach (6), przymocowanych do ramy młocarni.

Spółka Akcyjna „Kraj”  
Fabryka Maszyn i Narzędzi  
Rolniczych dawniej  
Alfred Vaedtke w Kutnie.  
Zastępca: M. Skrzypkowski,  
rzecznik patentowy.

FIG. 1.

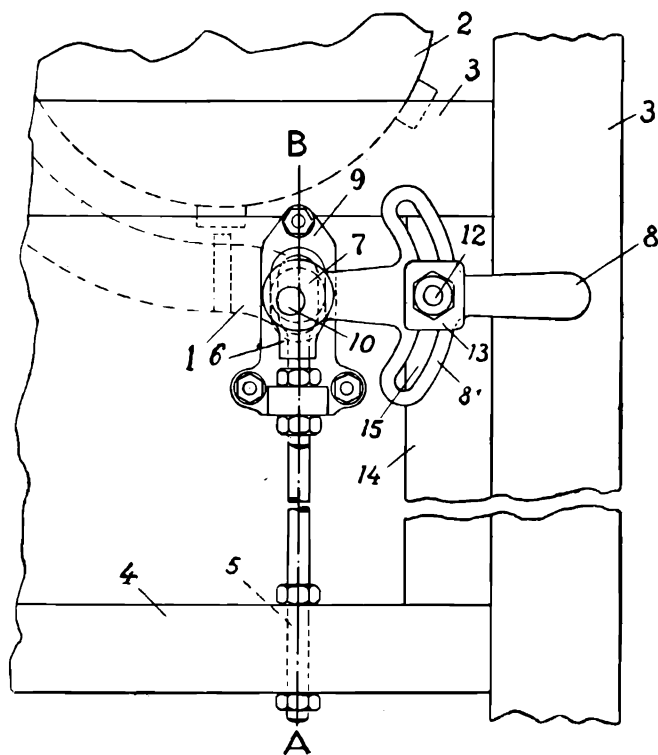


FIG. 2.

