



[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 911295
(51) Kv.1k.5 - Int.c1.5
H 04Q 1/14
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 15.03.91
(24) Alkupäivä - Löpdag 15.03.91
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 17.09.91
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet
16.03.90 DE 4008543 P

(71) Hakija - Sökande

1. Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, 8000 München, BRD, (DE)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Rapp, Lothar, Gabriele Münter Strasse 7, 8000 München, BRD, (DE)
2. Steiner, Ewald, Fichtenweg 11, 8137 Berg, BRD, (DE)


(74) Asiamies - Ombud: Berggren Oy Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Suojayksikkö tietoliikenneverkon jakajaa varten
Skyddsenhet för en fördelare i ett telekommunikationsnät

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Litteä sisään pistettävä suojayksikkö on kalustettavissa ylijännitesuojin (3), joilla on poikittain ulkonevat langan tapaiset pienet liitântähaarat (4). Suojayksikkö on varustettu kosketinosin (7), jotka ulottuvat ylijännitesuojista (3) etusivulla oleviksi pistokoskettimiksi (6). Kosketinosat (7) on liitântähaarojen (4) alueella taivutettu ylöspäin kohtisuoraan suojayksikön pohjaan (8) nähden ja muodostettu kosketinpinteiksi (9), joiden pinnerakoihin (12) liitântähaarat (4) voidaan painaa. Tällä tavalla liitetyt ylijännitesuojat (3) voidaan helposti asentaa ja vaihtaa.

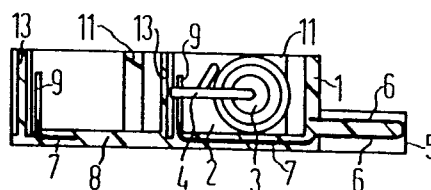

Den flata instickbara skyddsenheten kan förses med överspänningsskydd (3), vilka har trådformade, transversalt utstående små anslutningsben (4). Skyddsenheten har försetts med kontaktdelar (7) som sträcker sig från överspänningsskydden (3) till stickkontakter (6) på framsidan. Kontaktdelarna (7) har i anslutningsbenens (4) område böjts uppåt vinkelrätt mot skyddsenhetens botten (8) och formats såsom kontaktklämmor (9), i vilkas klämspringa (12) anslutningsbenen (4) kan intryckas. Sålunda anslutna överspänningsskydd (3) kan lätt monteras och utbytas.