

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5201**

(51) Klasyfikacja:
23-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **2796**

(22) Data zgłoszenia: **25.03.2003**

(54)

Głowica prysznica

(30) Pierwszeństwo:

26.09.2002 (DE) 40208058,0

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hansgrohe AG, Schiltach, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Haug Andreas, Stuttgart, (DE);
Schönherr Tom, Stuttgart, (DE);
Kollmann Fabian, Stuttgart, (DE)**

PL 5201

T-61305/GR

Nr Rp. 5201

Klasa 23-02

Głowica prysznic

Hansgrohe AG

Schiltach, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego :

1/Andreas HAUG

2/Tom SCHÖNHERR

3/ Fabian KOLLMANN

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 25 marca 2003r

Pierwszeństwo: 26 września 2002r

(Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest głowica .
prysznic.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie głowicy prysznic.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia głowicę prysznic w widoku perspektywicznym z góry, a boku i z tyłu, fig.2- głowicę prysznic w widoku perspektywicznym z góry, z boku i z przodu, fig.3- głowicę w widoku perspektywicznym z dołu, z tyłu i z boku, fig.4- głowicę w widoku z tyłu, fig.5- głowicę w widoku z przodu, fig.6- głowicę w widoku z góry, fig.7- głowicę w widoku z dołu,

fig.8- głowicę w widoku z boku , fig.9- głowicę w widoku z boku po obrocie o kąt 90° .

Głowica prysznicowa według wzoru przemysłowego, obejmująca część górną oraz kołnierz posiada następujące cechy istotne: część górna składa się z trzech segmentów, z których dolny jest usytuowany w kolistym otworze kołnierza i ma kształt bryły obejmującej kolejno od dołu: pierścień, niski walec z wklęsłą ścianą boczną i część czaszy kulistej. Segment środkowy części górnej ma kształt pierścienia kulistego, zaś segment górny ma kształt pasa sferycznego z wypukłą ścianą górną, w polu, której znajdują się dysze ułożone w grupach po trzy, na dziewięciu łukowatych zarysach. Ponadto pośrodku pola wypukłej ściany górnej pasa sferycznego znajduje się otwór o zarysie kolistym, w którym usytuowana jest wkładka mająca centralny występ w kształcie stożka ściętego. Przy krawędzi wypukłej ściany górnej pasa sferycznego znajdują się trzy opisy słowne, a na obwodzie pasa sferycznego widoczne są cztery wypukłości, każda o zarysie owalu.

W polu dolnego segmentu części górnej głowicy, na powierzchni czaszy kulistej, widoczny jest otwór od strony tylnej. Z kołnierza głowicy wystaje ku dołowi cylindryczny element mający gwintowaną powierzchnię zewnętrzną oraz mający centralny otwór o zarysie sześciokąta, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 9.

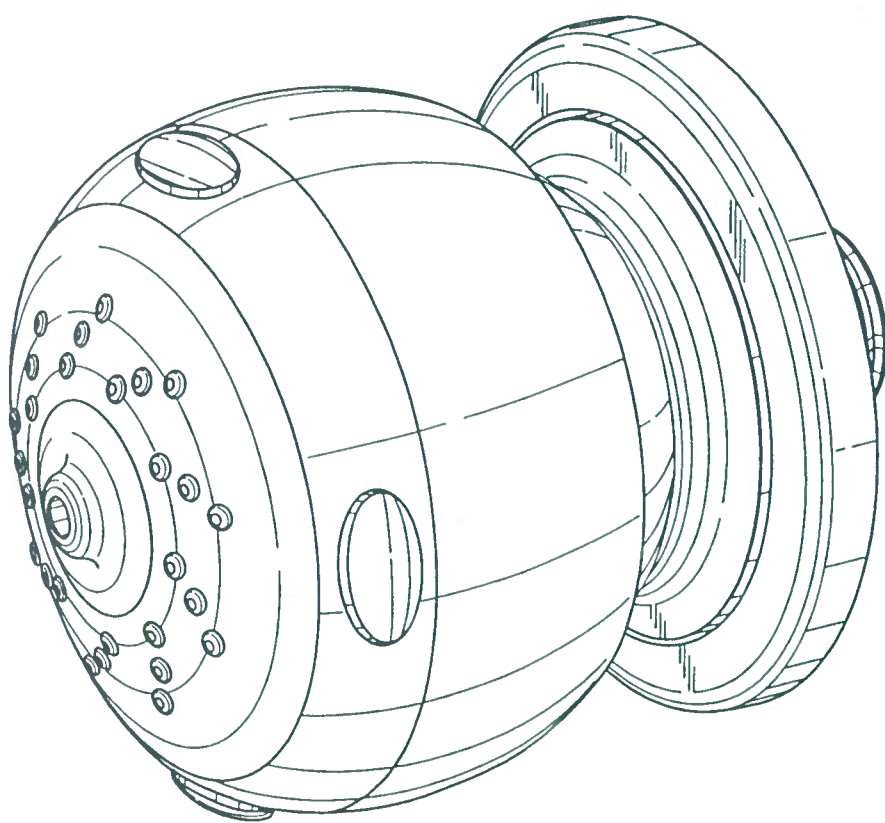


FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7



FIG. 8



FIG. 9