

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18637**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(21) Numer zgłoszenia: **19260**

(22) Data zgłoszenia: **08.02.2012**

(54)

Ekspozytor

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2012 WUP 11/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**W & B MOLD - WB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

BĘTKOWSKI ARTUR, Skarżysko-Kamienna, (PL)

PL 18637

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ekspozytor w dwóch odmianach, mający zastosowanie do eksponowania na regałach i półkach w placówkach handlowych mniejszych przedmiotów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać ekspozytora, przejawiająca się w szczególności w kształcie oraz cechach powierzchni. Ekspozytor ma postać kilkakrotnie łamanej powierzchni z wcięciami i wystęgami oraz otworami o różnych kształtach, podpartej nóżkami, przy czym obie odmiany ekspozytora są tożsame, różniąc się między sobą jedną cechą szczególną.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego

1. Odmiana pierwsza - fig. 1, fig. 2, fig. 3
2. Odmiana druga - fig. 4, fig. 5

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Ekspozytor w pierwszej odmianie według wzoru przemysłowego stanowi prostokątna płaszczyzna, kilkakrotnie łamana pod określonymi kątami w ten sposób, że tworzy trzy poziome prostokątne powierzchnie, usytuowane względem siebie schodkowo, z ukośnymi prostokątnymi ściankami tylnymi, przy czym dolna pozioma prostokątna powierzchnia posiada lekko wypukły prostokątny jednolity cokół maskujący, oddzielony od niej w górnej swej części i na całej swej szerokości szczeliną, a ponadto wszystkie poziome prostokątne powierzchnie posiadają rozmieszczone regularnie w czterech rzędach grupy otworów, przy czym otwory w zewnętrznych rzędach mają kształt nerkowaty skierowany wypukłością ku dolnej poziomej prostokątnej powierzchni, zaś otwory w wewnętrznych rzędach są okrągłe, a ponadto wszystkie ukośne prostokątne ścianki tylne posiadają po jednym szeregu owalnych otworów, pogrupowanych w trzy wyodrębnione grupy, a ponadto krawędzie boczne ekspozytora ukształtowane są w rodzaj fartucha o wyoblonych kątach, a ponadto krawędzie boczne górnej i środkowej poziomej prostokątnej powierzchni posiadają w pobliżu linii łączenia z ukośnymi ściankami tylnymi prostokątne wcięcia, a ponadto krawędzie przednie górnej i środkowej poziomej prostokątnej powierzchni posiadają po bokach prostokątne otwory osłonięte prostokątnymi wystęgami, a ponadto krawędzie boczne środkowej i dolnej poziomej prostokątnej powierzchni posiadają centralnie umieszczone owalne wypusty, zaś górna ukośna ścianka tylna posiada po bokach prostokątne otwory osłonięte od tyłu prostokątnymi wystęgami, a ponadto od spodu górnej i środkowej poziomej prostokątnej powierzchni, tuż przy prostokątnych wcięciach w krawędziach bocznych, umieszczone są smukłe trapezowate podpórki.
2. Ekspozytor w drugiej odmianie według wzoru przemysłowego stanowi prostokątna płaszczyzna, kilkakrotnie łamana pod określonymi kątami w ten sposób, że tworzy trzy poziome prostokątne powierzchnie, usytuowane względem siebie schodkowo, z ukośnymi prostokątnymi ściankami tylnymi, przy czym dolna pozioma prostokątna powierzchnia posiada lekko wypukły prostokątny jednolity cokół maskujący, oddzielony od niej w górnej swej części i na całej swej szerokości szczeliną, a ponadto wszystkie poziome prostokątne powierzchnie posiadają rozmieszczone regularnie w czterech rzędach grupy otworów, przy czym otwory w zewnętrznych rzędach mają kształt nerkowaty skierowany wypukłością ku dolnej poziomej prostokątnej powierzchni, zaś otwory w wewnętrznych rzędach są okrągłe, a ponadto wszystkie ukośne prostokątne ścianki tylne posiadają po jednym szeregu owalnych otworów, pogrupowanych w trzy wyodrębnione grupy, a ponadto krawędzie boczne ekspozytora ukształtowane są w rodzaj fartucha o wyoblonych kątach, a ponadto krawędzie boczne górnej i środkowej poziomej prostokątnej powierzchni posiadają w pobliżu linii łączenia z ukośnymi ściankami tylnymi prostokątne wcięcia, a ponadto krawędzie przednie górnej i środkowej poziomej prostokątnej powierzchni posiadają po bokach prostokątne otwory osłonięte prostokątnymi wystęgami, a ponadto krawędzie boczne środkowej i dolnej poziomej prostokątnej powierzchni posiadają centralnie umieszczone owalne wypusty, zaś górna ukośna ścianka tylna posiada po bokach prostokątne otwory osłonięte od tyłu prostokątnymi wystęgami, a ponadto od spodu górnej i środkowej poziomej prostokątnej powierzchni, tuż przy prostokątnych wcięciach w krawędziach bocznych,

umieszczone są smukłe trapezowate podpórki. Na środku ekspozytora, dzieląc poziome prostokątne powierzchnie i ukośne prostokątne ścianki tylne na pół, znajduje się pionowa ścianka o falistej górnej krawędzi i obustronnie pogrubionej pięciokrotnie łamanej schodkowo pod określonymi kątami dolnej krawędzi, przy czym łamanie dolnej krawędzi odzwierciedla kształt poziomych prostokątnych powierzchni i ukośnych prostokątnych ścianek tylnych, a ponadto na pionowych fragmentach dolnej krawędzi pionowej ścianki umieszczone są ukośnie podłużne elementy mocujące.

Ilustracja wzoru

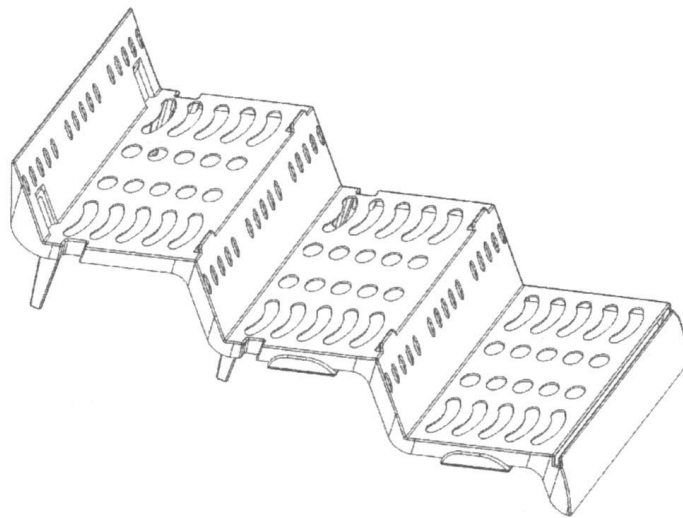


Fig. 1

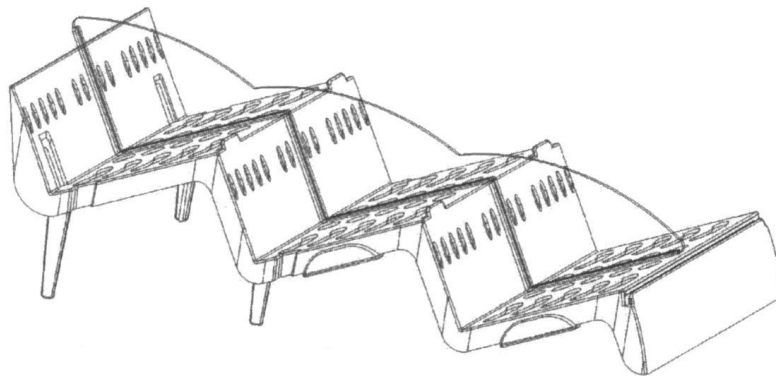


Fig. 5

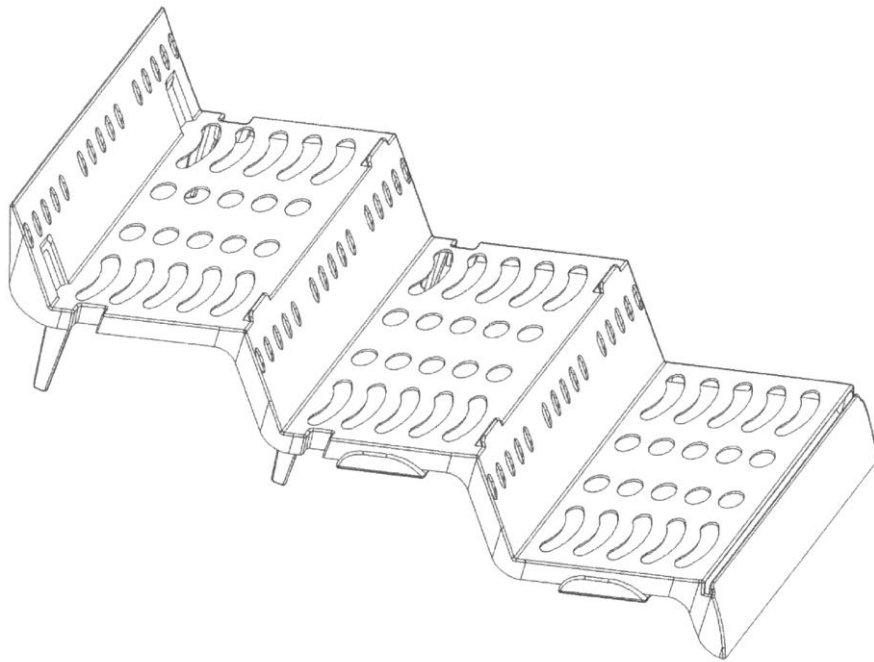


Fig. 1

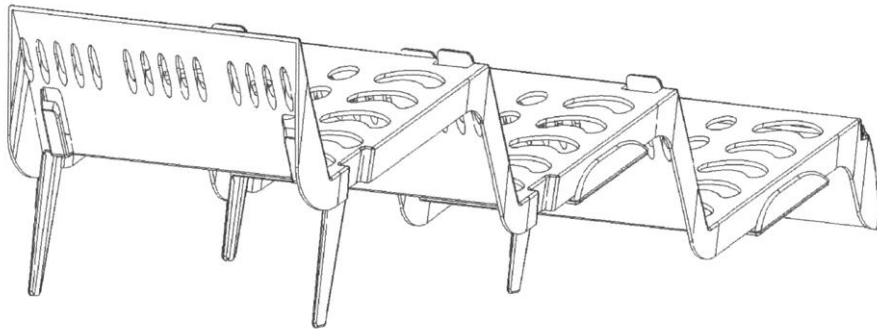


Fig. 2

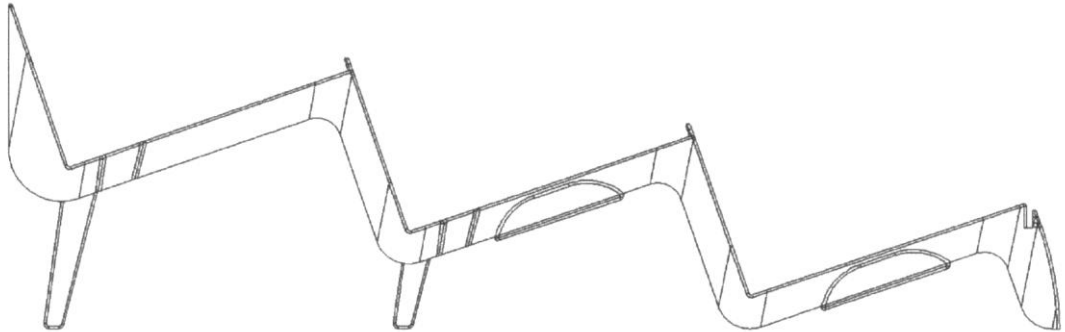


Fig. 3

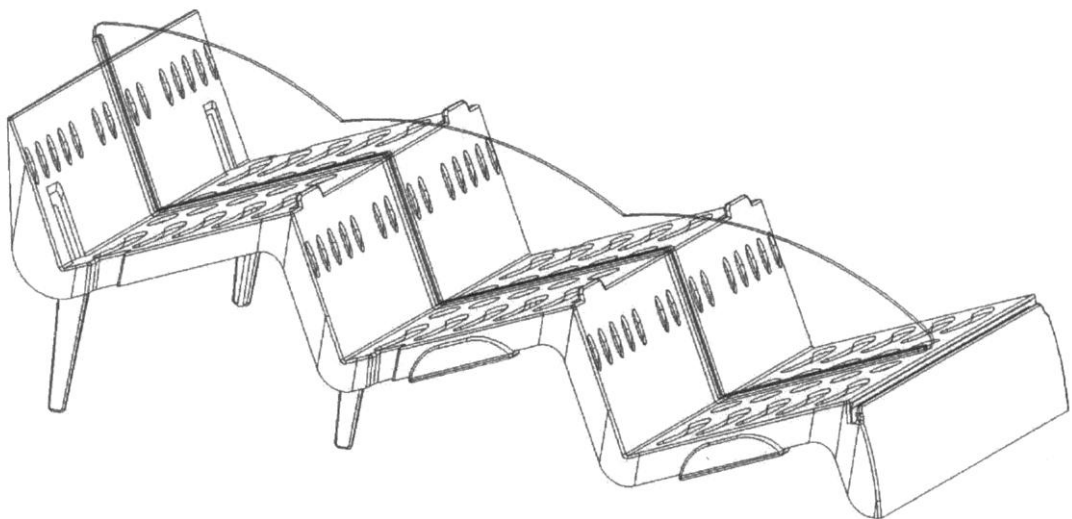


Fig. 4

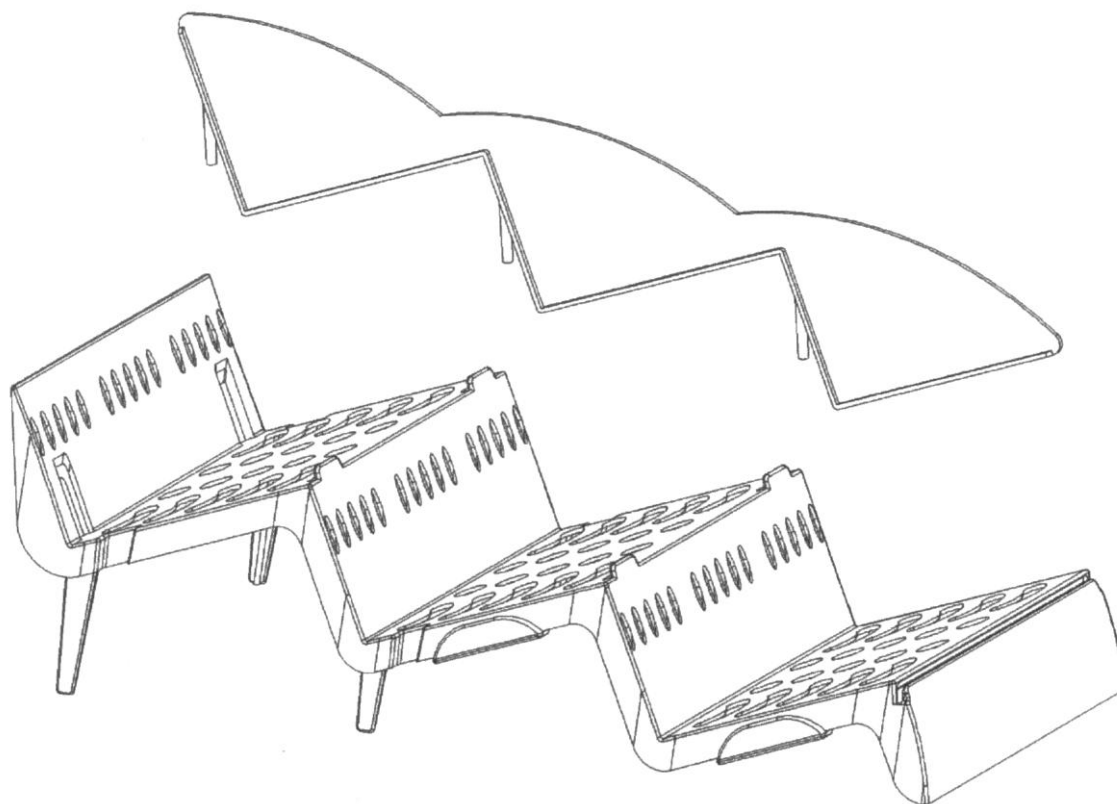


Fig. 5