

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej
Polskiej

(12) OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

(19) PL (11) 63107

(13) Y1

(21) Numer zgłoszenia: 114489

(51) Int.Cl.
E06B 5/02 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: 01.12.2003

(54) Okno, zwłaszcza do pomieszczeń gospodarczych

(43) Zgłoszenie ogłoszono:
13.06.2005 BUP 12/05

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:
31.05.2007 WUP 05/07

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:
Kozak Marcin, Koszalin, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:
Marcin Kozak, Koszalin, PL

PL 63107 Y1

Okno, zwłaszcza do pomieszczeń gospodarczych

Przedmiotem wzoru użytkowego jest okno, zwłaszcza do pomieszczeń gospodarczych, o zwiększonej wytrzymałości na włamanie, stosowane powszechnie w budownictwie mieszkaniowym, w piwnicach jak i budownictwie przemysłowym w garażach i różnego rodzaju pomieszczeniach gospodarczych.

Znane jest z polskiego zgłoszenia wzoru użytkowego nr 112394 okno z kratą w profilu. Okno to ma kratę wmontowaną w profil, przy czym krata jest niewidoczna z zewnątrz jak i od wewnątrz okna. W części górnej i dolnej ościeżnicy okna wykonane są otwory, w których umieszczone są pręty, w taki sposób, że mogą się swobodnie obracać wokół swojej osi. Ponadto pręty są schowane w słupkach pionowych okna.

Okno według wzoru użytkowego, ma trzy elementy wzajemnie i funkcjonalnie ze sobą połączone, przy czym element pierwszy, będący ościeżnicą okna właściwego, metalowy jest trwale umieszczony w ścianie danej budowli, element drugi, zabezpieczający, będący ruchomym skrzydłem okna, ma kształt perforowanej płyty, element trzeci stanowiący, również ruchome skrzydło okna jest typowym oszklonym skrzydłem okiennym, przy czym elementy drugi i trzeci są ruchowo połączone z elementem pierwszym i są zamykane do niego w sposób niezależny. Dodatkowo płyta perforowana elementu drugiego, zabezpieczającego, stanowi motyw dekoracyjny okna.

Tak ukształtowane okno jest trwałe i funkcjonalne oraz skutecznie zabezpiecza przed niepowołanym otwarciem z zewnątrz.

Przedmiot wzoru użytkowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia okno w widoku z przodu, fig. 2 okno w widoku z góry.

Okno według wzoru użytkowego, ma trzy elementy wzajemnie i funkcjonalnie ze sobą połączone, przy czym element pierwszy 1, będący ościeżnicą 1' okna właściwego, metalowy jest trwale umieszczony w ścianie danej budowli, element drugi 2, zabezpieczający, będący ruchomym skrzydłem okna, ma kształt perforowanej płyty 2', element trzeci 3, stanowiący również ruchome skrzydło okna jest typowym oszklonym skrzydłem okiennym, przy czym elementy 2 i 3 są ruchowo połączone z elementem 1 i są zamykane do niego w sposób niezależny. Dodatkowo płyta perforowana 2' elementu zabezpieczającego 2 stanowi motyw dekoracyjny okna.

Maciej Łozak

Zastrzeżenia ochronne

1.Okno, zwłaszcza do pomieszczeń gospodarczych, mające ościeżnicę oraz zabezpieczenie przed włamaniem, znamienne tym, że ma trzy elementy wzajemnie i funkcjonalnie ze sobą połączone, przy czym element pierwszy (1), będący ościeżnicą (1') okna, jest metalowy, element drugi (2), zabezpieczający, jest ruchomym skrzydłem i ma kształt perforowanej płyty (2'), element trzeci (3), jest również ruchomym skrzydłem, przy czym elementy (2) i (3) są ruchowo połączone z elementem (1) i są zamykane do niego w sposób niezależny.

2.Okno według zastrz. 1, znamienne tym, że płyta perforowana (2') elementu zabezpieczającego (2) stanowi motyw dekoracyjny okna.

Marcin Kozak

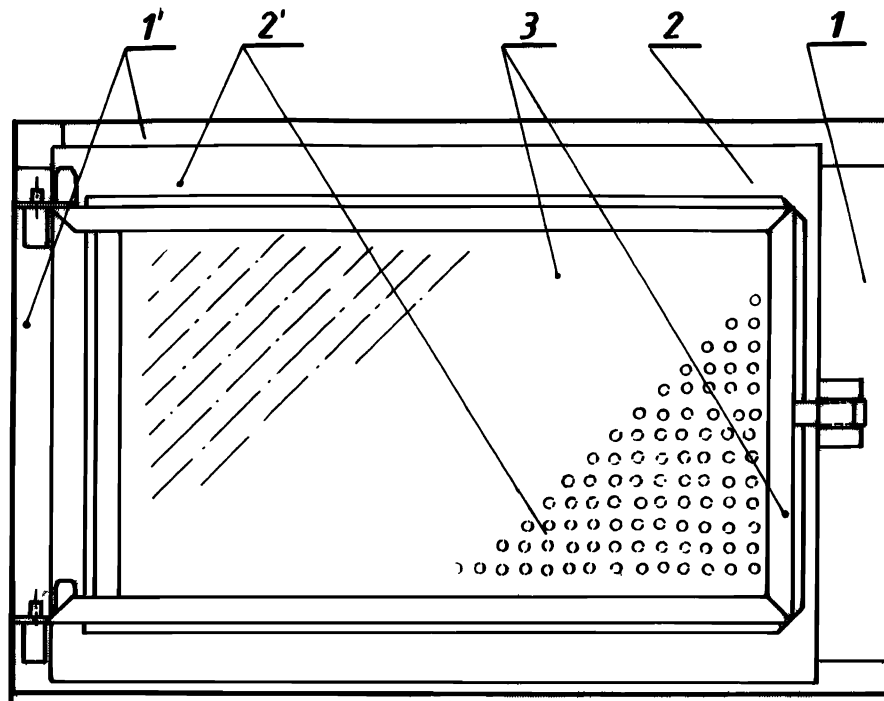


Fig. 1

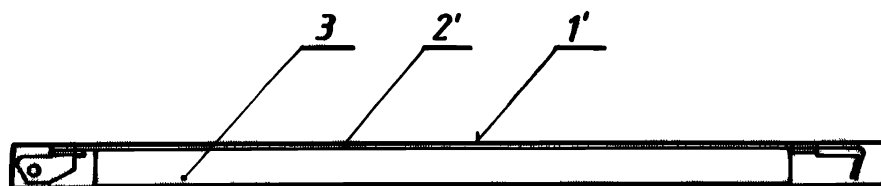


Fig. 2

Navendu K. Ghosh