

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20940**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(21) Numer zgłoszenia: **22102**

(22) Data zgłoszenia: **19.03.2014**

(54)

Budynek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2014 WUP 10/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KOTUŁA ARKADIUSZ, Rudnik nad Sanem, (PL);
KOTUŁA RAFAŁ, Rudnik nad Sanem, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**KOTUŁA ARKADIUSZ, Rudnik nad Sanem, (PL);
KOTUŁA RAFAŁ, Rudnik nad Sanem, (PL)**

PL 20940

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest budynek, o kształcie przypominającym kilka połączonych ze sobą puszek po napoju.

Budynek o charakterystycznym kształcie jest przeznaczony do prowadzenia działalności komercyjnej na zasadzie stworzenia możliwości ogólnie pojętej rekreacji ruchowej z działalnością dodatkową w postaci części handlowej i gastronomicznej.

Budynek występuje w jednej wersji. Wygląd budynku przedstawiają załączone wizualizacje (Figura 1, Figura 2, Figura 3).

Załączone wizualizacje:

Figura 1. Widok z przodu budynku.

Figura 2. Widok z boku budynku.

Figura 3. Zbliżenie na tarasy na dachu budynku.

Jest to budynek o złożonej konstrukcji. Składa się z kilku (3-10) połączonych ze sobą części (segmentów), o kształtach walca lub części walca, wyglądem przypominających puszki po napoju. Pojedyncze części są ze sobą połączone w taki sposób, że niektóre ściany są ścianami wspólnymi dla dwóch lub większej liczby segmentów (Figura 1 oraz Figura 2).

Od innych budynków odróżnia go charakterystyczny kształt, którego zasadniczą cechą jest wywieranie wrażenia, że budynek został zbudowany z bardzo dużych puszek po napoju orzeźwiającym.

Poszczególne segmenty różnią się średnicą (5 do 15 metrów), wysokością (5 do 35 metrów) i kątem nachylenia względem podłoża (30 do 90 stopni). Wspólnym elementem wszystkich segmentów jest kolorystyka i materiał z którego są wykonane.

Okna budynku rozmieszczone równomiernie na całej wysokości segmentów mają kształt trapezów i trójkątów (okna mają różne kształty). Drzwi wejściowe mają kształt trójkąta i znajdują się na pewnej wysokości nad poziomem podłoża (1 do 3 metrów). Prowadzą do nich schody zbudowane na planie prostokąta.

Częścią jednego z segmentów jest dodatkowe wejście do budynku, otwierające się przez przesunięcie części ściany.

Integralną częścią najwyższego segmentu jest przeszklone pomieszczenie o kształcie koła. Pomieszczenie to stanowi najwyższą część segmentu. Okna w pomieszczeniu umieszczone są w taki sposób, że ściana boczna o kształcie okręgu składa się wyłącznie z okien co umożliwia 360-stopniową widoczność. Z tego pomieszczenia istnieje możliwość przejścia na dachy innych segmentów które w ten sposób stają się tarasami widokowymi ze stołami, krzesłami, ławkami oraz barierkami zapewniającymi bezpieczeństwo (Figura 3). Do wspomnianego przeszklonego pomieszczenia znajdującego się w górnej części najwyższego segmentu można z wnętrza budynku dojechać windą.

Wnętrze budynku stanowi duża otwarta przestrzeń ograniczona ścianami od zewnątrz (są to ściany zewnętrznych segmentów). Wysokość sklepienia nie jest identyczna na całej jego powierzchni. Jest to wynikiem faktu, że składa się ono ze sklepień segmentów o różnych wysokościach. Wewnątrz budynku nie istnieją ściany oddzielające od siebie poszczególne segmenty (budynek nie składa się z kilku pomieszczeń o zbliżonej powierzchni ale z jednego dużego pomieszczenia i mniejszych stanowiących zaplecze sanitarne).

Cechy istotne wzoru przemysłowego: charakterystyczny kształt - kilka segmentów, z których każdy przypomina bardzo dużą puszkę po napoju. Puszki połączone są ze sobą w ten sposób, że wewnątrz budynku powstaje duże pomieszczenie o nieregularnych kształtach. Puszki mają różną średnicę, wysokość i są nachylone względem podłoża pod różnym kątem.

Ilustracja wzoru

Figura 1

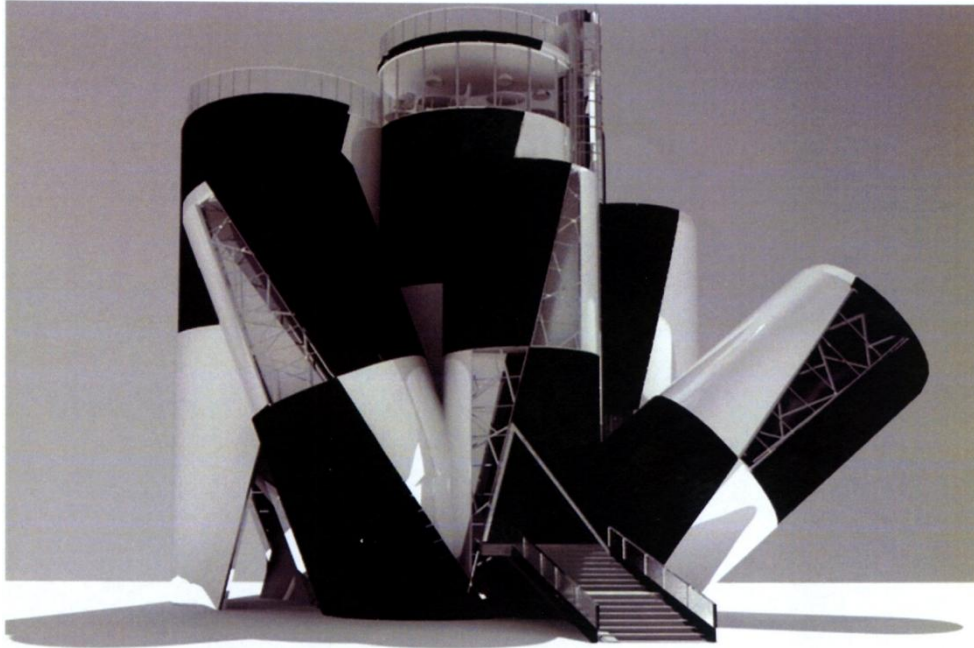


Figura 2

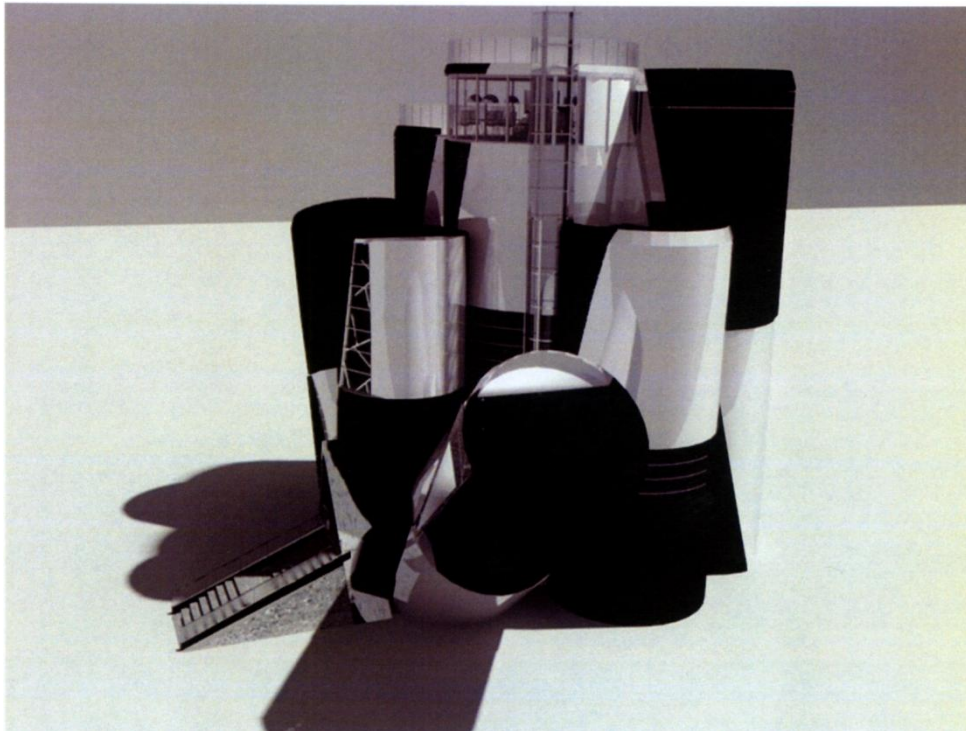


Figura 3

