

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.786**

(51) Klasyfikacja:
07-05

(21) Numer zgłoszenia: **19603**

(22) Data zgłoszenia: **15.03.2000**

(54)

Podstawka pod żelazko na parę

(30) Pierwszeństwo:

16.09.1999 (FR)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

CALOR, Lyon, (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.11.2002 WUP 11/2002

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Powell Dick, Londyn, (GB)

PL Rp.786

T-50045/GR

7-05

Rp 786

CALOR S.A.

Lyon , Francja

Twórca wzoru zdobniczego :Dick POWELL

Podstawka pod żelazko na parę

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :15 marca 2000r

Pierwszeństwo : 16 września 1999(Francja)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest podstawka pod żelazko na parę.

Istotę wzoru stanowi nowa postać podstawki pod żelazko na parę, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia podstawkę pod żelazko na parę w widoku perspektywicznym, fig.2- podstawkę pod żelazko na parę w widoku z lewego boku, fig.3- podstawkę pod żelazko na parę w widoku z prawego boku, fig.4- podstawkę pod żelazko na parę w widoku z przodu, fig.5- podstawkę pod żelazko na parę w widoku z tyłu, fig.6- podstawkę pod żelazko na parę w widoku z góry, a fig.7- podstawkę pod żelazko na pa-

rę w widoku z dołu.

Podstawka pod żelazko na parę według wzoru, charakteryzuje się tym, że w widoku z góry i z dołu ma zarys prostokąta, którego ściany są łukowate, a naroża łukowato zaokrąglone, przy czym na ścianie przedniej korpusu znajduje się pokrętło usytuowane w obszarze mającym zarys prostokąta z łukowatymi bokami i zaokrąglonymi narożami, w którym to obszarze położone są ponadto: zarys kolisty i dwa mniejsze zarysy owalne. Na krawędzi ściany przedniej korpusu usytuowana jest wypukłość w kształcie dwuwypukłej soczewki, w widoku z góry. Na prawej ścianie bocznej korpusu znajduje się występ i wybranie o zarysie owalnym, zaś ściana górna podstawki wypiętrza się w części przedniej, środkowej i tylnej i wypiętrzenie to ma w przybliżeniu zarys trójkąta w widoku z boku. W polu ściany przedniej wypiętrzenia znajduje się pięć wypukłości, które w widoku z góry mają zarysy soczewek dwuwypukłych, a ponadto w polu jednej ściany bocznej wypiętrzenia znajduje się obszar trójkątny, którego jeden bok jest łukowaty, a dwa naroża są zaokrąglone, zaś w polu drugiej ściany bocznej wypiętrzenia znajduje się obszar o zarysie czworoboku z jednym łukowatym bokiem i zaokrąglonymi narożami. Na tylnej ścianie wypiętrzenia, usytuowane jest wybranie o zarysie czworoboku z łukowatym dłuższym bokiem, przy czym w wybraniu znajduje się wypukła nakrywka. Ponadto ściana tylna podstawki ma zarys paraboli. W polu ściany dolnej podstawki znajduje się sześć obszarów kolistych, z których pięć jest symetrycznych.


Zastrzeżenie ochronne

Podstawka pod żelazko na parę, znamiona tym, że w widoku z góry i z dołu ma zarys prostokąta, którego ściany są łukowate, a naroża łukowato zaokrąglone, przy czym na ścianie przedniej korpusu znajduje się pokrętło usytuowane w obszarze mającym zarys prostokąta z łukowatymi bokami i zaokrąglonymi narożami, w którym to obszarze położone są ponadto: zarys kolisty i dwa mniejsze zarysy owalne, a na krawędzi ściany przedniej korpusu usytuowana jest wypukłość w kształcie dwuwypukłej soczewki, w widoku z góry, zaś na prawej ścianie bocznej korpusu znajduje się występ i wybranie o zarysie owalnym, zaś ściana górna podstawki wypiętrza się w części przedniej, środkowej i tylnej i wypiętrzenie to ma w przybliżeniu zarys trójkąta w widoku z boku, przy czym w polu ściany przedniej wypiętrzenia znajduje się pięć wypukłości, które w widoku z góry mają zarysy soczewek dwuwypukłych, a ponadto w polu jednej ściany bocznej wypiętrzenia znajduje się obszar trójkątny, którego jeden bok jest łukowaty, a dwa naroża są zaokrąglone, zaś w polu drugiej ściany bocznej wypiętrzenia znajduje się obszar o zarysie czworoboku z jednym łukowatym bokiem i zaokrąglonymi narożami, a na tylnej ścianie wypiętrzenia, usytuowane jest wybranie o zarysie czworoboku z łukowatym dłuższym bokiem, przy czym w wybraniu znajduje się wypukła nakrywka, a ponadto ściana tylna podstawki ma zarys paraboli, a w polu ściany dolnej podstawki znajduje się sześć obszarów kolistych, z których pięć jest symetrycznych, jak przedstawiono na załączonym rys.fig.1 do 7.

CALOR S.A.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



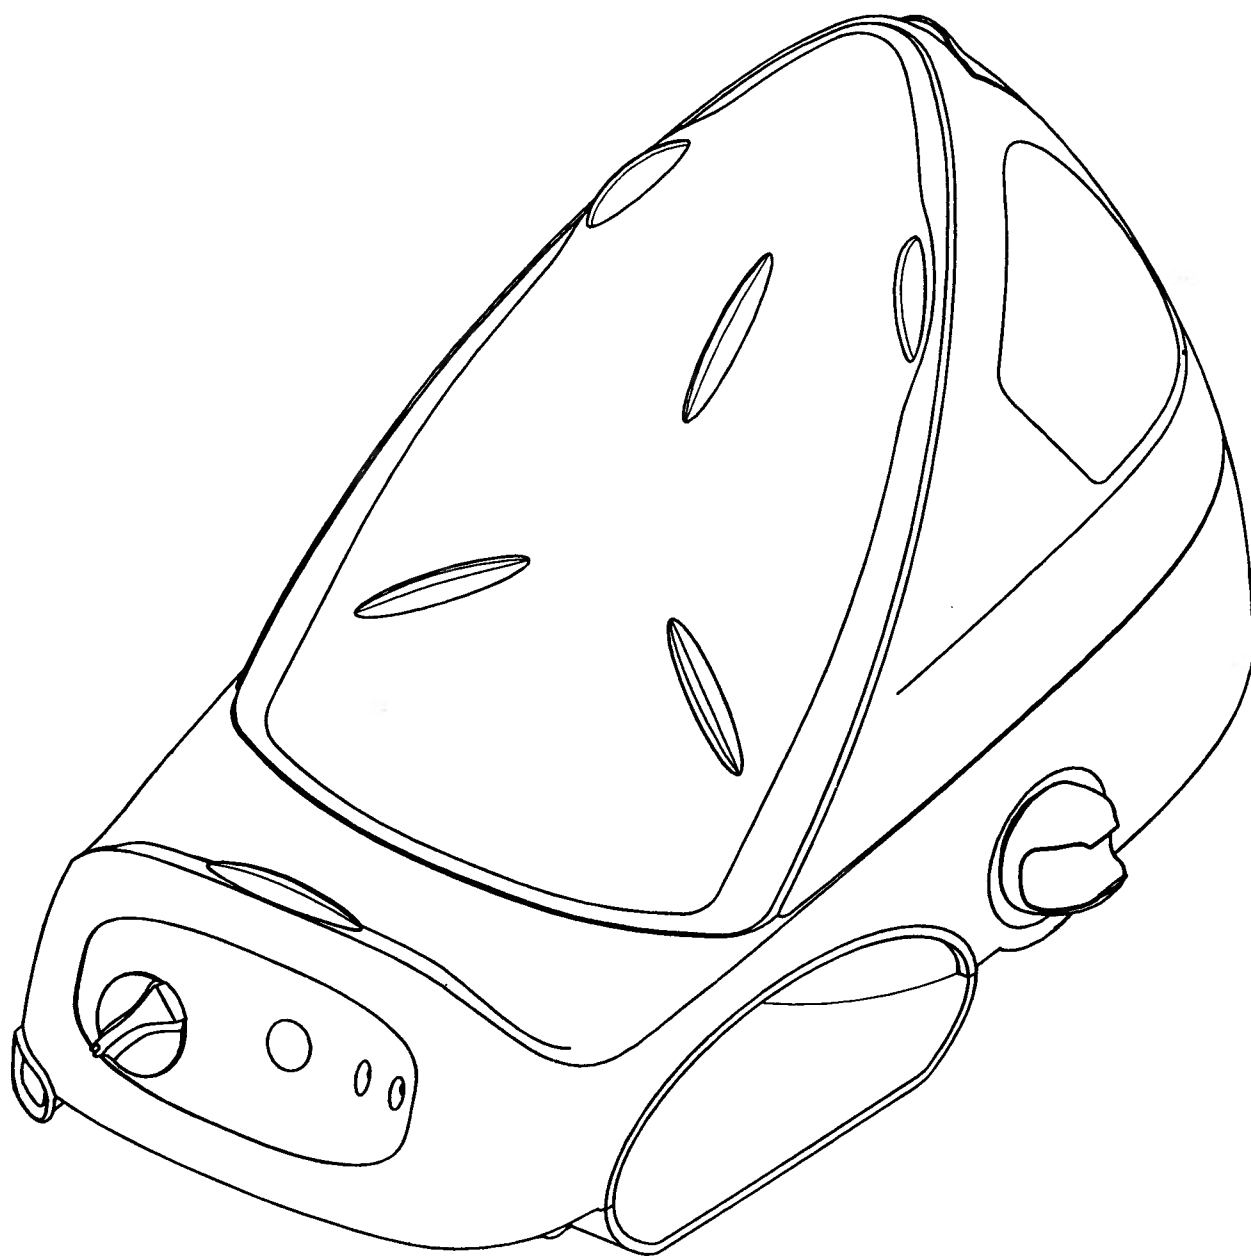


FIG. 1

CALOR S.A.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

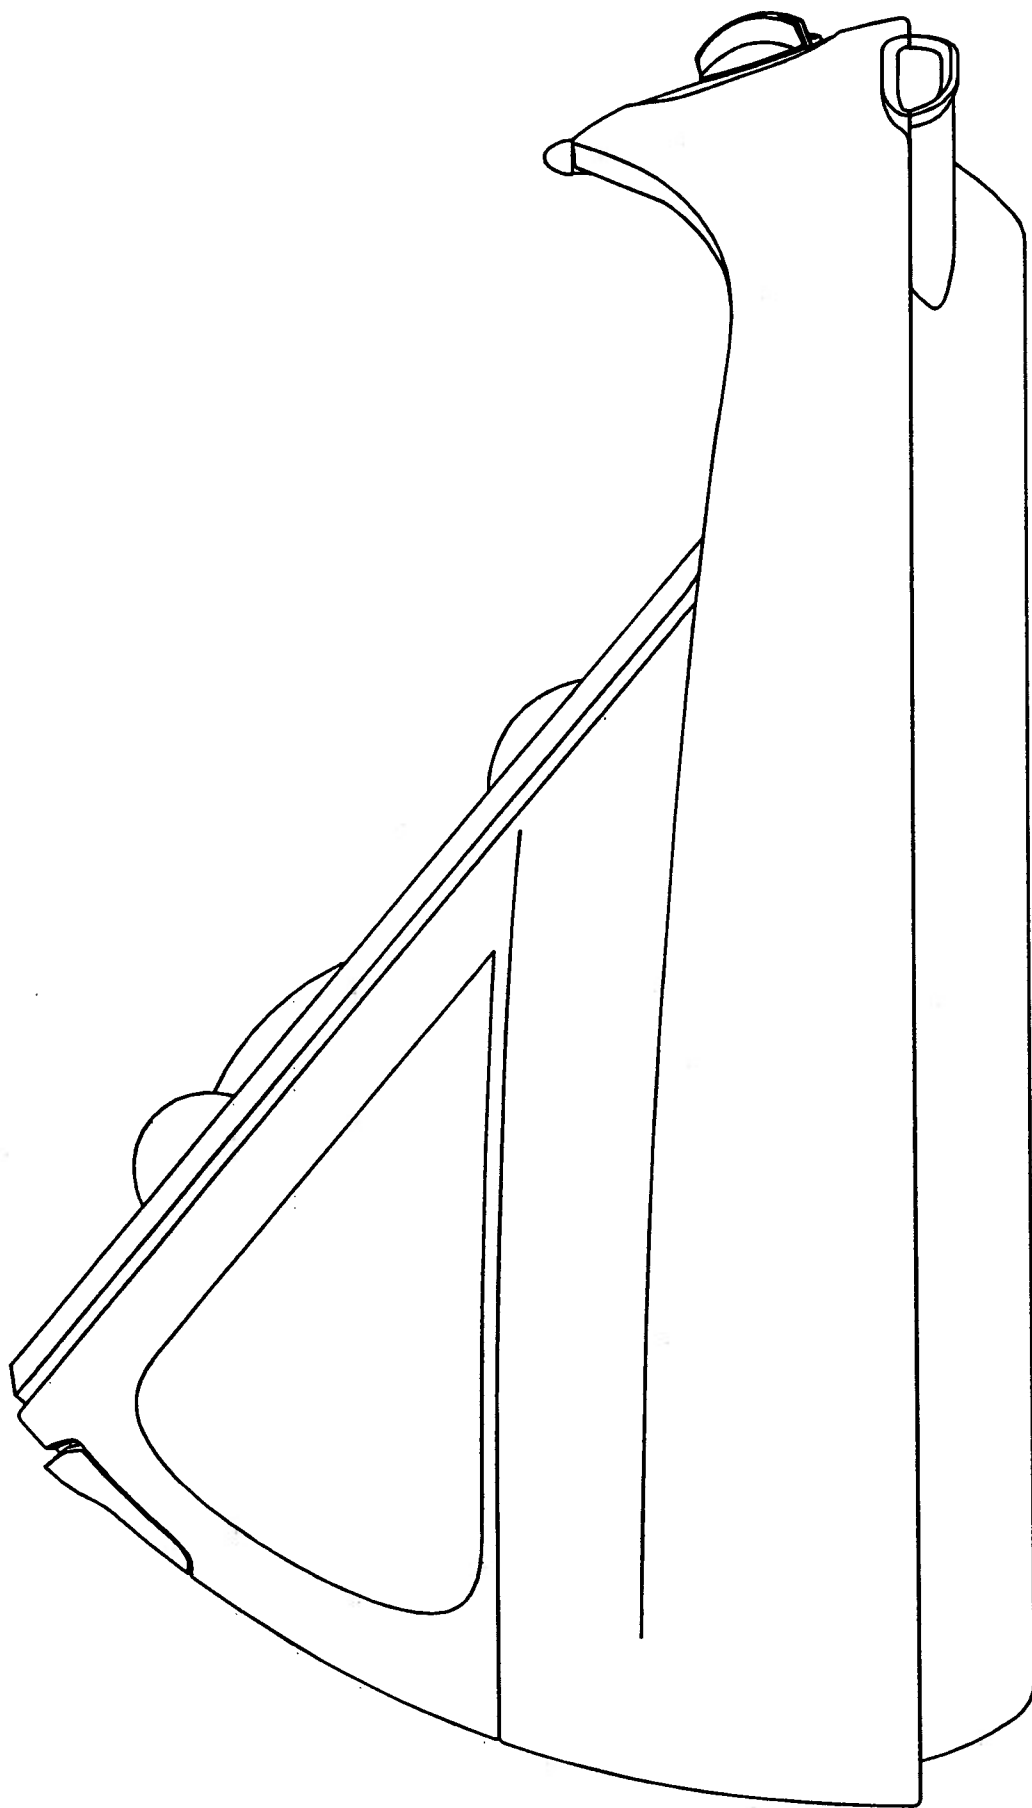


FIG. 2

CALOR S.A.,
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

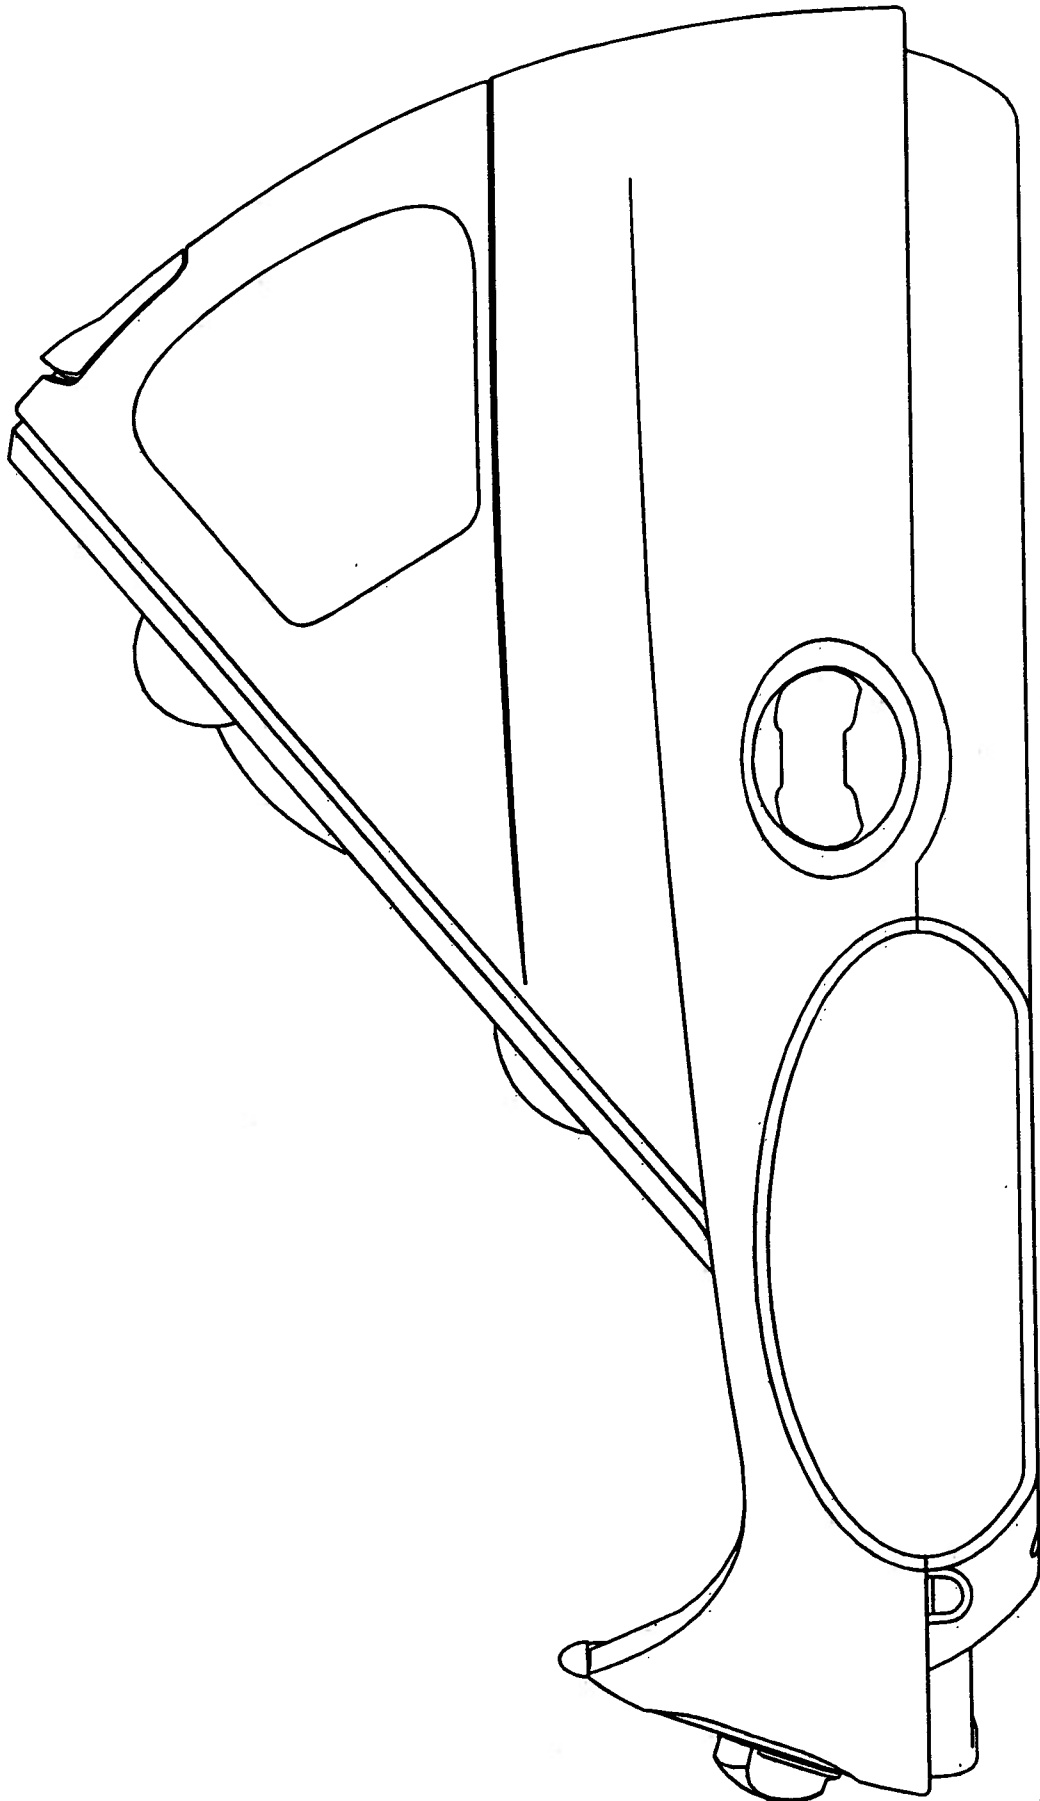


FIG. 3

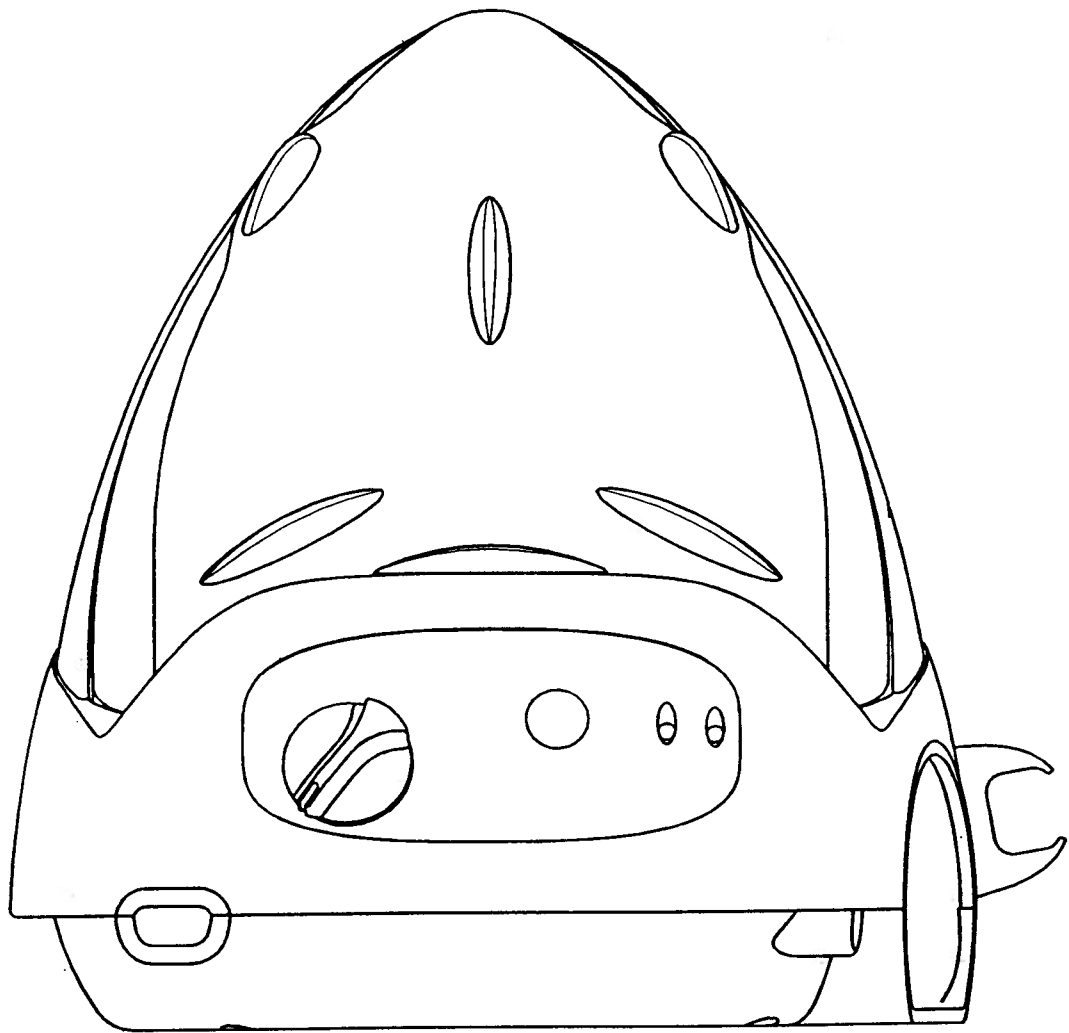


FIG. 4

CALOR S.A.,
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

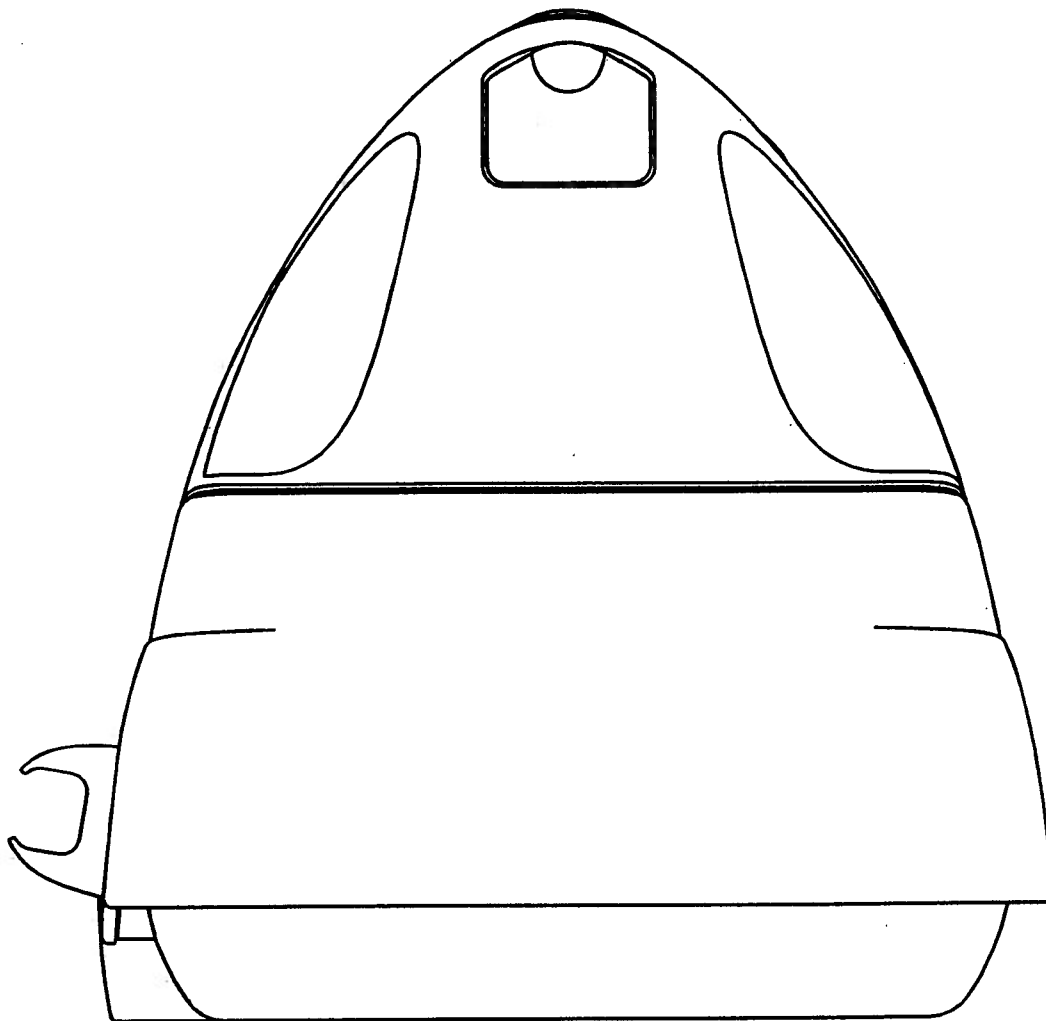


FIG. 5

CALOR S.A.,
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

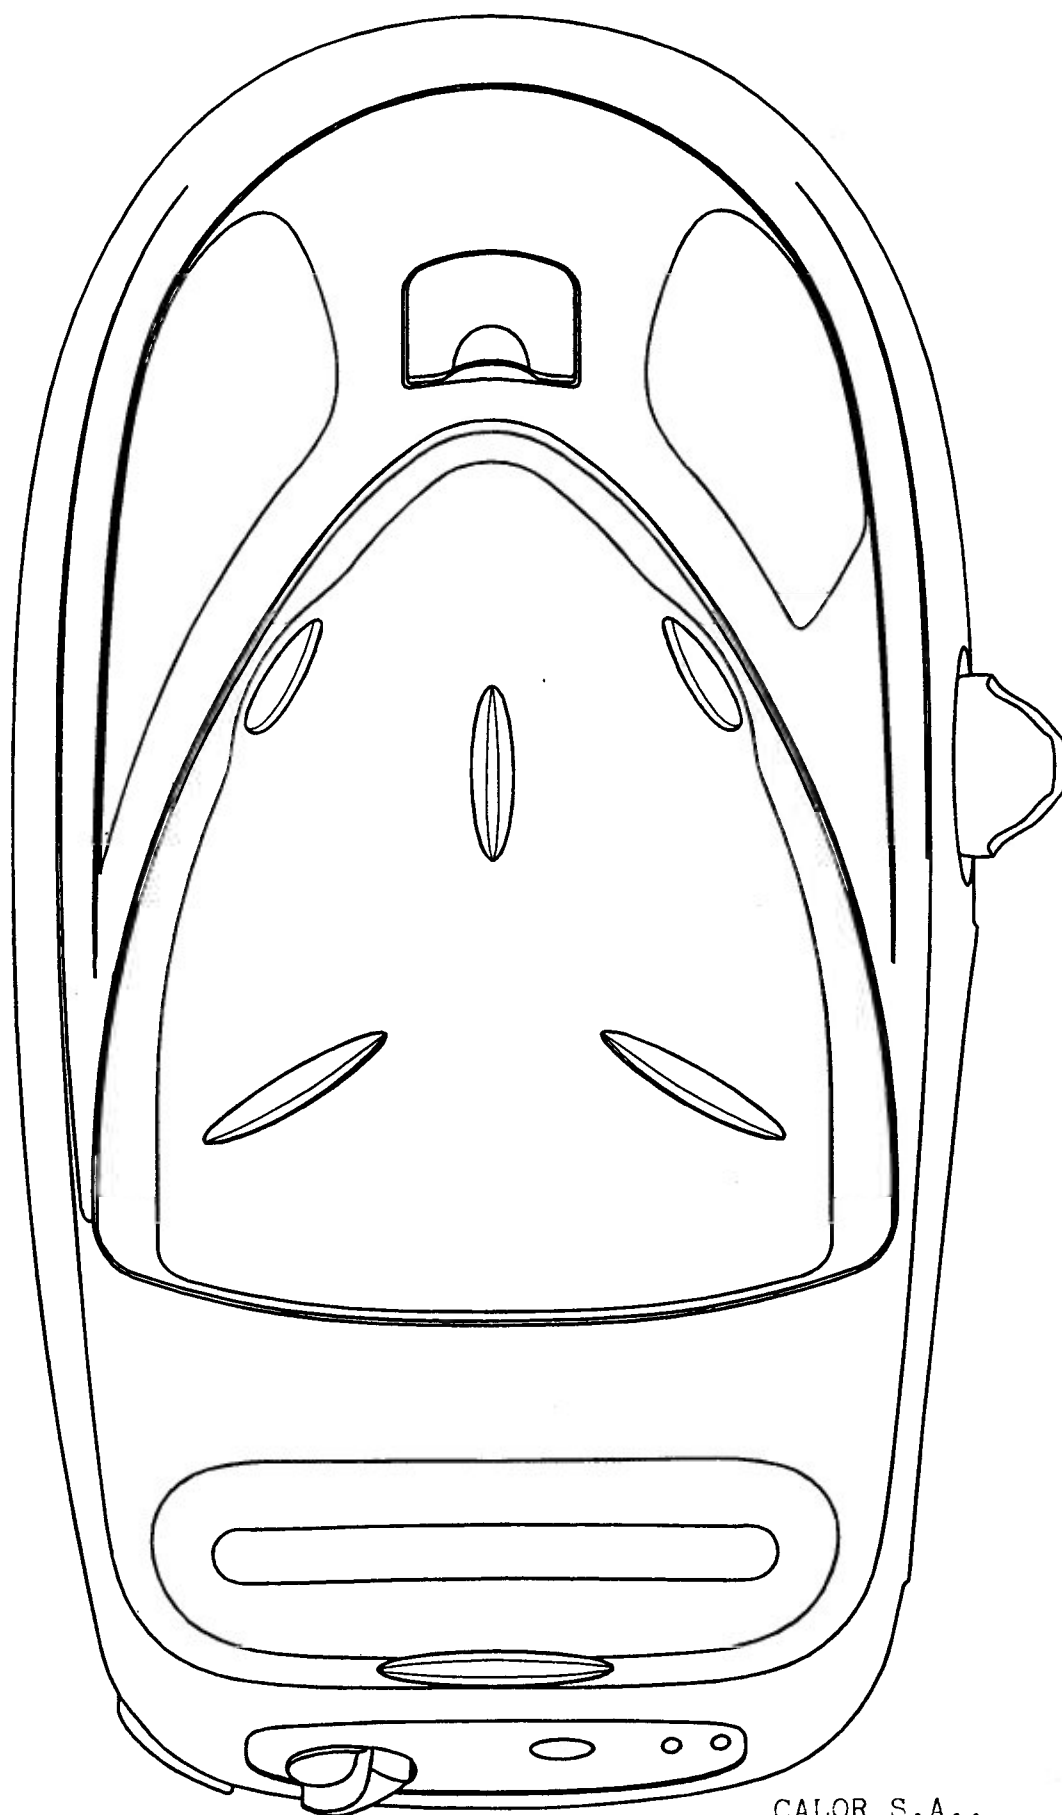


FIG. 6

CALOR S.A.,
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

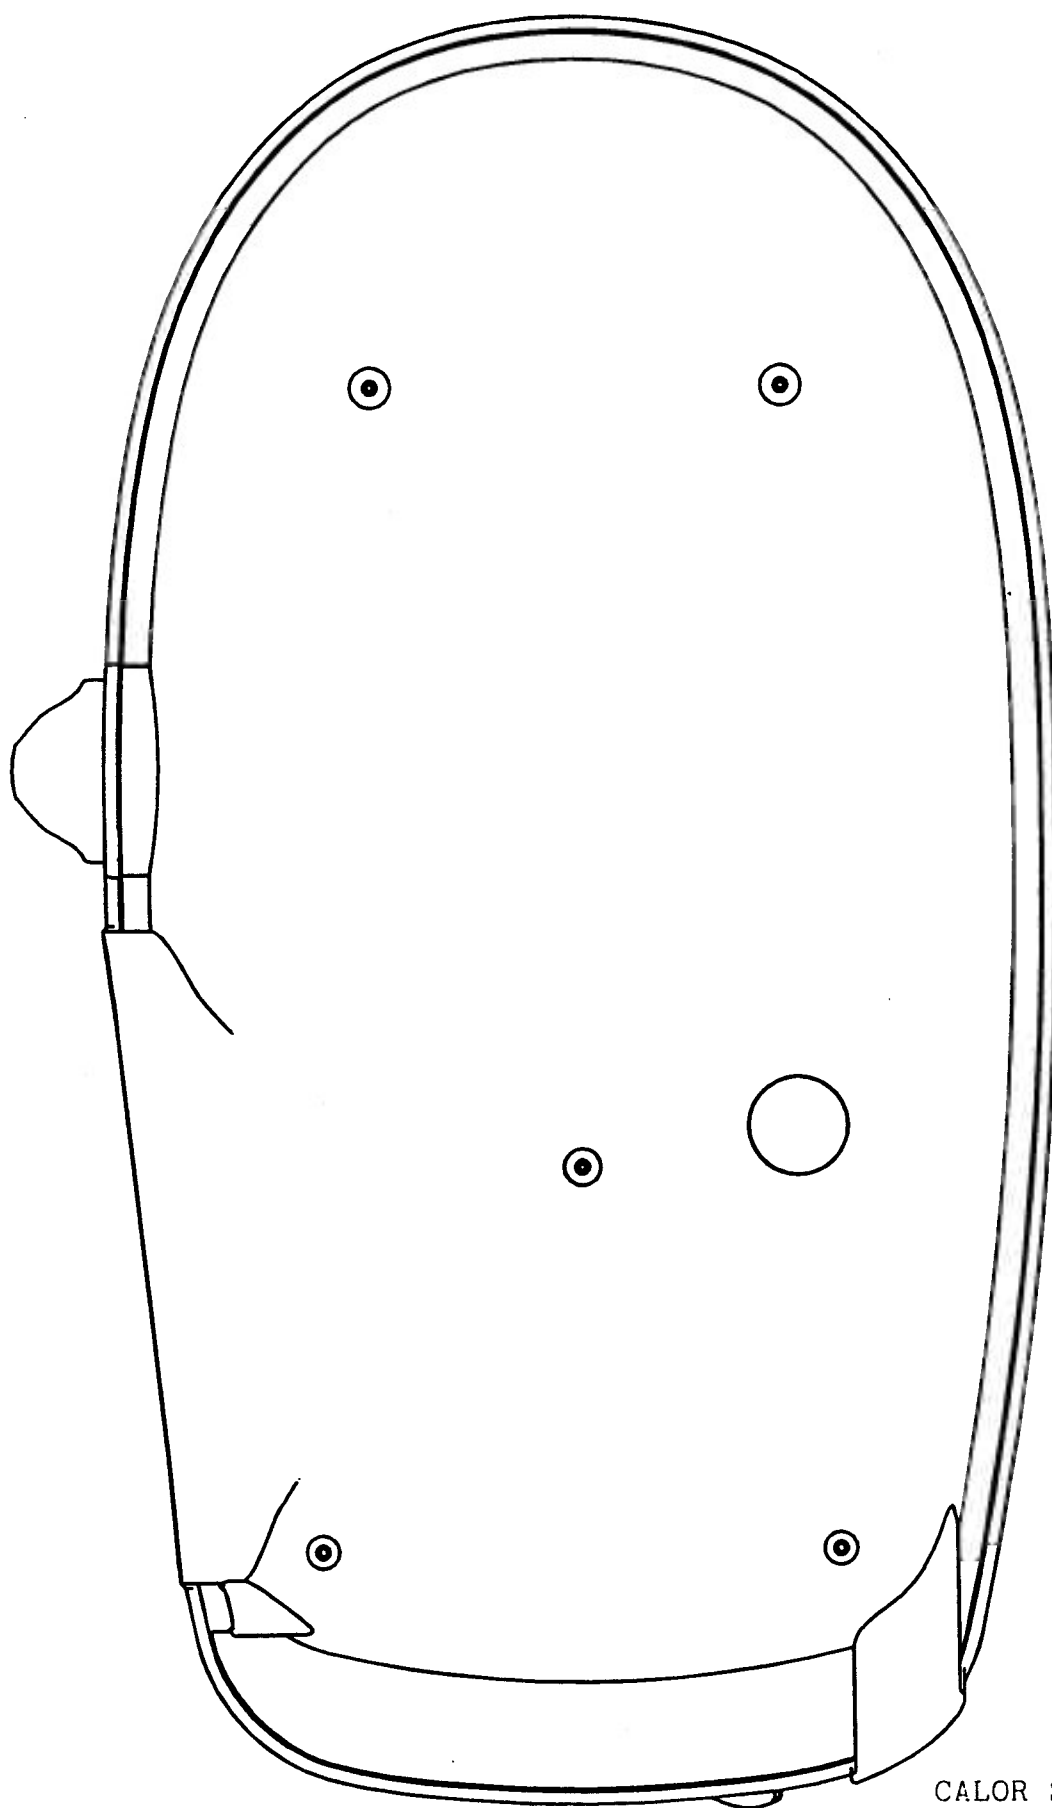


FIG. 7

CALOR S.A.,
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy