

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9922**

(21) Numer zgłoszenia: **8403**

(22) Data zgłoszenia: **22.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
07-03

(54)

Rękojeść sztućców

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

DAJAR Sp. z o.o., Koszalin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Zadura Marcin, Otrębusy, (PL)

PL 9922

Nr Rp. 9922.....

Klasa 07-03.....

Rękojeść sztućców

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest rękojeść sztućców.

Przykładem znanych rękojeści sztućców są rozwiązania opisane we wzorach przemysłowych Rp-5257, Rp-5407, Rp-5256 i Rp-5398 oraz wzorach zdobniczych Rz-17168 i Rz-17499. Rozwiązaniem najbardziej zbliżonym jest rękojeść sztućców opisana we wzorze przemysłowym Rp-5398. Wzór ten charakteryzuje się regularną podwójną linią rowka wykonanego w zamkniętym obwodzie, przebiegającą wzdłuż i w pobliżu krawędzi bocznych rękojeści, przy czym w pobliżu zwężenia przy części roboczej sztućców podwójna linia rowka poprowadzona jest łukiem w kierunku krawędzi szczytowej rękojeści, ponad którym dodatkowo wykonane są dwa wgniecenia o głębokości równej głębokości rowka.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie rękojeści, zakończonej od strony chwytnej szerokim owalem i zwężającej się w kierunku części roboczej po delikatnym łuku z największym przewężeniem na wysokości około $\frac{2}{3}$ licząc od dolnej krawędzi chwytnej części rękojeści oraz w przebiegających ukośnie pomiędzy bocznymi krawędziami rękojeści, w jej rozszerzającej się dolnej części, w przybliżeniu tangensoidalnych czterech rowkach, z których rowek dolny, w przeciwieństwie do pozostałych, nie urywa się w pobliżu krawędzi rękojeści lecz kierując się w dół biegnie w stałej, niewielkiej od niej odległości, po czym zakręca wzdłuż krzywizny owalu końca rękojeści, a następnie wznosi się do góry, w przybliżeniu na wysokość, przy której ten sam rowek po przeciwnej stronie skręca i zaczyna oddalać się od krawędzi rękojeści.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, fig. 1.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to kształt rękojeści, która od strony chwytnej zakończona jest szerokim owalem zwężającym się w kierunku części roboczej po delikatnym

łuku, z przewężeniem na wysokości około $\frac{2}{3}$ licząc od dolnej krawędzi części chwytnej rękojeści, oraz przebiegające ukośnie pomiędzy bocznymi krawędziami rękojeści, w jej rozszerzającej się dolnej części, w przybliżeniu tangensoidalne cztery rowki, z których rowek dolny, w przeciwieństwie do pozostałych, nie urywa się w pobliżu krawędzi rękojeści lecz kierując się w dół biegnie w stałej, niewielkiej odległości, po czym zakręca wzdłuż krzywizny owalu końca rękojeści, a następnie wznosi się do góry, w przybliżeniu na wysokość, przy której ten sam rowek po przeciwnej stronie skręca i zaczyna oddalać się od krawędzi rękojeści.



RZECZNIK PATENTOWY
Michał Wróblewski

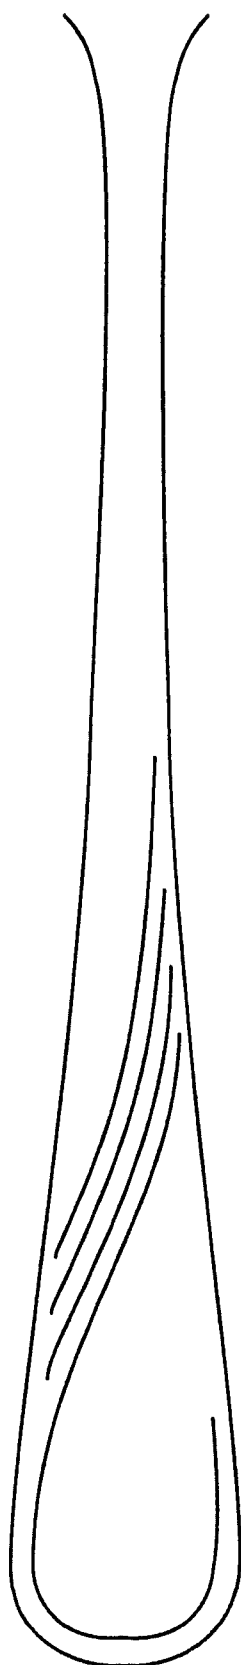


FIG. 1

RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
Andrzej Wróblewski