

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8288**

(21) Numer zgłoszenia: **6679**

(22) Data zgłoszenia: **14.10.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(54)

Stół

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PROFIM Sp. z o.o., Turek, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Straubel Ronald, Drezno, (DE)

PL 8288

Nr Rp. ...82.88....

Klasa ...06-03..

Stół

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stół, zwłaszcza do wyposażenia sal audytoryjnych, konferencyjnych czy wykładowych.

Znane są stoły mające metalowy stelaż i uchylny blat. Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać stołu przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Stół według wzoru stoi na czterech nogach , ma metalowy stelaż zbudowany z rur o przekroju okrągłym i uchylny czworokątny blat. Dwie przednie nogi stołu zakończone są kółkami jezdnyymi. Uchylny blat jest umocowany do stelaża na zawiasach i po podniesieniu jest unieruchamiany w pozycji stojącej dzięki podpórcie opartej o stelaż. Przez ustawienie blatu w pozycji stojącej stół wymaga mniej miejsca do magazynowania, gdyż może być ustawiony jeden za drugim poprzez wsunięcie jednego stelaża w drugi, poprzedzający go.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony w załączonym materiale ilustracyjnym, składającym się z rysunku i fotografii. Fig. 1 i 4 przedstawia stół w ukośnym widoku z przodu, fig. 2 i 5 w ukośnym widoku z tyłu, a fig.3 i 6 pokazuje stół z podniesionym blatem również w ukośnym widoku z tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Stół według wzoru ma metalowy stelaż i uchylny blat. Stelaż wykonany jest z rur o przekroju okrągłym. Stół stoi na czterech nogach, z których dwie przednie mają mniejszy rozstaw niż tylna i są zakończone kółkami jezdnyymi, a ponadto są połączone u dołu perforowaną listwą ozdobną. Czworokątny, uchylny blat stołu opiera się na stelażu i jest przymocowany do niego na zawiasach. Stół wyposażony jest w podpórkę umocowaną do spodu blatu, która po odchyleniu blatu w górę utrzymuje go w pozycji stojącej opierając się na stelażu.

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Wiesław Łukaszewski

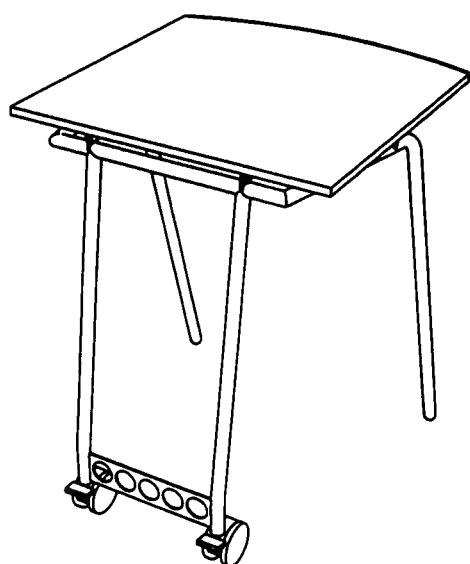


fig. 1

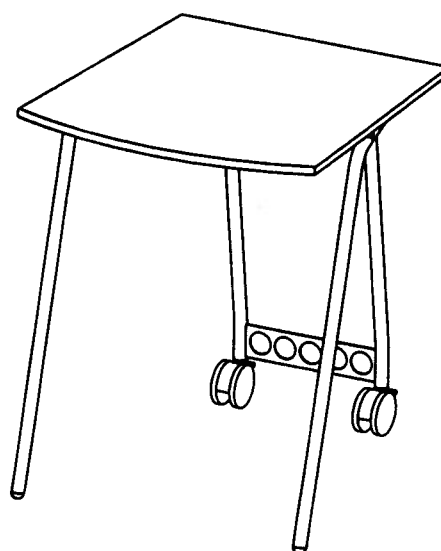


fig. 2

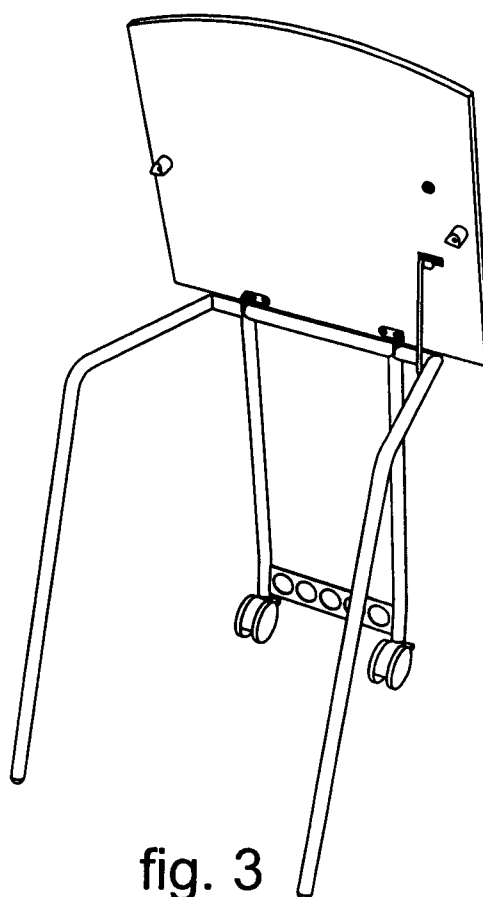


fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6