



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201967858 U

(45) 授权公告日 2011. 09. 14

(21) 申请号 201120059372. 3

(22) 申请日 2011. 03. 08

(73) 专利权人 宋雨

地址 116000 辽宁省大连市西岗区北京街
71 号大连市第一中学

(72) 发明人 宋雨

(51) Int. Cl.

A44B 19/04 (2006. 01)

A44B 19/26 (2006. 01)

A44B 19/36 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

拉链

(57) 摘要

一种拉链,包括链体和拉头,链体拉合终点的两端设有磁铁;在拉头的末端固接横板,且在横板与磁铁对应位置处设有铁片;在拉头的表面设有弹性带。本实用新型与现有技术相比具有方便实用、操作简便、造价低廉等优点。

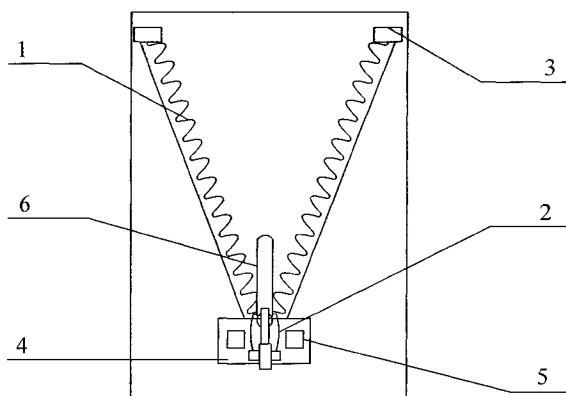

1. 一种拉链,包括链体和拉头,其特征是:链体拉合终点的两端设有磁铁;在拉头的末端固接横板,且在横板与磁铁对应位置处设有铁片;在拉头的表面设有弹性带。

拉链

[0001] 技术领域

[0002] 本实用新型涉及一种生活用具。

[0003] 背景技术

[0004] 众所周知,拉链是生活中经常使用的用具之一,它与衣物、针织品配合使用,,现有的拉链在使用时存有不便,例如:现有的拉链拉合后,易在不经意间滑开,给人们带来了尴尬;另外,现有的拉链若位于衣服背后处,不便于自己拉合,这些都给人们的使用带来了不便。

[0005] 发明内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种结构简单、方便实用、操作简便、造价低廉的拉链。

[0007] 本实用新型包括链体和拉头,在链体拉合终点的两端设有磁铁;在拉头的末端固接横板,且在横板与磁铁对应位置处设有铁片;在拉头的表面设有弹性带。

[0008] 本实用新型在使用时,将链体拉合后,链体两端的磁铁可与拉头横板处的铁片相吸附,即可避免链体在不经意间滑开;拉头表面的弹性带,可在链体位于衣服背后时,自己拉扯弹性带,即可将链体拉合。

[0009] 本实用新型与现有技术相比具有如下优点:结构简单、方便实用、操作简便、造价低廉。

[0010] 附图说明

[0011] 图1为本实用新型的立体示意简图。

[0012] 具体实施方式

[0013] 在图1所示的拉链的立体示意简图中,链体1和拉头2,在链体拉合终点的两端设有磁铁3;在拉头的末端固接横板4,且在横板与磁铁对应位置处设有铁片5;在拉头的表面设有弹性带6。

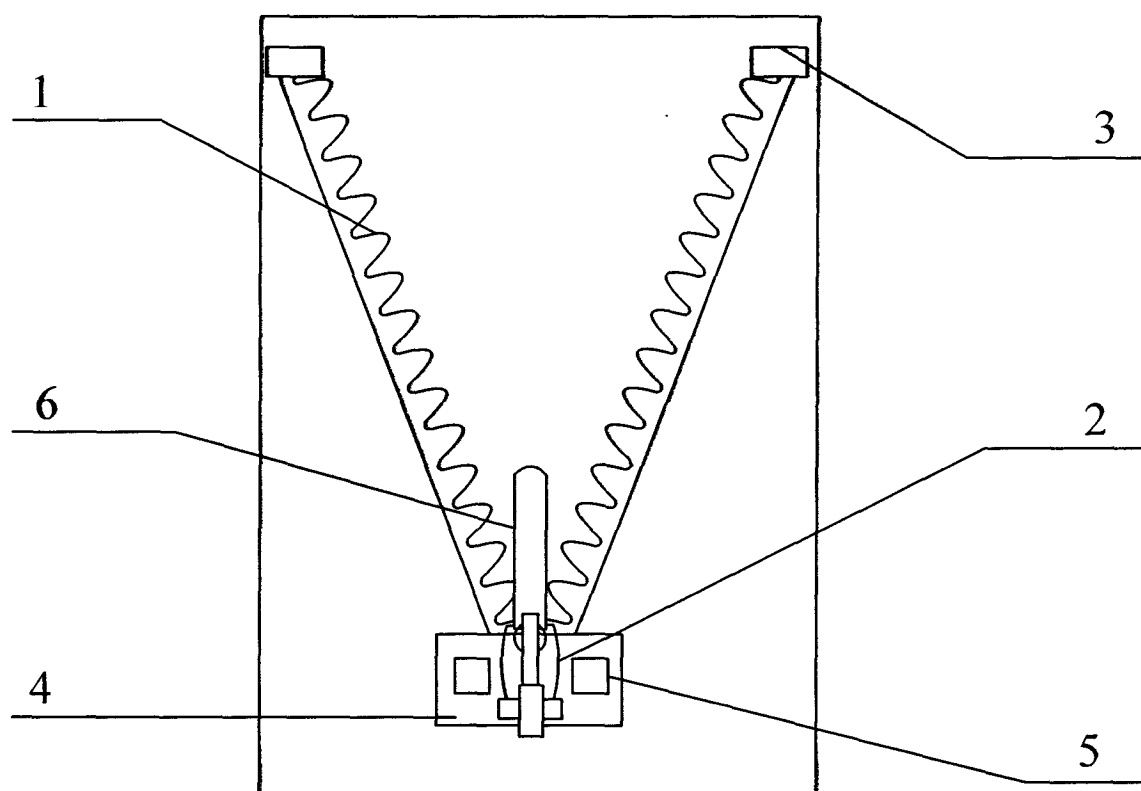


图 1