

⑫ **DEMANDE DE BREVET D'INVENTION**

A1

⑫ Date de dépôt : 28 décembre 1983.

⑬ Priorité :

⑰ Demandeur(s) : *CROUZET S.A.* — FR.

⑭ Date de la mise à disposition du public de la demande : BOPI « Brevets » n° 27 du 5 juillet 1985.

⑯ Références à d'autres documents nationaux apparentés :

⑱ Inventeur(s) : Robert Morille et Jacques Saroul.


⑲ Titulaire(s) :

⑳ Mandataire(s) : Cabinet Robert Bloch.

② Dispositif de contrôle de continuité des circuits imprimés.

③ Dispositif pour la mise en œuvre d'une méthode de contrôle qualitatif de la continuité électrique des multiples ramifications équipotentielles — ou « arbres » — constituant le réseau conducteur des circuits imprimés multicouches du type conventionnel ou hybride, caractérisé par le fait qu'il comprend :

- des moyens sélectionneurs spécifiques d'un modèle-type déterminé de circuit imprimé à contrôler, agencés pour effectuer, par superposition avec ce dernier, la sélection parmi l'ensemble E des éléments conducteurs — ou « pastilles » — accessibles sur au moins une des faces externes dudit circuit imprimé à contrôler de deux sous-ensembles distincts E_i et E_c électriquement prédéfinis de manière telle que $E = E_i + E_c$;
- des moyens explorateurs desdits moyens sélectionneurs spécifiques pour opérer, par déplacements au contact avec ces derniers la détection des défauts de continuité affectant le réseau conducteur du circuit imprimé à contrôler;
- des moyens indicateurs pour traduire l'état qualitatif de la continuité électrique existant dans les différentes ramifications desdits arbres.

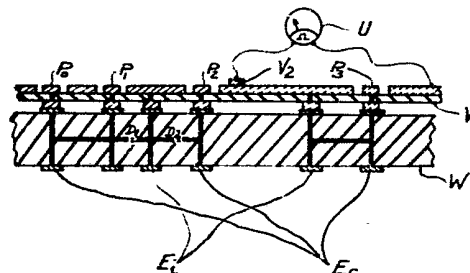

La présente invention concerne les dispositifs de contrôle qualitatif des circuits imprimés complexes et notamment de ceux obtenus en technologie industrielle dite "hybride" ; ces circuits, généralement très compacts étant constitués de multiples couches superposées de matériau isolant comportant une plus ou moins grande densité d'éléments conducteurs ramifiés.

Dans la demande de brevet français N° 82 02287 (publiée sous le N° 2 521 305) la déposante a précédemment exposé la méthode et les moyens de mise en oeuvre permettant d'effectuer le contrôle qualitatif de l'isolement galvanique qui doit normalement exister entre les différents éléments - ou "arbres" - conducteurs d'un tel type de circuits imprimés multicouches.

Tout comme le contrôle qualitatif de l'isolement, celui de la continuité est essentiellement dicté par le souci d'ordre économique visant à déceler précocement les éléments défectueux dans un processus de production dont le coût s'accroît très vite à chaque stade successif de la fabrication.

Le but de la présente demande est donc d'enseigner la mise en oeuvre d'une méthode complémentaire de la précédente permettant, grâce à des moyens analogues agencés de manière spécifique, d'effectuer le contrôle qualitatif de continuité électrique que doivent normalement présenter les multiples ramifications équipotentielles de chacun des "arbres" constituant l'ensemble du réseau conducteur des circuits imprimés multicouches.

Dans cette optique, on part de la considération générale que l'ensemble E des "pastilles" métalliques accessibles sur au moins une face externe d'un circuit imprimé d'un modèle technologique déterminé est normalement constitué d'un premier sous-ensemble Ei comprenant une "pastille" et une seule appartenant à chacun des "arbres" équipotentiels du circuit imprimé à contrôler et d'un deuxième sous-ensemble

Ec comprenant toutes les autres "pastilles" du circuit ;
soit : $E = E_i + E_c$.

En déduction de ce fait, on peut donc tirer la conséquence
que le contrôle de la continuité de l'ensemble du réseau
conducteur d'un circuit imprimé équivaut à tester la qualité
de la liaison électrique devant exister entre chaque
"pastille" du sous-ensemble Ec appartenant à un arbre donné
et la "pastille" de l'ensemble Ei appartenant au même "arbre".
En d'autres termes, en supposant que toutes les "pastilles"
Ei soient reliées à un conducteur commun le contrôle qualita-
tif est accompli par le test de la continuité entre chacune
des pastilles de l'ensemble Ec et le conducteur commun à
l'ensemble Ei.

On peut noter qu'un raffinement de la méthode consiste à
considérer que le sous-ensemble Ec est lui-même constitué
de deux sous-ensembles tels que $E_c = E_{ci} + E_{ce}$, Ece étant
le sous-ensemble constitué par toutes les "pastilles" ayant
la propriété d'être des extrémités d'"arbres" ; la prise en
compte de cette particularité permettant alors d'effectuer
un test complet de continuité entre chacune des "pastilles"
de Ece et le conducteur commun à Ei.

Ainsi, avec les mêmes préoccupations industrielles que
celles qui ont motivé la demande de brevet précitée, la
présente invention a pour objet un dispositif de contrôle
qualitatif de la continuité électrique du réseau conducteur
des circuits imprimés multicouches de divers types et confi-
gurations- y compris les plus compacts issus de la technolo-
gie dite "hybride - qui n'ait pas les inconvénients des
systèmes connus mettant notamment en oeuvre différents jeux
de palpeurs à pointes.

Selon l'invention, ce dispositif de contrôle, économique et
performant, comprend essentiellement :

- des moyens connecteurs interfaces, spécifiques d'un modèle
particulier de circuits imprimés à contrôler, agencés pour

- effectuer, par superposition fixe avec ce dernier, la sélection parmi l'ensemble des éléments conducteurs (ou pastilles) accessibles sur au moins une des faces externes dudit circuit imprimé à contrôler, de deux sous-ensembles distincts électriquement définis ;
- 5 - des moyens explorateurs desdits moyens connecteurs interfaces pour opérer, par contact déplaçable avec ces derniers, la détection électrique d'éventuels défauts de continuité affectant le réseau conducteur du circuit imprimé à contrôler ;
- 10 - des moyens indicateurs, insérés entre lesdits moyens explorateurs et lesdits moyens connecteurs interfaces, pour traduire de manière perceptible l'état qualitatif de la continuité électrique existant dans les différentes ramifications du réseau conducteur du circuit imprimé à contrôler.
- 15 La portée et les caractéristiques de l'invention telle qu'elle est définie ci-dessus seront mieux comprises grâce à la description qui suit d'un exemple de réalisation donné à titre non limitatif en référence au dessin annexé dans lequel :
- 20 - La figure 1 représente schématiquement la coupe d'un dispositif organisé pour la mise en oeuvre d'une opération de test d'un circuit imprimé multicouches présentant deux défauts internes de continuité.
- 25 - La figure 2 représente de façon grossie, la configuration et les dimensions relatives d'une des zones élémentaires de test de la figure 1.
- La figure 3 représente schématiquement les faces recto et
- 30 verso du circuit explorateur équipant le dispositif de la figure 1 pour permettre d'effectuer le test collectif simultané de plusieurs ramifications conductrices du circuit imprimé à contrôler.

Au plan de la pratique opératoire, la méthode de contrôle de continuité, selon l'invention, est réalisée grâce à l'utilisation d'un dispositif de test organisé conformément au schéma de la figure 1.

- 5 Ainsi qu'on peut le constater, ce dispositif de test est essentiellement constitué d'un système sélectif à contacts électriques, combiné par superposition avec le spécimen (W) de circuit imprimé à tester, et composé d'un couple (V_1 et V_2) de deux circuits imprimés associés, susceptibles de déplacements relatifs coplanaires en liaison électrique avec
10 l'appareil indicateur (U).

- Le circuit V_1 qualifié "circuit d'interfaces spécifique" est destiné à être superposé en coïncidence géométrique rigoureuse avec les points de repères caractéristiques du
15 spécimen W ; dans ce but, il est constitué d'un écran isolant de préférence en matériau mince, souple, et apte à la métallisation superficielle par tous procédés photo-chimiques ou autres comme, par exemple, le polyimide commercialisé sous l'appellation "KAPTON" ou similaire.
- 20 Ainsi, le circuit V_1 est un écran isolant à trous métallisés qui comporte sur une face le même ensemble des pastilles E présentes sur la face en regard du spécimen W et, sur l'autre face un plan de masse conducteur dans lequel le premier sous-ensemble défini plus haut des pastilles E_i débouchent
25 directement par un trou métallisé (et sont donc en liaison électrique avec le plan de masse) et le deuxième sous-ensemble des pastilles E_c qui elles sont isolées du plan de masse conducteur par un espace annulaire environnant dépourvu de métallisation.

- 30 Les pastilles E_i et E_c sont généralement de forme ronde et d'un diamètre égal à l'image de celui des pastilles du spécimen W mais il est évident que toutes autres formes adaptées à chaque cas particulier de circuit imprimé à contrôler pourraient parfaitement convenir à la mise en

oeuvre de l'invention.

L'examen de la figure 1 permet de voir clairement, en coupe, la structure du spécimen W de circuit à contrôler avec son circuit spécifique V_1 superposé en position de test avec le plan de masse à l'extérieur.

Si maintenant on déplace au contact de la surface extérieure du circuit V_1 un "patin" réalisant les conditions suivantes (figure 2) :

- il est électriquement conducteur sur tout ou partie de sa superficie ;
- la partie conductrice de cette superficie s'inscrit obligatoirement à l'intérieur de la zone non conductrice du plan de masse entourant chacune des pastilles de l'ensemble E_c , mais ;
- elle ne peut obligatoirement pas s'inscrire dans l'espace annulaire délimité par une pastille et le plan de masse ; et si, en outre on relie un appareil indicateur de la continuité électrique (par exemple un ohm-mètre) d'une part au plan de masse et d'autre part à la partie conductrice du patin mobile, il est clair que pour autant qu'il demeure au contact soit avec le plan de masse ou une pastille coplanaire appartenant à un arbre présentant une continuité électrique de qualité normale, l'appareil indicateur ne révélera pas de défaut (cas de la pastille P_3 , figure 1) ; et si, par contre, l'arbre en question présente un défaut (en D_1 ou D_2 , figure 1) on constatera cette discontinuité anormale seulement lorsque le patin viendra en contact coplanaire avec les pastilles P_1 ou P_2 .

Toutefois, suivant le mode opératoire que l'on vient d'exposer en principe, l'exploration de toute la surface du circuit spécifique V_1 par un unique patin mobile tel qu'il vient d'être décrit serait une opération lente et fastidieuse. C'est pourquoi on a prévu, selon l'invention, pour opérer le test de manière collective, d'utiliser un deuxième circuit V_2 - réalisé en matériau analogue au circuit V_1 -

comportant une pluralité de plages superficielles conductrices reliées entre faces par des trous métalliques. Chaque trou métallisé débouche, sur la face tournée vers le circuit spécifique V_1 , dans une des multiples plages

5 conductrices correspondant à un patin élémentaire tel que décrit plus haut et, sur la face opposée à une piste conductrice effectuant la liaison électrique avec un élément collecteur externe de l'appareil indicateur U.

On peut ainsi, par exemple, comme indiqué sur la figure 3,

10 réaliser un circuit imprimé de test V_2 comportant deux alignements de patins élémentaires, chacun d'entre eux étant relié par un trou métallisé à une piste conductrice située sur l'autre face du circuit.

Cette piste conductrice réalise la liaison électrique avec

15 l'appareil indicateur U pour permettre la mise en évidence des défauts de continuité affectant une ramification quelconque du réseau conducteur du spécimen à contrôler W.

On peut encore aussi supprimer une des rangées de patins alignés, l'opération de test étant alors exécutée en

20 effectuant un déplacement aller et retour du circuit V_2 , le mouvement dans le sens aller étant suivi d'un décalage du circuit test V_2 d'un demi-pas d'écartement entre les pastilles par rapport au circuit spécifique V_1 , dans une direction perpendiculaire au mouvement dans le sens retour.

REVENDEICATIONS

- 1 - Dispositif de contrôle qualitatif de la continuité électrique des multiples ramifications équipotentielles - ou "arbres" - constituant le réseau conducteur des circuits imprimés multicouches du type conventionnel ou hybride, caractérisé par le fait qu'il comprend :
- 5 - des moyens sélectionneurs spécifiques d'un modèle-type déterminé de circuit imprimé à contrôler, agencés pour effectuer, par superposition avec ce dernier, la sélection parmi l'ensemble E des éléments conducteurs - ou "pastilles"-
- 10 accessibles sur au moins une des faces externes dudit circuit imprimé à contrôler de deux sous-ensembles distincts Ei et Ec électriquement prédéfinis de manière telle que $E = E_i + E_c$;
- 15 - des moyens explorateurs desdits moyens sélectionneurs spécifiques pour opérer, par déplacements au contact avec ces derniers la détection des défauts de continuité affectant le réseau conducteur du circuit imprimé à contrôler ;
- 20 - des moyens indicateurs pour traduire l'état qualitatif de la continuité électrique existant dans les différentes ramifications desdits arbres.
- 2 - Dispositif de contrôle, selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les moyens sélectionneurs et les moyens explorateurs consistent en un écran souple en matériau isolant métallisé comportant, réparti sur chacune
- 25 de ses deux faces opposées, un agencement coplanaire de plages conductrices mutuellement isolées sur une même face et interconnectées d'une face à l'autre par des trous métallisés.
- 3 - Dispositif de contrôle, selon les revendications 1 ou 2, caractérisé par le fait que l'ensemble E des plages conductrices des moyens sélectionneurs est agencé et réparti
- 30 sur les deux faces opposées de l'écran de façon telle qu'à

- un premier sous-ensemble de plages interconnectées entre les deux faces correspond le sous-ensemble spécifique Ei comprenant une pastille et une seule par arbre du modèle-type de circuit imprimé à contrôler et qu'au deuxième sous-ensemble de plages interconnectées entre les deux faces correspond le sous-ensemble spécifique Ec comprenant toutes les autres pastilles dudit circuit imprimé à contrôler.
- 5
- 4 - Dispositif de contrôle, selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que pour permettre la séparation sélective des pastilles du circuit imprimé à tester de sorte que $E_i + E_c = E$, on réalise l'agencement des plages conductrices des moyens sélectionneurs de telle façon que toutes les pastilles appartenant à Ei soient électriquement reliées à une plage conductrice commune et que toutes les pastilles appartenant à Ec soient électriquement isolées de ladite plage conductrice commune par un espace annulaire de largeur constante telle qu'un patin conducteur élémentaire, appartenant auxdits moyens explorateurs et de forme circulaire, ne puisse s'y inscrire entièrement.
- 10
- 15
- 20
- 5 - Dispositif de contrôle, selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que pour permettre l'exploration collective de la face externe des moyens sélectionneurs, on réalise un circuits de test mobile comportant une ou plusieurs rangées de patins élémentaires dont la surface conductrice s'inscrit nécessairement dans la surface délimitée par le bord extérieur de la surface isolante entourant chacune des pastilles de l'ensemble Ec et ne peut s'inscrire entièrement dans la surface comprise entre le bord extérieur de ladite surface isolante et le bord extérieur de ladite pastille correspondante.
- 25
- 30
- 6 - Procédé de contrôle qualitatif de la continuité électrique des circuits imprimés multicouches, caractérisé par

la mise en oeuvre du dispositif des revendications précédentes et consistant à effectuer ,

- la mise en contact par superposition du circuit imprimé à tester et de son circuit sélectionneur spécifique ;

- 5 - le déplacement coplanaire du circuit explorateur sur la face externe dudit circuit sélectionneur spécifique afin de déceler les défauts de continuité entre chacun des patins élémentaires de l'un et le plan conducteur commun de l'autre.

