

Warszawa, 25 czerwca 1937 r.

URZĄD PATENTOWY



B 26 b 21/12

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 24928.

Kl. 69, 21/02.

Firma Bick & Biegmann
(Solingen, Niemcy).

Giętki nożyk do golenia.

Zgłoszono 8 sierpnia 1934 r.

Udzielono 7 maja 1937 r.

Grzebień ochronny przyrządu do golenia i płytką dociskową, przytrzymujące ostrze nożyka, posiadają różnorodne postacie wykonania w celu zapewnienia prawidłowego położenia ostrza. Odpowiednio do kształtów płytek i nożyki posiadają również znacznie różniące się od siebie kształty, wskutek czego nie każdy nożyk pasuje do wszystkich przyrządów do golenia. Ten właśnie ograniczony zakres stosowania nożyka do odpowiedniego przyrządu jest jego wadą. Usunięcie tej wady jest celem niniejszego wynalazku.

W nowych nożykach osiąga się to za pomocą znanej rozszerzającej się na końcach, podłużnej szczeliny pośrodku nożyka oraz wykonanych na czterech rogach otworów, w kształcie krótszych szczelin, biegną-

cych równolegle do mniejszych boków ostrza z okrągłym rozszerzeniem na końcu, przylegającym do krawędzi tnącej.

Zaletą nowego nożyka jest to, że pasuje on do wszystkich istniejących przyrządów do golenia, tak że kupujący może nie znać i nie brać pod uwagę konstrukcji posiadanego przyrządu. Cztery otwory na rogach nożyka tak są ukształtowane, że ich podłużne zwężenia zabezpieczają dobre prowadzenie krawędzi tnącej po narożach płytki dociskowej, wskutek czego przy zamocowaniu ostrze nie może ułożyć się ukośnie, co mogłoby pociągnąć za sobą niebezpieczeństwo zacięcia.

Ukształtowanie podłużnej szczeliny w środku nożyka nadaje się zarówno do zwykłych czopów centrujących jak i listwy, co

zapewnia dobre centrowanie bez względu na położenie i kształt tych ostatnich.

Prócz tego krawędź tnąca nożyka wystaje poza naroża płytki dociskowej względnie poza skrajne zęby grzebienia ochronnego, przez co ułatwione jest szersze zastosowanie ostrza przy goleniu, szczególnie zaś wygłanianie na twarzy miejsc trudno dostępnych.

Na rysunku przedstawiona jest jedna postać wykonania nowego ostrza.

Fig. 1 przedstawia przyrząd do golenia z nałożonym nożykiem, lecz zdjętą płytką dociskową, pokazaną obok, fig. 2 przedstawia nożyk w widoku z góry.

Nożyk 1 o dwóch krawędziach tnących posiada pośrodku znaną podłużną szczelinę 2, z okrągłym rozszerzeniem 3, przez które przechodzi gwintowany czop, służący do umocowania trzonka. Dla przepuszczenia zwykłych czopów centrujących podłużna szczelina 2 rozszerza się na końcach 4, a następnie przechodzi w dwie nieco węższe szczeliny, idące równolegle do ostrza wzdłuż części 5 i ograniczone na zewnątrz od wąskich boków nożyka łukami.

Do dokładnego nastawiania nożyka służą cztery otwory 6 na jego rogach; do otworów tych wchodzi występy narożne 10 płytki dociskowej. Każdy z otworów w no-

żyku stanowi krótka szczelina 7, położona równolegle do jego wąskich boków i rozszerzająca się na końcu, przylegającym do krawędzi tnącej, w kierunku ostrza za pomocą zaokrąglenia 8 w kierunku środka przyrządu. W ten sposób przy nałożeniu płytki dociskowej nożyk zajmuje samoczynnie dokładne położenie.

Krawędzie tnące wystają swoimi zaokrąglonymi narożami 9 poza brzegi płytki dociskowej i grzebienia ochronnego, co umożliwia wygolenie za pomocą ostrza szczególnie trudno dostępnych miejsc, np. kątów, znajdujących się między nozdrzami i wargami.

Zastrzeżenie patentowe.

Giętki nożyk do golenia z podłużną środkową szczeliną i otworami na narożach, znamienny tym, że każdy ze wskazanych otworów rozszerza się przy krawędzi tnącej i zwęża się w kierunku przeciwnym w celu dokładnego nastawiania nożyka za pomocą występów w płytce dociskowej.

Bick & Biegmann.
Zastępca: M. Skrzyppowski.
rzecznik patentowy.

Fig.1.

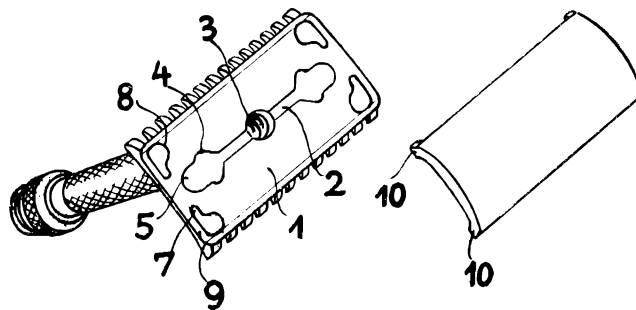


Fig.2.

