

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8519**

(51) Klasyfikacja:
21-03

(21) Numer zgłoszenia: **6799**

(22) Data zgłoszenia: **29.10.2004**

(54)

Terminal do gier losowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zjednoczone Przedsiębiorstwa
Rozrywkowe S.A., Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Michna-Goldberg Halina, Warszawa, (PL);
Surowiński Sławomir, Warszawa, (PL)**

PL 8519

Nr Rp. 8519

Klasa 21-03

TERMINAL DO GIER LOSOWYCH

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest terminal do gier losowych przeznaczony do wyposażenia kasyn gry, salonów gier, świetlic, pubów, kawiarni i podobnych obiektów o charakterze rozrywkowym.

Istotę rozwiązania stanowi nowa i oryginalna postać wytworu, przejawiająca się w jego kształcie i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia terminal w widoku perspektywnym z przodu, fig.2 pokazuje w widoku perspektywnym z przodu odmianę terminala, fig.3 pokazuje terminal od tyłu, a fig.4 pokazuje od tyłu kolejną odmianę terminala.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest też na załączonych fotografiach, na których fig.5 przedstawia terminal w widoku perspektywnym od przodu, a fig.6 pokazuje w widoku perspektywnym z przodu odmianę terminala.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Terminal do gier losowych według wzoru przemysłowego jest ukształtowany w formie przestrzennej bryły, której ścianka tylna i ścianki boczne mają formę gładkich pionowych powierzchni.

Do istotnych cech wzoru przemysłowego należy zaliczyć to, że część czołową terminala stanowi skierowana ukośnie w głąb, w kierunku od góry do dołu,

prostokątna płaszczyzna, stanowiąca drzwi terminala, które w dolnej części stykają się pod kątem rozwartym z prostokątną płaszczyzną podnóżka, skierowaną na zewnątrz lekko ukośnie w dół w stosunku do podłoża, a na zewnętrznym końcu zagiętą prostopadle do podłoża, w niewielkiej od niego odległości. Pionowe obrzeża drzwi i boczne obrzeża podnóżka obramowane są wyrazistymi listwami. Tuz nad płaszczyzną podnóżka terminala usytuowane są równoległe podłużne wsporniki.

Nad prostokątną powierzchnią drzwi terminala znajduje się poziomy, zaoblony od zewnątrz blat, z którym połączona jest, lekko odchylona w kierunku pionowym w stosunku do blatu, za pośrednictwem pionowej wzdłużnej listwy, prostokątna powierzchnia, na której widoczny jest ekran monitora, a obok niego, na prostokątnym polu, wgłębienie – podajnik akceptora banknotów.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć też barwę i właściwości powierzchni terminala.

Dolna część drzwi terminala, podnózek i wsporniki nad podnóżkiem, listwy stanowiące pionowe obrzeża drzwi i boczne obrzeża podnóżka, prostokątna powierzchnia wokół monitora i prostokątna powierzchnia obok monitora z wgłębieniem stanowiącymi podajnik akceptora banknotów - mają powierzchnie metalicznie błyszczące, to jest chromowane lub z polerowanej stali.

W odmianie wzoru przemysłowego ścianka tylna i ścianki boczne mają formę gładkich pionowych powierzchni.

Część czołową terminala stanowi skierowana ukośnie w głąb, w kierunku od góry do dołu, prostokątna płaszczyzna, stanowiąca drzwi terminala, które w dolnej części stykają się pod kątem rozwartym z prostokątną płaszczyzną podnóżka, skierowaną na zewnątrz lekko ukośnie w dół w stosunku do podłoża, a na zewnętrznym końcu zagiętą prostopadle do podłoża, w niewielkiej od niego odległości. Pionowe obrzeża drzwi i boczne obrzeża podnóżka obramowane są wyrazistymi listwami. Tuz nad płaszczyzną podnóżka terminala usytuowane są równoległe podłużne wsporniki.

Nad prostokątną powierzchnią drzwi terminala znajduje się poziomy, zaoblony od zewnątrz blat, z którym połączona jest, lekko odchylona w kierunku pionowym w stosunku do blatu, za pośrednictwem pionowej wzdłużnej listwy,

prostokątna powierzchnia, na której widoczny jest ekran monitora. Na prostokątnej powierzchni z ekranem monitora, poniżej monitora, znajduje się zestaw klawiszy.

Na prostokątnym polu, na prawo od powierzchni z ekranem monitora znajduje się wgłębienie – podajnik akceptora banknotów.

Dolna część drzwi terminala, podnózek i wsporniki nad podnóżkiem, listwy stanowiące pionowe obrzeża drzwi i boczne obrzeża podnóżka, prostokątna powierzchnia wokół monitora i prostokątna powierzchnia obok monitora z wgłębieniem stanowiącymi podajnik akceptora banknotów - mają powierzchnie metalicznie błyszczące, to jest chromowane lub z polerowanej stali.

W kolejnej odmianie wzoru przemysłowego ścianki boczne mają formę gładkich pionowych powierzchni. Ścianka tylna składa się z dwóch gładkich prostokątnych powierzchni, z których dolna, pionowa, oddzielona jest od górnej, odchylonej w kierunku czoła terminala na wysokości górnej krawędzi jego drzwi, przez podłużne wgłębienie.

Część czołową terminala stanowi skierowana ukośnie w głąb, w kierunku od góry do dołu, prostokątna płaszczyzna, stanowiąca drzwi terminala, które w dolnej części stykają się pod kątem rozwartym z prostokątną płaszczyzną podnóżka, skierowaną na zewnątrz lekko ukośnie w dół w stosunku do podłoża, a na zewnętrznym końcu zagiętą prostopadle do podłoża, w niewielkiej od niego odległości. Pionowe obrzeża drzwi i boczne obrzeża podnóżka obramowane są wyrazistymi listwami. Tuz nad płaszczyzną podnóżka terminala usytuowane są równoległe podłużne wsporniki.

Nad prostokątną powierzchnią drzwi terminala znajduje się poziomy, zaoblony od zewnątrz blat, z którym połączona jest, lekko odchylona w kierunku pionowym w stosunku do blatu, za pośrednictwem pionowej wzdłużnej listwy, prostokątna powierzchnia, na której widoczny jest ekran monitora.

Na prostokątnym polu, na prawo od powierzchni z ekranem monitora znajduje się wgłębienie – podajnik akceptora banknotów.

Dolna część drzwi terminala, podnózek i wsporniki nad podnóżkiem, listwy stanowiące pionowe obrzeża drzwi i boczne obrzeża podnóżka, prostokątna powierzchnia wokół monitora i prostokątna powierzchnia obok monitora z wgłębieniem stanowiącymi podajnik akceptora banknotów - mają powierzchnie metalicznie błyszczące, to jest chromowane lub z polerowanej stali.

W dalszej odmianie wzoru przemysłowego ścianki boczne mają formę gładkich pionowych powierzchni. Ścianka tylna składa się z dwóch gładkich prostokątnych powierzchni, z których dolna, pionowa, oddzielona jest od górnej, odchylonej w kierunku czoła terminalu na wysokości górnej krawędzi jego drzwi, przez podłużne wgłębienie.

Część czołową terminala stanowi skierowana ukośnie w głąb, w kierunku od góry do dołu, prostokątna płaszczyzna, stanowiąca drzwi terminala, które w dolnej części stykają się pod kątem rozwartym z prostokątną płaszczyzną podnóżka, skierowaną na zewnątrz lekko ukośnie w dół w stosunku do podłoża, a na zewnętrznym końcu zagiętą prostopadle do podłoża, w niewielkiej od niego odległości. Pionowe obrzeża drzwi i boczne obrzeża podnóżka obramowane są wyrazistymi listwami. Tuz nad płaszczyzną podnóżka terminala usytuowane są równoległe podłużne wsporniki.

Nad prostokątną powierzchnią drzwi terminala znajduje się poziomy, zaoblony od zewnątrz blat, z którym połączona jest, lekko odchylona w kierunku pionowym w stosunku do blatu, za pośrednictwem pionowej wzdłużnej listwy, prostokątna powierzchnia, na której widoczny jest ekran monitora. Na prostokątnej powierzchni z ekranem monitora, poniżej monitora, znajduje się zestaw klawiszy.

Na prostokątnym polu, na prawo od powierzchni z ekranem monitora znajduje się wgłębienie – podajnik akceptora banknotów.

Dolna część drzwi terminala, podnózek i wsporniki nad podnóżkiem, listwy stanowiące pionowe obrzeża drzwi i boczne obrzeża podnóżka, prostokątna powierzchnia wokół monitora i prostokątna powierzchnia obok monitora z wgłębieniem stanowiącymi podajnik akceptora banknotów - mają powierzchnie metalicznie błyszczące, to jest chromowane lub z polerowanej stali.

BPP/3941/2004


PEŁNOMOCENIK
mgr inż. Renata Wojtas-Stodolna
rzecznik patentowy

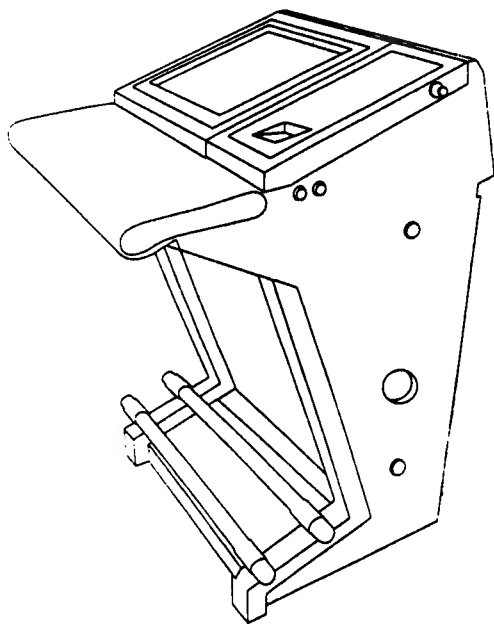


fig.1

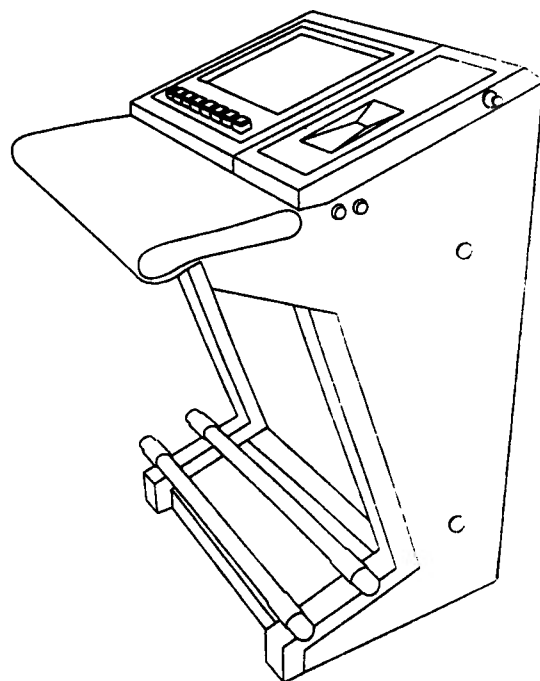


fig.2

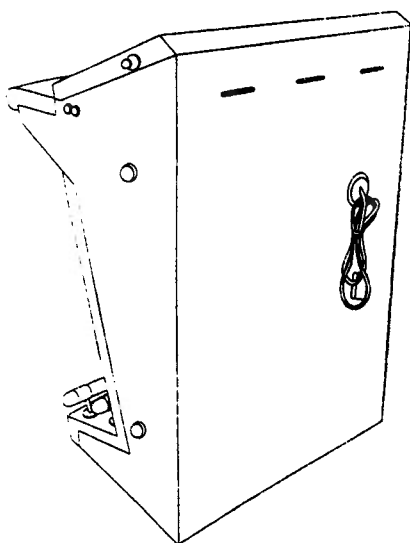


fig.3

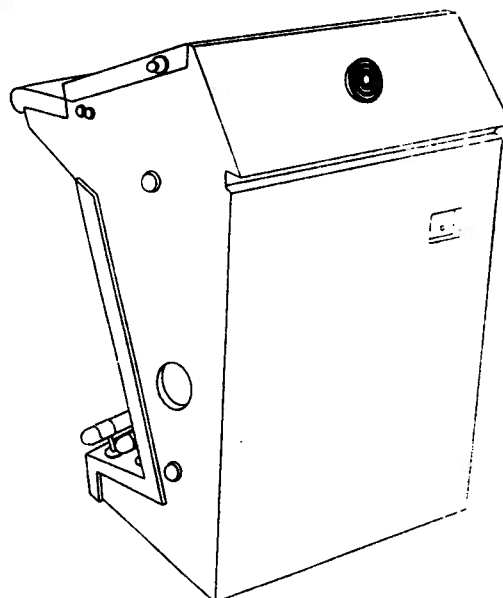


fig.4

PEŁNOMOCNIK
mgr inż. Renata Wojtas-Słodownik
rzecznik patentowy

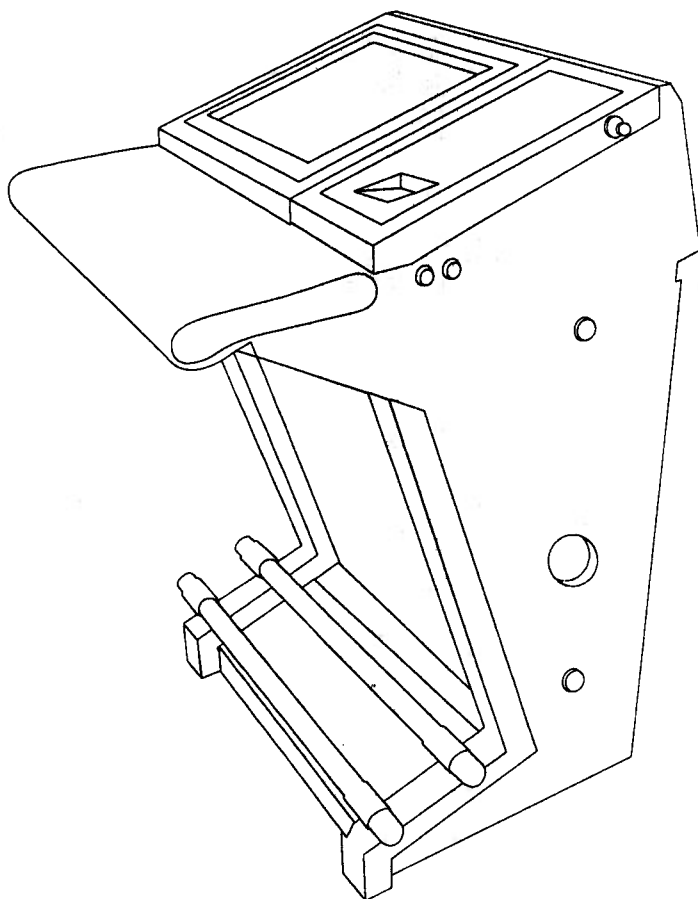



fig.1

PEŁNOMOCNIK


mgr inż. Renata Wojtas-Szymczak
rzecznik patentowy

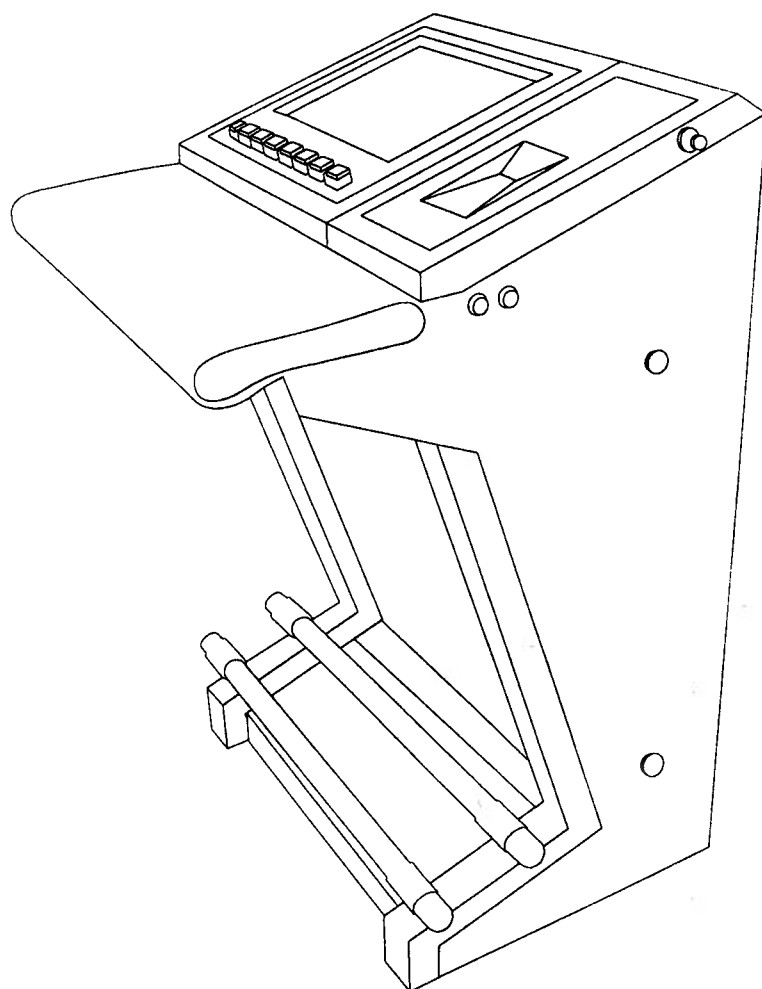
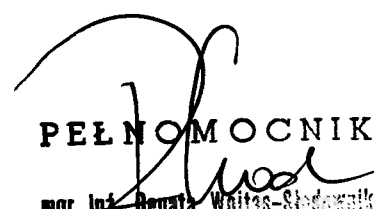


fig.2

PEŁNOMOCNIK

mgr inż. Renata Woitas-Słodownik
rzecznik patentowy

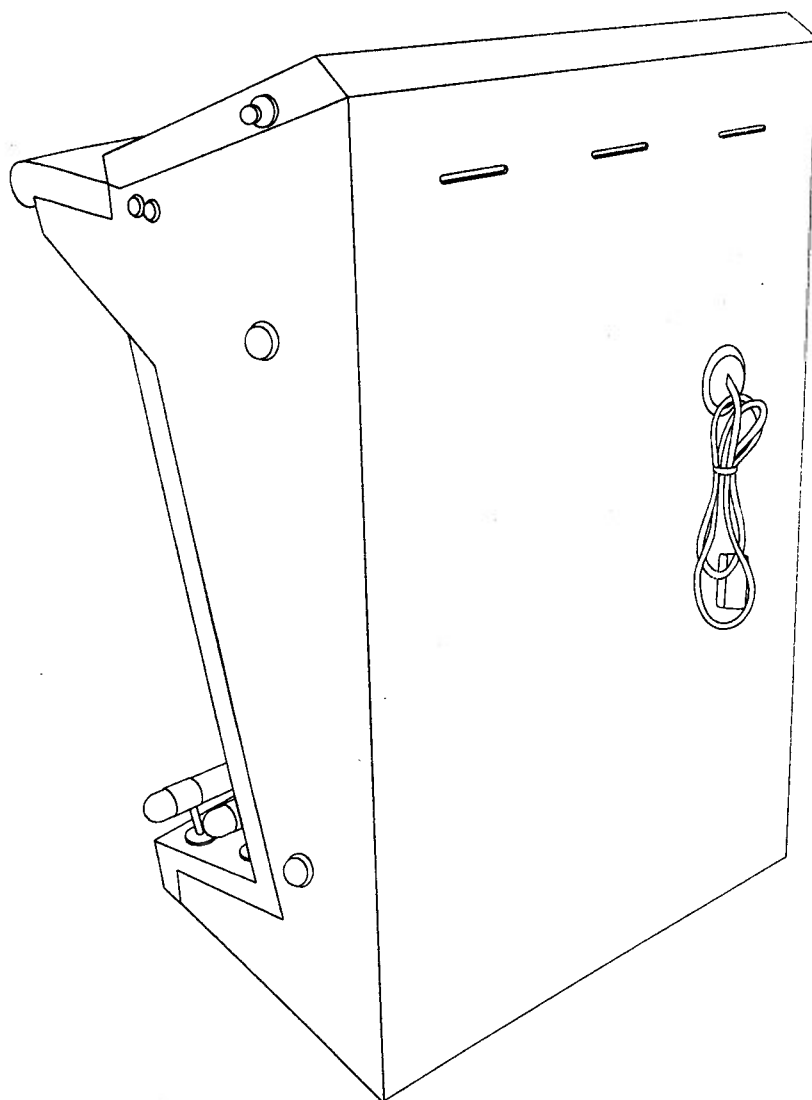
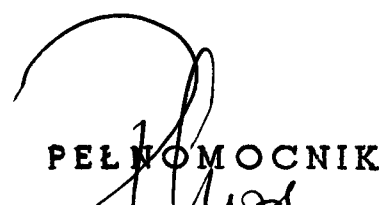


fig.3

PEŁNOMOCNIK

mgr inż. Renata Wojciech-Słowik
rzecznik patentowy

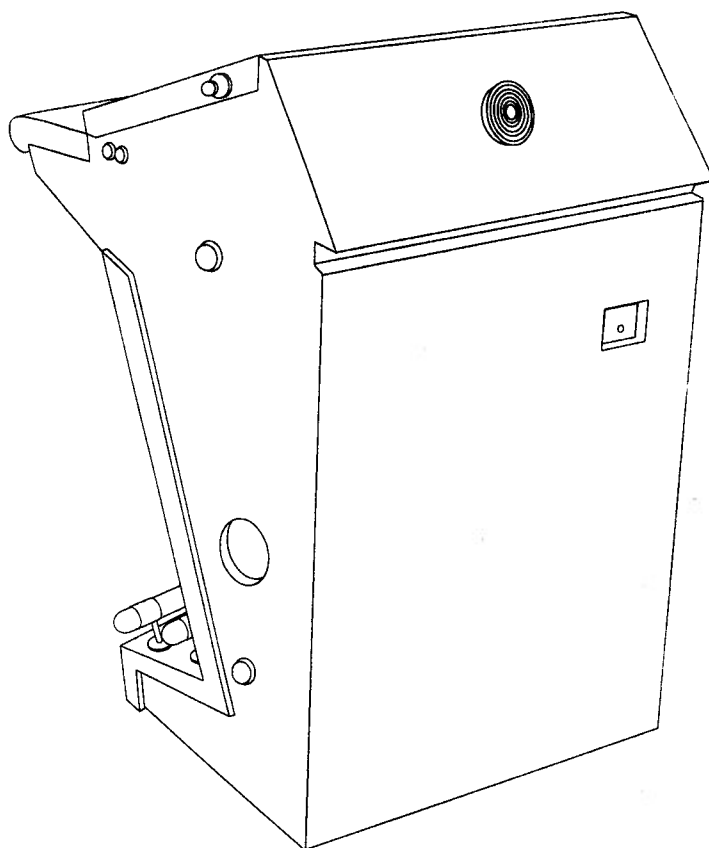


fig.4



fig.5



fig.6