

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15394**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **14921**

(22) Data zgłoszenia: **10.07.2009**

(54)

Profil wykończeniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2010 WUP 07/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„MIDAS” Małgorzata Wesołowska, Kielce, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wesołowski Marek, Kielce, (PL)

PL 15394

Nr Rp. 15394

Klasa 25-01

Profil wykończeniowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil wykończeniowy typu morino, stosowany w budowlanych pracach wykończeniowych jako listwa dekoracyjna.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać profilu nadana mu przez cechy kształtu, decydujące o jego indywidualnym charakterze.

Profil według wzoru przemysłowego wykonany jest z aluminium w postaci korytkowej. Przy czym strona licowa jest o powierzchni płaskiej, albo z uskokiem lub owalnej a strona montażowa wyposażona jest w proste, prostopadłe do lica nóżki zakończone stopkami. Profil służy do prac wykończeniowych, jako listwa dekoracyjna do różnego rodzaju okładzin ściennych i podłogowych. Strona licowa profilu może występować z dekoracją w różnorodnym ornamencie. Powierzchnia lica przyległa do wzdłużnych krawędzi profilu jest opadająca w kierunku na zewnątrz wraz z prostopadłym do niej haczykowatym zakończeniem krawędzi a nóżki położone po jego zewnętrznej stronie posiadają stopki w postaci leżącej litery E. Przy czym środkowy szupek litery E stanowi nóżkę profilu, jak pokazano na ilustracji fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonej ilustracji, na której fig. 1 przedstawia profil o płaskiej stronie licowej, fig. 2 przedstawia profil o stronie licowej z uskokiem, fig. 3 przedstawia profil wielomodułowy z płaską powierzchnią strony licowej, a fig. 4 przedstawia profil o powierzchni licowej owalnej.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest kształt profilu, przejawiający się w kształcie stopek przy nóżkach, w postaci leżącej


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Ryszard Rośół

litery E, położonych po jego zewnętrznej stronie oraz kształcie powierzchni licowej, która przy wzdłużnych krawędziach jest opadająca wraz z prostopadłym zakończeniem krawędzi zewnętrznych, w postaci haczykowatej, jak pokazano na ilustracji fig. 1, fig.2, fig. 3 i fig. 4.

Cechą istotną odmiany wzoru jest postać strony licowej, przejawiająca się w jej płaskim kształcie z opadającymi na zewnątrz powierzchniami położonym przy wzdłużnych krawędziach wraz z haczykowatym zakończeniem, jak pokazano na załączonej ilustracji fig. 1.




Cechą istotną kolejnej odmiany wzoru jest to, że posiada stronę licową o powierzchni z uskokiem, bezpośrednio przy nóżkach, jak pokazano na załączonej ilustracji fig. 2.

Cechą istotną kolejnej odmiany wzoru jest to, że profil jest postacią wielomodułową, jak pokazano na załączeni ilustracji fig. 3.

Cechą istotną kolejnej odmiany wzoru jest to, że profil posiada stronę licową o powierzchni owalnej, jak pokazano na załączonej ilustracji fig. 4.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Ryszard Rosół

*Fig. 1**Fig. 2**Fig. 3**Fig. 4*

Wp - 14321
P - 15334

RZECZNIK PATENTOWY,

mgr inż. Ryszard Pośledziński



Fig. 1



Fig. 2

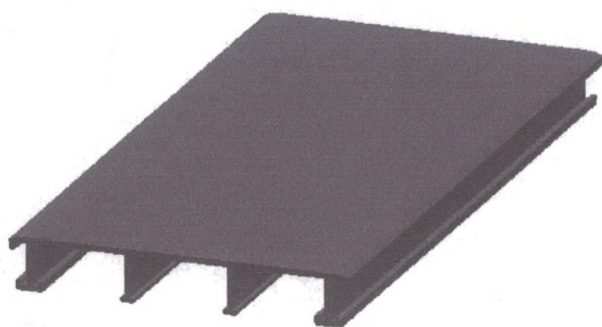


Fig. 3



Fig. 4


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Ryszard Rocoł

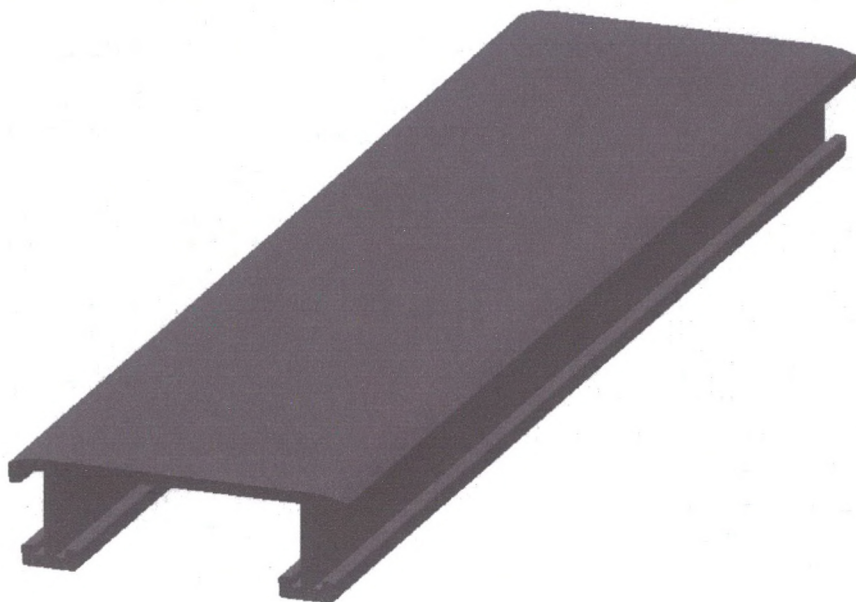


Fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Ryszard Rośół

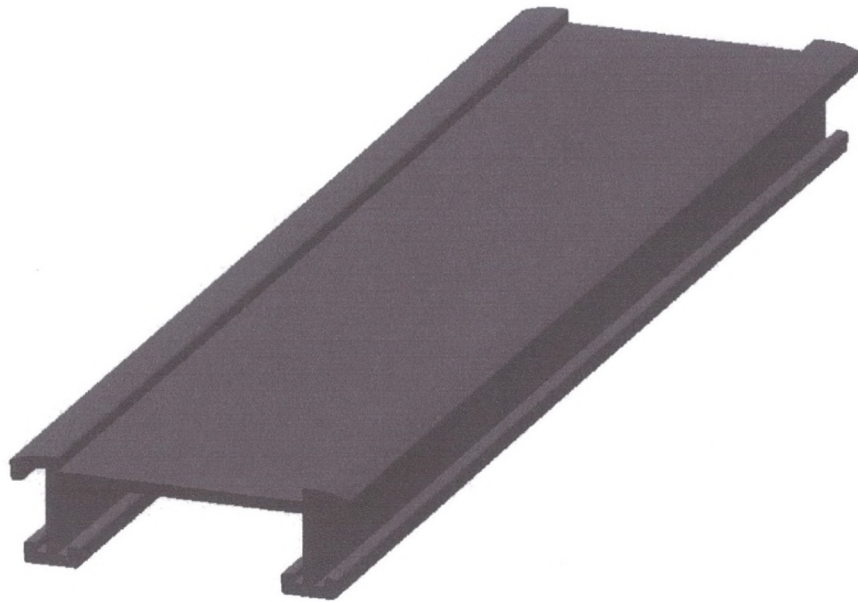


Fig. 2


BURENIA PATENTOWY
- inż. Ryszard Rócki

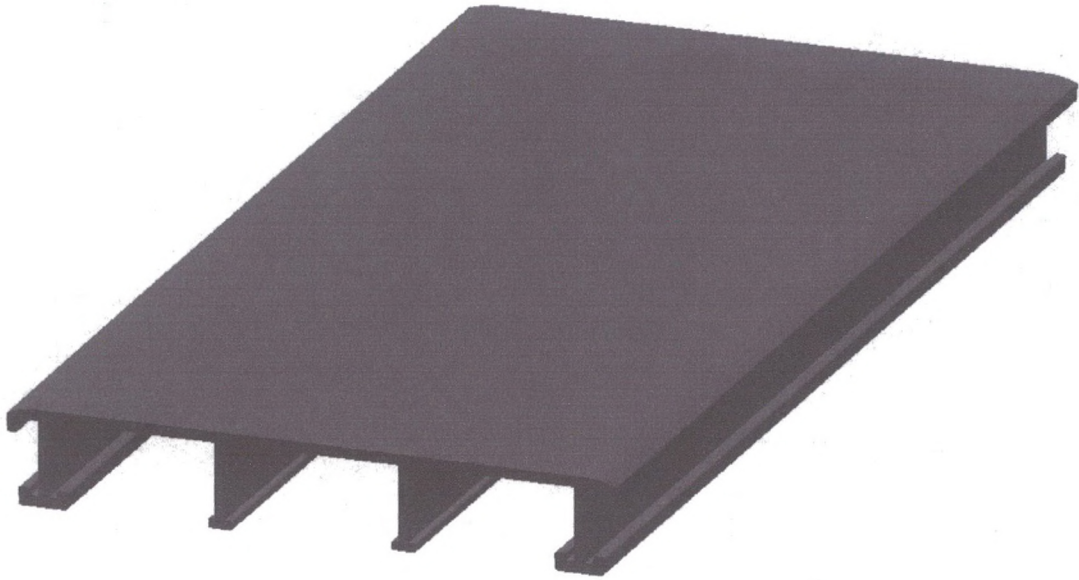


Fig. 3

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Ryszard Rośol



Fig. 4

15394


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Ryszard Rośół