

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24810**

(21) Numer zgłoszenia: **26896**

(51) Klasyfikacja:
25-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **29.08.2018**

(54)

Przęsło ogrodzeniowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2018 WUP 12/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Z.P.H.U. PICHETA TOMASZ PICHETA,
Oblęgorek, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
TOMASZ PICHETA, Promnik, (PL)

PL 24810

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przęsło ogrodzeniowe w formie modułu ogrodzeniowego.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać przęsła ogrodzeniowego przejawiająca się w jego kształcie, układzie linii oraz z jakiego materiału jest wykonane.

Przedmiot wzoru przemysłowego w trzech odmianach przedstawiono na załączonych fotografiach, na których fig. 1 ukazuje pierwszą odmianę przęsła w widoku ogólnym, fotografia fig. 2 ukazuje drugą odmianę, fig. 3 ukazuje trzecią odmianę, a fig. 4 ukazuje powiększony wspólny fragment każdej z tych odmian przęsła w widoku z góry, na łączenia prętów.

Przęsło ogrodzeniowe przeznaczone jest do budowy ogrodzeń jako moduł ogrodzeniowy usytuowany między słupkami.

Przęsło pierwszej odmiany cechuje się tym, że po jego prawej i lewej stronie bocznej składa się z poziomych, sparowanych prętów stalowych, a w środkowej części z takich samych prętów w pozycji skośnej, opadającej o uskok na wysokość odstępu między prętami w pionie, które występują w układzie parami w regularnych odstępach w pionie. Pomiędzy sparowanym prętami poziomymi zamieszczone są pionowe, pojedyncze pręty stalowe w regularnych od siebie odstępach i połączone z nimi na zgrzewanie. Przęsło od góry jest zakończone po linii łamanej, a od dołu jest zakończone prętem sparowanym, poziomym na całej szerokości, jak pokazano na załączonej ilustracji, fig. 1a w odniesieniu do połączeń prętów sparowanych na fig. 4.

Przęsło w drugiej odmianie różni się od przęsła w pierwszej odmianie tym, że posiada zakończenie zarówno od dołu jak i od góry prętem sparowanym po linii łamanej, jak pokazano na załączonej ilustracji, na fig. 2.

Przęsło w trzeciej odmianie, poza wspólnymi cechami budowy jaką posiada odmiana pierwsza i druga różni się tym, że ma zakończenie od góry i od dołu prętem sparowanym po linii poziomej, na całej szerokości przęsła, jak pokazano na załączonej ilustracji, na fig. 3.

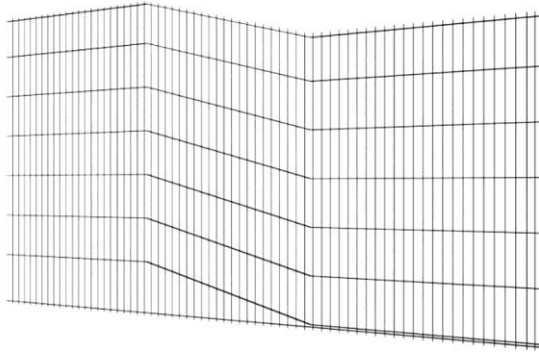
Ilustracja wzoru

Fig. 1

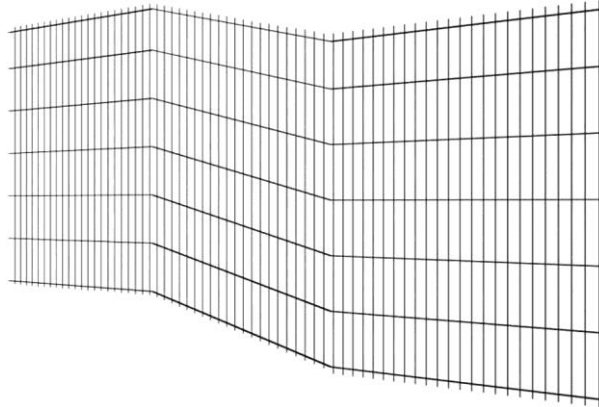


Fig. 2

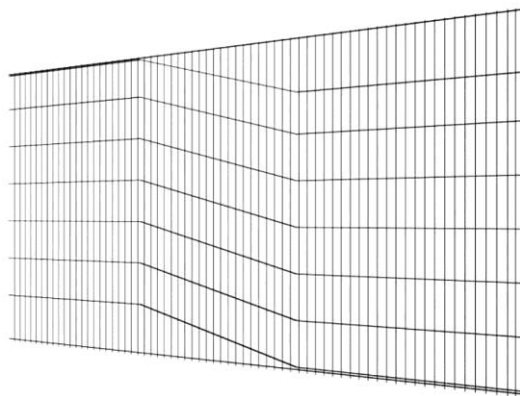


Fig. 3

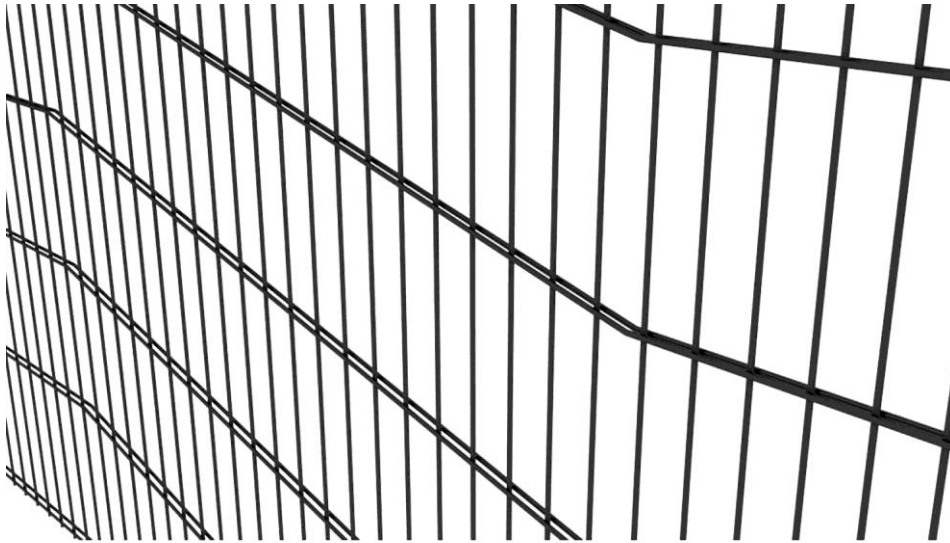


Fig. 4