



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207208877 U

(45)授权公告日 2018.04.10

(21)申请号 201720881283.4

(22)申请日 2017.07.20

(73)专利权人 青岛德隆装备有限公司

地址 266100 山东省青岛市市北区延吉路8号-9

(72)发明人 王祖昆

(51)Int.Cl.

B65D 41/04(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种罐口封堵器

(57)摘要

本实用新型涉及一种罐口封堵器,包括盖体,盖体外侧分布有防滑纹;盖体下部设有承载体,承载体底部设有卡扣;承载体中部外侧设有固定条。该装置中,利用卡扣卡入到罐口上部口中,防滑纹进行防滑处理,固定条便于固定,根据需要使用。该实用新型装置能有效地针对罐口孔进行封堵,改善了封堵效果,使用方便,效果好。

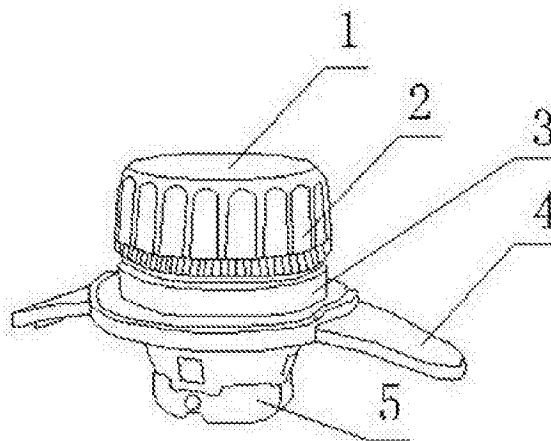

1. 一种罐口封堵器,其特征在于:包括盖体,所述盖体外侧分布有防滑纹;所述盖体下部设有承载体,所述承载体底部设有卡扣;所述承载体中部外侧设有固定条。
2. 根据权利要求1所述的罐口封堵器,其特征在于:所述盖体内部设有滤网。
3. 根据权利要求1所述的罐口封堵器,其特征在于:所述固定条设在盖体左右两侧位置。

一种罐口封堵器

技术领域

[0001] 本实用新型属于封堵器技术领域,具体涉及一种罐口封堵器。

背景技术

[0002] 罐口封堵器用来针对罐顶部冒口进行封堵,一般铁质罐的封口装置,因为铁质材质的特殊性,无法形成罐体和罐口一体成型,需要外接封口进行封堵和倾倒液体。现有的封堵器普遍存在封堵密封性差,打开不方便,美观效果差等问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种罐口封堵器,为了更好的罐口密封、倾倒液体方便快捷,以及外观美观大方。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型的技术方案如下。

[0005] 一种罐口封堵器,包括盖体,盖体外侧分布有防滑纹;盖体下部设有承载体,承载体底部设有卡扣;承载体中部外侧设有固定条。

[0006] 进一步地,盖体内部设有滤网。

[0007] 进一步地,固定条设在盖体左右两侧位置。

[0008] 该装置中,利用卡扣卡入到罐口上部口中,防滑纹进行防滑处理,固定条便于固定,根据需要使用。

[0009] 该实用新型的有益效果在于:该实用新型装置能有效地针对罐口孔进行封堵,改善了封堵效果,使用方便,效果好。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型实施例中所使用装置结构示意图。

[0011] 图2是本实用新型实施例中所使用装置俯视结构示意图。

[0012] 图3是本实用新型实施例中所使用装置使用结构示意图。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式进行描述,以便更好的理解本实用新型。

[0014] 如图1、图2和图3所示的罐口封堵器,包括盖体1,盖体1外侧分布有防滑纹2;盖体1下部设有承载体3,承载体3底部设有卡扣5;承载体3中部外侧设有固定条4。盖体1内部设有滤网6。固定条4设在盖体1左右两侧位置。

[0015] 该装置中,利用卡扣5卡入到罐口上部口中,防滑纹3进行防滑处理,固定条4便于固定,根据需要使用。

[0016] 以上所述是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润

饰也视为本实用新型的保护范围。

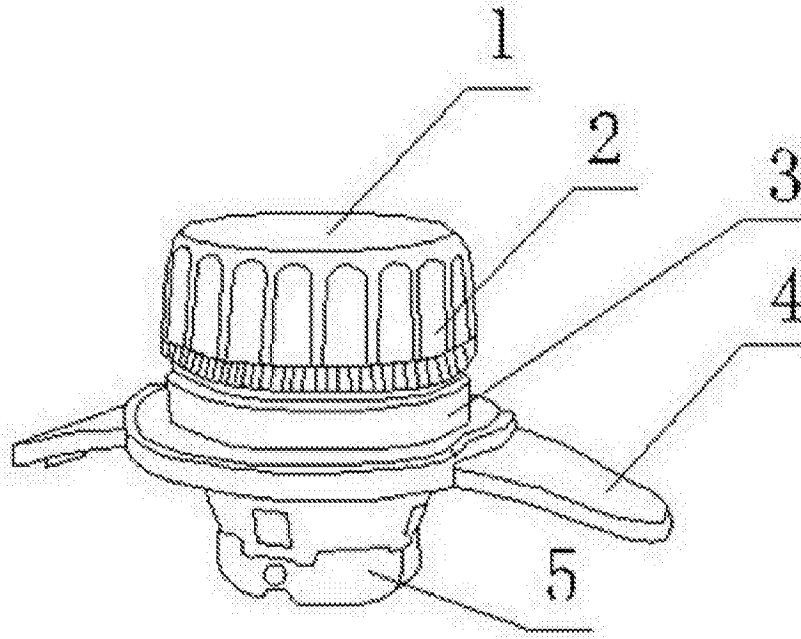


图1

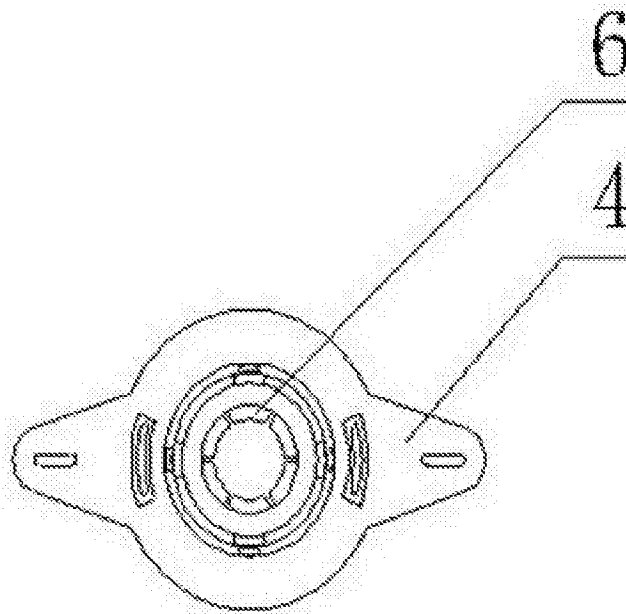


图2

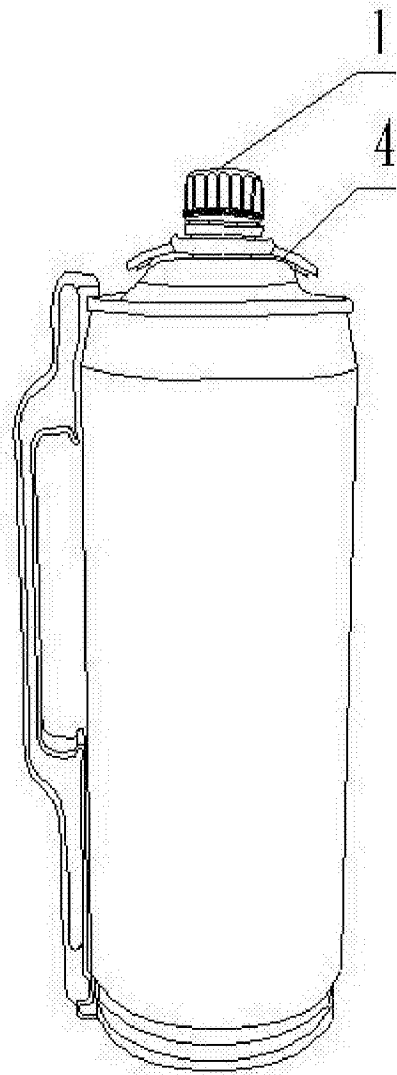


图3