

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5529**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **4800**

(22) Data zgłoszenia: **28.10.2002**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKCES-BIS
Piotr Błażek, Aleksandra Błażek Sp.j.,
Mianowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błażek Piotr, Kępno, (PL);
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

PL 5529

Nr Rp. 5529.....

Klasa 08-06.....

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, używany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w kształcie kabłąka z zagiętymi stopkami zaopatrzonymi w otwory w widoku z przodu, fig. 2 – ten sam uchwyt w widoku od spodu, a fig. 3 – ten sam uchwyt w przekroju poprzecznym wzdłuż linii D-D.

Uchwyt meblowy pokazany na fig. 1-3 ma część chwytową w kształcie kabłąka o jednakowej grubości, stanowiącego wycinek pierścienia posiadającego w przekroju poprzecznym kształt sześcioboku zbliżonego do profilu trapezu, która w widoku z góry ma kształt soczewki dwuwklęsłej. Zagięte końce części chwytowej stanowiące jej odsadzenia usytuowane równolegle względem siebie, o analogicznym kształcie w przekroju poprzecznym jak część chwytowa, których boczne ściany sześcioboku, w tym lekko wypukła ściana zewnętrzna, stykają się ze ścianami sześcioboku części chwytowej, tworząc z nimi wspólne krawędzie i naroża, przy czym sześcioboczne podstawy obu odsadzeń usytuowane w jednej płaszczyźnie zaopatrzone są w otwory nagwintowane.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy posiadający część chwytową i elementy mocujące przedstawiony na fig. 1-3 charakteryzuje się tym, że:

- ma część chwytową w kształcie kabłąka o jednakowej grubości, stanowiącego wycinek pierścienia kołowego posiadającego w przekroju poprzecznym kształt sześcioboku, zbliżonego swym kształtem do trapezu, która w widoku z góry ma kształt soczewki dwuwklęsłej, przy czym zagięte końce części chwytowej stanowiące jej odsadzenia usytuowane równolegle względem siebie, o analogicznym kształcie w przekroju

poprzecznym jak część chwytowa, których boczne ściany sześcioboku, w tym lekko wypukła ściana zewnętrzna, stykają się ze ścianami sześcioboku części chwytowej, tworząc z nimi wspólne krawędzie i naroża, a ponadto sześcioboczne podstawy tych odsadzeń zaopatrzone są w otwory nagwintowane.

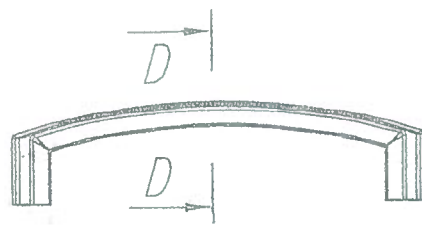


Fig. 1

8




Fig. 2

D-D



Fig. 3