(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202666072 U
(45)授权公告日 2013.01.16

(21)申请号 201220318797.6

(22)申请日 2012.07.04

(73)专利权人 袁昌军
地址 271506 山东省东平县州城镇第一人民医院

(72)发明人 袁昌军

(51)Int.Cl.
A61M 3/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

改进的医用冲洗装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种改进的医用冲洗装置，其特征在于：包括箱体和盛放在箱体内的清洗液，所述的箱体放置在底板上，在所述底板的底部安装有万向轮，在所述箱体的外部安装有水泵，所述的水泵上安装有压力开关，所述水泵的进液口与没及在清洗液中的进液管相连接，其出液口与出液管连接，所述的出液管的另一端安装有喷头，所述的出液管上安装有出液开关。本实用新型的优点是：省时省力，清洗效果良好，减轻了医务工作者的劳动负担。

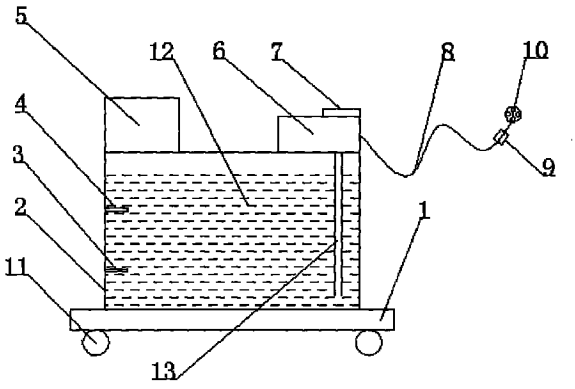

CN 202666072 U

1. 一种改进的医用冲洗装置，其特征在于：包括箱体和盛放在箱体内的清洗液，所述的箱体放置在底板上，在所述底板的底部安装有万向轮，在所述箱体的外部安装有水泵，所述的水泵上安装有压力开关，所述水泵的进液口与没及在清洗液中的进液管相连接，其出液口与出液管连接，所述的出液管的另一端安装有喷头，所述的出液管上安装有出液开关。

2. 根据权利要求 1 所述的改进的医用冲洗装置，其特征在于：所述的清洗液通过控制机构控制温度，所述的控制机构包括控制器、传感器和加热器，所述的传感器和加热器均安装在箱体内，并与安装在箱体外部的控制器相连接。

改进的医用冲洗装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种改进的医用冲洗装置，属于泌尿外科用的医疗设备领域。

背景技术

[0002] 对患有泌尿系统疾病的患者来说，通常需要定期的对发炎区进行清洗，目前医院在清洗的时候，采用传统的方法进行清洗，费时费力，达不到预期的清洗效果。

发明内容

[0003] 为克服现有技术的缺陷，本实用新型提供一种改进的医用冲洗装置。本实用新型的技术方案是：一种改进的医用冲洗装置，其特征在于：包括箱体和盛放在箱体内的清洗液，所述的箱体放置在底板上，在所述底板的底部安装有万向轮，在所述箱体的外部安装有水泵，所述的水泵上安装有压力开关，所述水泵的进液口与没及在清洗液中的进液管相连接，其出液口与出液管连接，所述的出液管的另一端安装有喷头，所述的出液管上安装有出液开关。

[0004] 所述的清洗液通过控制机构控制温度，所述的控制机构包括控制器、传感器和加热器，所述的传感器和加热器均安装在箱体内，并与安装在箱体外部的控制器相连接。

[0005] 本实用新型的优点是：省时省力，清洗效果良好，减轻了医务工作者的劳动负担。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型的主体结构示意图。

具体实施方式

[0007] 参见图 1，本实用新型涉及一种改进的医用冲洗装置，包括箱体 2 和盛放在箱体 2 内的清洗液 12，所述的箱体 2 放置在底板 1 上，在所述底板 1 的底部安装有万向轮 11，在所述箱体 2 的外部安装有水泵 6，所述的水泵 6 上安装有压力开关 7，所述水泵 6 的进液口与没及在清洗液 12 中的进液管 13 相连接，其出液口与出液管 8 连接，所述的出液管 8 的另一端安装有喷头 10，所述的出液管 8 上安装有出液开关 9，当需要喷清洗液的时候，通过开启出液开关，压力开关将控制水泵向外抽取清洗液，然后经过出液管和喷头喷出。

[0008] 所述的清洗液 12 通过控制机构控制温度，所述的控制机构包括控制器 5、传感器 3 和加热器 4，所述的传感器 3 和加热器 4 均安装在箱体 2 内，并与安装在箱体 2 外部的控制器 5 相连接。

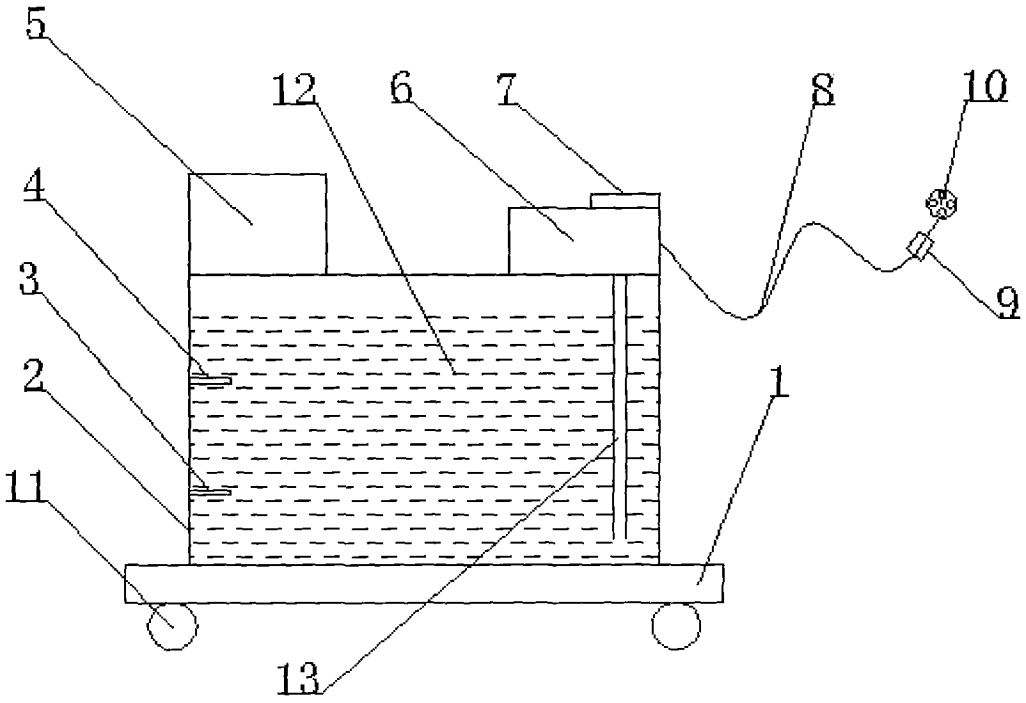


图 1