(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202552112 U
(45)授权公告日 2012.11.28

(21)申请号 201220020348.3

(22)申请日 2012.01.17

(73)专利权人 金江
地址 116000 辽宁省大连市中山区丹东街66-3号

(72)发明人 金江

(74)专利代理机构 大连非凡专利事务所 21220
代理人 田和穗

(51)Int.Cl.
A41B 9/02(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

新型男士内裤

(57)摘要

本实用新型公开一种新型男士内裤，包括内裤本体(1)，其特征在于：所述内裤本体(1)的前襟部分被横向橡胶筋(2)分为上容纳腔(3)和下容纳腔(4)，横向橡胶筋(2)位于内裤本体(1)前襟由上至下二分之一到三分之二处，在横向橡胶筋(2)的两侧还分别设置有两条纵向橡胶筋(5)，前襟中上容纳腔(3)的部分为双层面料。所述的下容纳腔(4)所采用的面料和上容纳腔(3)的内层面料均为为银纤维防辐射面料。这是一种结构简单，设计巧妙，能够在穿着状态下将男性的阴茎与阴囊分离开来，保证男性生殖健康，更加符合人体工程学的新型男士内裤。

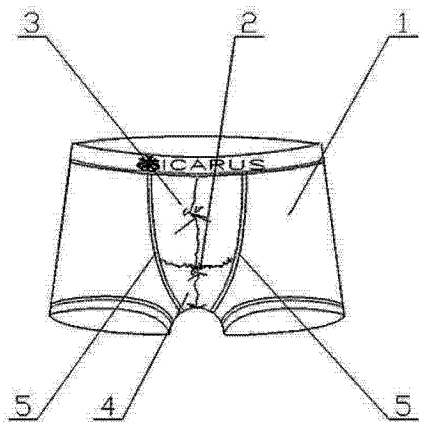

CN 202552112 U

1. 一种新型男士内裤，包括内裤本体（1），其特征在于：所述内裤本体（1）的前襟部分被横向橡胶筋（2）分为上容纳腔（3）和下容纳腔（4），横向橡胶筋（2）位于内裤本体（1）前襟由上至下二分之一到三分之二处，在横向橡胶筋（2）的两侧还分别设置有两条纵向橡胶筋（5），前襟中上容纳腔（3）的部分为双层面料。

2. 根据权利要求 1 所述的新型男士内裤，其特征在于：所述的下容纳腔（4）所采用的面料和上容纳腔（3）的内层面料均为为银纤维防辐射面料。

3. 根据权利要求 1 所述的新型男士内裤，其特征在于：所述的内裤本体（1）为三角裤型。

4. 根据权利要求 1 所述的新型男士内裤，其特征在于：所述的内裤本体（1）为平角裤型。

新型男士内裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种内裤，特别是一种新型男士内裤。

背景技术

[0002] 为了保暖、卫生、遮挡等目的，人们需要在穿着衣服的同时紧贴着生殖器部分穿着内裤，与女性的生殖器不同，男性的生殖器和阴囊属于突出的器官，并且距离非常接近。而传统的男性内裤没有充分考虑到男性生殖器的特点，仅仅为阴茎和阴囊提供了一个共同的放置空腔，这样男性在穿着传统内裤的时候，阴茎与阴囊紧紧地贴合在一起，它们在相对封闭且狭小的空间内，温度极易升高，影响阴囊内精子的成活率和健康程度；同时由于阴囊上的皮肤表面生有较为丰富的汗腺，经常会分泌汗液，因此在上述状态下这个狭小空间闷热潮湿，往往容易滋生细菌，影响了男性的生殖器卫生，甚至会引起阴囊感染发炎、阴囊湿疹等情况的发生。因此现在需要一种能够解决上述问题的新型男士内裤。

发明内容

[0003] 本实用新型是为了解决现有技术所存在的上述不足，提出一种结构简单，设计巧妙，能够在穿着状态下将男性的阴茎与阴囊分离开来，保证男性生殖健康，更加符合人体工程学的新型男士内裤。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是：一种新型男士内裤，包括内裤本体 1，其特征在于：所述内裤本体 1 的前襟部分被横向橡胶筋 2 分为上容纳腔 3 和下容纳腔 4，横向橡胶筋 2 位于内裤本体 1 前襟由上至下二分之一到三分之二处，在横向橡胶筋 2 的两侧还分别设置有两条纵向橡胶筋 5，前襟中上容纳腔 3 的部分为双层面料。

[0005] 所述的下容纳腔 4 所采用的面料和上容纳腔 3 的内层面料均为为银纤维防辐射面料。

[0006] 所述的内裤本体 1 为三角裤型。

[0007] 所述的内裤本体 1 为平角裤型。

[0008] 本实用新型同现有技术相比，具有如下优点：

[0009] 本种结构形式的男士内裤，其结构简单，设计巧妙，它充分考虑到传统的男士内裤在穿着过程中所存在的问题，创造性地将容纳男性外生殖器的内裤空间分隔成容纳阴茎的上容纳腔和容纳阴囊的下容纳腔，这种结构的设计，能够让阴茎与阴囊不直接发生接触，防止二者相互贴近、挤压造成汗液分泌，使外生殖器所处环境闷热潮湿的情况发生，保证了男性生殖器能够长期处于低温、干燥清洁的环境下，不仅解决了卫生问题，同时为阴囊提供一个低温环境也有利于精子的生长。并且它还在直接与人体皮肤发生接触的部分设计了银纤维防辐射面料，增加了抵抗辐射的功能。因此可以说这种新型男士内裤具备了多种优点，特别适合于在本领域中推广应用，其市场前景较为广阔。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型实施例的结构示意图。

[0011] 图 2 是穿着了本实用新型实施例男士内裤时男性外生殖器的状态图。

具体实施方式

[0012] 下面将结合附图说明本实用新型的具体实施方式。如图 1、图 2 所示 :一种新型男士内裤,包括内裤本体 1,这个内裤本体 1 可以是三角裤型、平角裤型、长裤或其他形状,内裤本体 1 的前襟部分被横向橡胶筋 2 分隔为上容纳腔 3 和下容纳腔 4 两个部分,并且这个横向橡胶筋 2 位于前襟部分由上至下的二分之一处到三分之二处之间,以适应于各种不同规格、尺寸的内裤。在横向橡胶筋 2 的两侧还分别设置有两条纵向橡胶筋 5,横、纵排列的橡胶筋以及本身就设置有空间的前襟部分共同组成了防止男性生殖器和阴囊的容纳腔 ;其中前襟中上容纳腔 3 的部分为双层面料,能够有效地吸收阴茎上残留的尿液和分泌物 ;并且下容纳腔 4 和上容纳腔 3 的内层所采用的面料均为银纤维防辐射面料,即与阴茎与阴囊直接接触的部分都设置为银纤维防辐射面料。

[0013] 在穿着了本实用新型实施例的新型男士内裤时,将阴茎放置在上容纳腔 3 内,阴囊自然下垂,位于下容纳腔 4 之中,二者之间有横向橡胶筋 2 阻挡,防止它们相互接触,并且直接与皮肤接触的部分都选用银纤维防辐射面料,能够最大程度地保证内裤环境的卫生,而相互隔离的阴茎与阴囊也能够保持清爽、干燥,防止细菌的滋生和疾病的产生。

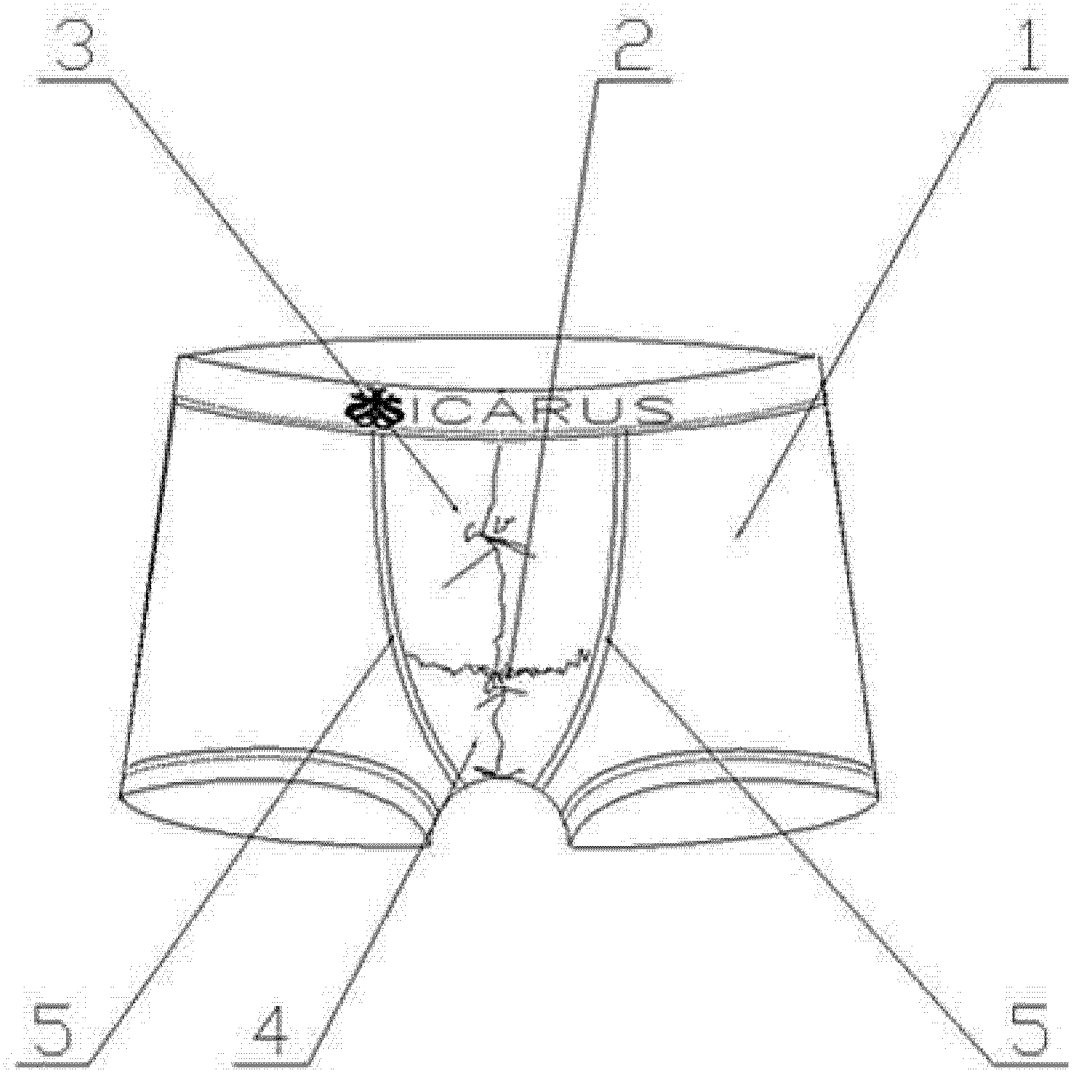

图 1

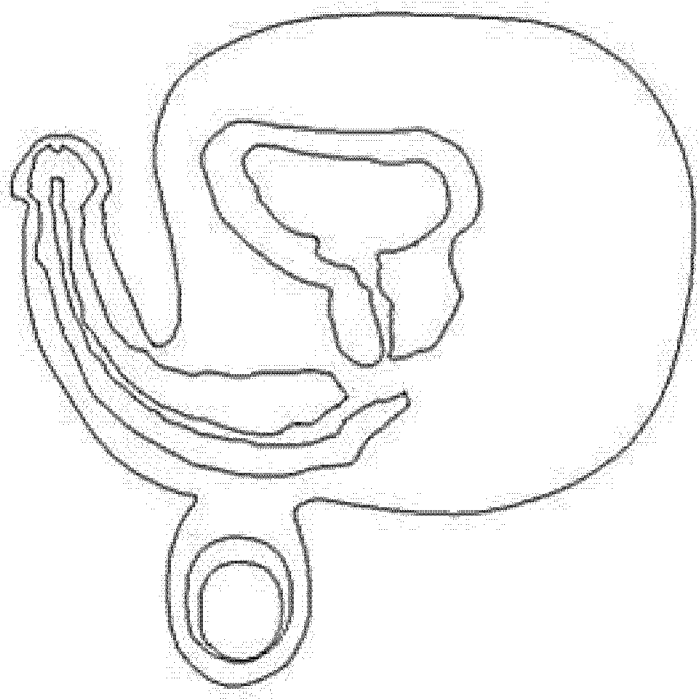

图 2