

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO**

(19) **PL** (11) **64696**

(13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **116930**

(22) Data zgłoszenia: **25.07.2007**

(51) Int.Cl.
H02G 3/02 (2006.01)
H02G 3/30 (2006.01)

(54)

Wieszak do ceowników

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

02.02.2009 BUP 03/09

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.12.2009 WUP 12/09

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

Sielski Kazimierz, Karczew, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Kazimierz Sielski, Karczew, PL

PL 64696 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wieszak służący do podwieszania ceowników przygotowanych do układania przewodów kablowych.

We wzorze fuzytowym Ru 61294 opisany jest wieszak do korytek kablowych. Wieszak stanowi dwa identyczne elementy połączone ze sobą każdy z tych elementów stanowi ceownik z prostopadłą płytką zakończoną kotwicą oraz z prostopadłą płytką, z zaczepami i tworem. W narożach wieszaka wykonane są wybrania.

Wieszak do ceowników według wzoru mający otwory służące do podwieszania na wieszaku linki i łańcucha lub pręta charakteryzuje się tym, że u dołu ma podstawę mocującą na niej ceownik za jego krawędzie wzmacniające, a powyżej podstawy ma skrzydło lewe i skrzydło prawe zabezpieczające przed wysunięciem się ceownika.

Wieszak do ceowników jest bliżej przedstawiony na załączonym rysunku na którym fig. 1 przedstawia wieszak w widoku aksonometrycznym, fig. 2 przedstawia wieszak w widoku z przodu, fig. 3 przedstawia wieszak w widoku z boku, natomiast fig. 4 przedstawia wieszak w trakcie mocowania na nim ceownika.

Wieszak do mocowania ceowników stanowi płytkę pionową która u dołu ma podstawę 5 mocującą na niej ceownik za jego krawędzie wzmacniające. Powyżej podstawy płytka ma dwa skrzydła, skrzydło lewe 3 i skrzydło prawe 4 zabezpieczające ceownik przed wysunięciem się. Powyżej skrzydła lewego 3 i skrzydła prawego 4 znajduje się płytka pozioma z otworem 2 do podwieszania wieszaka na pręcie. Na górze w płytce pionowej wykonany jest otwór i służący do podwieszania wieszaka na linie lub łańcuchu.

W celu zamocowania ceownika na wieszaku podwieszonym na linie, łańcuchu lub pręcie podstawę wieszaka wkłada się równolegle do ceownika. Wykonuje się obrót wieszakiem o 90° i ceownik zostaje zawieszony na wieszaku. Podstawę 5 wieszaka mocuje się za krawędzie wzmacniające ceownika, a skrzydło lewe 3 i skrzydło prawe 4 zabezpieczają zawieszony ceownik przed wysunięciem się z wieszaka.

Zastrzeżenie ochronne

Wieszak do ceowników mający otwory służące do podwieszania na wieszaku linki, łańcucha lub pręta, **znamienny tym**, że u dołu ma podstawę (5) mocującą na niej ceownik za jego krawędzie wzmacniające, a powyżej podstawy (5) ma skrzydło lewe (3) i skrzydło prawe (4) zabezpieczające przed wysunięciem się ceownika.

Rysunki

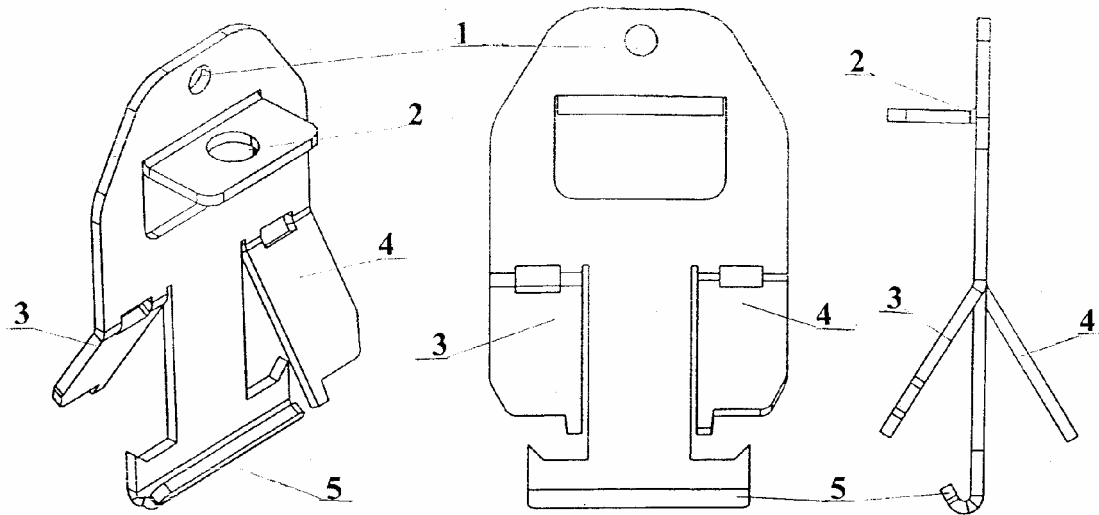


Fig.1

Fig.2

Fig.3

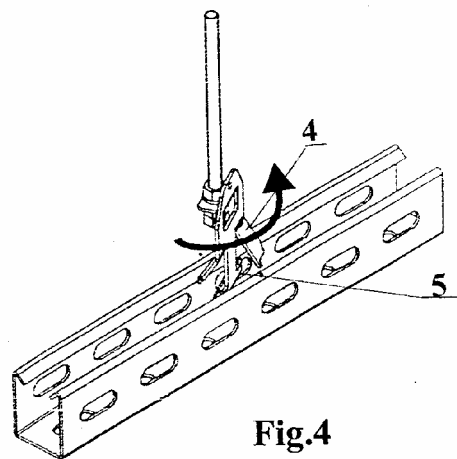


Fig.4

