

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6868**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **4869**

(22) Data zgłoszenia: **16.01.2004**

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

18.07.2003 (US) 29/186,644

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Dart Industries Inc., Orlando, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Laib Douglas M., Orlando, (US);

Ekeblad John-Michael R., Orlando, (US)

PL 6868

Pojemnik

Odmiany wzoru przemysłowego:

- 1-wsza odmiana pojemnika:
fig.1 oraz od fig.5 do fig.9
- 2-ga odmiana pojemnika:
fig.2 oraz od fig.10 do fig.14
- 3-cia odmiana pojemnika:
fig.3 oraz od fig.15 do fig.19
- 4-ta odmiana pojemnika:
fig.4 oraz od fig.20 do fig.24

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie pojemnika.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia pojemnik widoku perspektywicznym, fig.2- następny pojemnik w widoku perspektywicznym, fig.3- kolejny pojemnik w widoku perspektywicznym, fig.4- jeszcze kolejny pojemnik w widoku perspektywicznym, fig.5- pojemnik z fig.1 w widoku z przodu, fig.6- pojemnik z fig.1 widoku z tyłu, fig.7- pojemnik z fig.1 w widoku z boku, fig.8- pojemnik z fig.1 w widoku z góry, fig.9- pojemnik z fig.1 w widoku z dołu, fig.10- pojemnik z fig.2 w widoku z przodu, fig.11- pojemnik z fig.2 widoku z tyłu, fig.12- pojemnik z fig.2 w widoku z boku, fig.13- pojemnik z fig.2 w widoku z góry, fig.14- pojemnik z fig.2 w widoku z dołu, fig.15- pojemnik z fig.3 w widoku z przodu, fig.16- pojemnik z fig.3 widoku

z tyłu, fig.17- pojemnik z fig.3 w widoku z boku, fig.18- pojemnik z fig.3 w widoku z góry, fig.19- pojemnik z fig.3 w widoku z dołu, fig.20- pojemnik z fig.4 w widoku z przodu, fig.21- pojemnik z fig.4 widoku z tyłu, fig.22- pojemnik z fig.4 w widoku z boku, fig.23- pojemnik z fig.4 w widoku z góry, a fig.24- pojemnik z fig.4 w widoku z dołu.

Pojemnik według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: w widoku z góry i z dołu, ma zarys prostokąta ze ściętymi narożami i jednym, łukowatym krótszym bokiem, przy czym wypukłość ściany przedniej rozciąga się od krawędzi górnej do połowy wysokości ściany przedniej, zaś poniżej ściana ta jest wklęsła, a zarys wklęsłości od przodu ma kształt trapezu. Ściany przednia, tylna i ściany boczne pojemnika przebiegają lekko skośnie od podstawy ku górze. Ponadto wysokość pojemnika jest niższa od jego szerokości i długości, przy czym stosunek szerokości do wysokości wynosi około 1,8, zaś stosunek długości do wysokości wynosi około 3,8 jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 oraz od fig.5 do fig.9.

Następny pojemnik według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: w widoku z góry i z dołu, ma zarys prostokąta ze ściętymi narożami i jednym, łukowatym krótszym bokiem, przy czym wypukłość ściany przedniej rozciąga się od krawędzi górnej do około 1/4 wysokości ściany przedniej, zaś poniżej ściana ta jest wklęsła, a zarys wklęsłości od przodu ma kształt dwóch zestawionych na sobie trapezów o zróżnicowanych wysokościach, przy czym wysokość górnego trapezu jest większa. Ściany przednia, tylna i ściany boczne pojemnika przebiegają lekko skośnie od podstawy ku górze. Ponadto wysokość pojemnika jest wyższa od jego szerokości i niższa od jego długości, przy czym stosunek szerokości do wysokości wynosi około 0,9, zaś stosunek długości do wysokości wynosi około 1,9, jak

przedstawiono na załączonym rysunku, fig.2 oraz od fig.10 do fig.14.

Kolejny pojemnik według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: w widoku z góry i z dołu, ma zarys prostokąta ze ściętymi narożami i jednym, łukowatym krótszym bokiem, przy czym wypukłość ściany przedniej rozciąga się od krawędzi górnej do około $1/6$ wysokości ściany przedniej, zaś poniżej ściana ta jest wklęsła, a zarys wklęsłości od przodu ma kształt dwóch zestawionych na sobie trapezów o zbliżonych wysokościach. Ściany przednia, tylna i ściany boczne pojemnika przebiegają lekko skośnie od podstawy ku górze. Ponadto wysokość pojemnika jest wyższa od jego szerokości i niższa od jego długości, przy czym stosunek szerokości do wysokości wynosi około 0,6, zaś stosunek długości do wysokości wynosi około 1,2 jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.3 oraz od fig.15 do fig.19.

Jeszcze kolejny pojemnik według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: w widoku z góry i z dołu, ma zarys prostokąta ze ściętymi narożami i jednym, łukowatym krótszym bokiem, przy czym wypukłość ściany przedniej rozciąga się od krawędzi górnej wąskim pasem, poniżej którego ściana ta jest wklęsła, a zarys wklęsłości od przodu ma kształt dwóch zestawionych na sobie trapezów, w których wysokość dolnego trapezu jest większa niż górnego. Ściany przednia, tylna i ściany boczne pojemnika przebiegają lekko skośnie od podstawy ku górze. Ponadto wysokość pojemnika jest wyższa od jego szerokości i długości, przy czym stosunek szerokości do wysokości wynosi około 0,4, zaś stosunek długości do wysokości wynosi około 0,9, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.4 oraz od fig.20 do fig.24.

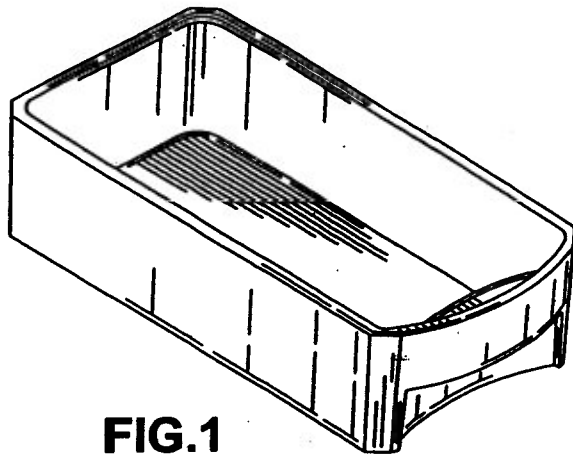


FIG.1

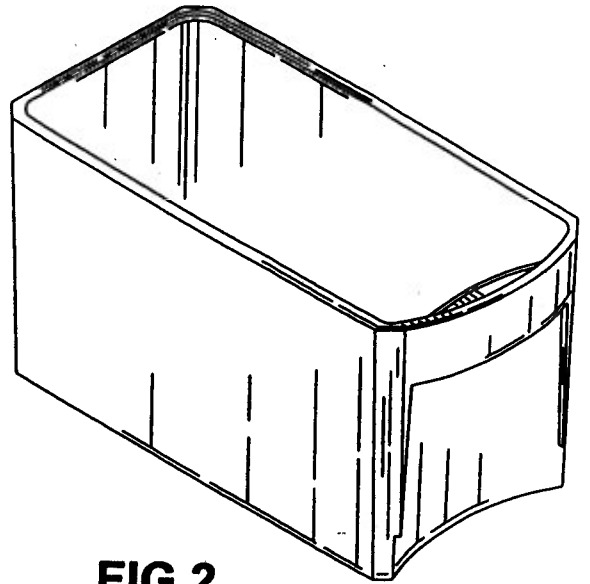


FIG.2

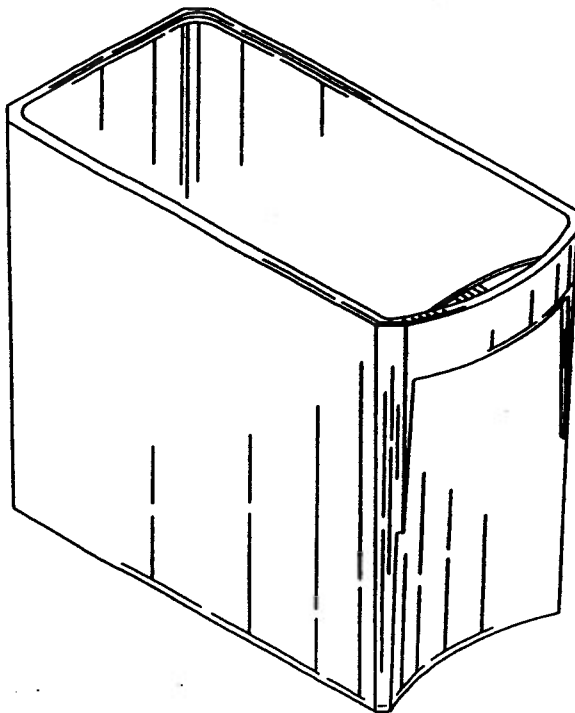


FIG.3

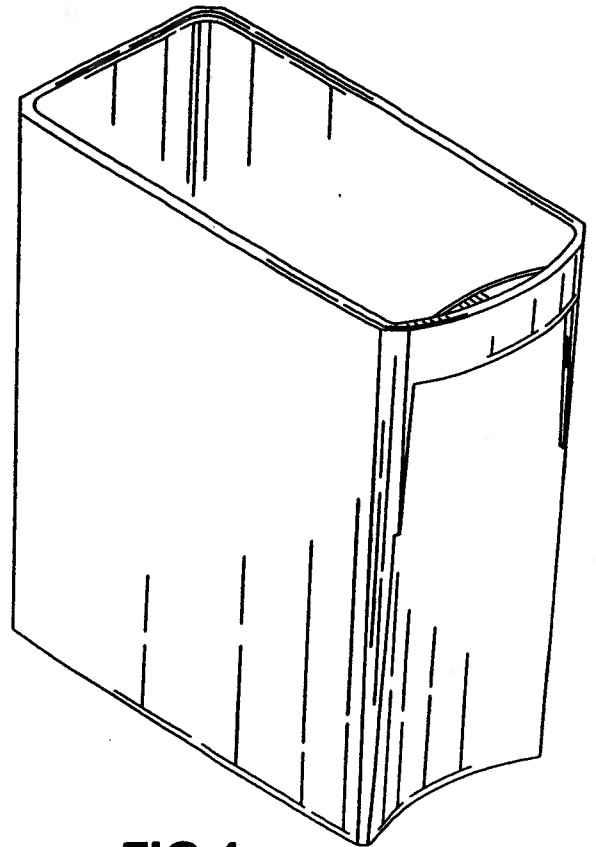


FIG.4

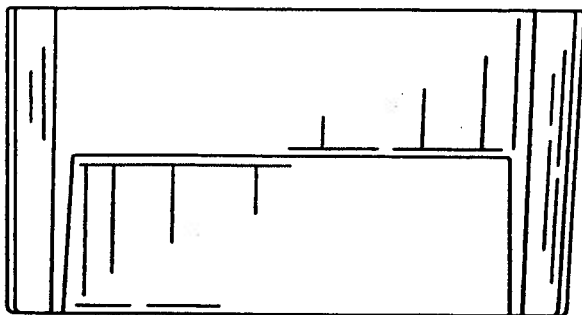


FIG. 5

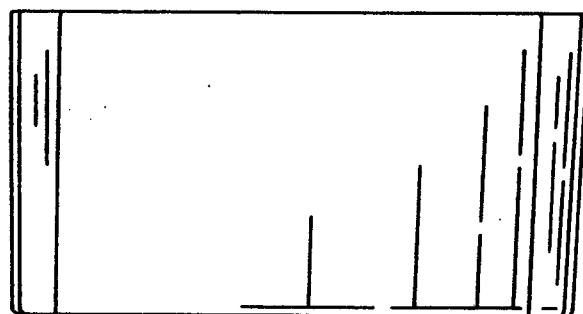


FIG. 6

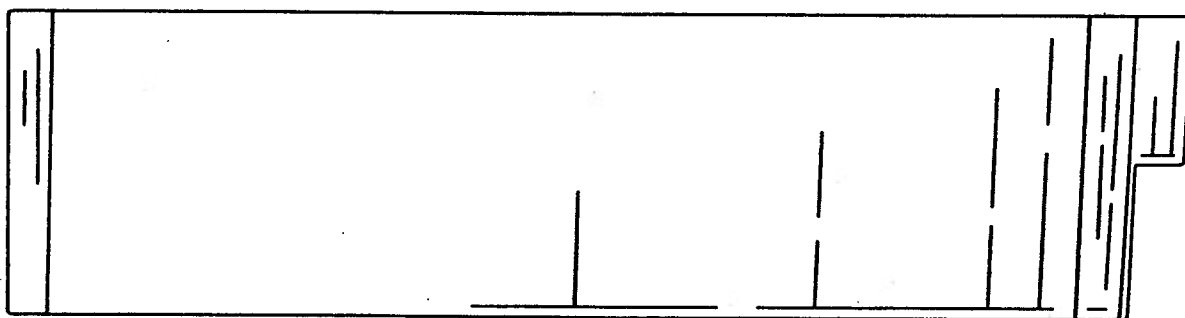


FIG. 7

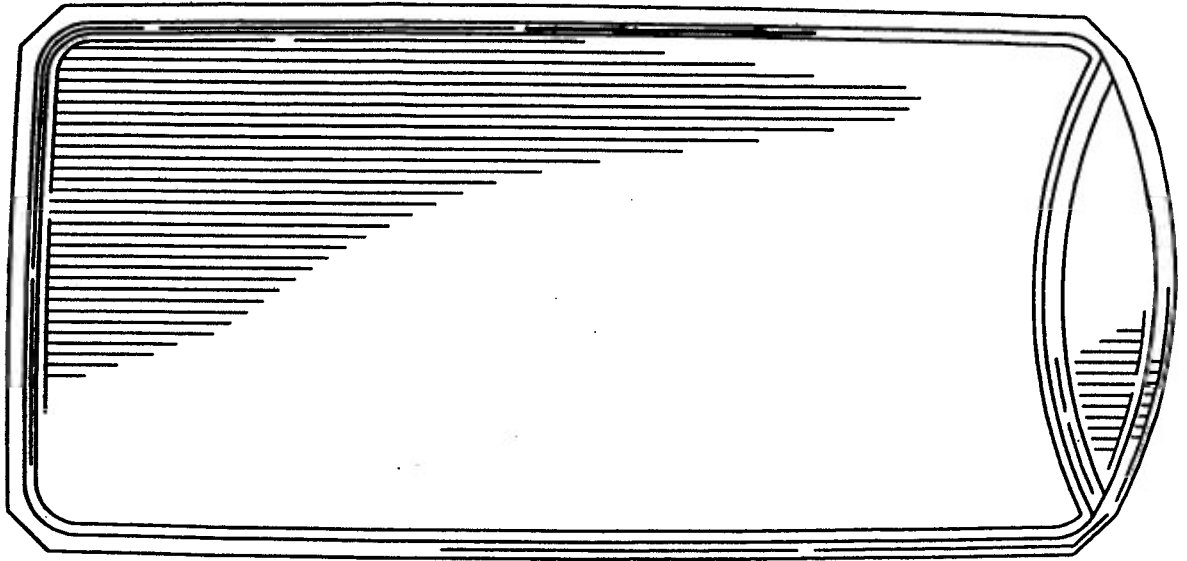


FIG. 8

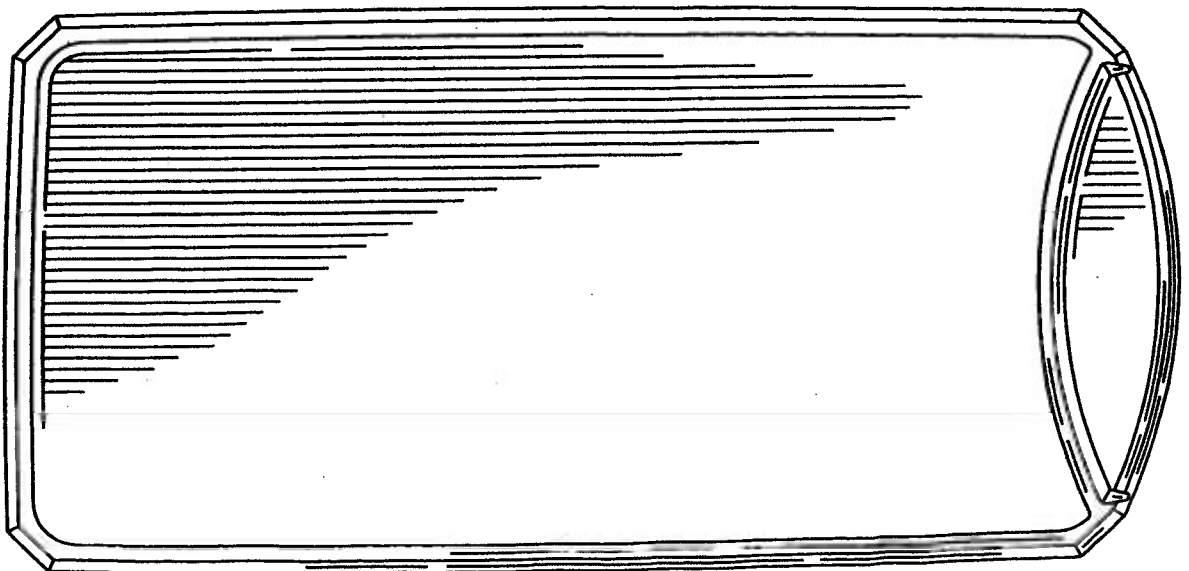


FIG. 9

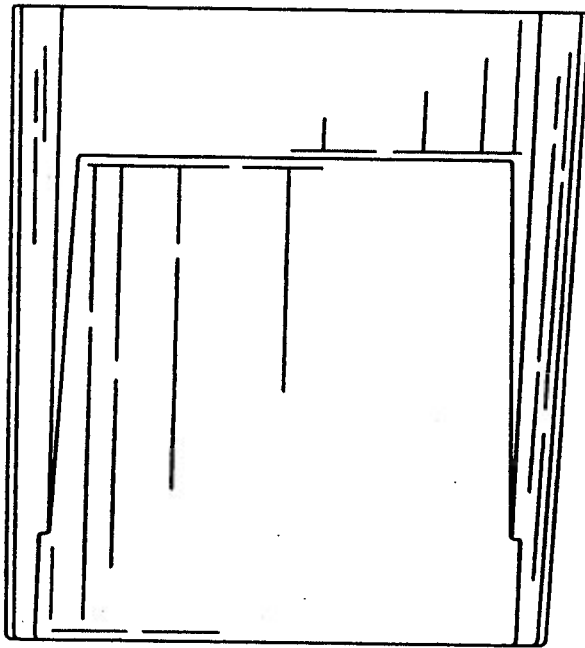


FIG. 10

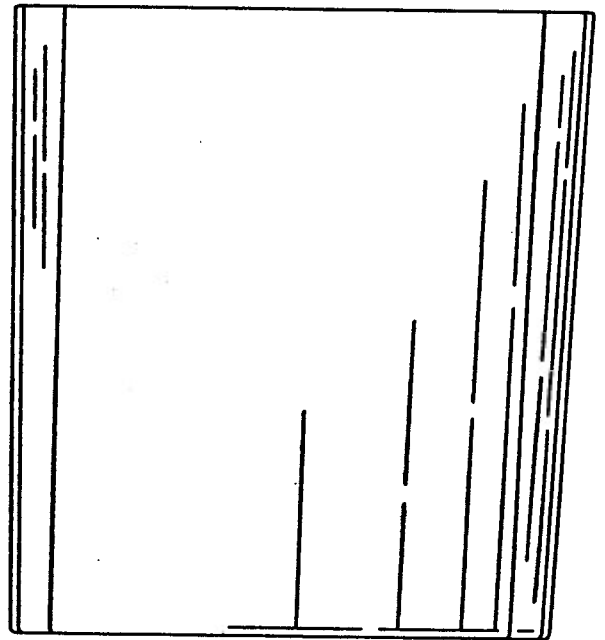


FIG. 11

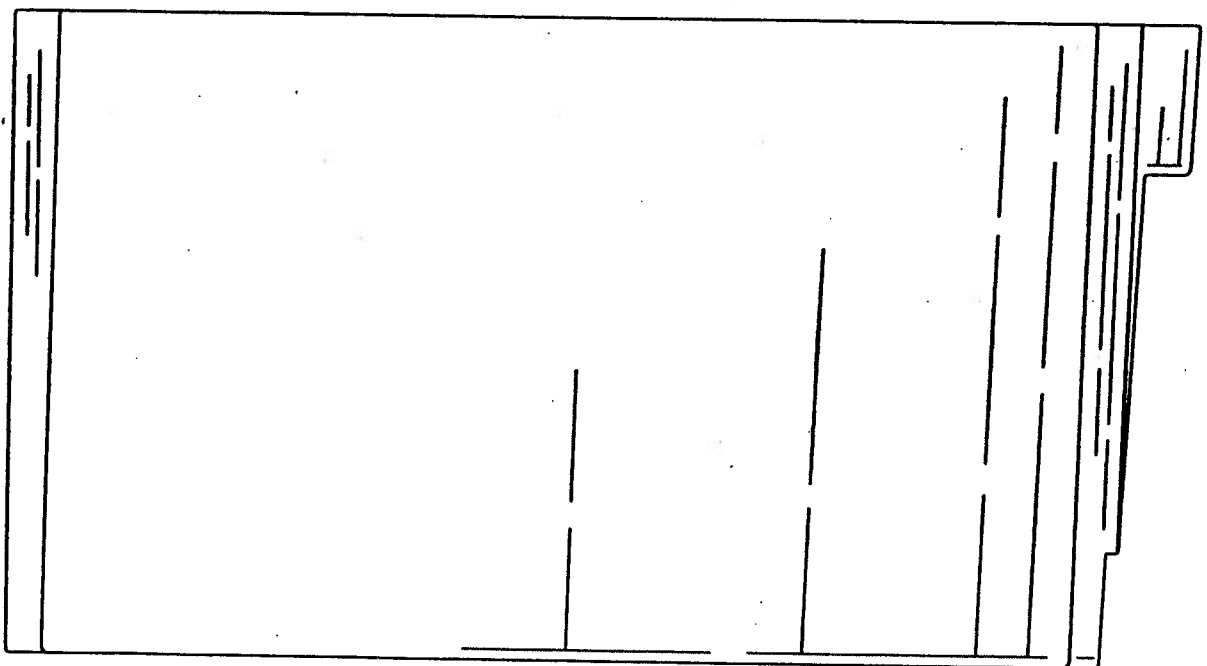


FIG. 12

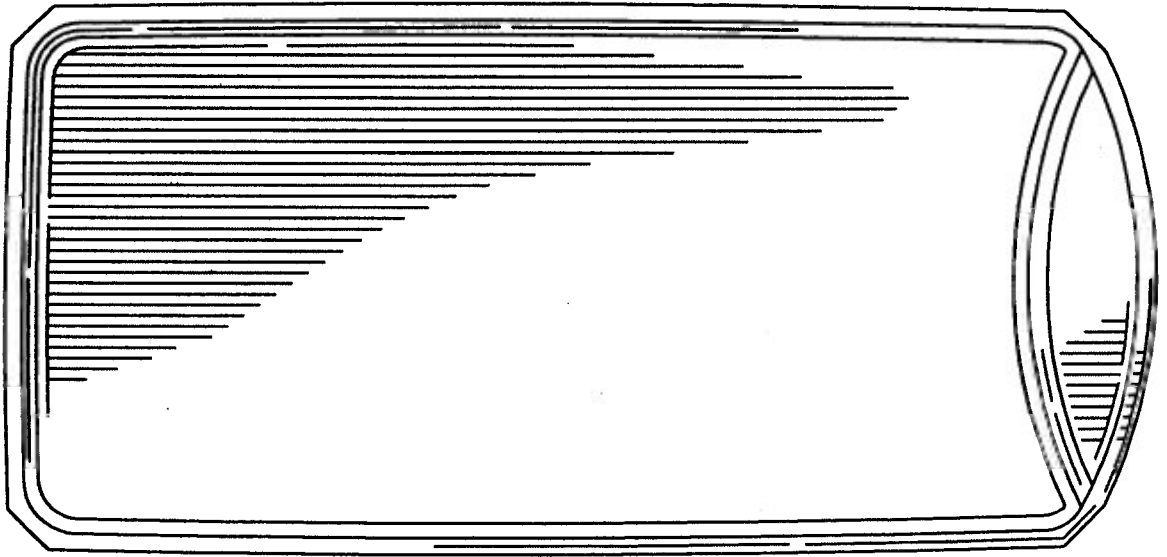


FIG. 13

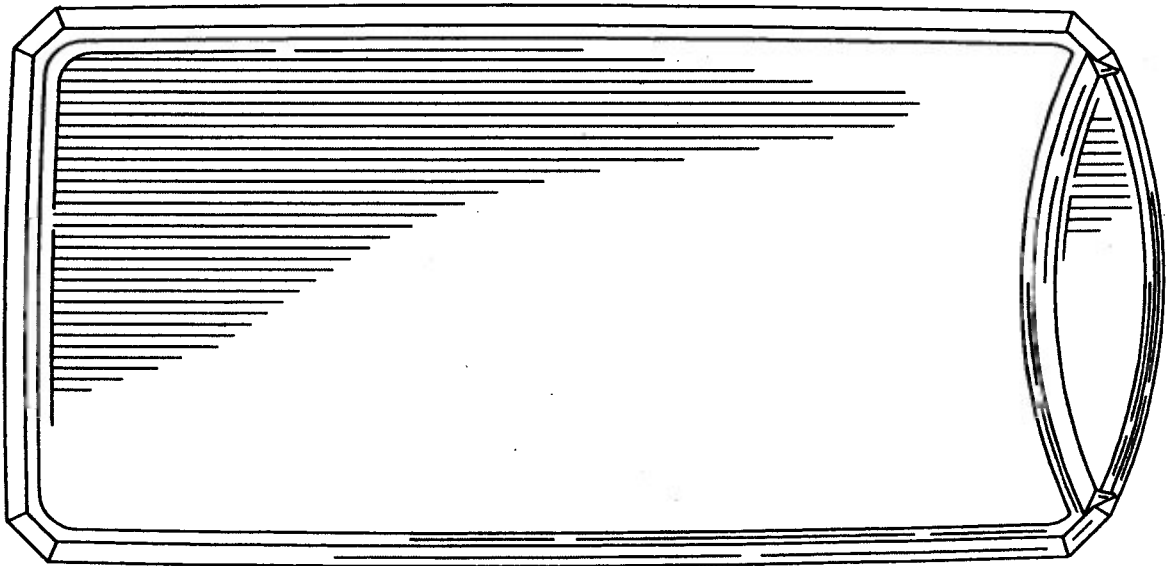


FIG. 14

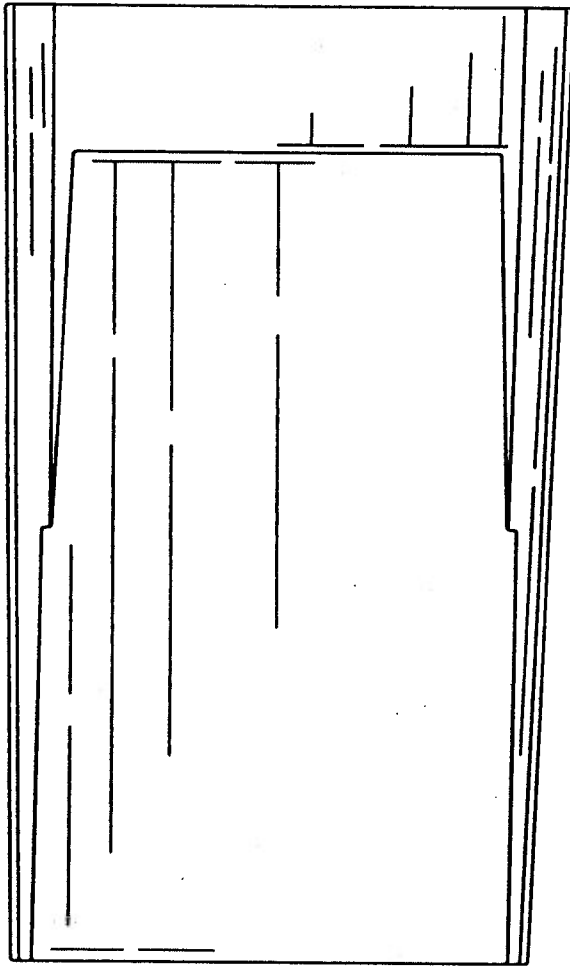


FIG. 15

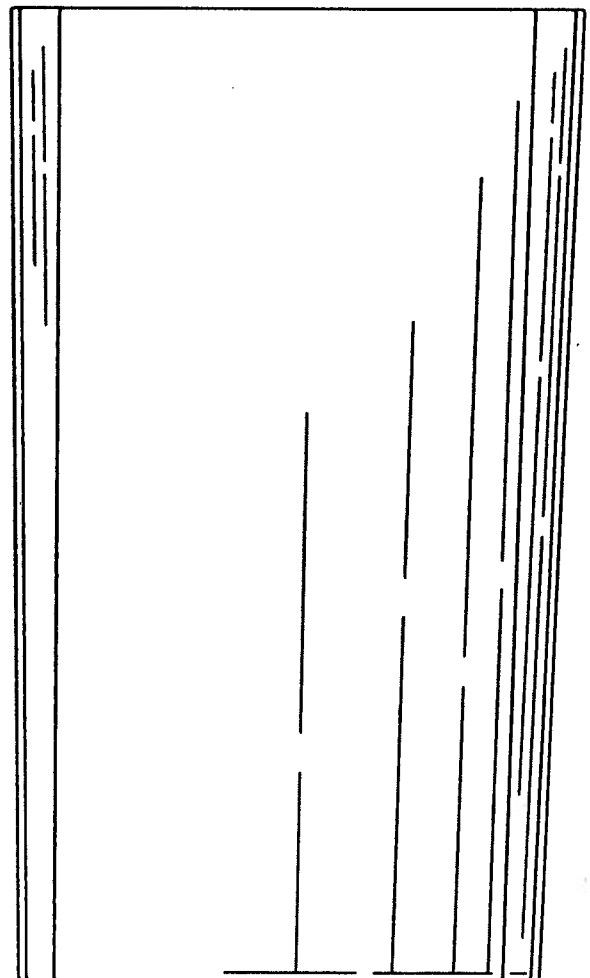


FIG. 16

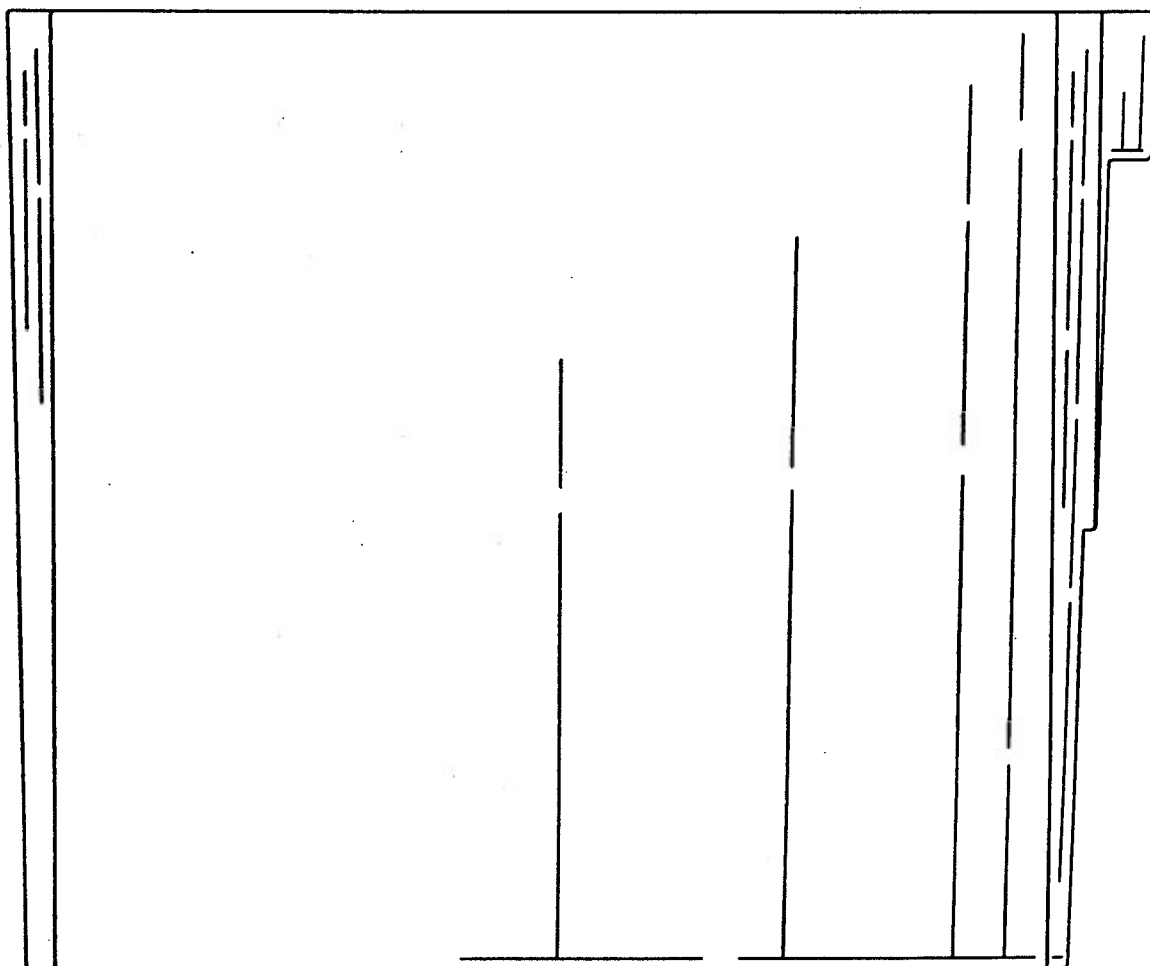


FIG. 17

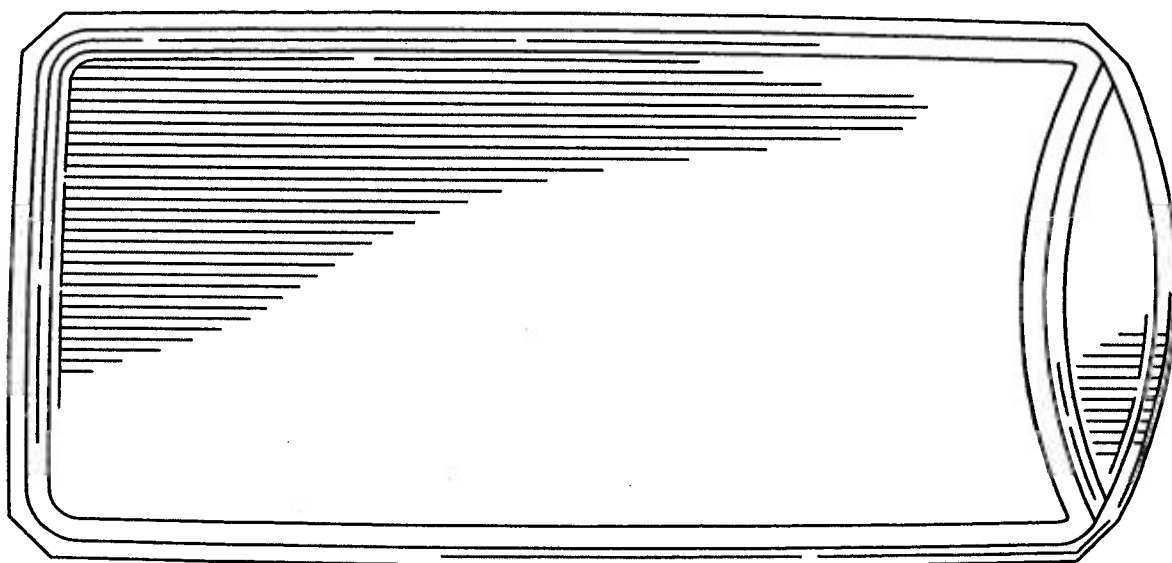


FIG. 18

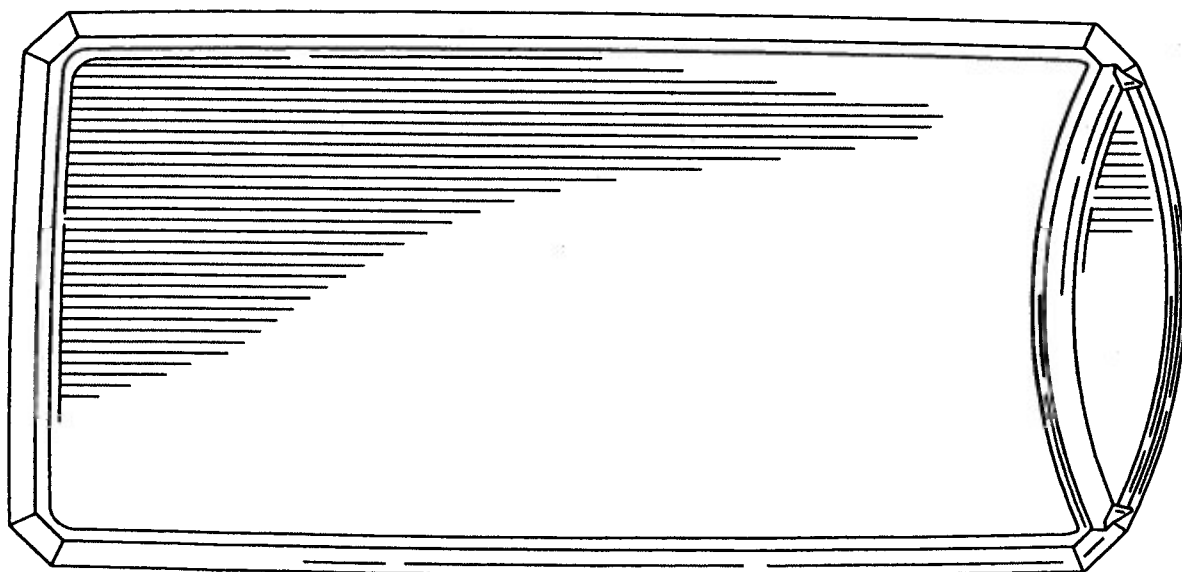


FIG. 19

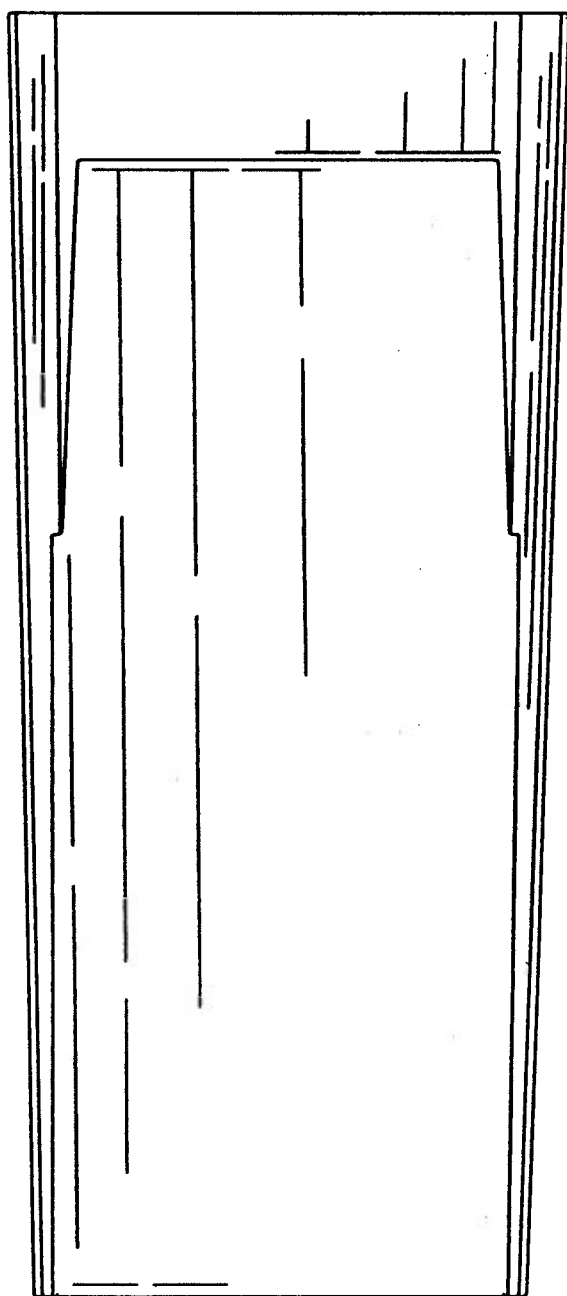


FIG. 20

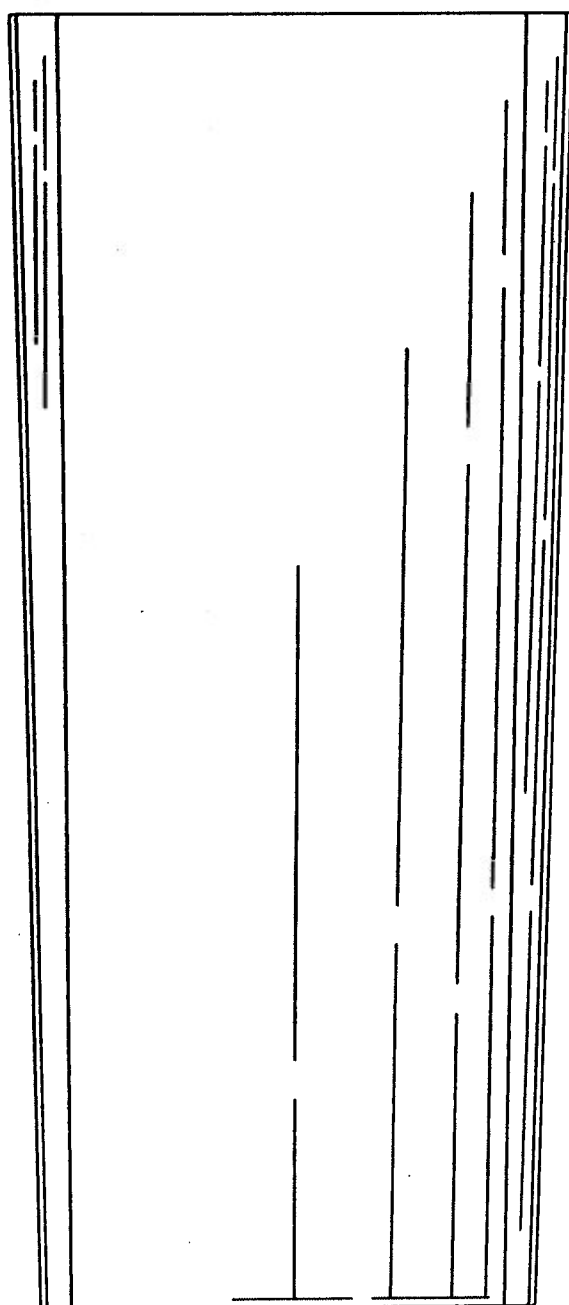


FIG. 21

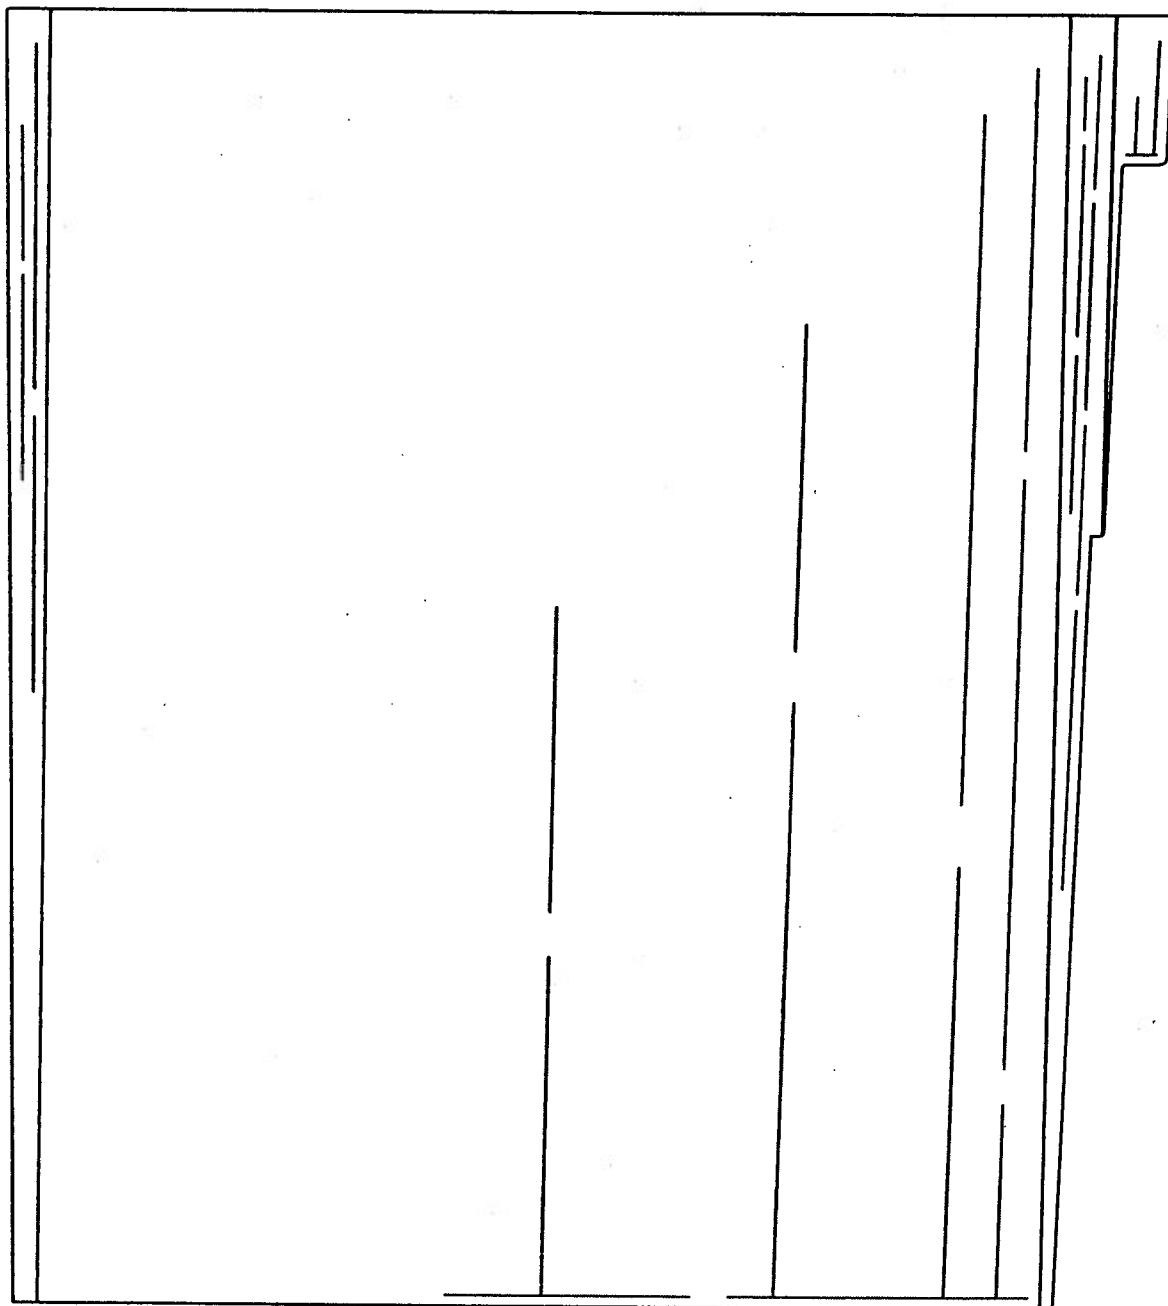


FIG. 22

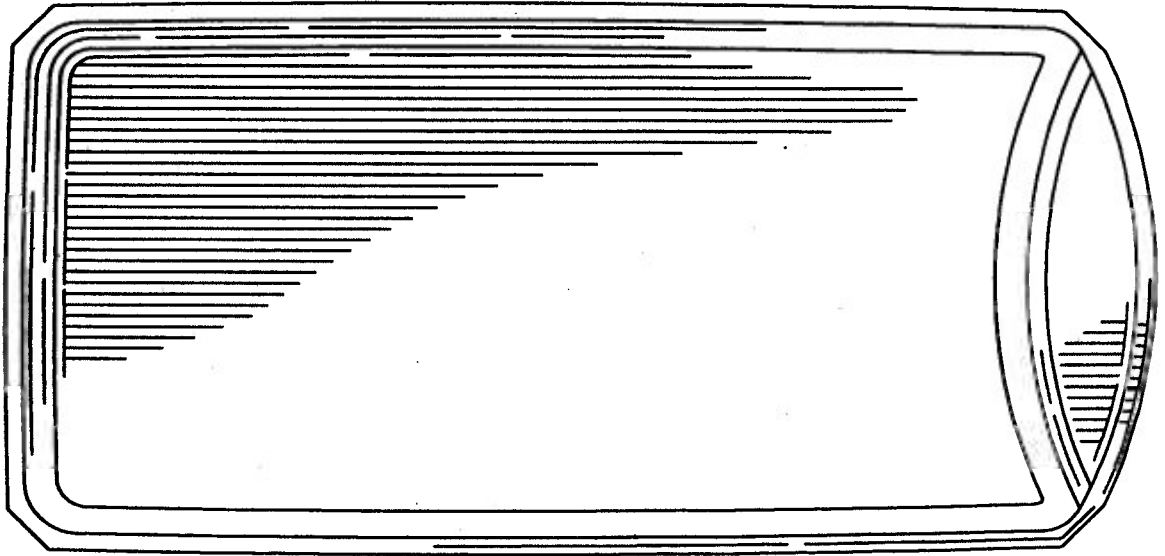


FIG. 23

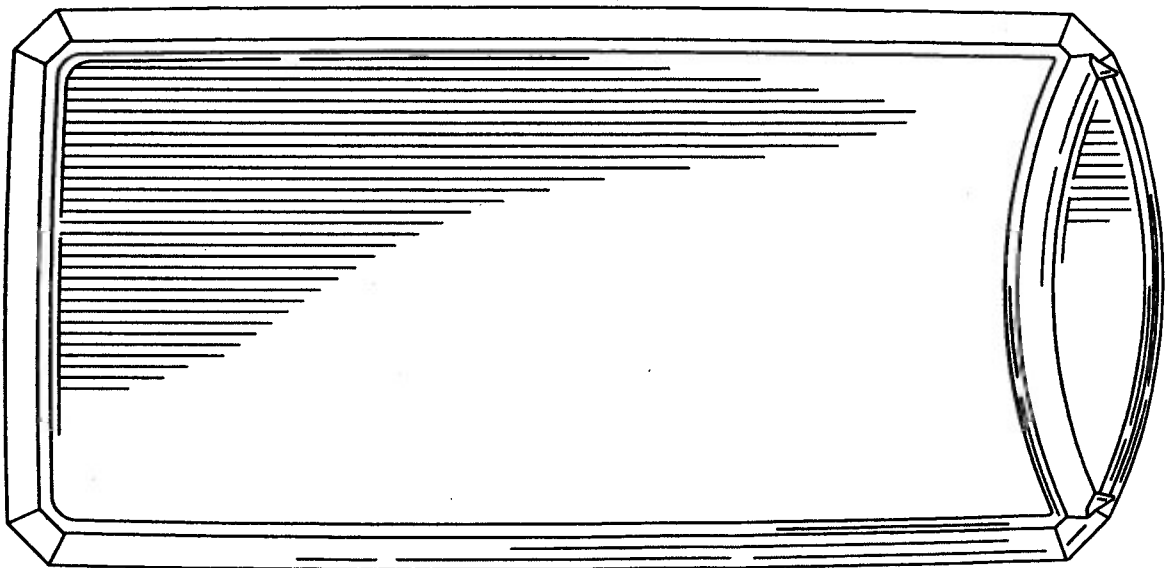


FIG. 24