

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10791**

(21) Numer zgłoszenia: **9552**

(22) Data zgłoszenia: **13.04.2006**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2007 WUP 01/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„WERKPOL PIŁKA” Sp.j., Pruszków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Piłka Iwona, Komorów, (PL);
Piłka Wojciech, Komorów, (PL)

PL 10791

Nr Rp.10791....

Klasa ...08-06..

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy stosowany jako wyposażenie mebli.

Nowa postać i oryginalny charakter wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku ogólnym-perspektywicznym w ujęciu od spodu, fig.2- ten sam uchwyt w stanie rozłożonym w widoku perspektywicznym w ujęciu od spodu, fig.3- ten sam uchwyt w stanie zmontowanym w widoku od spodu, fig. 4- ten sam uchwyt w przekroju podłużnym wzdłuż linii A-A, a fig.5- ten sam uchwyt w przekroju poprzecznym wzdłuż linii B-B.

Uchwyt meblowy pokazany na rysunkach fig.1-5 posiada część chwytową mającą w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do półelipsy ze ściętymi obu jej bokami tworzącymi wąskie ścianki boczne, usytuowane prostopadle do płaskiej jego powierzchni górnej, przy czym na obu końcach dolnej powierzchni łukowej wykonane są otwory, w których zamocowane są stopki uchwytu mające kształt kostek prostopadłościennych z łukową powierzchnią górną przylegającą do łukowej powierzchni części chwytowej uchwytu. Obie stopki zaopatrzone są w otwory montażowe usytuowane w osi otworów w części chwytowej i są one połączone z częścią chwytową tak, że zewnętrzne większe powierzchnie ich ścian bocznych są zlicowane (pokrywają się) z powierzchniami eliptycznymi obu czoł części chwytowej uchwytu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy pokazany na załączonych rysunkach fig. 1-5 charakteryzuje się tym, że:

- posiada część chwytową mającą w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do półelipsy ze ściętymi obu jej bokami tworzącymi wąskie


ścianki boczne usytuowane prostopadle do płaskiej jego powierzchni górnej,

- posiada dwie stopki połączone rozłącznie z obu końcami powierzchni łukowej części chwytowej, mające kształt kostek prostopadłościennych których górne powierzchnie mają profil łukowy, przylegające do łukowej powierzchni części chwytowej,
- zewnętrzne większe powierzchnie ścian bocznych są zlicowane (pokrywają się) z eliptycznymi powierzchniami obu czoł części chwytowej uchwytu.

**BIURO PATENTOWE
„INICJATOR” Sp. z o.o.**

35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767, 85-75-471, kom. 0 601-407-337
mail: poczta@inicjator.pl www.inicjator.pl
NIP 813-03-33-951

**Pełnomocnik:
Europejski Rzecznik Patentowy**


Nr wpisu 137620

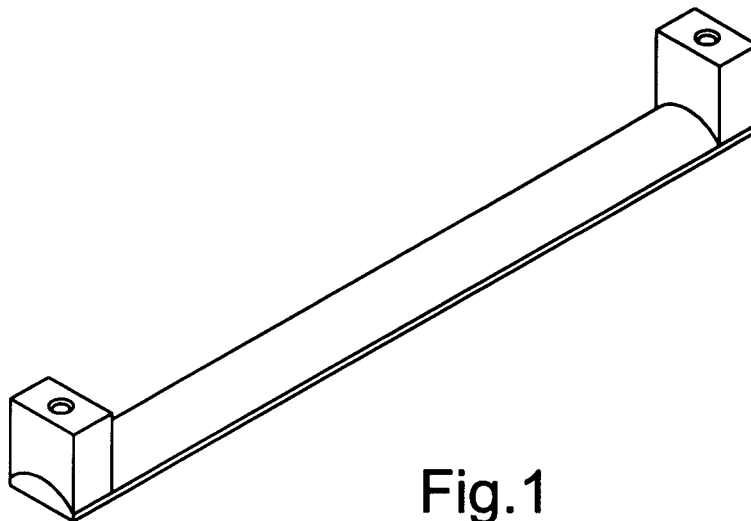


Fig.1

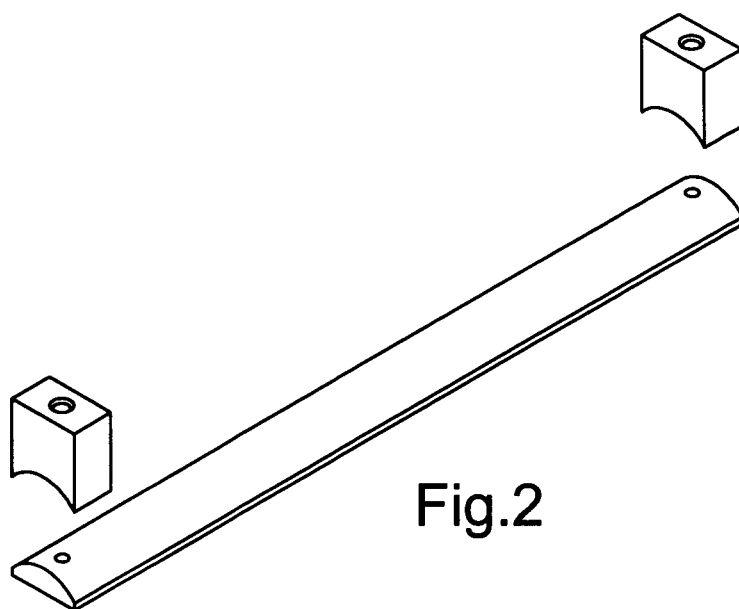


Fig.2

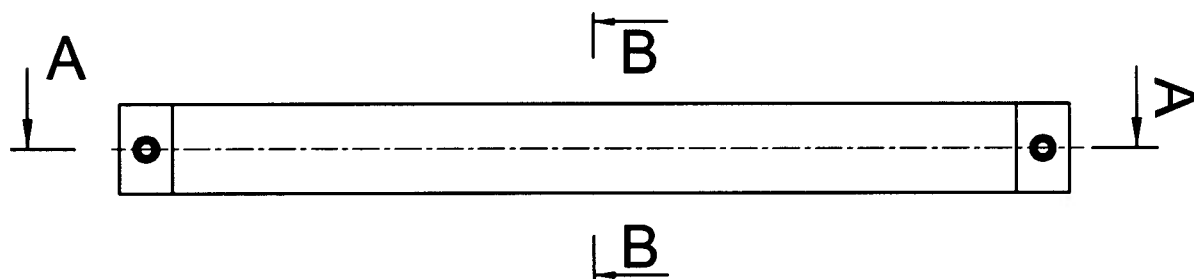


Fig.3

A-A



Fig.4

B-B




Fig.4