

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11113**

(51) Klasyfikacja:
06-07

(21) Numer zgłoszenia: **9754**

(22) Data zgłoszenia: **29.05.2006**

(54)

Podświetlane lustro

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2007 WUP 04/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Dubiel Vitrum Zakład Szklarski Andrzej Dubiel,
Rabka Zdrój, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dubiel Andrzej, Rabka Zdrój, (PL)

PL 11113

Nr Rp. 11113

Klasa 06-07

Dubiel Vitrum Zakład Szklarski Andrzej Dubiel
KADKA DUBOJ, POLSKA

Twórca wzoru przemysłowego
Andrzej Dubiel

Podświetlane lustro

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podświetlane lustro przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych i biurowych zwłaszcza łazienek.

Istotą wzoru przemysłowego jest jego nowa i indywidualna postać przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni oraz nadana poprzez podświetlenie.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia podświetlane lustro w widoku z przodu, a fig. 2 przedstawia podświetlane lustro po podświetleniu w widoku perspektywicznym z przodu.

Podświetlane lustro według wzoru przemysłowego posiada lekko matową szybę w kształcie prostokąta, przy czym krótszy bok szyby stanowi około $\frac{5}{6}$ długości boku dłuższego. Na szybę naklejona jest tafla lustra proporcjonalnie mniejsza w

stosunku do wielkości szyby tak, że szyba tworzy ramę tafli lustra. Krawędzie zarówno szyby jak i tafli lustra posiadają fazowanie. Podświetlane lustro ma źródło światła w postaci dwóch świetlówek usytuowanych z tyłu tafli lustra, wzdłuż jej dłuższych boków. Fazowanie krawędzi szyby po podświetleniu lustra daje kolor jasno zielony, a na dłuższych bokach ramy lustra rozchodzi się poświata oddająca kolor podłoża na którym lustro jest zamontowane.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Podświetlane lustro według wzoru przemysłowego posiada:

- lekko matową szybę w kształcie prostokąta, przy czym krótszy bok szyby stanowi około $5/6$ długości boku dłuższego;
- fazowaną tafelę lustra proporcjonalnie mniejszą w stosunku do wielkości szyby, która jest naklejona na szybę w ten sposób, że szyba tworzy ramę tafli lustra;
- źródło światła w postaci dwóch świetlówek, które usytuowane są z tyłu tafli lustra, wzdłuż jej dłuższych boków;
- fazowane krawędzie matowej szyby, które po podświetleniu lustra dają kolor jasno zielony;
- dłuższe boki ramy lustra, na których po podświetleniu rozchodzi się poświata oddająca kolor podłoża podświetlanego lustra.

RZECZNIK PATENTOWY
Nr 3151

Katarzyna Tabor
Katarzyna Tabor

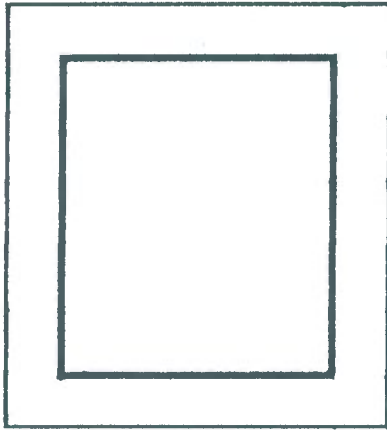


Fig. 1

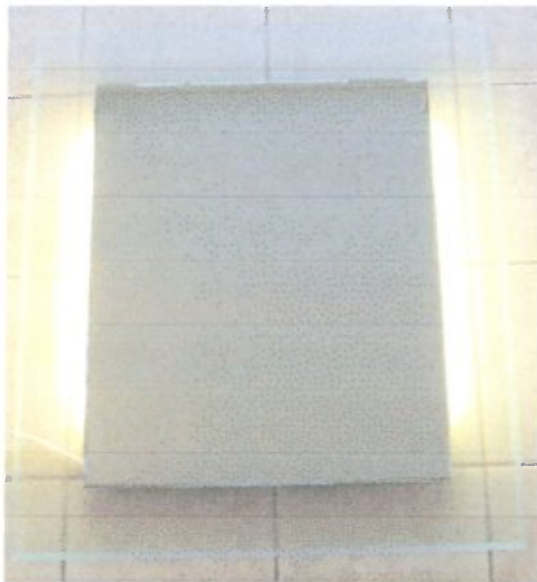


Fig. 2