



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202514741 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 07

(21) 申请号 201120555763. 4

(22) 申请日 2011. 12. 27

(73) 专利权人 深圳市粤豪珠宝有限公司

地址 518000 广东省深圳市盐田区沙盐路太
平洋工业区 1 栋三楼西、一号厂房四层
10 — 12 跨

(72) 发明人 周德奋

(74) 专利代理机构 深圳市精英专利事务所
44242

代理人 李新林

(51) Int. Cl.

A44C 25/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种旋转式饰品

(57) 摘要

本实用新型涉及一种旋转式饰品,包括平板式的内圈体和外圈体,及用于套接内圈体、外圈体的联接件,所述的内圈体的外圆周上设有若干个外齿部;所述的外圈体的内圆周上也设有若干个内齿部。本实用新型款式新颖,造型独特,既有美观、装饰效果,又有可操作、游戏、健身功能。

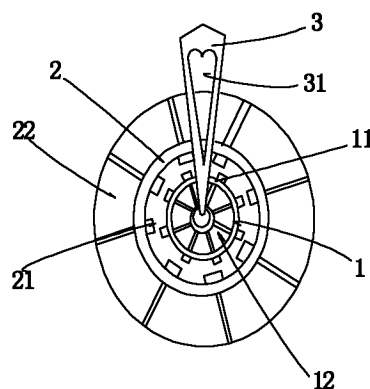

1. 一种旋转式饰品,包括平板式的内圈体和外圈体,及用于套接内圈体、外圈体的联接件,其特征在于:所述的内圈体的外圆周上设有若干个外齿部;所述的外圈体的内圆周上也设有若干个内齿部。

2. 根据权利要求1所述的旋转式饰品,其特征在于:所述的内圈体、外圈体的侧面还设有均匀相隔的扇形凸起。

3. 根据权利要求1所述的旋转式饰品,其特征在于:所述的内圈体的外齿部在其外圆周上均匀间隔设置;所述的外圈体的内齿部在其内圆周上均匀间隔设置。

4. 根据权利要求1所述的旋转式饰品,其特征在于:所述的内圈体、外圈体及联接件为黄金或白金。

5. 根据权利要求1所述的旋转式饰品,其特征在于:所述的联接件为4边形框架,其中心有一镂空。

6. 根据权利要求1、2、3、4或5任一所述的旋转式饰品,其特征在于:所述的内圈体的外齿部、外圈体的内齿部均为三角形或梯形。

7. 根据权利要求1、2、3、4或5任一所述的旋转式饰品,其特征在于:所述的内圈体的外齿部、外圈体的内齿部数量一致。

一种旋转式饰品

技术领域

[0001] 本实用新型涉及珠宝首饰领域,尤其涉及一种旋转式饰品。

背景技术

[0002] 现有珠宝首饰饰品,往往是单一的形状上的变化,追求的是美观和装饰效果,并不能将其转化为既有美观、装饰效果,又有可操作、游戏、健身功能的饰品。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于为克服现有技术的缺陷,而提供一种旋转式饰品。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:一种旋转式饰品,包括平板式的内圈体和外圈体,及用于套接内圈体、外圈体的联接件,所述的内圈体的外圆周上设有若干个外齿部;所述的外圈体的内圆周上也设有若干个内齿部。

[0005] 所述的内圈体、外圈体的侧面还设有均匀相隔的扇形凸起。

[0006] 所述的内圈体的外齿部在其外圆周上均匀间隔设置;所述的外圈体的内齿部在其
[0007] 内圆周上均匀间隔设置。

[0008] 所述的内圈体、外圈体及联接件为黄金或白金。

[0009] 所述的联接件为4边形框架,其中心有一镂空。

[0010] 所述的内圈体的外齿部、外圈体的内齿部均为三角形或梯形。

[0011] 所述的内圈体的外齿部、外圈体的内齿部数量一致。

[0012] 本实用新型与现有技术相比的有益效果是:1)款式新颖,造型独特;2)、既有美观、装饰效果,又有可操作、游戏、健身功能。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型正面结构示意图;

[0014] 图2为本实用新型侧面结构示意图。

具体实施方式

[0015] 为了更充分理解本实用新型的技术内容,下面结合附图和具体实施例对本实用新型的技术方案进一步介绍和说明。

[0016] 如图1所示,为本实用新型正面结构示意图;如图2所示,为本实用新型侧面结构示意图,包括平板式的内圈体1和外圈体2,及用于套接内圈体、外圈体的联接件3,所述的内圈体1的外圆周上设有若干个外齿部11;所述的外圈体2的内圆周1上也设有若干个内齿部21。

[0017] 进一步,所述的内圈体1、外圈体2的侧面还设有均匀相隔的扇形凸起12、22。

[0018] 进一步,所述的内圈体1的外齿部11在其外圆周上均匀间隔设置;所述的外圈体2的内齿部21在其内圆周上均匀间隔设置。

[0019] 进一步,所述的内圈体 1、外圈体 2 及联接件 3 为黄金或白金。

[0020] 进一步,所述的联接件 3 为 4 边形框架,其中心有一心形的镂空 31。

[0021] 进一步,所述的内圈体 1 的外齿部 11、外圈体 2 的内齿部 21 均为三角形或梯形。

[0022] 进一步,所述的内圈体 1 的外齿部 11、外圈体 2 的内齿部 21 数量一致。本实用新型利用内圈体与外圈体之间的齿部吻合形状,使二者形成一种传动联接关系,使本实用新型在具有装饰效果的同时具有锻炼动手能力的作用。本实用新型的内圈体、外圈体既可以采用模压成型的方式制成,也可以采用切削加工的方式制成。

[0023] 以上所述仅以实施例来进一步说明本实用新型的技术内容,以便于读者更容易理解,但不代表本实用新型的实施方式仅限于此,任何依本实用新型所做的技术延伸或再创造,均受本实用新型的保护。

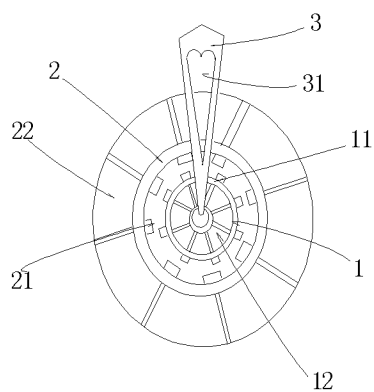


图 1

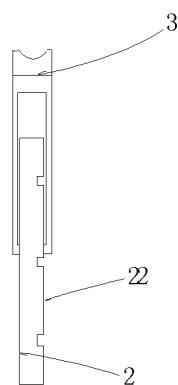


图 2