

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25897**

(21) Numer zgłoszenia: **27952**

(51) Klasyfikacja:
26-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **28.08.2019**

(54)

Znicz

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2020 WUP 2/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**P.P.H.U. CERKOS GRZEGORZ KOSTRZEWA,
Przystajń, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
GRZEGORZ KOSTRZEWA, Przystajń, (PL)

PL 25897

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znicz nagrobny, przeznaczony do umieszczania w nim świec i kaganków.

Będący przedmiotem wzoru przemysłowego znicz odznacza się od znanych zbliżonych postaciowo wyrobów nowym kształtem, rysunkiem linii, wzornictwem, kolorystyką.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono w dwóch jego wersjach kolorystycznych na załączonych fotografiach, na których fot. 1 przedstawia znicz koloru białego w widoku z przodu, fot. 2 – znicz koloru białego w widoku z boku, fot. 3 – znicz koloru białego w widoku z góry, fot. 4 – znicz koloru czarnego w widoku z przodu, fot. 5 – znicz koloru czarnego w widoku z boku, fot. 6 – znicz koloru czarnego w widoku z góry.

Znicz składa się z korpusu z podstawą oraz zdejmowanej pokrywy.

Korpus znicza ma kształt prostopadłościanu o pionowych lekko wyoblonych i zaokrąglonych krawędziach zakończonych od dołu kulkami oraz wyoblonych na zewnątrz krawędziach dolnych, których linia wyoblenia w części środkowej tworzy uniesiony w górę łuk. Każda ścianka od góry jest zakończona łukiem wypukłym w części środkowej. Na trzech ścianach korpusu przedniej i dwóch bocznych są wykonane przelotowe otwory kształtem zbliżone do prostokąta obwiedzione wyobleniami, których to otworów dolna i górna krawędź jest łukowata a każdy z nich jest przysłonięty przezroczystą szybą. Na przedniej szybie jest umieszczony złoty krzyż.

Pokrywa znicza ma kształt prostopadłościanu, którego ścianki boczne przechodzą w łukowate ku środkowi i od góry jest zakończona w przybliżeniu prostopadłościennym kominkiem z wykonanymi na obwodzie przelotowymi otworami o kształcie trójkąta z zaokrąglonym górnym wierzchołkiem. Dolne poziomo usytuowane krawędzie pokrywy są wygięte łukowato a narożniki lekko opuszczone w dół. Od dołu pokrywy z narożników po przekątnych są wyprowadzone wyoblenia schodzące się w górnej, poziomej części kominka. Znicz jest wykonany w dwóch odmianach kolorystycznych, kolorze białym i czarnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- Korpus znicza ma kształt prostopadłościanu o pionowych lekko wyoblonych i zaokrąglonych krawędziach zakończonych od dołu kulkami oraz wyoblonych na zewnątrz krawędziach dolnych, których linia wyoblenia w części środkowej tworzy uniesiony w górę łuk.
- Każda ścianka od góry jest zakończona łukiem wypukłym w części środkowej.
- Na trzech ścianach korpusu przedniej i dwóch bocznych są wykonane przelotowe otwory kształtem zbliżone do prostokąta obwiedzione wyobleniami, których to otworów dolna i górna krawędź jest łukowata a każdy z nich jest przysłonięty przezroczystą szybą.
- Na przedniej szybie jest umieszczony złoty krzyż.
- Pokrywa znicza ma kształt prostopadłościanu, którego ścianki boczne przechodzą w łukowate ku środkowi i od góry jest zakończona w przybliżeniu prostopadłościennym kominkiem z wykonanymi na obwodzie przelotowymi otworami o kształcie trójkąta z zaokrąglonym górnym wierzchołkiem.
- Dolne poziomo usytuowane krawędzie pokrywy są wygięte łukowato a narożniki lekko opuszczone w dół.
- Od dołu pokrywy z narożników po przekątnych są wyprowadzone wyoblenia schodzące się w górnej, poziomej części kominka.
- Znicz jest wykonany w dwóch odmianach kolorystycznych, kolorze białym i czarnym.


Ilustracja wzoru



Fot. 1



Fot. 2

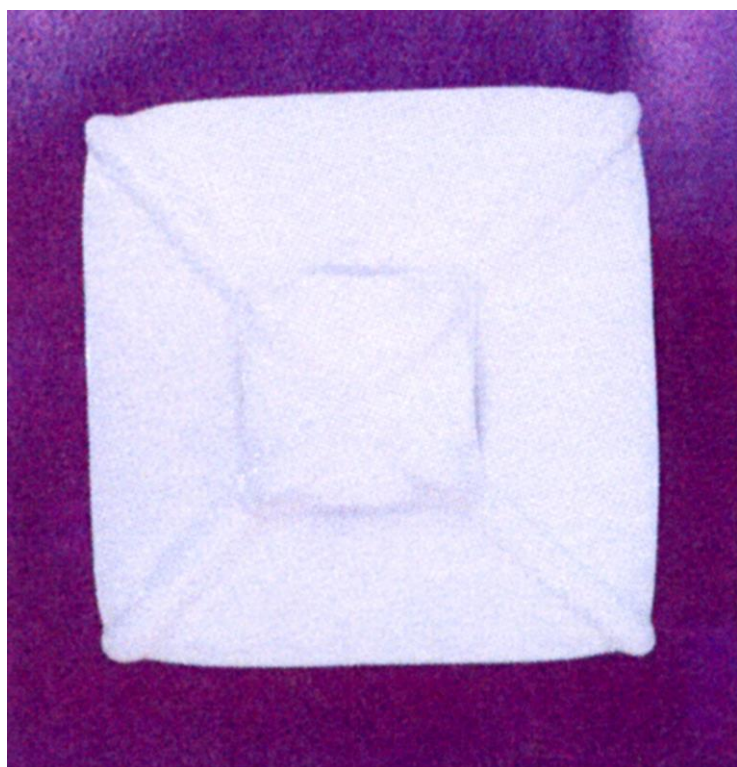


Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5

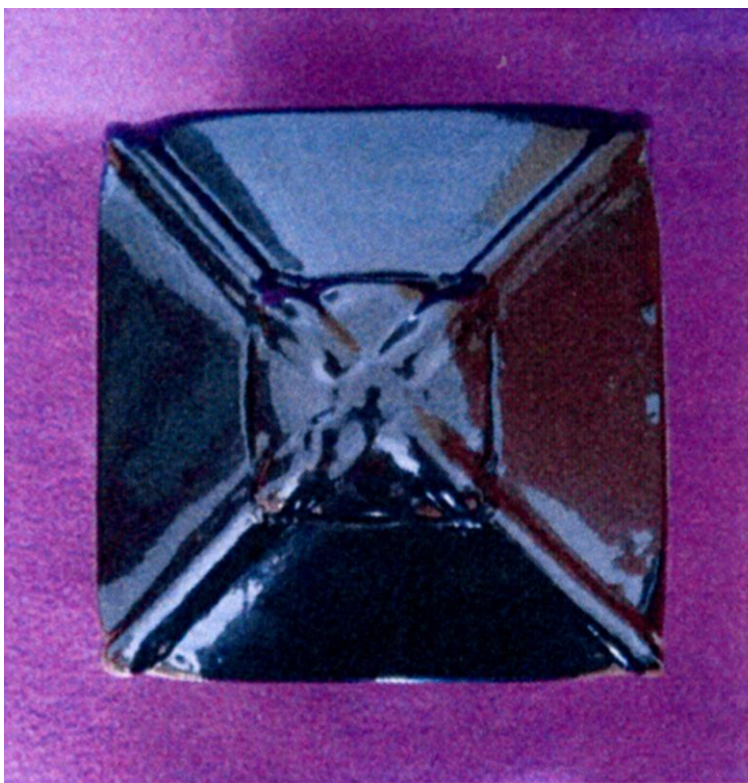

Fot. 6