

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8588**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **4430**

(22) Data zgłoszenia: **04.11.2003**

(54)

Krzesło

(30) Pierwszeństwo:

06.05.2003 (PL)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

PROFIM Sp. z o.o., Turek, (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2005 WUP 10/2005

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Augustyniak Tomasz, Poznań, (PL)

PL 8588

Nr Rp. 8588...

Klasa 06-01...

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło przeznaczone zwłaszcza do wyposażenia pomieszczeń biurowych.

Znane są krzesła mające stelaż, siedzisko, oparcie i podłokietniki, stojące na wieloramiennych podstawach wyposażonych w amortyzator i kółka jezdne, bądź na płozie lub na czterech nogach. Krzesła stojące na nogach mogą być jedno, dwu lub trzymiejscowe. Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać krzesła przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony w ośmiu odmianach w załączonym materiale ilustracyjnym składającym się z rysunku i fotografii.

Odmiana pierwsza pokazana na rysunku fig. 1 i 2 i fotografiach fig. 13 i 14 przedstawia krzesło obrotowe osadzone na stelażu wyposażonym w wieloramienną podstawę z amortyzatorem i kółkami jednymi, na której wspiera się siedzisko, oparcie i podłokietniki. Fig. 1 i 13 pokazuje krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 2 i 14 w ukośnym widoku z tyłu.

Odmiana druga pokazana na rysunku fig. 3 i 4 i fotografiach fig. 15 i 16 przedstawia krzesło osadzone na rurowym stelażu wyposażonym w płozę, na którym wspiera się siedzisko i oparcie, a podłokietniki stanowią przedłużenie przednich nóg krzesła przechodzących w płozę. Fig. 3 i 15 pokazuje krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 4 i 16 w ukośnym widoku z tyłu.

Odmiana trzecia pokazana na rysunku fig.5 i 6 i fotografiach fig.17 i 18 przedstawia krzesło osadzone na rurowym stelażu wspierającym siedzisko i oparcie, stojące na czterech nogach, w którym przednia i tylna noga są przedłużone ponad siedzisko krzesła i połączone ze sobą na kształt odwróconej litery „U”. Fig. 5 i 17 pokazuje krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 6 i 18 w ukośnym widoku z tyłu.

Odmiana czwarta pokazana na rysunku fig.7 i 8 i fotografiach fig.19 i 20 przedstawia krzesło osadzone na rurowym stelażu wspierającym siedzisko i oparcie, stojące na czterech nogach, w którym przednia i tylna noga są połączone ze sobą poniżej siedziska na kształt odwróconej asymetrycznej litery „V”. Fig. 7 i 19 pokazuje krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 8 i 20 w ukośnym widoku z tyłu.

Odmiana piąta pokazana na rysunku fig. 9 w ukośnym widoku z przodu przedstawia krzesło o podwójnej szerokości, osadzone na rurowym stelażu stojącym na czterech nogach, mające szeregowo usytuowane obok siebie dwa siedziska i dwa oparcia.

Odmiana szósta pokazana na rysunku fig. 10 w ukośnym widoku z przodu przedstawia krzesło o podwójnej szerokości, osadzone na rurowym stelażu takim jak w odmianie piątej, mające szeregowo usytuowane obok siebie siedzisko wraz z oparciem oraz prostokątny blat usytuowany obok siedziska.

Odmiana siódma pokazana na rysunku fig.12 w ukośnym widoku z przodu przedstawia krzesło o potrójnej szerokości, osadzone na rurowym stelażu, mające szeregowo usytuowane obok siebie trzy siedziska i trzy oparcia.

Odmiana ósma pokazana na rysunku fig. 11 w ukośnym widoku z przodu przedstawia krzesło o potrójnej szerokości osadzone na rurowym stelażu, takim jak w odmianie siódmej, lecz mające dwa siedziska i dwa oparcia oraz prostokątny blat umocowany do stelaża na wysokości siedziska.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wszystkie odmiany krzesła mają stelaż, na którym wspierają się wyściełane i tapicerowane siedziska w kształcie czworokąta o zaokrąglonych krawędziach, zaznaczonych szwem oraz twarde profilowane oparcia wykonane z płyty tworzywa sztucznego. Oparcie ma pionowe rzędy owalnych otworów i jest odgięte do tyłu w swej dolnej i górnej części. W górnej części oparcia na jego tylnej powierzchni znajdują się dwa gniazda, w których osadzone są dwa rurowe wsporniki przenikające płytę oparcia w jego dolnej części. Wsporniki te są zagięte i łączą się ze stelażem pod siedziskiem krzesła.

Krzesło w odmianie pierwszej jest obrotowe i osadzone na stelażu wyposażonym w wieloramienną podstawę z amortyzatorem i kółkami jezdnyymi. Ma ono podłokietniki, których wsporniki, z cylindrycznym trzpieniem zakończonym u góry podłużną stopką, są mocowane pod siedziskiem do stelaża.

Krzesło w odmianie drugiej osadzone jest na stelażu wyposażonym w płożę, a jego podłokietniki stanowią załamane przedłużenia przednich nóg przechodzących w płożę. Podłokietnik jest przykryty profilowaną nakładką.

Krzesło w odmianie trzeciej osadzone jest na rurowym stelażu stojącym na czterech nogach, w którym przednia i tylna noga przedłużone ponad siedzisko są połączone ze sobą na kształt odwróconej litery „U” tworząc podłokietnik. Podłokietnik jest przykryty profilowaną nakładką.

Krzesło w odmianie czwartej osadzone jest na rurowym stelażu stojącym na czterech nogach, w którym przednia i tylna noga są połączone ze sobą poniżej siedziska na kształt odwróconej, asymetrycznej litery „V”. Obie boczne pary nóg połączone są ze sobą rurowym łącznikiem pod siedziskiem. Krzesło w odmianie piątej ma podwójną szerokość i stoi na czterech nogach, jak w odmianie czwartej, lecz ma dwa siedziska i dwa oparcia obok siebie.

Szósta odmiana krzesła też ma podwójną szerokość i taki sam stelaż jak w odmianie piątej, lecz ma tylko jedno siedzisko i oparcie oraz prostokątny blat usytuowany obok siedziska.

Krzesło w odmianie siódmej i ósmej ma potrójną szerokość i stoi na czterech nogach jak w odmianie czwartej, przy czym w odmianie siódmej ma trzy siedziska i trzy oparcia usytuowane obok siebie, natomiast w odmianie ósmej ma dwa siedziska i dwa oparcia oraz prostokątny blat umocowany do stelaża na wysokości siedziska w jednej z trzech części krzesła.

RZĘCZNIK PATENTOWY


mgr inż. Wiesław Łukaszewski



fig.1

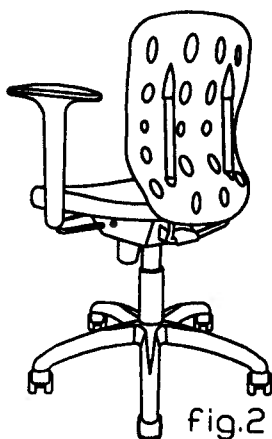


fig.2

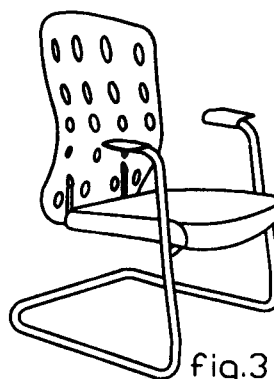


fig.3

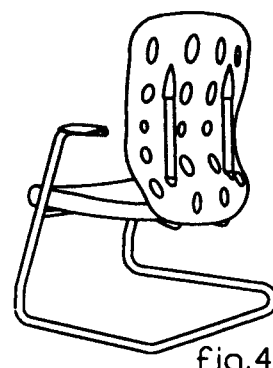


fig.4

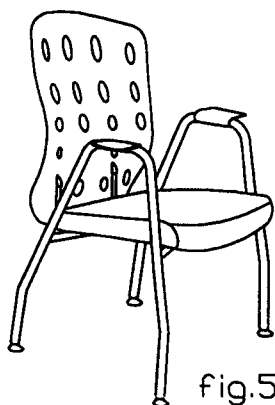


fig.5

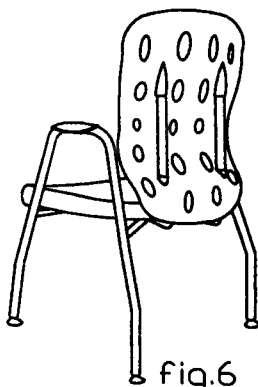


fig.6

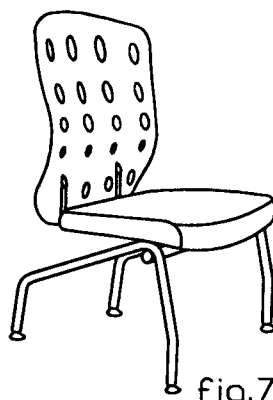


fig.7

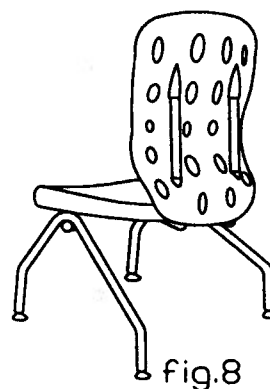


fig.8

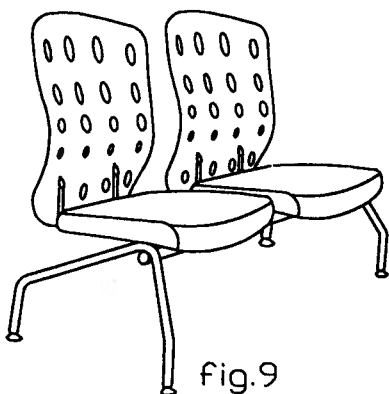


fig.9

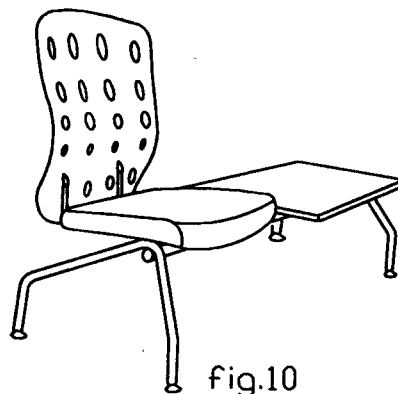


fig.10

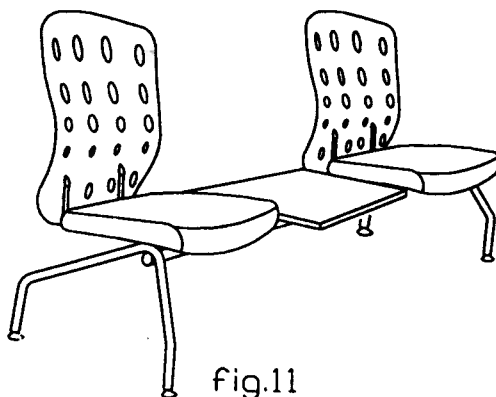


fig.11

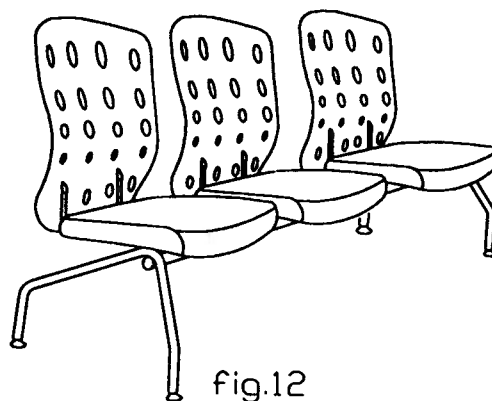


fig.12



fig. 13



fig. 14



fig. 15



fig. 16



fig. 17



fig. 18



fig. 19



fig. 20