



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202348935 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 25

(21) 申请号 201120442293. 0

(22) 申请日 2011. 10. 27

(73) 专利权人 山东科技大学

地址 266590 山东省青岛经济技术开发区前
湾港路 579 号

(72) 发明人 孙艳彬

(51) Int. Cl.

F16B 45/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种可更换吊钩部分的挂钩

(57) 摘要

一种可更换吊钩部分的挂钩,包括吊钩部分和固定部分,其特征是,固定部分一面设有双面胶,另一面设有一嵌板,吊钩部分一面设有一嵌板,另一面设有挂钩,固定部分的嵌板和吊钩部分的嵌板可相互咬合。固定部分的嵌板和吊钩部分的嵌板可相互咬合,从而使固定部分和吊钩部分连接使用,当挂钩的吊钩部分损坏后可更换新的吊钩部分继续使用而不用更换固定部分,节约了资源,同时免去了更换固定部分的麻烦过程。本实用新型结构简单,使用方便。

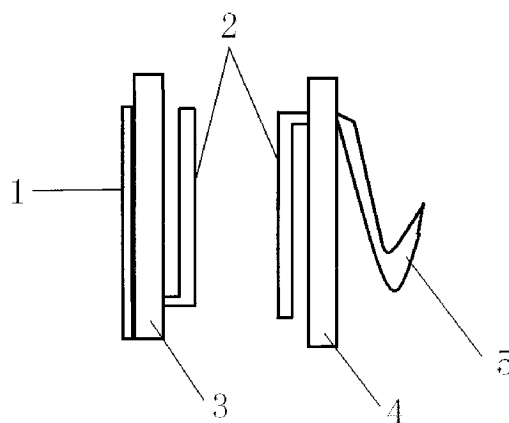

1. 一种可更换吊钩部分的挂钩,包括吊钩部分和固定部分,其特征是,固定部分一面设有双面胶,另一面设有一嵌板,吊钩部分一面设有一嵌板,另一面设有挂钩,固定部分的嵌板和吊钩部分的嵌板可相互咬合。

一种可更换吊钩部分的挂钩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活中的挂钩,尤其是一种可更换吊钩部分的挂钩。

背景技术

[0002] 挂钩的使用给人们挂放物品带来了很大方便,但目前的挂钩为一体结构,且吊钩部分容易损坏;当吊钩部分损坏后,挂钩整体便不能继续使用,一定程度上造成资源浪费。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种可更换吊钩部分的挂钩,使吊钩部分损坏后可更换新的吊钩部分继续使用,而不用更换固定部分,从而节约资源。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:

[0005] 一种可更换吊钩部分的挂钩,包括吊钩部分和固定部分,其特征是,固定部分一面设有双面胶,另一面设有一嵌板,吊钩部分一面设有一嵌板,另一面设有挂钩,固定部分的嵌板和吊钩部分的嵌板可相互咬合。

[0006] 本实用新型的有益效果是:固定部分的嵌板和吊钩部分的嵌板可相互咬合,从而使固定部分和吊钩部分连接使用,当挂钩的吊钩部分损坏后可更换新的吊钩部分继续使用而不用更换固定部分,节约了资源,同时免去了更换固定部分的麻烦过程。本实用新型结构简单,使用方便。

附图说明

[0007] 附图为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图面说明:

[0009] 1. 双面胶;2. 嵌板;3. 固定部分;4. 吊钩部分;5. 挂钩。

具体实施方式

[0010] 以下结合附图对本实用新型作进一步的详细说明,但并不是限制本实用新型。

[0011] 参见附图,本实用新型一种可更换吊钩部分的挂钩,包括吊钩部分4和固定部分3,固定部分3一面设有双面胶1,另一面设有一嵌板2,吊钩部分4一面设有一嵌板2,另一面设有挂钩5,固定部分3的嵌板2和吊钩部分4的嵌板2可相互咬合,从而使固定部分3和吊钩部分4连接使用,当挂钩的吊钩部分4损坏后可更换新的吊钩部分4,而固定部分3由双面胶1固定于墙体,不用更换,可继续使用。

