



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202641141 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 02

(21) 申请号 201220239283. 1

(22) 申请日 2012. 05. 25

(73) 专利权人 江阴市中佳文具发展有限公司

地址 214400 江苏省无锡市镇澄路 885 号

(72) 发明人 顾忠兴

(74) 专利代理机构 江阴市永兴专利事务所(普

通合伙) 32240

代理人 达晓玲 潘立兵

(51) Int. Cl.

B43L 1/00(2006. 01)

A47B 97/04(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种白板

(57) 摘要

本实用新型公开了一种白板,白板包括板体和支架,板体两边与支架采用销连接,板体两面均为铝蜂窝板,表面附着钢板或搪瓷,其特征在于,板体下方的支架上设有托盘和调节块,所述调节块为一长条形槽体,调节块中央设有一连接螺杆,连接螺杆将调节块固定在支架上,调节块两边均匀排布缺口,支架底部设有脚轮,脚轮具有锁定装置。支架上的脚轮可以方便白板的移动,白板可双面书写,提高利用率,白板与支架采用销连接,方便双面转换,调节块与支架平行放置时,白板底部可卡在槽内,即可使白板垂直固定,调节块与支架垂直放置时,白板底部可卡在缺口内,不同的缺口位置可使白板成不同角度倾斜,方便书写和观看。

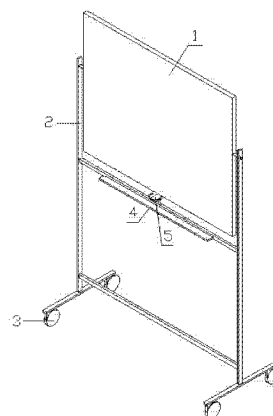

1. 一种白板,包括板体(1)和支架(2),板体(1)两边中央与支架(2)采用销连接,其特征在于,所述板体(1)下方的支架(2)上设置有一调节块(5),所述调节块(5)为一长条形槽体(6),槽体(6)底部中央连接有一连接螺杆(7),连接螺杆(7)与支架(2)连接,槽体(6)两边对称设有缺口(8)。

2. 根据权利要求1所述的白板,其特征在于,所述板体(1)为铝蜂窝板。

3. 根据权利要求2所述的白板,其特征在于,所述铝蜂窝板为至少一面为搪瓷钢板。

4. 根据权利要求1所述的白板,其特征在于,所述板体(1)下方的支架(2)上设有托盘(4)。

5. 根据权利要求1所述的白板,其特征在于,所述支架(2)底部带有脚轮(3),所述脚轮(3)有锁定装置。

一种白板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种白板,属于文具用品领域。

背景技术

[0002] 白板具有功能多样性和环保的特点,已成为现代办公的常备物品。白板的形式多样,然而多数白板依然是挂置在墙面上,白板的利用率受到了限制,同时虽然不占用空间,但由于是被固定的,没有可移动性,使用区域也受到了一定的限制。于是带有架子的白板就产生了,该种白板可随架子移动,但板体位置固定,在不同环境下书写或观看不便,不能随情况调整。

实用新型内容

[0003] 本实用新型涉及一种白板,用以解决传统白板位置固定,无法调节板体的问题。

[0004] 为实现这一目的,本实用新型所采用的方法是:一种白板,包括板体和支架,板体两边中央与支架采用销连接,其特征在于,所述板体下方的支架上设置有一调节块,所述调节块为一长条形槽体,槽体底部中央连接有一连接螺杆,连接螺杆与支架连接,槽体两边对称设有缺口。

[0005] 所述板体铝蜂窝板,所述铝蜂窝板为至少一面为搪瓷钢板。

[0006] 所述板体下方的支架上设有托盘。

[0007] 所述支架底部带有脚轮,所述脚轮有锁定装置。

[0008] 其有益效果是:支架上的脚轮可以方便白板的移动,白板可双面书写,提高利用率,白板与支架采用销连接,方便双面转换,调节块与支架平行放置时,白板底部可卡在槽内,即可使白板垂直固定,调节块与支架垂直放置时,白板底部可卡在缺口内,不同的缺口位置可使白板成不同角度倾斜,方便书写和观看。

附图说明

[0009] 本实用新型将通过例子并参照附图的方式说明,其中:

[0010] 图1是本实用新型立体结构图;

[0011] 图2是本实用新型所述调节块立体结构图。

具体实施方式

[0012] 本说明书中公开的所有特征,或公开的所有方法或过程中的步骤,除了互相排斥的特征和/或步骤以外,均可以以任何方式组合。

[0013] 本说明书(包括任何附加权利要求、摘要和附图)中公开的任一特征,除非特别叙述,均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即,除非特别叙述,每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。

[0014] 一种白板,如图1所示,包括板体1和支架,板体1为双面均为铝蜂窝板,表面附着

钢板或搪瓷,板体1两边的中央与支架2采用销连接,可360°转动,支架2底部四角各有一个带有锁定装置脚轮3,方便白板移动。板体1下方的支架2上设有一托盘4,托盘4上可放置马克笔和板擦。板体1下方的支架2中央采用连接螺杆7连接有一调节块5,调节块5为长条形槽体6,槽体6两边对称设有数个缺口8,当调节块5与支架2水平放置时,板体1底部边缘卡在槽体6中,板体1即可垂直固定住,当调节块5与支架2垂直放置时,板体1底部边缘可卡在缺口8内,根据缺口8的位置不同,可调节板体的倾斜角度。

[0015] 本实用新型并不局限于前述的具体实施方式。本实用新型扩展到任何在本说明书中披露的新特征或任何新的组合,以及披露的任一新的方法或过程的步骤或任何新的组合。

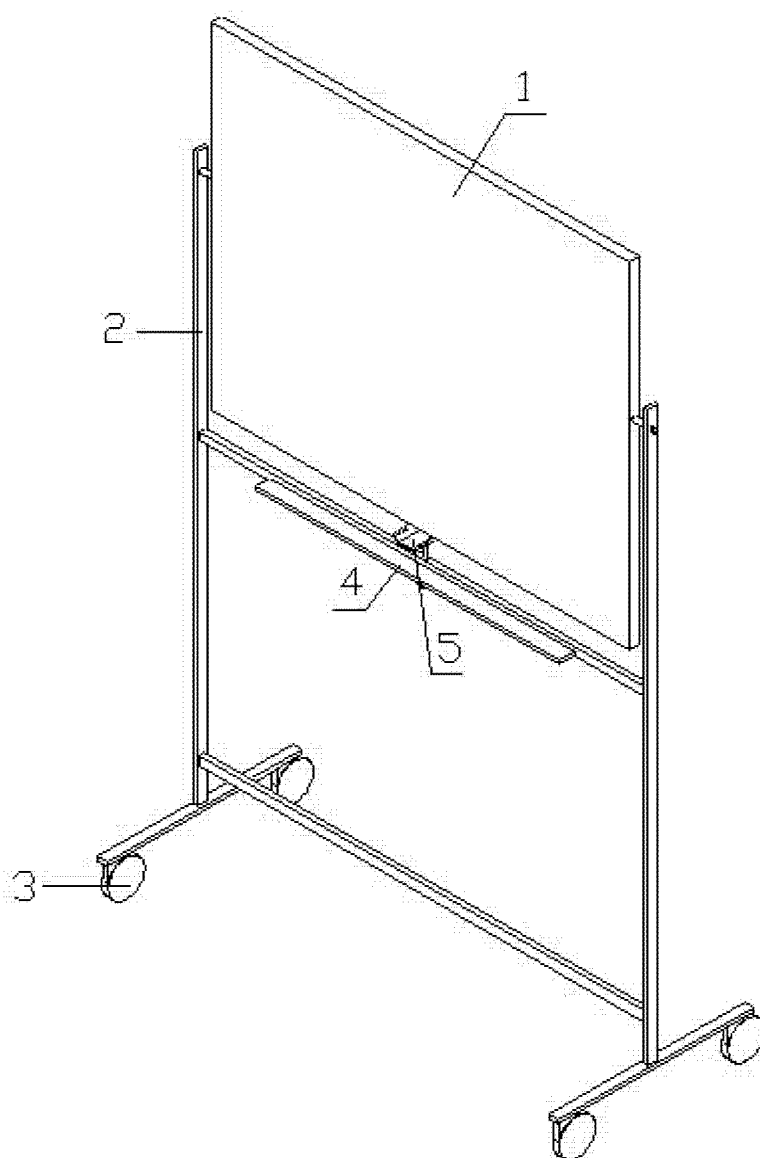


图 1

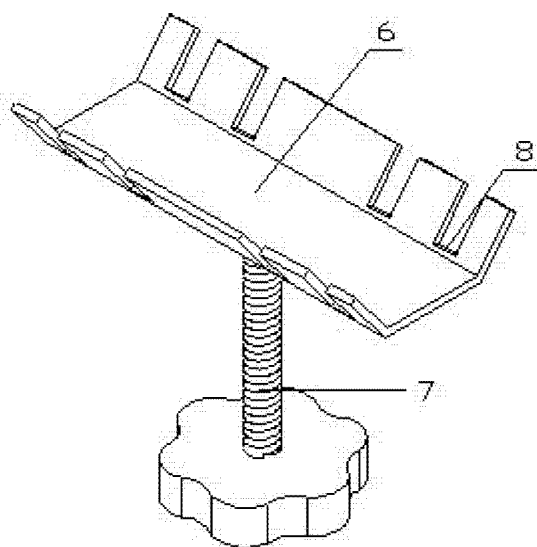


图 2