(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202414406 U
(45)授权公告日 2012.09.05

(21)申请号 201220018216.7

(22)申请日 2012.01.16

(73)专利权人 南京我乐家居制造有限公司
地址 211102 江苏省南京市江宁经济开发区清水亭西路 218 号

(72)发明人 汪春俊

(74)专利代理机构 南京天华专利代理有限责任公司 32218
代理人 徐冬涛

(51)Int.Cl.
B65D 59/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

废板护角结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种废板护角结构，其特征是它包括两块木板(1)和将两块木板(1)相连接在一起的废纸板(2)。本实用新型结构简单，使用方便，经过高空抛掷、踩踏、弯折等实验，证实了此种护角确实比纸护角更为有效，且节约成本的多。

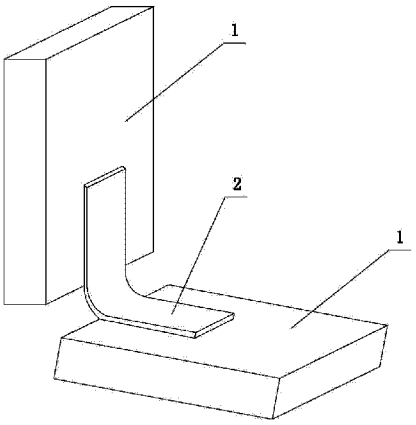

CN 202414406 U

1. 一种废板护角结构，其特征是它包括两块木板（1）和将两块木板（1）相连接在一起的废纸板（2）。

2. 根据权利要求 1 所述的废板护角结构，其特征是所述两块木板（1）均为方形。

3. 根据权利要求 1 所述的废板护角结构，其特征是所述两块木板（1）均粘贴在废纸板（2）的同一侧面，且相距一段距离。

废板护角结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种门板运输时的包装结构。

背景技术

[0002] 目前在家具运输时采用的是纸质护角或泡沫，但由于在运输过程中不可避免的会发生一些碰撞。当运输的是门板等对边角破损度要求很高的情况时，由于无法解决纸质护角或泡沫易破损的问题，使得门板边角的破损率很高，影响产品的销售。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是针对上述现有技术的不足，提供一种结构简单，使用方便的废板护角结构。

[0004] 本实用新型采用的技术方案如下：

[0005] 一种废板护角结构，其特征是它包括两块木板和将两块木板相连接在一起的废纸板。

[0006] 所述两块木板均为方形。

[0007] 所述两块木板均粘贴在废纸板的同一侧面，且相距一段距离。

[0008] 本实用新型的有益效果有：

[0009] 结构简单，使用方便，经过高空抛掷、踩踏、弯折等实验，证实了此种护角确实比纸护角更为有效，且节约成本的多。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型作进一步地说明：

[0012] 如附图 1 所示，本实用新型它包括两块木板 1 和将两块木板 1 相连接在一起的废纸板 2。木板 1 可以采用门板生产时的废弃边角料，节约生产成本。两块木板 1 一般采用的是方形。所述两块木板 1 均粘贴在废纸板 2 的同一侧面，且相距一段距离。例如为利用生产线上产生的废板，裁切出几个标准的规格出来。将两块相同规格的废板，中间保留 10mm 的空隙，用纸皮裁剪出的纸板 2 放置在一面，用透明胶粘连在一起，就形成了一个板材护角。包装上使用四个板材护角即完成门板运输时的有效保护。

[0013] 本实用新型涉及的其它未说明部分与现有技术相同。

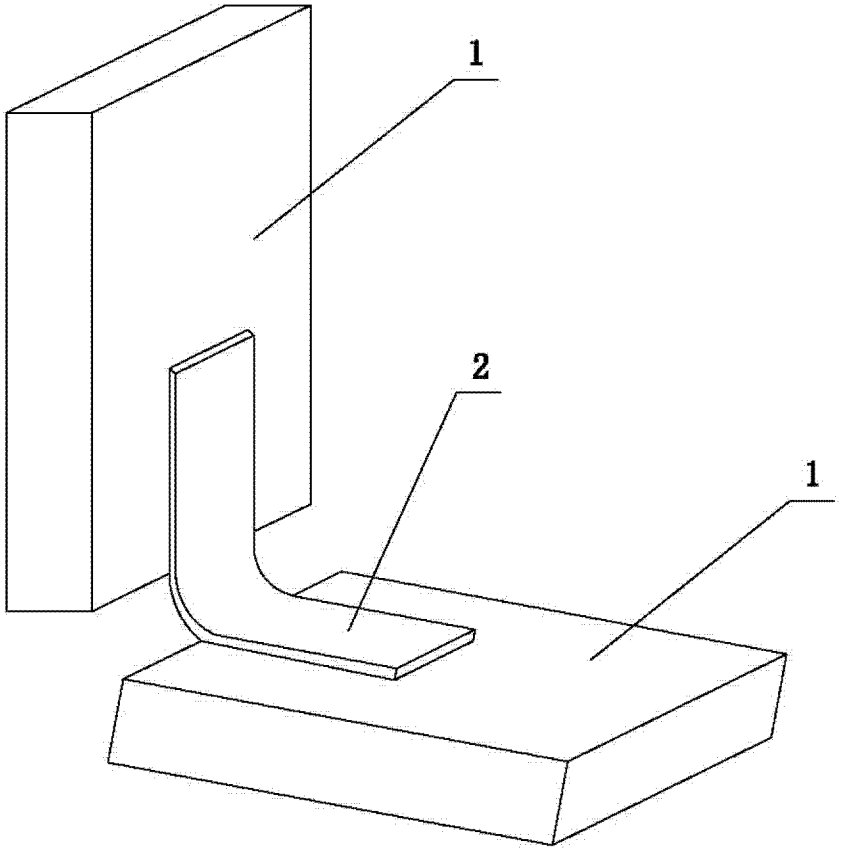


图 1