

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17920**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **18156**

(22) Data zgłoszenia: **20.04.2011**

(54)

Skrzydło drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2012 WUP 05/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**SZULŻYK-MACIĄG ANNA, Dys, (PL);
DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin, (PL);
SZULŻYK SŁAWOMIR, Dys, (PL);
SZULŻYK JAN, Elizówka, (PL)**

PL 17920

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie elementów, linii i konturów.

Odmiany wzoru przedstawiono na rysunku fig. 1-10.

W pierwszej odmianie skrzydła pokazanego na fig. 1, powierzchnia pomiędzy ramą, po obu stronach skrzydła, wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki, o grubości mniejszej niż grubość panelu i szerokości zbliżonej do połowy szerokości panelu. Wszystkie przekładki są w kolorze paneli i ramy. Przekładki te zwane są dalej, przy opisie pozostałych odmian, płycinami. Na poziomych powierzchniach paneli, między krawędzią panelu a płyciną, zarówno od góry jak i od dołu są nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym. Przy czym pierwszy i ostatni panel poziomy ma tylko jedną nakładkę w postaci listwy w kolorze srebrnym między krawędzią panelu a przekładkami.

Skrzydło drzwi w drugiej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 2, która przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. W tej odmianie powierzchnia, po obu stronach skrzydła, pomiędzy ramą wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej niż grubość ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki o grubości mniejszej niż grubość panelu i o szerokości zbliżonej do połowy szerokości panelu, przy czym pierwszą od góry przekładkę stanowi szyba, zaś pozostałe przekładki stanowią płyciny, które są zawsze w kolorze paneli i ramy drzwi. Na poziomych powierzchniach paneli, między krawędzią panelu a przekładkami, są nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym. Przy czym pierwszy i ostatni panel poziomy ma tylko jedną nakładkę w postaci listwy w kolorze srebrnym między krawędzią panelu a przekładkami.

Skrzydło drzwi w trzeciej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 3, która przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym, a Fig. 3a fragment powierzchni panelu z przekładkami i listewkami w kolorze srebrnym. W tej odmianie powierzchnia, po obu stronach skrzydła, pomiędzy ramą wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki o grubości mniejszej niż grubość panelu i szerokości zbliżonej do połowy szerokości panelu, przy czym dwie pierwsze przekładki, licząc od góry, stanowią szyby, zaś pozostałe przekładki stanowią płyciny. Na poziomych powierzchniach paneli, między krawędziami panelu a przekładkami, są nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym. Przy czym pierwszy i ostatni panel poziomy ma tylko jedną nakładkę w postaci listwy w kolorze srebrnym między krawędzią panelu a przekładkami.

Skrzydło drzwi w czwartej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 4, która przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowe w widoku ogólnym. W tej odmianie powierzchnia, po obu stronach skrzydła, pomiędzy ramą wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej niż grubość ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki o grubości mniejszej niż grubość panelu i o szerokości zbliżonej do połowy szerokości panelu, przy czym trzy pierwsze - licząc od góry - przekładki stanowią szyby, zaś pozostałe przekładki stanowią płyciny. Na poziomych powierzchniach paneli, między krawędziami panelu a przekładkami, zarówno od góry jak i od dołu są nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym. Przy czym pierwszy i ostatni panel poziomy ma tylko jedną nakładkę w postaci listwy w kolorze srebrnym między krawędzią panelu a przekładkami.

Skrzydło drzwi w piątej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 5, która przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. W tej odmianie powierzchnia, po obu stronach skrzydła, pomiędzy ramą wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej niż grubość ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki o grubości mniejszej niż grubość panelu i o szerokości zbliżonej do połowy szerokości panelu, przy czym cztery pierwsze górne przekładki stanowią szyby, zaś pozostałą przekładkę stanowią płycina. Na poziomych powierzchniach paneli, między krawędziami panelu a przekładkami, zarówno od góry jak i od dołu są nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym, przy czym pierwszy i ostatni panel poziomy ma tylko jedną nakładkę w postaci listwy w kolorze srebrnym między krawędzią panelu a przekładkami.

Skrzydło drzwi w szóstej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 6, która przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. W tej odmianie powierzchnia, po obu stronach skrzydła, pomiędzy ramą wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej niż grubość ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki o grubości mniejszej niż grubość panelu i o szerokości zbliżonej do połowy szerokości panelu, przy czym dwie pierwsze górne

przekładki i dwie dolne przekładki stanowią płyciny, zaś środkową przekładkę stanowi szyba. Na poziomych powierzchniach paneli, między krawędziami paneli a przekładkami, zarówno od góry jak i od dołu są nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym. Przy czym pierwszy i ostatni panel poziomy ma tylko jedną nakładkę w postaci listwy w kolorze srebrnym między krawędzią panelu a przekładkami.

Skrzydło drzwi w siódmej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 7, która przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. W tej odmianie powierzchnia pomiędzy ramą, po obu stronach skrzydła, wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej niż grubość ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki o grubości mniejszej niż grubość panelu i o szerokości zbliżonej do połowy szerokości panelu, które są szybami. Na poziomych powierzchniach paneli, między krawędziami panelu a szybami, zarówno od góry jak i od dołu są nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym. Przy czym pierwszy i ostatni panel poziomy ma tylko jedną nakładkę w postaci listwy w kolorze srebrnym między krawędzią panelu a przekładkami. Nakładki w zbliżeniu przykładowo pokazane są na fig. 3a.

Skrzydło drzwi w ósmej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 8, która przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowe w widoku ogólnym. W tej odmianie powierzchnia pomiędzy ramą, po obu stronach skrzydła, wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej niż grubość ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki o grubości mniejszej niż grubość panelu i o szerokości zbliżonej do połowy szerokości panelu, przy czym dwie przekładki stanowią na przemian szyby oraz płyciny. Na powierzchniach poziomych paneli, między krawędziami panelu a przekładkami, zarówno od góry jak i od dołu są nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym. Przy czym pierwszy i ostatni panel poziomy ma tylko jedną nakładkę w postaci listwy w kolorze srebrnym między krawędzią panela a przekładkami.

Skrzydło drzwi w dziewiątej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 9, która przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. W tej odmianie powierzchnia pomiędzy ramą, po obu stronach skrzydła, wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej niż grubość ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki o grubości mniejszej niż grubość panelu i o szerokości zbliżonej do połowy szerokości panelu, przy czym dwie skrajne przekładki stanowią szyby, zaś pozostałe przekładki stanowią płyciny, które są zawsze w kolorze paneli i ramy drzwi. Na powierzchniach poziomych paneli, między krawędziami panelu a przekładkami, zarówno od góry jak i od dołu są nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym. Przy czym pierwszy i ostatni panel poziomy ma tylko jedną nakładkę w postaci listwy w kolorze srebrnym między krawędzią panelu a przekładkami.

Skrzydło drzwi w dziesiątej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 10, która przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. W tej odmianie powierzchnia po obu stronach skrzydła pomiędzy ramą wypełniona jest panelami ułożonymi poziomo, o grubości mniejszej niż grubość ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki o grubości mniejszej niż grubość panelu i o szerokości zbliżonej do połowy szerokości panelu, przy czym dwie skrajne przekładki stanowią płyciny w kolorze paneli i ramy drzwi, zaś pozostałe przekładki stanowią szyby. Na powierzchniach poziomych paneli, między krawędziami panelu a przekładkami, zarówno od góry jak i od dołu są nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym. Przy czym pierwszy i ostatni panel poziomy ma tylko jedną nakładkę w postaci listwy w kolorze srebrnym między krawędzią panelu a przekładkami.

Cechy istotne

Cechy istotne skrzydła drzwi wewnątrzlokalowych według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że powierzchnię skrzydła drzwi, po obu jego stronach, pomiędzy obramowaniem wypełniają panele o grubości mniejszej niż grubość ramy drzwi, a pomiędzy panelami są przekładki o grubości mniejszej niż grubość panelu i szerokości zbliżonej do połowy szerokości panelu, przy czym przekładki tworzą płyciny, które są zawsze w kolorze paneli i ramy drzwi, lub szyby, zestawione w różnych konfiguracjach, a na poziomych powierzchniach paneli znajdujących się pomiędzy krawędziami a przekładkami są nakładki w postaci listew w kolorze srebrnym.

Ilustracja wzoru**Fig.1**



Fig.2



Fig.3

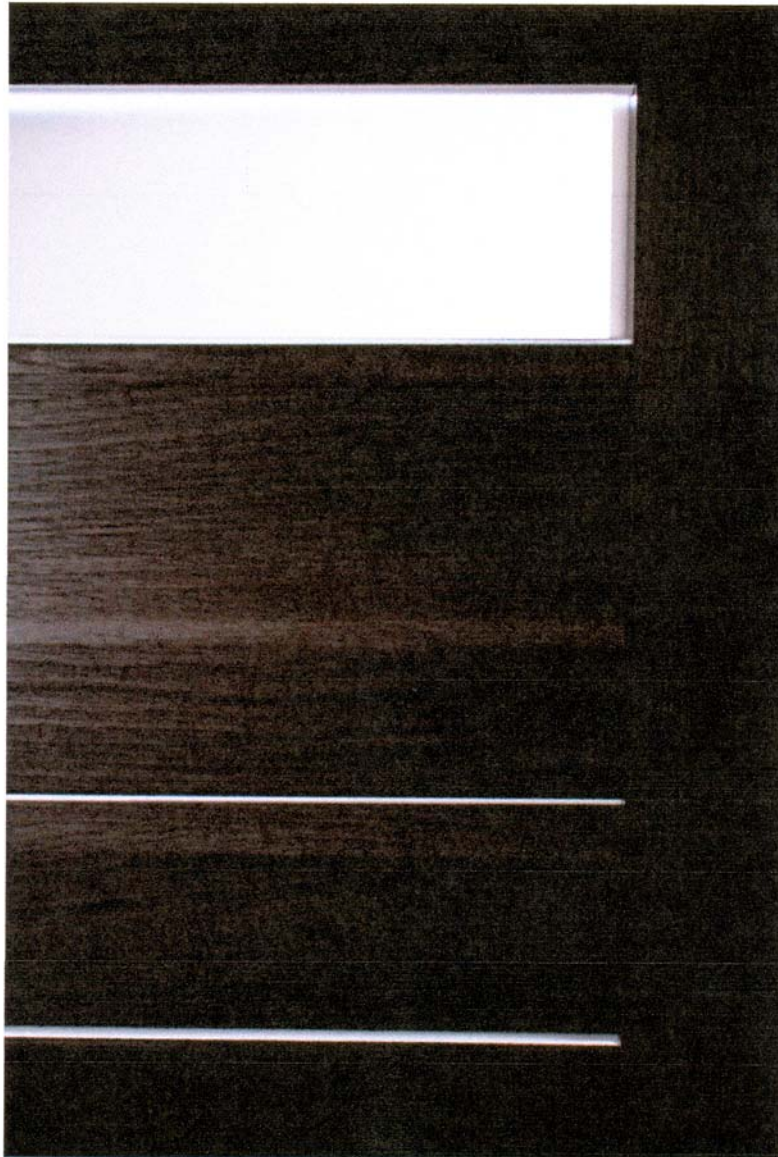


Fig.3a



Fig.4



Fig.5



Fig.6

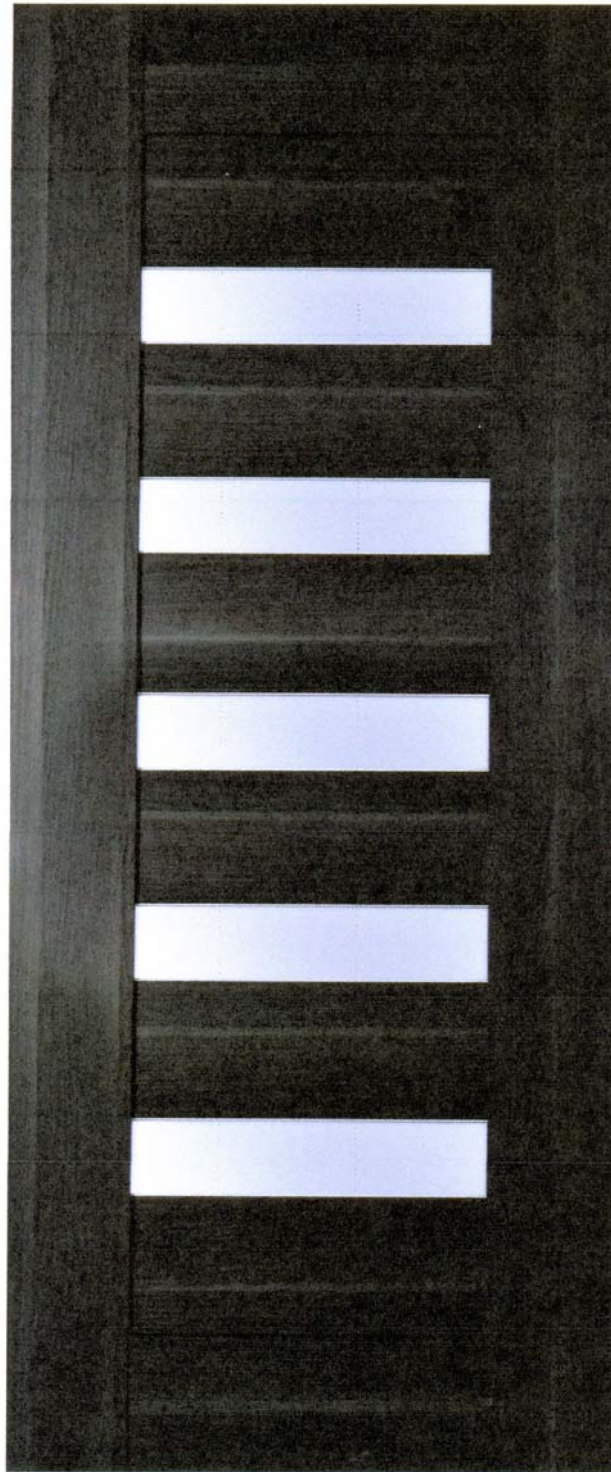


Fig.7



Fig.8

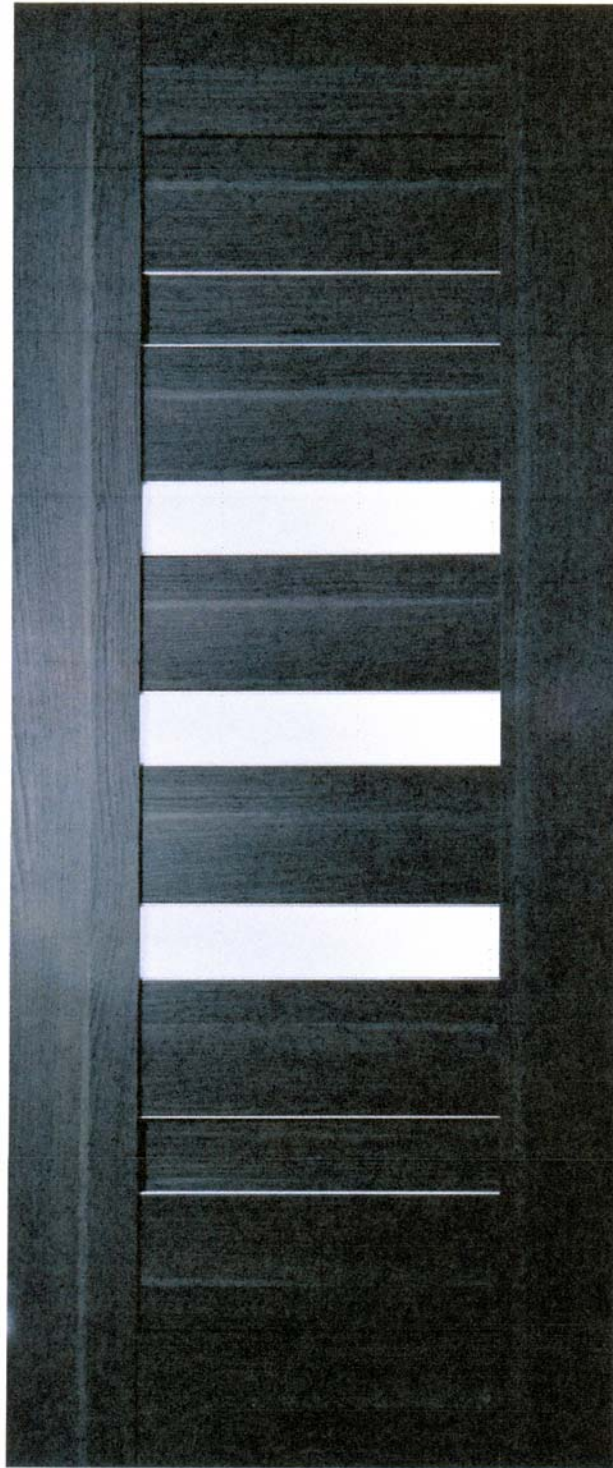


Fig.9



Fig.10