



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203897809 U

(45) 授权公告日 2014. 10. 29

(21) 申请号 201420341063. 9

(22) 申请日 2014. 06. 24

(73) 专利权人 桓台周成图书租赁有限公司

地址 256411 山东省淄博市桓台县果里镇万家村

(72) 发明人 成金真

(74) 专利代理机构 青岛发思特专利商标代理有限公司 37212

代理人 耿霞

(51) Int. Cl.

A47C 7/62 (2006. 01)

A47C 7/72 (2006. 01)

A47C 7/54 (2006. 01)

G09F 23/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

广告宣传座椅

(57) 摘要

本实用新型涉及一种广告宣传座椅。包括椅座、椅背、椅腿,在椅背后部设置一层透明片,在透明片的内壁上均布设置格子,格子上设有开口。透明片为膜;透明片通过螺丝固定、拉链连接或粘贴在椅背上。优选椅腿下方设有轮子,轮子通过连接杆与椅腿铰接。椅座两边优选分别设置可活动扶手。本实用新型可用于汽车、火车、飞机等公共交通工具,也可用于公园等公共场所,避免了发传单的人力财力的投入,节省了时间成本,宣传效果好,保持时间长,功能多样。

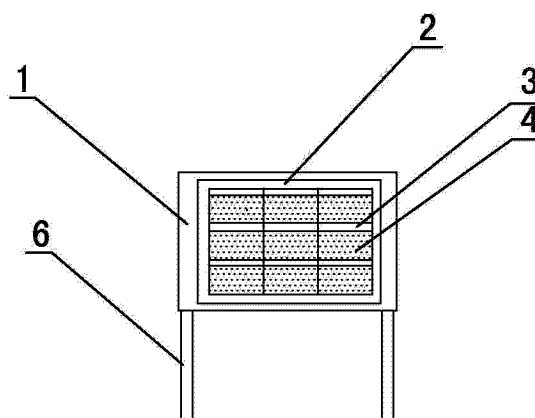

1. 一种广告宣传座椅,包括椅座(5)、椅背(1)、椅腿(6),其特征在于:在椅背(1)后部设置一层透明片(2),在透明片(2)的内壁上均布设置格子(4),格子(4)上设有开口(3)。
2. 根据权利要求1所述的广告宣传座椅,其特征在于:透明片(2)为膜。
3. 根据权利要求1所述的广告宣传座椅,其特征在于:透明片(2)通过螺丝(10)固定、拉链连接或粘贴在椅背(1)上。
4. 根据权利要求1所述的广告宣传座椅,其特征在于:椅背(1)后部设有卡槽,将透明片(2)卡在卡槽上。
5. 根据权利要求1所述的广告宣传座椅,其特征在于:椅背(1)四周设置LED灯(9)。
6. 根据权利要求1所述的广告宣传座椅,其特征在于:椅腿(6)下方设有轮子(8),轮子(8)通过连接杆(7)与椅腿(6)铰接。
7. 根据权利要求1所述的广告宣传座椅,其特征在于:开口(3)向上、向左或向右。
8. 根据权利要求1所述的广告宣传座椅,其特征在于:格子(4)设置3-50个。
9. 根据权利要求1所述的广告宣传座椅,其特征在于:格子(4)大小为名片的大小。
10. 根据权利要求1所述的广告宣传座椅,其特征在于:椅座(5)两边分别设置可活动扶手,可活动扶手包括上横梁(13)和位于上横梁(13)和椅座(5)之间的三到五个支撑柱(12),支撑柱(12)分别与上横梁(13)和椅座(5)铰接,其中一个支撑柱(12)的下部一端设有挡块(11),另一端一侧的椅座(5)上铰接挡板(14),挡板(14)一端位于支撑柱(12)下方,挡块(11)与挡板(14)位于同一水平面上,挡板(14)与床架(5)的铰接点处设有卷簧(15)。

广告宣传座椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种广告宣传座椅。

背景技术

[0002] 当下宣传的媒介一般为电视、网络、报纸和杂志等。目前,在公园、车站等公共场所,供人们休息的座椅很多,同时,汽车、火车、飞机等公共交通工具上的座椅也是一种必要物件,如果将这些公共场所的座椅作为一种广告展示手段,可以起到很好的宣传效果,现有技术一般是直接在椅背上粘贴宣传广告,但广告宣传品暴露在外,容易破损、褪色,保持时间不长,宣传效果不好,此外,还存在结构较简单,功能比较单一的缺点。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种广告宣传座椅,可用于汽车、火车、飞机等公共交通工具,也可用于公园等公共场所,避免了发传单的人力财力的投入,节省了时间成本,宣传效果好,保持时间长,功能多样。

[0004] 本实用新型所述的广告宣传座椅,包括椅座、椅背、椅腿,在椅背后部设置一层透明片,在透明片的内壁上均布设置格子,格子上设有开口。

[0005] 透明片为膜;透明片通过螺丝固定、拉链连接或粘贴在椅背上。

[0006] 椅背后部设有卡槽,将透明片卡在卡槽上。

[0007] 椅背四周设置 LED 灯。

[0008] 椅腿下方设有轮子,轮子通过连接杆与椅腿铰接。

[0009] 开口向上、向左或向右。格子设置 3-50 个。

[0010] 本实用新型所述的广告宣传座椅,可用于汽车、火车、飞机等公共交通工具,也可用于公园等公共场所。使用时,将需要投放的广告做成卡片的形式放置于格子内,格子优选做成名片的大小,将广告做成名片的形式放置于格子内。格子上设有开口,开口向上,格子优选设置 3-50 个,个数可根据需要调整。避免了发传单的人力财力的投入,节省了时间成本,且起到了很好的宣传效果。当座椅放置于公园等公共场所时,优选在椅背四周设置 LED 灯,夜晚时,起到照明作用,并且能够吸引行人的注意。

[0011] 当放置在公共场所时,优选椅腿下方设有轮子,轮子通过连接杆与椅腿铰接。可以根据需要推动椅子到需要的地方,需要放置时,将连接杆从与椅腿铰接处折叠回收。

[0012] 椅座两边分别设置可活动扶手,可活动扶手包括上横梁和位于上横梁和椅座之间的三到五个支撑柱,支撑柱分别与上横梁和椅座铰接,其中一个支撑柱的下部一端设有挡块,另一端一侧的椅座上铰接挡板,挡板一端位于支撑柱下方,挡块与挡板位于同一水平面上,挡板与床架的铰接点处设有卷簧。不用时,将挡板远离支撑柱的一端抬起,由于支撑柱分别与上横梁和椅座铰接,往一侧推动上横梁,上横梁及支撑柱收起在椅座上,挡板在卷簧的作用下恢复到水平面上。使用时,再推动上横梁,支撑柱立起,挡块被挡板挡住,护栏立在椅座上,大家可以根据需要调整可活动扶手,使用灵活方便。

[0013] 综上所述,本实用新型具有以下优点:

[0014] (1) 椅背后部的透明片上可以放置多个广告卡片,避免了发传单的人力财力的投入,节省了时间成本,宣传效果好,保持时间长。

[0015] (2) 本实用新型所述的广告宣传座椅,可用于汽车、火车、飞机等公共交通工具,也可用于公园等公共场所,一个座椅可以设置多个格子,可以同时展示多个广告,为客户节省费用。

[0016] (3) 椅背四周设置 LED 灯,夜晚时,起到照明作用,并且能够吸引行人的注意。

[0017] (4) 椅座两边分别设置可活动扶手,大家可以根据需要调整可活动扶手,使用灵活方便,功能多样。

附图说明

[0018] 图 1 是本实用新型实施例 1 的结构示意图;

[0019] 图 2 是本实用新型实施例 1 的侧面图;

[0020] 图 3 是本实用新型实施例 2 的结构示意图;

[0021] 图 4 是本实用新型实施例 2 的侧面图;

[0022] 图 5 是本实用新型实施例 3 的结构示意图;

[0023] 图 6 是本实用新型实施例 3 的侧面图;

[0024] 图中:1-椅背,2-透明片,3-开口,4-格子,5-椅座,6-椅座,7-连接杆,8-轮子,9-LED 灯,10-螺丝,11-挡块,12-支撑柱,13-上横梁,14-挡板,15-卷簧。

具体实施方式

[0025] 实施例 1

[0026] 如图 1 和图 2 所示,包括椅座 5、椅背 1、椅座 6,在椅背 1 后部设置一层透明片 2,在透明片 2 的内壁上均布设置格子 4,格子 4 上设有开口 3,透明片 2 为膜。透明片 2 粘贴在椅背 1 上,开口 3 向上,格子设置 9 个。

[0027] 实施例 2

[0028] 如图 1 和图 2 所示,包括椅座 5、椅背 1、椅腿 6,在椅背 1 后部设置一层透明片 2,在透明片 2 的内壁上均布设置格子 4,格子 4 上设有开口 3。透明片 2 为膜。椅背 1 后部设有卡槽,将透明片 2 卡在卡槽上。椅背 1 四周设置 LED 灯 9。椅腿 6 下方设有轮子 8,轮子 8 通过连接杆 7 与椅腿 6 铰接。开口 3 向上。格子 4 设置 9 个。

[0029] 实施例 3

[0030] 如图 1 和图 2 所示,包括椅座 5、椅背 1、椅腿 6,在椅背 1 后部设置一层透明片 2,在透明片 2 的内壁上均布设置格子 4,格子 4 上设有开口 3。透明片 2 为膜。透明片 2 通过螺丝 10 固定在椅背 1 上。椅腿 6 下方设有轮子 8,轮子 8 通过连接杆 7 与椅腿 6 铰接。开口 3 向上。格子 4 设置 6 个。格子 4 的大小为名片大小。

[0031] 椅座 5 两边分别设置可活动扶手,可活动扶手包括上横梁 13 和位于上横梁 13 和椅座 5 之间的五个支撑柱 12,支撑柱 12 分别与上横梁 13 和椅座 5 铰接,其中一个支撑柱 12 的下部一端设有挡块 11,另一端一侧的椅座 5 上铰接挡板 14,挡板 14 一端位于支撑柱 12 下方,挡块 11 与挡板 14 位于同一水平面上,挡板 14 与床架 5 的铰接点处设有卷簧 15。

[0032] 使用时,将需要投放的广告做成卡片的形式放置于格子 4 内。格子 4 上设有开口 3,开口 3 向上,避免了发传单的人力财力的投入,节省了时间成本,且起到了很好的宣传效果。当座椅放置于公园等公共场所时,优选在椅背 1 四周设置 LED 灯 9,夜晚时,起到照明作用,并且能够吸引行人的注意。

[0033] 当放置在公共场所时,优选椅腿 6 下方设有轮子 8,轮子 8 通过连接杆 7 与椅腿 6 铰接。可以根据需要推动椅子到需要的地方,需要放置时,将连接杆 7 从与椅腿 6 铰接处折叠回收。

[0034] 椅座 5 两边分别设置可活动扶手,可活动扶手包括上横梁 13 和位于上横梁 13 和椅座 5 之间的三到五个支撑柱 12,支撑柱 12 分别与上横梁 13 和椅座 5 铰接,其中一个支撑柱 12 的下部一端设有挡块 11,另一端一侧的椅座 5 上铰接挡板 14,挡板 14 一端位于支撑柱 12 下方,挡块 11 与挡板 14 位于同一水平面上,挡板 14 与床架 5 的铰接点处设有卷簧 15。不用时,将挡板 14 远离支撑柱 12 的一端抬起,由于支撑柱 12 分别与上横梁 13 和椅座 5 铰接,往一侧推动上横梁 13,上横梁 13 及支撑柱 12 收起在椅座 5 上,挡板 14 在卷簧 15 的作用下恢复到水平面上。使用时,再推动上横梁 13,支撑柱 12 立起,挡块 11 被挡板 14 挡住,护栏立在椅座 5 上,大家可以根据需要调整可活动扶手,使用灵活方便。

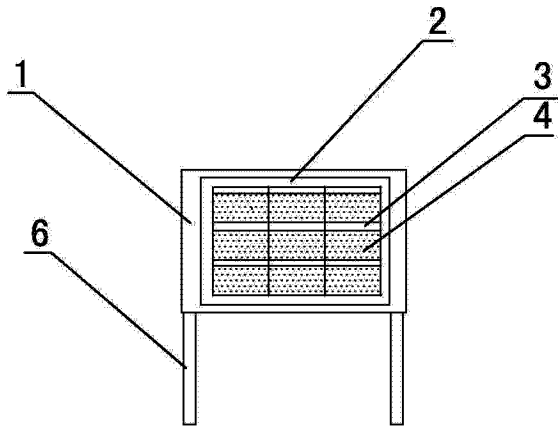


图 1

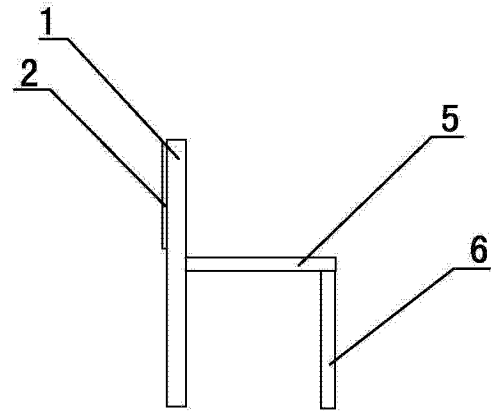


图 2

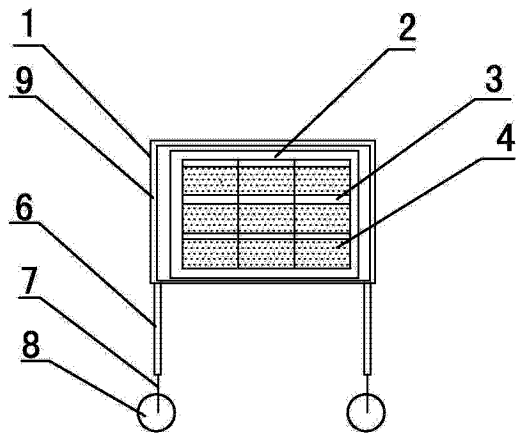


图 3

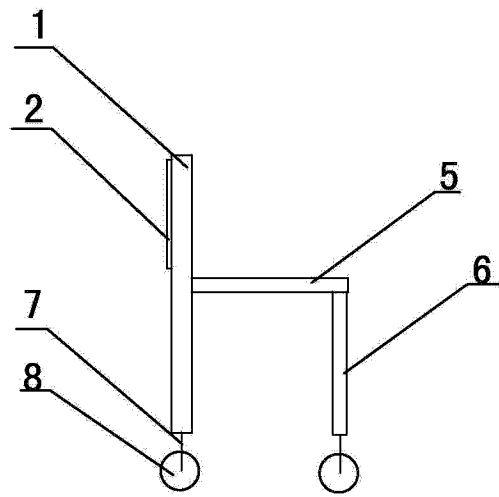


图 4

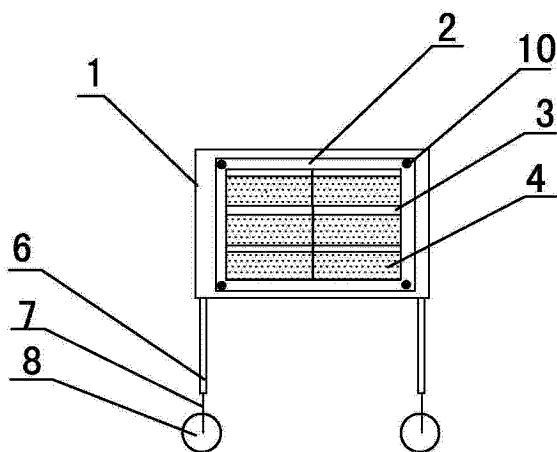


图 5

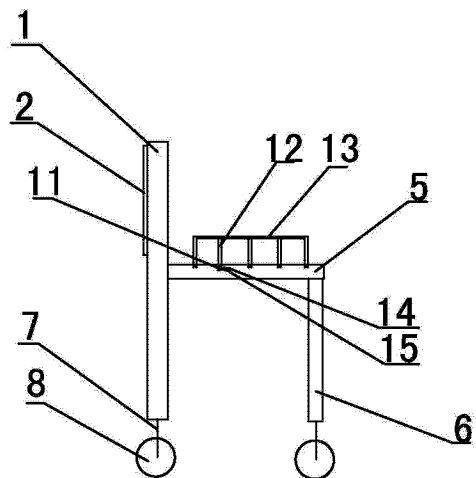


图 6