



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202995867 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 12

(21) 申请号 201220711884. 8

(22) 申请日 2012. 12. 10

(73) 专利权人 杭州惠光科技有限公司

地址 311253 浙江省杭州市萧山区进化镇工
业园

(72) 发明人 张惠明 富东芬 蒋虹 蔡凤桥

(51) Int. Cl.

G07C 11/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种自助医疗终端机

(57) 摘要

本实用新型是一种自助设备,特别涉及一种自助医疗终端机。包括箱体和控制处理单元,所述的箱体的上部设有与之相一体化的显示架,所述的显示架中设有显示器,所述的显示器外设有触摸屏,所述的显示器与箱体内的显示器控制板相连接,所述的箱体中设有凭条打印机,所述的箱体的外侧设有体重计,所述的体重计、凭条打印机、显示器通过控制处理单元相控制连接。一种自助医疗终端机机柜结构简单,操作方便,提高运行稳定性,延长使用寿命。

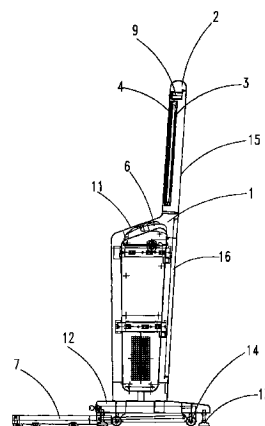

1. 一种自助医疗终端机,其特征在于:包括箱体(1)和控制处理单元(8),所述的箱体(1)的上部设有与之相一体化的显示架(2),所述的显示架(2)中设有显示器(3),所述的显示器(3)外设有触摸屏(4),所述的显示器(3)与箱体(1)内的显示器控制板(5)相连接,所述的箱体(1)中设有凭条打印机(6),所述的箱体(1)的外侧设有体重计(7),所述的体重计(7)、凭条打印机(6)、显示器(3)通过控制处理单元(8)相控制连接。

2. 根据权利要求1所述的一种自助医疗终端机,其特征在于:所述的显示器(3)的上方设有摄像头(9),所述的箱体(1)外侧壁的上端设有耳麦挂杆(10),所述的显示架(2)与箱体(1)通过倾斜边(11)相连接,所述的倾斜边(11)与显示架(2)间、倾斜边(11)与箱体(1)间分别通过圆弧角相连接,所述的箱体(1)的背部与显示架(2)的背部呈同一直线分布。

3. 根据权利要求1或2所述的一种自助医疗终端机,其特征在于:所述的箱体(1)的底部设有底座(12),所述的底座(12)底部的折角处设有调节底脚(13),所述的调节底脚(13)的内侧设有万向轮(14)。

4. 根据权利要求1或2所述的一种自助医疗终端机,其特征在于:所述的显示架(2)的背部设有后上门(15),所述的箱体(1)的背部设有后下门(16)。

一种自助医疗终端机

技术领域

[0001] 本实用新型是一种自助设备,特别涉及一种自助医疗终端机。

背景技术

[0002] 现有技术中的自助设备一体化程度低,而且功能少,不适合现在的需求,而且自助设备移动和定位困难,整个自助设备的机柜散热性能差,导致自助设备运行不稳定,很容易出现错误,而且自助设备上的各种功能区域设置不科学,操作不顺手,导致操作不方便。

[0003] 中国专利 CN200920135529. 9,公开一种自助设备,包括一机柜,该机柜的正面设有显示屏,该自助设备还包括一摄像头组件,该摄像头组件包括摄像头和用以人工调节摄像头角度的操作机构。该操作机构包括活动框、分别位于活动框两侧的、固定在机柜内的两个安装架以及与活动框相连的转盘;该摄像头安装在该活动框上,该活动框是可旋转地支撑在两个安装架上,该转盘于偏心处轴向延伸出连接杆,该连接杆与该活动框相连,该转盘的轴心是可旋转地连接在该侧的安装架上,从而转动该转盘可带动该活动框动作以调节该摄像头的角度。此实用新型中所述的自助设备,就是一种传统的自助设备,操作不方便,功能布局不合理,不方便移动定位。

发明内容

[0004] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,结构紧凑,可操作性强,功能布局合理的自助医疗终端机。

[0005] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0006] 一种自助医疗终端机,包括箱体和控制处理单元,所述的箱体的上部设有与之相一体化的显示架,所述的显示架中设有显示器,所述的显示器外设有触摸屏,所述的显示器与箱体内的显示器控制板相连接,所述的箱体中设有凭条打印机,所述的箱体的外侧设有体重计,所述的体重计、凭条打印机、显示器通过控制处理单元相控制连接。

[0007] 作为优选,所述的显示器的上方设有摄像头,所述的箱体外侧壁的上端设有耳麦挂杆,所述的显示架与箱体通过倾斜边相连接,所述的倾斜边与显示架间、倾斜边与箱体间分别通过圆弧角相连接,所述的箱体的背部与显示架的背部呈同一直线分布。

[0008] 作为优选,所述的箱体的底部设有底座,所述的底座底部的折角处设有调节底脚,所述的调节底脚的内侧设有万向轮。

[0009] 作为优选,所述的显示架的背部设有后上门,所述的箱体的背部设有后下门。

[0010] 因此,本实用新型提供一种自助医疗终端机,机柜结构简单,操作方便,提高运行稳定性,延长使用寿命。

附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型的结构示意图;

[0012] 图 2 是本实用新型中内部的结构示意图。

具体实施方式

[0013] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0014] 实施例:如图1和图2所示,一种自助医疗终端机,包括箱体1和控制处理单元8,所述的箱体1的上部设有与之相一体化的显示架2,所述的显示架2中设有显示器3,所述的显示器3外设有触摸屏4,所述的显示器3与箱体1内的显示器控制板5相连接,所述的箱体1中设有凭条打印机6,所述的箱体1的外侧设有体重计7,所述的体重计7、凭条打印机6、显示器3通过控制处理单元8相控制连接。所述的显示器3的上方设有摄像头9,所述的箱体1外侧壁的上端设有耳麦挂杆10,所述的显示架2与箱体1通过倾斜边11相连接,所述的倾斜边11与显示架2间、倾斜边11与箱体1间分别通过圆弧角相连接,所述的箱体1的背部与显示架2的背部呈同一直线分布。所述的箱体1的底部设有底座12,所述的底座12底部的折角处设有调节底脚13,所述的调节底脚13的内侧设有万向轮14。所述的显示架2的背部设有后上门15,所述的箱体1的背部设有后下门16。

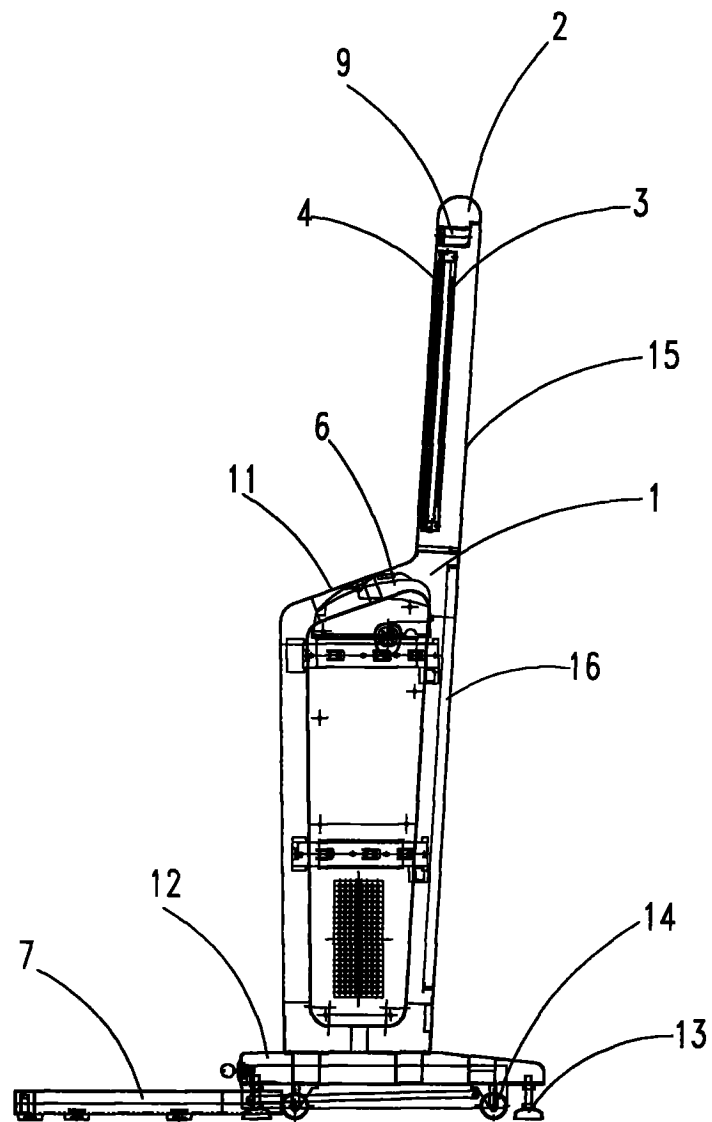


图 1

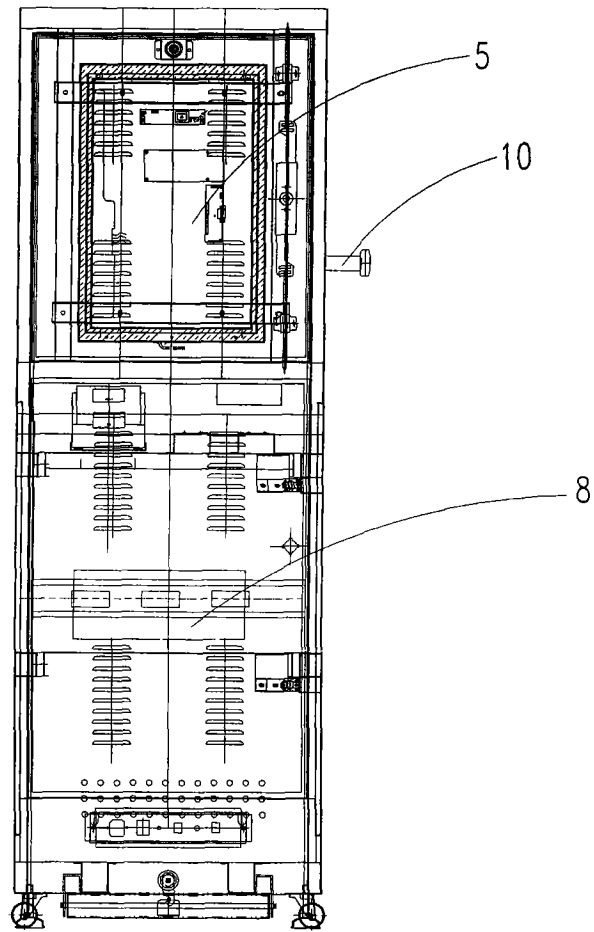


图 2