



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

226 762

(11) (B1)

(61)

(23) Výstavní priorita
(22) Přihlášeno 13 10 80
(21) PV 6924-80

(51) Int. Cl.³ A 63 B 71/00

(40) Zveřejněno 26 08 83
(45) Vydáno 01 08 85

(75)

Autor vynálezu MAREK LUDVÍK MUDr., PRAHA

(54) Kanoistická klekačka

1

Vynález se týká kanoistické klekačky, tvořené polštářkem z cely, vyplněným polystyrenovými kuličkami či drtí, podkládající se pod koleno klečící dolní končetiny závodníka.

V současné době se používá klekačka tvořená polštářkem z cely, vyplněným polystyrenovými kuličkami či drtí, kterou si závodník volně podkládá pod klečící koleno.

Nevýhodou této klekačky je, že není fixována ani k lodi ani k noze závodníka, takže borec nemá pevnou oporu při jízdě.

Uvedené nevýhody odstraňuje kanoistická klekačka tvořená polštářkem z cely, vyplněným polystyrenovými kuličkami či drtí, podkládající se pod koleno klečící dolní končetiny závodníka podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z dvojice rychloupínacích pásků, z nichž jedna část rychloupínacího pásu je umístěna na dnu lodě a druhá část prvního rychloupínacího pásu je umístěna na spodní ploše kanoistické klekačky, přičemž druhý rychloupínací pásek je jednou částí připevněn na horní ploše kanoistické klekačky a druhou přichytnou částí na přední ploše nákolennice závodníka.

Klekačka podle vynálezu má tu výhodu, že stabilizuje polohu borce v lodi a ten má oporu při záběru.

Příkladné provedení podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu, kde obr. 1 je pohled na klekačku z půdorysu, obr. 2 je bokorys klekačky a obr. 3 znázorňuje klečící dolní končetinu na klekačce.


Klekačka 1 má na své spodní ploše přišitu jednu část 2 jednoho rychloupínacího pás-
ku A a na své horní ploše druhou část 4 druhého rychloupínacího pásku B. Dolní plocha
klekačky 1 přiléhá na dno lodi 6, na kterém je upevněna druhá část 3 prvního rychloupína-
cího pásku A. Druhá část 5 druhého rychloupínacího pásku B je připevněna na přední ploše
nákolenice 7. Závodník si před závodem umístí klekačku 1 na dno lodě 6 spojením obou čás-
tí 2, 3 prvního rychloupínacího pásku A, potom si navlékne nákolenici 7 a jednou částí 5
druhého rychloupínacího pásku B se zaklesne do druhé části 4 druhého rychloupínacího pás-
ku B, umístěné na horní části klekačky 1, čímž je závodník fixován k lodi, klečící dolní
končetinou. Zjistí-li, že z technických důvodů si musí během jízdy překleknout, nemusí
přerušit jízdu, ježto stačí nadzvednout klečící dolní končetinu, čímž se snadno z klekač-
ky 1 odpoutá a může na klekačce překleknout do nové pozice.

P Ř E D M Ě T V Y N Á L E Z U


Kanoistická klekačka, tvořená polštářkem z textilie, vyplněným polystyrenovými kulič-
kami či drtí, podkládající se pod koleno klečící dolní končetiny závodníka, vyznačující
se tím, že sestává z dvojice rychloupínacích pásků /A, B/, z nichž jedna část (3) prvního
rychloupínacího pásku /A/ je umístěna na dnu lodě (6) a druhá část (2) prvního rychloupí-
nacího pásku /A/ je připevněna na spodní ploše kanoistické klekačky (1), přičemž druhý
rychloupínací pásek /B/ je jednou částí (4) připevněn na horní ploše kanoistické klekačky
(1) a druhou příchytanou částí (5) na přední ploše nákolenice (7).

1 výkres


obr. 1

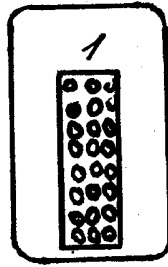

Obr. 1

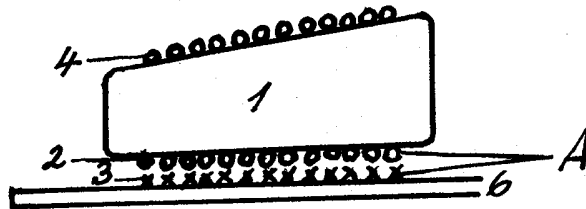

Obr. 2

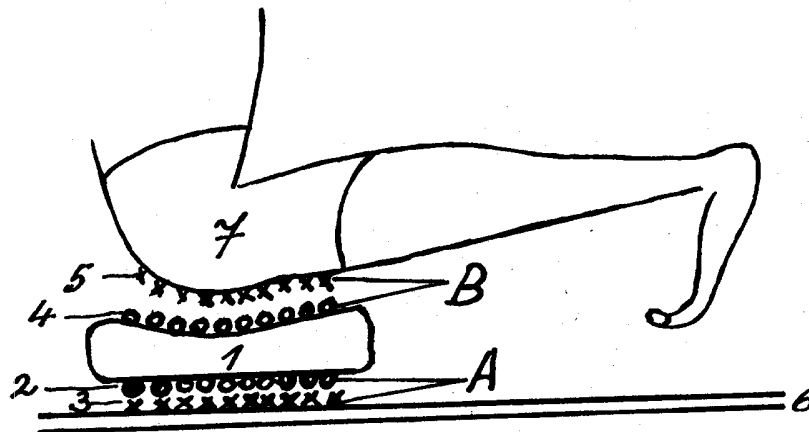

Obr. 3