



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204635340 U

(45) 授权公告日 2015. 09. 16

(21) 申请号 201520287081. 8

(22) 申请日 2015. 05. 06

(73) 专利权人 谢兴琴

地址 408328 重庆市垫江县高峰镇建兴村 4
组 51 号

(72) 发明人 谢兴琴

(51) Int. Cl.

A45C 11/00(2006. 01)

A45C 13/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

笔记本电脑保护套

(57) 摘要

本实用新型公开了一种笔记本电脑保护套，包括上盖和下盖，上盖与下盖通过一可弯曲连接面衔接固定，上盖内表面接近可弯曲连接面处设置有一三面封闭且上端开口的呈袋状的置入腔，置入腔的中部设置有一方形触摸板操作孔，在上盖的两侧竖直设置有两个固定弹性带，下盖的内侧面底部水平设置有一端部挡条，同时在下盖的中央位置铰接有一支架。使用时，可以将笔记本电脑键盘部位插入到置入腔内，笔记本电脑屏合在置入腔上部，合上下盖以后，两个固定弹性带以及端部挡条可以很好的限制笔记本防止其掉落，使用时，可以通过支架调整使用角度，方形触摸板操作孔可以很好的用于操作笔记本电脑，使用携带都比较方便。

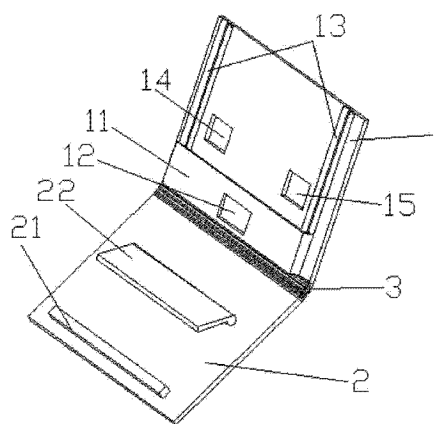

1. 笔记本电脑保护套，包括上盖(1)和下盖(2)，所述上盖(1)与下盖(2)通过一可弯曲连接面(3)衔接固定，其特征在于：所述上盖(1)内表面接近可弯曲连接面(3)处设置有一三面封闭且上端开口的呈袋状的置入腔(11)，所述置入腔(11)的中部设置有一方形触摸板操作孔(12)，在所述上盖(1)的两侧竖直设置有两个固定弹性带(13)，所述下盖(2)的内侧面底部水平设置有一端部挡条(21)，同时在所述下盖(2)的中央位置铰接有一支架(22)。

2. 根据权利要求1所述的笔记本电脑保护套，其特征在于：所述上盖(1)上还设置有一音响出声孔(14)以及一散热孔(15)。

3. 根据权利要求1所述的笔记本电脑保护套，其特征在于：所述支架(22)为平板结构且能够绕铰接点自由转动。

笔记本电脑保护套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种笔记本电脑辅助装置,具体涉及一种笔记本电脑保护套。

背景技术

[0002] 现目前,笔记本电脑由于其可以随身携带使用,越来越受到我们消费者的广泛亲睐,我们在携带使用笔记本电脑时,经常是用一个手提包存放,使用时,将其从包内取出,一方面,每次携带时,都需要携带一个很重的手提包,很不方便,另一方面,取出笔记本电脑以后,笔记本裸露在外面,在环境不允许的情况下,极有可能使得笔记本掉落摔坏。

实用新型内容

[0003] (一)要解决的技术问题

[0004] 为了克服现有技术不足,现提出一种笔记本电脑保护套,其可以很好地保护笔记本,且携带方便,辅助人们更好的使用笔记本电脑。

[0005] (二)技术方案

[0006] 本实用新型的通过如下技术方案实现:本实用新型提出了一种笔记本电脑保护套,包括上盖和下盖,所述上盖与下盖通过一可弯曲连接面衔接固定,所述上盖内表面接近可弯曲连接面处设置有一三面封闭且上端开口的呈袋状的置入腔,所述置入腔的中部设置有一方形触摸板操作孔,在所述上盖的两侧竖直设置有两个固定弹性带,所述下盖的内侧面底部水平设置有一端部挡条,同时在所述下盖的中央位置铰接有一支架。

[0007] 作为一种改进,所述上盖上还设置有一音响出声孔以及一散热孔。

[0008] 作为进一步改进,所述支架为平板结构且能够绕铰接点自由转动。

[0009] (三)有益效果

[0010] 本实用新型相对于现有技术,具有以下有益效果:

[0011] 本实用新型提出的一种笔记本电脑保护套,其可以将笔记本电脑放入上盖内的置入腔,通过两侧的固定弹性带以及下盖的端部挡条对笔记本进行限制作用,在携带时,可以防止笔记本电脑意外掉落,另一方面,在使用时,可以翻动下盖,使其贴合于上盖的底部,利用支架支撑呈一定的倾斜角度,方便使用者使用。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型结构示意图。

[0013] 1-上盖;2-下盖;3-可弯曲连接面;11-置入腔;12-方形触摸板操作孔;13-固定弹性带;14-音响出声孔;15-散热孔;21-端部挡条;22-支架。

具体实施方式

[0014] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释

本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0015] 如图 1 所示的一种笔记本电脑保护套,包括上盖 1 和下盖 2,所述上盖 1 与下盖 2 通过一可弯曲连接面 3 衔接固定,所述上盖 1 内表面接近可弯曲连接面 3 处设置有一三面封闭且上端开口的呈袋状的置入腔 11,所述置入腔 11 的中部设置有一方形触摸板操作孔 12,在所述上盖 1 的两侧竖直设置有两个固定弹性带 13,所述下盖 2 的内侧面底部水平设置有一端部挡条 21,同时在所述下盖 2 的中央位置铰接有一支架 22。

[0016] 其中,所述上盖 1 上还设置有一音响出声孔 14 以及一散热孔 15,音响出声孔 14 可以方便笔记本电脑将声音透出来,散热孔 15 可以提高散热效果;所述支架 22 为平板结构且能够绕铰接点自由转动。

[0017] 以上具体实施例提到的一种笔记本电脑保护套,其在具体使用时,将笔记本电脑键盘部位从上盖 1 顶部插入到置入腔 11 内,笔记本电脑屏合在置入腔 11 上部,两个固定弹性带 13 可以将笔记本很好地固定,防止其左右晃动掉落,同时,下盖 2 可以绕可弯曲连接面 3 折叠与上盖 1 叠合,端部挡条 21 正好可以卡于笔记本电脑顶部,防止其从上盖 1 上方滑落,当我们需要使用笔记本电脑时,将下盖 2 翻转 360 度,待到下盖 2 置于上盖 1 底部时,根据使用者需要,调整支架 22 与下盖 2 之间的夹角,继而调整笔记本电脑键盘至使用者最舒适的角度,方便使用,使用者可以通过方形触摸板操作孔 12 来操作笔记本电脑,特别方便。

[0018] 上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的构思和范围进行限定。在不脱离本实用新型设计构思的前提下,本领域普通人员对本实用新型的技术方案做出的各种变型和改进,均应落入到本实用新型的保护范围,本实用新型请求保护的技术内容,已经全部记载在权利要求书中。

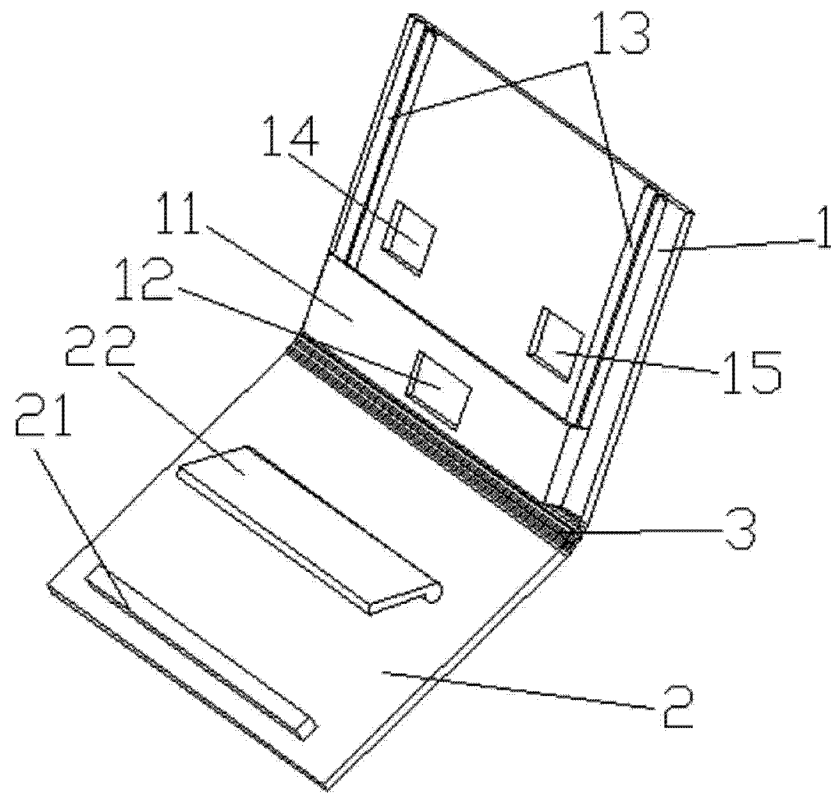


图 1