


URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

## OPIS PATENTOWY E 056 19/02

Nr 2642.

Kl. 68 a 83.

Stanisław Szepietowski  
(Warszawa, Polska).

## Klucz z otworem w trzonie nawylot.

Zgłoszono 3 stycznia 1922 r.  
Udzielono 31 lipca 1925 r.

Przy użyciu kluczy z otworami w trzonie, te ostatnie w kieszeni ulegają zanieczyszczeniu i zatkaniu, przez co klucz włożony do zamka nie może dojść do właściwego miejsca i skutkiem tego nie może zamku otworzyć.

Niniejszy wynalazek usuwa tę niedogodność stosując wykonanie w trzonie otworu w taki sposób, że przechodzi on przez całą długość trzonu na wylot i wychodzi z drugiej strony trzonu, przeciwnie do zamkowi, jak to w trzech odmianach jest przedstawione na załączonym rysunku, a mianowicie:

na fig. 1, 3 i 5 — w przekroju podłużnym i

na fig. 2, 4 i 6 — w widoku zgóry.

Otwór wyjściowy w trzonie klucza może być wykonany na tej samej osi, co i otwór wejściowy, jak to jest przedstawione na fig. 1 i 3, lub też z boku, jak przedstawia fig. 5.

Zaletą klucza tego polega na tem, że w razie zanieczyszczenia, klucz z łatwością może być oczyszczony zapomocą wypychania zanieczyszczeń przez tylny otwór trzonu dowolnego kształtu, zgodnie ze strzałką.

## Zastrzeżenia patentowe.

1. Klucz z otworem w trzonie, znamienny tem, że dowolnego kształtu otwór przechodzi przez cały trzon nawylot, wy-

chodzi z drugiej strony trzonu, przeciwnie-  
głej zamkowi i nie jest zakryty z tej strony.


2. Klucz według zastrz. 1, znamieny  
tem, że wyjściowy otwór w trzonie może  
być wykonany bądź na tej samej osi co i

otwór wejściowy, bądź też z boku trzonu  
klucza.


Stanisław Szepietowski.

Zastępca: I. Myszczyński,  
rzecznik patentowy.


*Fig. 1.*

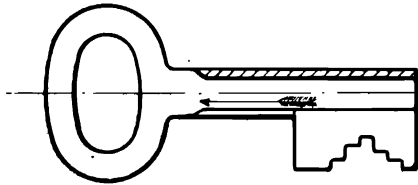


*Fig. 2.*




*Fig. 3.*

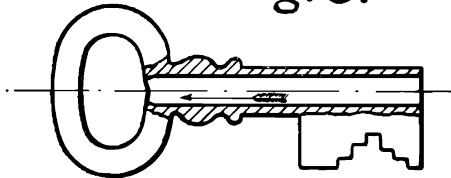

*Fig. 4.*



*Fig. 5.*

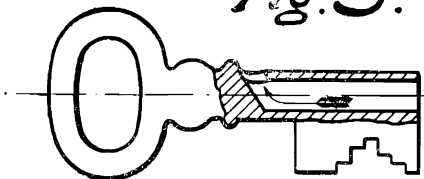

*Fig. 6.*

